




- Solution avec boîtier pour larges baies jusqu'à 16 m²
- Diversité de manœuvres et de guidages
- Barre de charge habillée par un fourreau selon un grand choix de tissus

Coloris disponibles

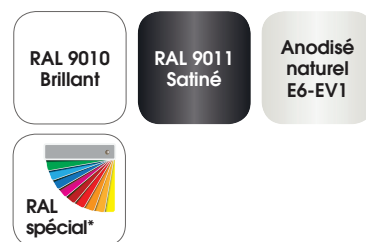

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour profils blancs, noir pour profils noirs et gris** pour profils anodisés. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre


Voir page 58.

Tissu à choisir parmi les gammes proposées dans le tableau situé au début de ce catalogue tarifaire

Guidage* par coulisses en L en aluminium laqué

Guidage* par coulisses en aluminium laqué

Guidage* par c ou acier, posé sur pontet

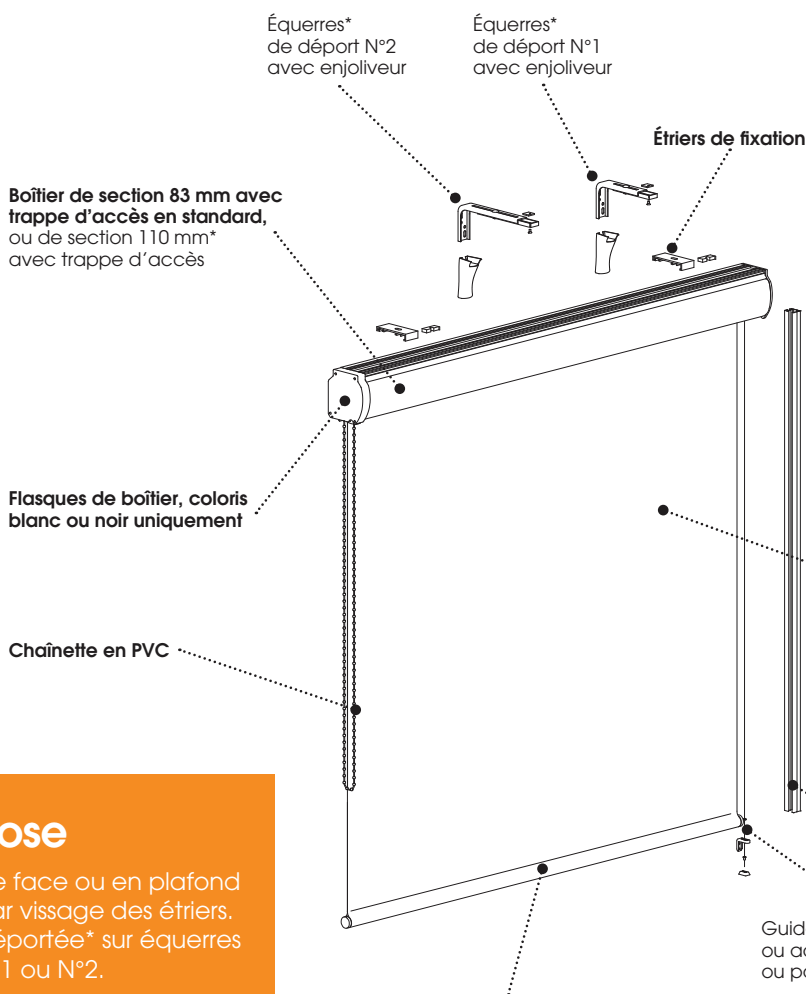


Pose

De face ou en plafond par vissage des étriers. Déportée* sur équerres N°1 ou N°2.

Barre de charge ronde en aluminium laqué ou anodisé, Ø18 mm insérée dans un fourreau ou Ø21 mm si apparente selon tissus (voir page 57)

*Options soumises à plus-value. **Flasques noires.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

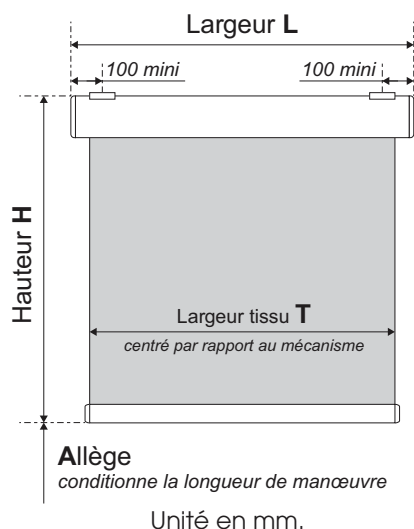

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
 (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Largeur tissu T confectionné

Selon largeur store et manœuvre. Tissu centré par rapport au mécanisme.

Manœuvres		Largeur tissu T
Chaînette	Non-guidé	L - 50 mm
	Guidé	L - 56 mm
Treuil	Largeur \leq 3000	L - 66 mm
	$3000 < L \leq 3500$	L - 70 mm
	Largeur $>$ 3500	L - 81 mm
Motorisation 220V	Largeur \leq 3000	L - 84 mm
	$3000 < L \leq 3500$	L - 94 mm
	Largeur $>$ 3500	L - 102 mm

Limites dimensionnelles

Voir page 65.

Tolérances de fabrication (hors tissu)

$L \leq 2000$: ± 2 mm ou $L > 2000$: ± 4 mm.
 $H \leq 2000$: ± 5 mm ou $H > 2000$: ± 8 mm.

Tolérances d'équerrage

Déviations de toile et barre de charge :
 ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).



*Basée sur la plus grande dimension.

Spécificités de confection des tissus disponibles

Tissus avec fourreau cousu pour insertion barre de charge

Arcimboldo, Australie, Cap Vert, Chili, Cuba, Curie, Descartes, Einstein, Galilée, Galilée BLO, Garonne, Godai, Japon, Malte, Montgolfier, Morse, Pays de Galles, Pitchoun, Rhône, Starlet et Volga.

Tissus avec fourreau soudé pour insertion barre de charge

Pérou, ScreenIN10, ScreenIN5, ScreenOUT5, Soltis 88, Soltis 92 C/C, Soltis 99 C/C, Soltis 99 C/A, Starlet BLO, Sunvision, Sunworker et Sunworker BLO.

Tissus avec barre de charge apparente $\varnothing 21$ mm


Canada et Lituanie.



Manœuvres disponibles


Manœuvre à chaînette (standard)

Disponible avec Boîtier section 83 uniquement.
Chaînette à droite ou à gauche.
Coloris assorti au boîtier : blanc, noir ou gris.
Chaînette métallique aspect chromé disponible en option.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus :
voir page 65.

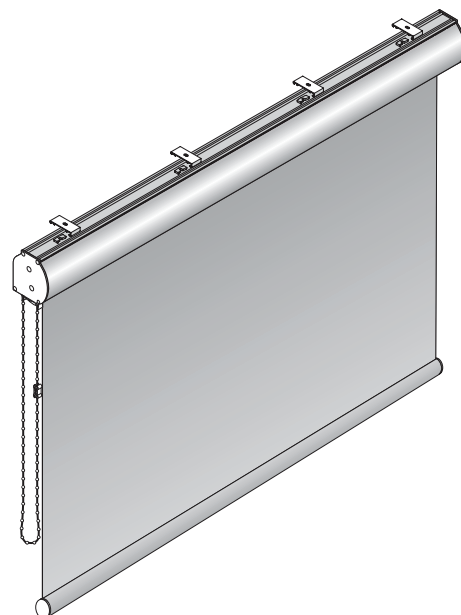


Manœuvre à treuil et manivelle*

Disponible avec Boîtier section 83 et section 110.
Sortie sous le boîtier à gauche ou à droite.
Coloris assorti au boîtier : blanc, noir ou gris.
Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.
Pas de fin de course haute : la position d'arrêt haute est à la discrétion de l'utilisateur lors de la manipulation du store.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus :
voir page 65.

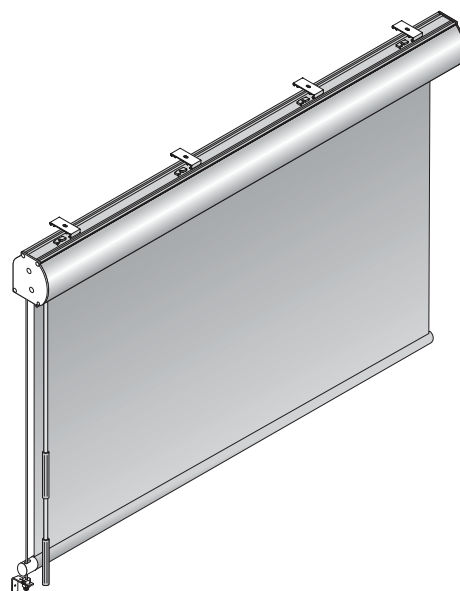

Manœuvre motorisée 220V*



Disponible avec Boîtier section 83 et section 110.
Commande Filaire avec inverseur (inclus), ou commande Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite).
Fourni avec câble d'alimentation du moteur de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Groupage optimisé de plusieurs stores : nous consulter.
Limites dimensionnelles et spécificités selon tissus :
voir page 65.

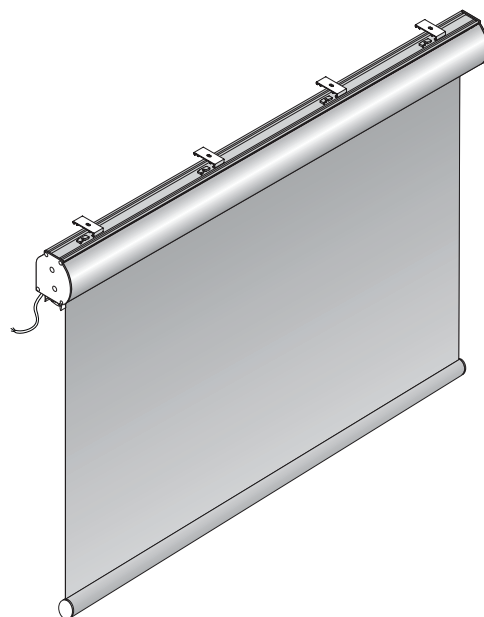

*Options soumises à plus-value.



Options de pose


Équerres de départ		Coloris
	Saillie du store**	
ÉQUERRE réglable N°1  <p>De 50 à 120 mm</p>		
ÉQUERRE réglable N°2  <p>De 80 à 210 mm</p>		

blanc,
gris,
brun,
noir,
sable
ou naturel
avec
enjolveur
blanc,
gris
ou brun

**Saillie du store = distance entre le tissu et la façade.


Encombres de pose en enroulement intérieur

Encombres		A	B
Boîtier 83	de face	88 mm	91 mm
	de plafond	83 mm	91 mm
Boîtier 110	de face	117 mm	129 mm
	de plafond	110 mm	120 mm

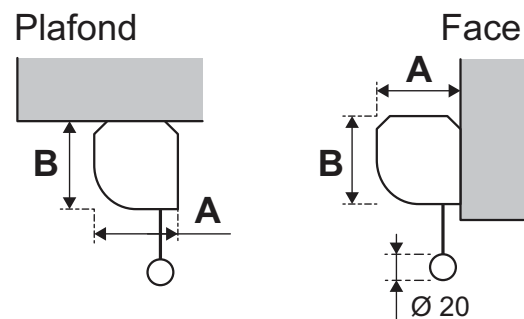


Types de guidage


Câbles acier ou perlon sur équerres ou pontets

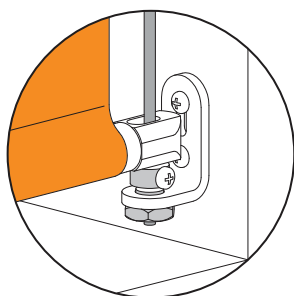

Coulisses en C

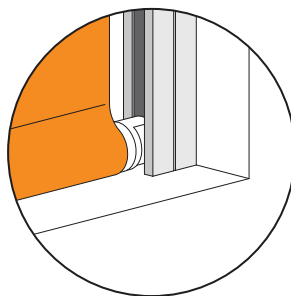


Coulisses en L




Encombres de pose des coulisses

Coulisses en C

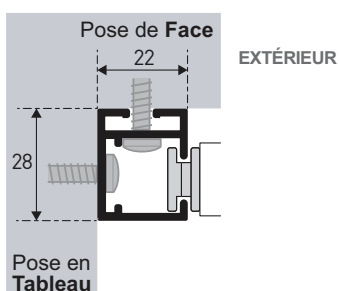

Coulisses en L

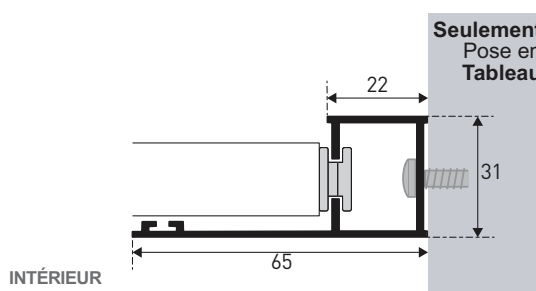



Limites dimensionnelles selon la manœuvre

Manœuvres	Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 220V	
	Boîtier 83		Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
Boîtiers compatibles	Boîtier 83		Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
L mini si H ≥ 1000 mm	400 mm		400 mm		600 mm	
L maxi	2500 mm*		3500 mm*		3500 mm*	4000 mm*
H maxi	4000 mm*		4000 mm*		4000 mm*	
S maxi	7 m ² *		12 m ² *		16 m ² *	

*Sauf tissus ci-dessous.

Gammes de tissu ayant des spécificités de confection ou dimensionnelles maximales

		Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 220V	
		Boîtier 83		Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
TRANSPARENT	Cap Vert Tous coloris	L 2400 H 3300 7 m ² max		L 2400 H 3300 7,92 m ² max			
	Chili Tous coloris	L 2300 H 3300 7 m ² max		L 2300 H 3300 7,59 m ² max			
	Einstein Tous coloris	L 2300 H 3300 7 m ² max		L 2300 H 3300 7,59 m ² max			
	Godai Tous coloris	L 2500 H 1550 ou L 1950 H 3300 6,44 m ² max		L 3500 H 1150 ou L 3000 H 1550 ou L 1950 H 3300 6,44 m ² max	L 3500 H 1550 ou L 1950 H 4000 7,8 m ² max	L 3500 H 1150 ou L 3000 H 1550 ou L 1950 H 3300 6,44 m ² max	L 4000 H 1550 ou L 1950 H 4000 7,8 m ² max
	Sunvision Tous coloris	L 2500 H 2050 ou L 2450 H 2600 6,37 m ² max		L 3500 H 850 ou L 3000 H 2050 ou L 2450 H 2600 6,37 m ² max	L 3500 H 2050 ou L 2450 H 4000 9,8 m ² max	L 3500 H 850 ou L 3000 H 2050 ou L 2450 H 2600 6,37 m ² max	L 4000 H 2050 ou L 2450 H 4000 9,8 m ² max
TAMISANT	Arcimboldo 7601	L 2500 H 2000 ou L 2350 H 3300 7 m ² max		L 3400 H 1900 ou L 3000 H 2000 ou L 2350 H 3300 7,76 m ² max	L 3400 H 2000 ou L 2350 H 3300 7,76 m ² max	L 3400 H 1900 ou L 3000 H 2000 ou L 2350 H 3300 7,76 m ² max	L 3400 H 2000 ou L 2350 H 3300 7,76 m ² max
	Arcimboldo 7602	L 2500 H 1650 ou L 2000 H 3050 6,1 m ² max		L 3400 H 1050 ou L 3000 H 1650 ou L 2000 H 3050 6,1 m ² max	L 3400 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max	L 3400 H 1050 ou L 3000 H 1650 ou L 2000 H 3050 6,1 m ² max	L 3400 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max
	Arcimboldo 7603-04	L 2000 H 3050 6,1 m ² max		L 2000 H 3050 6,1 m ² max	L 2000 H 3300 6,6 m ² max	L 2000 H 3050 6,1 m ² max	L 2000 H 3300 6,6 m ² max
	Canada Tous coloris	L 2250 H 4000 7 m ² max		L 2250 H 4000 9 m ² max			
	Cuba Tous coloris	L 2500 H 3300 7 m ² max		L 2900 H 3300 9,57 m ² max			
	Curie Tous coloris	L 1950 H 4000 7 m ² max		L 1950 H 4000 7,8 m ² max			
	Descartes 8601-02-03	L 2300 H 4000 7 m ² max		L 2300 H 4000 9,2 m ² max			
	Descartes 8604-05-06	L 2500 H 1900 ou L 2350 H 4000 7 m ² max		L 3500 H 1900 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max			L 4000 H 1900 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max
	Galilée Tous coloris	L 2500 H 1950 ou L 2350 H 4000 7 m ² max		L 3500 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max			L 4000 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max
	Garonne Tous coloris	L 2400 H 3300 7 m ² max		L 2400 H 3300 7,92 m ² max			



Limites dimensionnelles spécifiques

Limites dimensionnelles selon la manœuvre

Manœuvres	Chaînette	Treuil et manivelle		Moteur 220V	
	Boîtier 83	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
L mini si H ≥ 1000 mm	400 mm	400 mm		600 mm	
L maxi	2500 mm*	3500 mm*		3500 mm*	4000 mm*
H maxi	4000 mm*	4000 mm*		4000 mm*	
S maxi	7 m ² *	12 m ² *		16 m ² *	

*Sauf tissus ci-dessous.

Gammes de tissu ayant des spécificités de confection ou dimensionnelles maximales

	Chaînette	Treuil et manivelle		Moteur 220V	
	Boîtier 83	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
Japon Tous coloris	L 2500 H 3300 7 m ² max			L 2850 H 3300 9,41 m ² max	
Malte Tous coloris	L 1950 H 4000 7 m ² max			L 1950 H 4000 7,8 m ² max	
Morse Tous coloris	L 1950 H 4000 7 m ² max			L 1950 H 4000 7,8 m ² max	
Pays de Galles Tous coloris	L 2500 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max			L 3400 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max	
Pérou Tous coloris	L 2500 H 3300 7 m ² max			L 3000 H 3300 9,9 m ² max	
Rhône Tous coloris	L 2500 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max			L 3400 H 1650 ou L 2000 H 3300 6,6 m ² max	
ScreenIN10 8001	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 1750 ou L 3000 H 4000 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>3100 et H>2750) 12 m ² max	L 3500 H 1750 ou L 3000 H 4000 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>3100 et H>2750) 16 m ² max
ScreenIN10 8002-03-04-05	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3150 H 1750 ou L 3000 H 4000 12 m ² max	L 3150 H 4000 12 m ² max	L 3150 H 1750 ou L 3000 H 4000 12 m ² max	L 3150 H 4000 12,6 m ² max
ScreenIN5 8101-05	L 2500 H 4000 (soudure à partir de L>2450 et H>2050) 7 m ² max	L 3500 H 1550 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2450 et H>2050) 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>2450 et H>2050) 12 m ² max	L 3500 H 1550 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2450 et H>2050) 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>2450 et H>2050) 16 m ² max
ScreenIN5 8102-03-04-06-07- 08-09-10	L 2450 H 4000 7 m ² max			L 2450 H 4000 9,8 m ² max	
ScreenOUT5 Tous coloris	L 2500 H 2750 6,88 m ² max	L 3150 H 900 ou L 3000 H 2750 8,25 m ² max	L 3150 H 4000 12 m ² max	L 3150 H 900 ou L 3000 H 2750 8,25 m ² max	L 3150 H 4000 12,6 m ² max
Soltis 88 Tous coloris	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 1700 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 1700 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 16 m ² max
Soltis 92 C/C 1002-07-08-31-51-52	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 1600 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 1600 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 16 m ² max

■ Sans spécificité complémentaire par rapport au mécanisme.

Limites dimensionnelles spécifiques



	Chaînette		Treuil et manivelle		Moteur 220V	
	Boîtier 83		Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 83	Boîtier 110
TAMISANT	Soltis 92 C/C 1046-55-56-59	L 2500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 1600 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 3500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) 10,5 m ² max	L 3500 H 1600 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 4000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 12 m ² max
	Soltis 99 C/C Tous coloris	L 2500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 3500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 10,5 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 4000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1300) ou L 1700 H 4000 12 m ² max
	Soltis 99 C/A 1201-05-07-08-22-23	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>2600 et H>2200) 16 m ² max
	Soltis 99 C/A 1206	L 2500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 1700 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 3500 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 1700 H 4000 10,5 m ² max	L 3500 H 2400 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 3000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 1700 H 4000 9 m ² max	L 4000 H 3000 (soudure à partir de L>1700 et H>1700) ou L 1700 H 4000 12 m ² max
	Starlet 8901-02-03-04-08-09-10-11-14-15-16-17-18	L 2500 H 1950 ou L 2350 H 4000 7 m ² max		L 3500 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max		L 4000 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max
	Starlet 8905-06-07-12-13	L 2500 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 2200 ou L 3050 H 4000 12 m ² max	L 3500 H 2650 ou L 3050 H 4000 12 m ² max	L 3500 H 2200 ou L 3000 H 4000 12 m ² max	L 4000 H 2650 ou L 3050 H 4000 12,2 m ² max
	Sunworker Tous coloris	L 2500 H 4000 7 m ² max		L 2950 H 4000 11,8 m ² max		
OCCULTANT	Volga Tous coloris	L 2500 H 1550 ou L 1950 H 4000 7 m ² max		L 3500 H 1550 ou L 1950 H 4000 7,8 m ² max		L 4000 H 1550 ou L 1950 H 4000 7,8 m ² max
	Galilée BLO Tous coloris	L 1950 H 4000 7 m ² max		L 1950 H 4000 7,8 m ² max		
	Lituanie Tous coloris	L 2050 H 4000 7 m ² max		L 2050 H 4000 8,2 m ² max		
	Montgolfier 0701-04-22	L 2500 H 1950 ou L 2350 H 4000 7 m ² max		L 3500 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max		L 4000 H 1950 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max
	Montgolfier 0702-10-11-21	L 2500 H 2550 ou L 2350 H 4000 7 m ² max	L 3500 H 2000 ou L 3000 H 2550 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max	L 3500 H 2550 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max	L 3500 H 2000 ou L 3000 H 2550 ou L 2350 H 4000 9,4 m ² max	L 4000 H 2550 ou L 2350 H 4000 10,2 m ² max
	Sunworker BLO Tous coloris		L 1400 H 4000 5,6 m ² max			
	Australie Tous coloris	L 1950 H 4000 7 m ² max		L 1950 H 4000 7,8 m ² max		
	Pitchoun Tous coloris	L 2500 H 1650 4,13 m ² max		L 3500 H 1550 ou L 3000 H 1650 5,43 m ² max		L 4000 H 1550 ou L 3000 H 1650 6,2 m ² max
	Starlet BLO Tous coloris	L 2500 H 4000 (soudure à partir de L>2350 et H>1950) 7 m ² max	L 3500 H 1850 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2350 et H>1950) 12 m ² max	L 3500 H 4000 (soudure à partir de L>2350 et H>1950) 12 m ² max	L 3500 H 1850 ou L 3000 H 4000 (soudure à partir de L>2350 et H>1950) 12 m ² max	L 4000 H 4000 (soudure à partir de L>2350 et H>1950) 16 m ² max

Sans spécificité complémentaire par rapport au mécanisme.