

KIT 10 PEZZI DRIVER CON SPINA AC 220V PER STRISCE LED 220V 13 MM

Brand UNIVERSO	Modello SP-220V-240	EAN 8054754241334	Confezione 10 pezzi
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1. DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Denominazione commerciale: kit da 10 cavi/driver di alimentazione con spina europea a 2 poli, destinato al collegamento di strisce LED a 220 V con larghezza nominale 13 mm.

Il modello **SP-220V-240** integra il collegamento tra rete elettrica e striscia LED mediante cavo preassemblato con connettore dedicato. I dati tecnici riportati nella presente scheda derivano dalla marcatura del prodotto e dalle informazioni di confezione disponibili.


2. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	SP-220V-240
Tipologia	Driver / cavo di alimentazione per strisce LED 220 V
Compatibilità nominale	Strisce LED 220 V, larghezza 13 mm
Tensione di ingresso	AC 220 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione di uscita dichiarata	DC 220 V
Portata massima dichiarata	Fino a 100 m di striscia LED compatibile
Lunghezza complessiva	210 mm
Dimensione connettore lato striscia	18 mm (quota indicata nel disegno tecnico)
Dimensione corpo spina	34 mm (quota indicata nel disegno tecnico)
Tipo di spina	Europea a 2 poli
Grado di protezione dichiarato	IP45

Nota sui dati tecnici

La portata massima di 100 m e il grado IP45 sono valori dichiarati in etichetta. La compatibilità effettiva deve essere verificata con le specifiche della striscia LED impiegata e con le condizioni di installazione.

Riferimento dimensionale

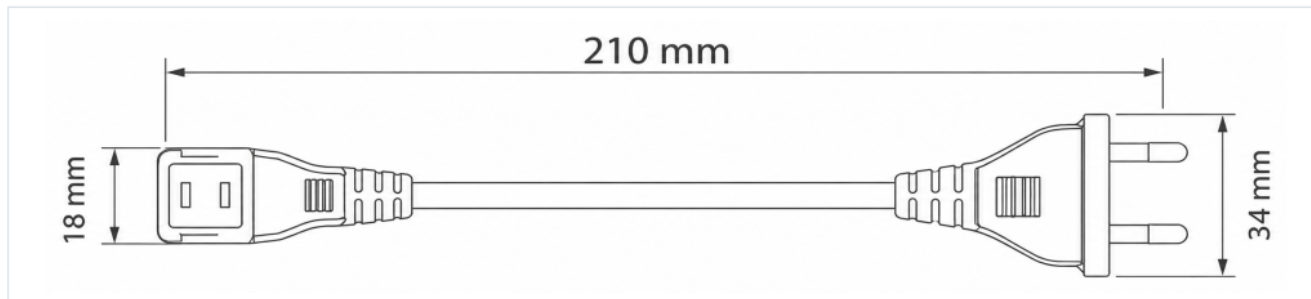

Colore	Bianco
Connettore lato striscia	Connettore dedicato per strisce LED 220 V
Protezione elettrica	Doppio isolamento / Classe II (simbolo riportato in etichetta)
Marche visibili	CE, RoHS, RAEE/WEEE (raccolta separata)
Accessori	Cappucci terminali di protezione presenti nella confezione
Quantità confezione	10 cavi/driver
EAN	8054754241334

3. NORMATIVE E CERTIFICAZIONI DI RIFERIMENTO

Sul prodotto risultano riportate le marchette **CE**, **RoHS**, il simbolo di **Classe II / doppio isolamento** e il simbolo **RAEE/WEEE**. Per apparecchiature elettriche alimentate direttamente dalla rete, i principali riferimenti legislativi UE potenzialmente applicabili comprendono:

- **Direttiva 2014/35/UE (LVD)** - sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro determinati limiti di tensione.
- **Direttiva 2014/30/UE (EMC)** - compatibilità elettromagnetica, ove applicabile alla configurazione elettronica del prodotto.
- **Direttiva 2011/65/UE (RoHS)**, come modificata dalla Direttiva delegata (UE) 2015/863 - restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- **Direttiva 2012/19/UE (RAEE/WEEE)** - gestione a fine vita e raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avvertenza di conformità documentale. La presenza della marcatura CE sul prodotto non sostituisce la Dichiarazione UE di Conformità né il fascicolo tecnico. Le norme armonizzate applicate, i rapporti di prova e l'effettiva applicabilità delle direttive devono essere confermati dalla documentazione tecnica del fabbricante/importatore.

4. AMBITI DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI D'USO

Ambiti di applicazione

- Collegamento e alimentazione di strisce LED 220 V compatibili con connettore e larghezza nominale 13 mm.
- Installazioni lineari per illuminazione decorativa, vetrine, profili luminosi e applicazioni analoghe, nel rispetto delle specifiche della striscia LED.
- Impiego in installazioni multiple o come ricambio, grazie alla confezione da 10 pezzi.

Limitazioni e prescrizioni d'uso

- Non utilizzare con strisce LED a 12 V o 24 V, né con prodotti aventi tensione, polarità, sezione o geometria di connessione non compatibili.
- Eseguire collegamento, scollegamento e manutenzione esclusivamente a rete disalimentata. L'installazione su rete 220 V deve essere effettuata da personale competente secondo le norme elettriche applicabili.
- Il grado IP del sistema finito dipende anche da giunti, connettori, cappucci e modalità di sigillatura. IP45 non autorizza immersione o installazioni in condizioni superiori al grado di protezione dichiarato.
- Non superare la portata massima dichiarata di 100 m; verificare comunque la potenza assorbita e i limiti specifici della striscia LED utilizzata.
- Non utilizzare componenti con cavo, isolamento, spina o connettori danneggiati, deformati o surriscaldati.

Documento tecnico: redatto sulla base dei dati di targa, delle immagini e delle informazioni di confezione disponibili. In caso di difformità, prevalgono la marcatura del prodotto, le istruzioni del fabbricante/importatore e la Dichiarazione UE di Conformità vigente.