




LAMPIONE SOLARE

- IT** LAMPIONE SOLARE
- EN** SOLAR STREET LIGHT
- FR** LAMPADAIRE SOLAIRE
- SP** LUZ DE CALLE SOLAR
- DE** SOLAR-STRABENLATERNE
- GR** ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΔΡΟΜΟΥ
- HU** NAPELEMES UTCAI VILÁGÍTÁS
- PO** LAMPA ULICZNA NA BATERIE SOLARNE
- CN** 太阳能路灯

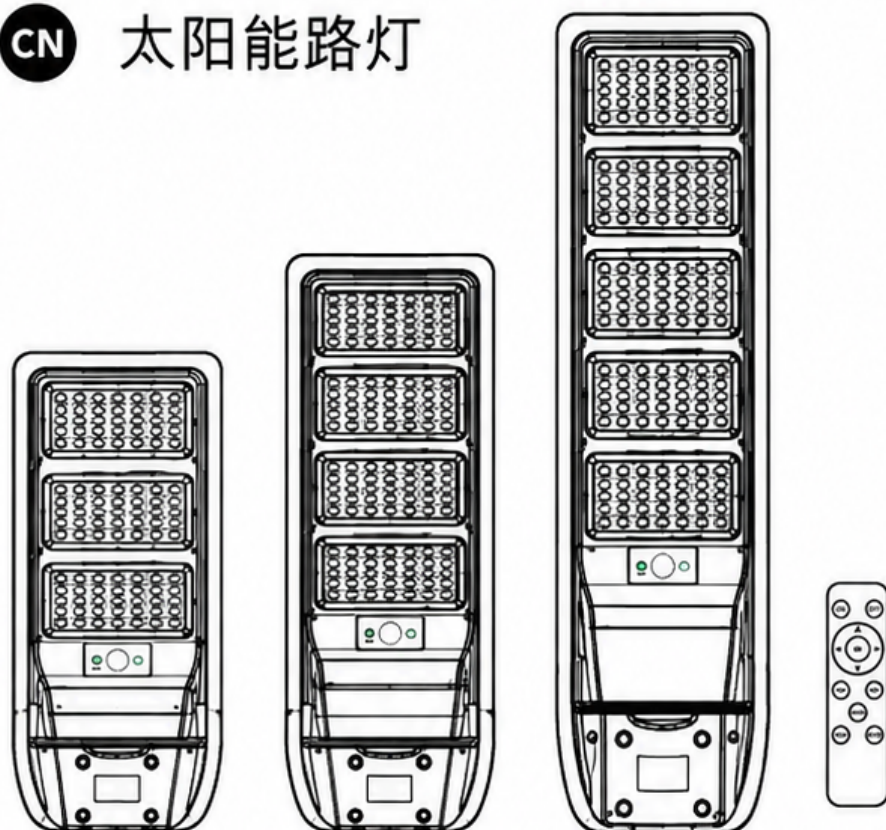

LAMPIONE SOLARE

Gentile Cliente, GRAZIE per aver acquistato un prodotto UNIVERSO.

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di utilizzare il prodotto.

INFORMAZIONI GENERALI

MODELLO	ES-M-100NF	ES-M-200NF	ES-M-300NF	ES-M-400NF
TEMPERATURA DI COLORE	6500K	6500K	6500K	6500K
PANNELLO SOLARE	6V/6W	6V/12W	6V/16W	6V/20W
DIMENSIONE PANNELLO	301x213x3mm	401x213x3mm	501x213x3mm	597x213x3mm
BATTERIA	3.2V/5AH	3.2V/12AH	3.2V/16AH	3.2V/20AH
LUMEN	1000LM	2000LM	3000LM	4000LM
CRI (RA)	≥70	≥70	≥70	≥70
ANGOLO DI RILEVAMENTO	90°	90°	90°	90°
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
TEMPO DI RICARICA	4-6 ORE	4-6 ORE	4-6 ORE	4-6 ORE
DURATA	10 ORE	10 ORE	10 ORE	10 ORE
DIMENSIONE	237x403x66mm	237x502x66mm	237x602x66mm	237x715x77mm
MATERIA	ABS+PC	ABS+PC	ABS+PC	ABS+PC

ISTRUZIONI PER L'USO


PREMERE L'INTERRUTTORE:

QUANDO UNA PERSONA PASSA, LA LUMINOSITÀ RAGGIUNGE IL MASSIMO; DOPO CHE LA PERSONA SI È ALLONTANATA, SI ATTENUA GRADUALMENTE FINO AL 20% IN 7~9 SECONDI.

TENERE PREMUTO L'INTERRUTTORE:

SPEGNERE IL LAMPIONE STRADALE.

TELECOMANDO

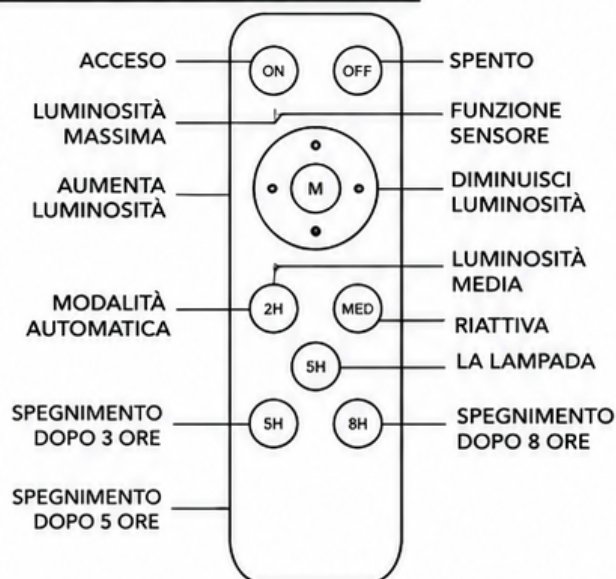

AVVERTENZE

1. NON ESPORRE LA LAMPADA A FONTI DI FUOCO O AMBIENTI AD ALTA TEMPERATURA, ALTRIMENTI LA BATTERIA POTREBBE ESPLODERE.
2. IL PANNELLO SOLARE DEVE ESSERE INSTALLATO IN UN LUOGO BEN ILLUMINATO PER CONSENTIRE LA RICARICA.
3. PULIRE REGOLARMENTE IL PANNELLO SOLARE CON UN PANNO UMIDO PER EVITARE CHE LA POLVERE RIDUCA LA VELOCITÀ DI RICARICA.
4. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LA SORGENTE LUMINOSA NÉ INDIRIZZARE LA LUCE VERSO GLI OCCHI DI ALTRE PERSONE.

PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO UNIVERSO

PRODOTTO IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: UNIVERSO S.R.L. Via Ferrante Imparato, 495
80146 - NAPOLI (NA) - ITALY P.IVA 08069571213 REA: Na-931219