


ADM-504

5M-N Ibrido XVR 4CH 6 in 1

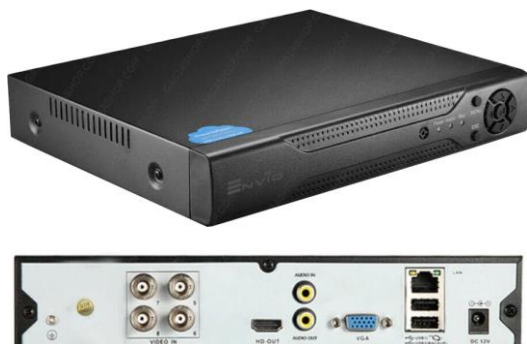

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Hi3520DV300
Interface	
Interfaccia Operativa	Supporta interfaccia grafica a 16bit TRU color, menu grafico e interfaccia mouse
Anteprima	1 / 4

Video

Codifica di compressione	H.265X
Uscite Video	VGA; HDMI: 1024*768;1280*720;1280*1024;1440*900;1920*1080; 2K (2560X1440)
Anteprima	4*5M-N@20fps ; 4*4M-N ; 4*1080P
Codifica	4*5M-N@12fps ; 4*4M-N@15fps ; 4*1080P@15fps
Decodifica	2*5M-N@12fps ; 4*4M-N@15fps ; 4*1080P@15fps

Modalità Operative	Analogico: (XVI / AHD / TVI / CVI): 4*5M-N ; 4*1080P Ibrido: 2*1080P+2*1080P IP ; 4*1080N+4*960P IP Network : 16*1080P;9*1080P;16*960P;4*5M
--------------------	--

Allarmi	Motion Detection Video Perso Video Coperto
---------	--

Riconoscimento Umano	Non Supportato
----------------------	----------------

Audio

Compressione Audio	G.711A
Intercom	Supportata

Registrazione e Riproduzione

Modalità di registrazione	Manuale / Automatica / Allarme / Motion Detection / Temporizzata
Riproduzione locale	In funzione delle impostazioni
Ricerca Registrazione	Mediante: Orario / Calendario / Evento Allarme / Canale

XVR 6 in 1 Main Features

- Uscita Video: HDMI 2K (2560X1440)
- 4*5M-N@20fps (6in1)
- Compressione Video H265X
- Compressione Audio G.711A
- HDD Sata 1,2,3 uno slot fino a 8TB
- Coaxial Control
- Funzione UTC (gestione menu OSD telecamere)
- PPPoE, LAN, DHCP & static IP, supporto DDNS
- Controllo remoto da smartphone con app XMEYE
- ONVIF 2.4.2

Archiviazione e Backup

Archiviazione Video	HDD, network
Modalità Backup	Network, USB

Interfacce Esterne

Video	4Ch BNC
Uscita Video	1Ch VGA, 1ch HDMI
Loop Vout	N/A
Ingresso Audio	1Ch
Uscita Audio	1Ch
Ingressi Allarme	N/A
Uscita Allarme	N/A
Rete	RJ45 10M/100M
Controllo PTZ	Controllo Coassiale
USB	2* USB 2.0
HDD	1*SATA (Max 8TB)
Wireless	Non Supportato

Generale

Alimentazione	DC12V / 2.5A
Consumi	<15W (senza HDD)
Condizioni di Utilizzo	Temperatura: 0°C—+55°C, Umidità:10%—90%
Dimensioni	255mm*225mm*45mm
Peso	1420g

