



ALIMENTATORE SWITCHING COMPATTO - CUSTODIA IP67

ALIMENTATORE

PSC-12015/PRO

12 V DC - 1,5 A - 18 W

Alimentatore a commutazione per installazione in scatole da incasso e a parete, con dimensioni contenute e protezioni

12 V DC

USCITA

1,5 A

CORRENTE MAX

18 W

POTENZA

IP67

PROTEZIONE

DESCRIZIONE E IMPIEGO

Il PSC-12015/PRO è un alimentatore switching compatto con ingresso universale 100-240 V AC e uscita 12 V DC. Erega fino a 1,5 A (18 W) ed è pensato per installazioni in cui sono richiesti ingombri ridotti, cablaggio semplice e protezione dell'elettronica. La custodia plastica con grado IP67 e le protezioni contro cortocircuito e sovraccarico aumentano l'affidabilità nell'impiego previsto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ingresso universale
100-240 V AC
- Basso consumo a vuoto
< 0,1 W
- Efficienza media
80,4 %

PROTEZIONI E INSTALLAZIONE

PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Garantire un'adeguata dissipazione termica durante il funzionamento. Non ostruire le superfici dell'alimentatore e rispettare i valori elettrici indicati.

DATI DIMENSIONALI

DIMENSIONI

65 x 48 x 28 mm

PESO

0,16 kg

TEMPERATURA

0 °C ... 40 °C

GARANZIA


2 anni

SPECIFICHE ELETTRICHE E COSTRUTTIVE

Tipo di alimentatore	A commutazione (switching)
Tensione di alimentazione	100 ... 240 V AC
Tensione di uscita	12 V DC
Carico massimo	1,5 A
Potenza nominale	18 W
Efficienza media	80,4 %
Consumo a vuoto	< 0,1 W
Numero di uscite	1
Connettore di uscita	DC 2,1 / 5,5 mm - spina dritta
Custodia	Plastica
Grado di protezione	IP67
Protezioni	Cortocircuito / sovraccarico
Lunghezza cavi	40 + 15 cm
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 40 °C
Peso	0,16 kg
Dimensioni	65 x 48 x 28 mm
Garanzia	2 anni

DETTAGLIO CONNETTORE

DC 2,1 / 5,5 mm

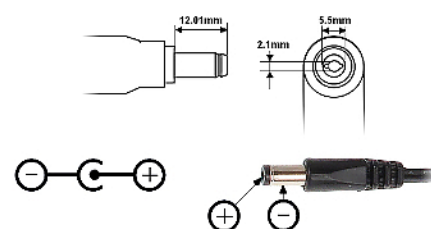

DIAMETRO ESTERNO 5,5 mm

DIAMETRO INTERNO 2,1 mm

LUNGHEZZA SPINA 12,01 mm

POLARITA'

POSITIVO AL CENTRO (+)

NOTE DI INSTALLAZIONE

- Verificare la compatibilit  del carico con 12 V DC e 1,5 A max.
- Collegare l'ingresso alla rete 100-240 V AC solo in condizioni di sicurezza.
- Rispettare la polarita' del connettore DC: positivo al centro.
- Garantire ventilazione e dissipazione termica adeguate durante l'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE

I dati riportati nella presente scheda sono riferiti al modello PSC-12015/PRO e alle specifiche fornite. Le caratteristiche possono essere soggette ad aggiornamento tecnico. Per l'installazione attenersi alle indicazioni del produttore e alle norme applicabili.

GASIASHP SRL

www.gasiashop.com

P. IVA 04218660613