

ET200-125U

SCATOLA DI GIUNZIONE UNIVERSALE IMPERMEABILE Ø125 MM IN LEGA DI ALLUMINIO
CON ASOLE RADIALI REGOLABILI PER TELECAMERE 3/4 PUNTI DI FISSAGGIO

UNIVERSALE • ASOLE REGOLABILI • INTERNO / ESTERNO • VIDEOSORVEGLIANZA

DESCRIZIONE

ETTROI ET200-125U è una scatola di giunzione universale impermeabile Ø125 mm per telecamere di videosorveglianza, realizzata in lega di alluminio. Grazie alle asole radiali regolabili, consente il fissaggio di basi con 3 o 4 punti di ancoraggio e differenti interassi. Il passacavo centrale permette di organizzare e proteggere i collegamenti all'interno della scatola, garantendo un'installazione ordinata, versatile e professionale.

DIMENSIONI COMPLESSIVE

Ø125 x 45,5 mm

Diametro x Profondità / Spessore



VISTA ESPLOSA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Asole regolabili

Viti scorrevoli nelle asole radiali per adattarsi a interassi differenti.



3 o 4 punti

Configurazione di fissaggio compatibile con basi a 3 o 4 punti di ancoraggio.



Struttura impermeabile

Corpo in lega di alluminio, adatto a installazioni interne ed esterne.



Passacavo centrale



Convoglia i collegamenti nel vano interno per un cablaggio ordinato e protetto.

CONFIGURAZIONE FORI DI FISSAGGIO



CONFIGURAZIONE A 4 FORI

CONFIGURAZIONE A 3 FORI




DIAMETRO DEI FORI CONCENTRICI: DA Ø50mm A Ø100mm

SPECIFICHE TECNICHE

ETTROI ET200-125U

SPECIFICA	DETTAGLIO
Marca	ETTROI
Modello	ET200-125U
Tipologia prodotto	Scatola di giunzione universale per telecamere di videosorveglianza
Installazione	Interno / Esterno
Struttura	Impermeabile
Materiale	Lega di alluminio
Diametro	Ø125 mm
Altezza	45,5 mm
Dimensioni complessive	Ø125 x 45,5 mm
Sistema di fissaggio	Regolabile mediante asole radiali
Configurazione di fissaggio	3 o 4 punti di ancoraggio
Regolazione interasse	Variabile tramite scorrimento delle viti nelle asole radiali
Compatibilità	Universale, per basi di telecamere con schemi di foratura compatibili
Asole di fissaggio	Radiali regolabili
Gestione cablaggi	Vano interno per alloggiamento e protezione dei collegamenti
Passaggio cavi	Passacavo centrale
Applicazione	Installazione e supporto di telecamere di videosorveglianza

DISEGNO TECNICO E INGOMBRI

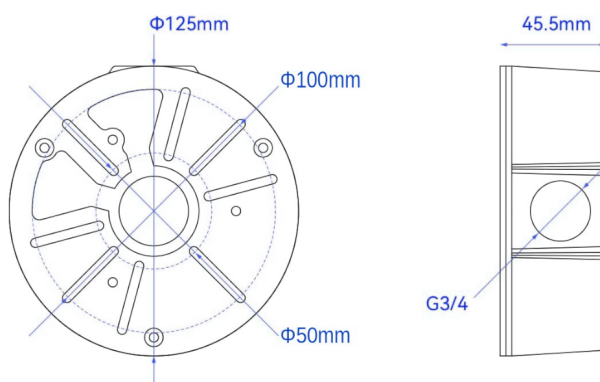

NOTE DI INSTALLAZIONE

Il fissaggio regolabile mediante asole radiali permette di adattare la scatola a differenti basi per telecamere, purché dimensioni, interasse e posizione dei punti di ancoraggio siano compatibili con il diametro utile della ET200-125U. Prima dell'installazione verificare le dimensioni della base della telecamera e la disposizione dei relativi fori di fissaggio. Il disegno tecnico allegato riporta Ø125 mm, Ø100 mm, Ø50 mm, altezza 45,5 mm e ingresso laterale G3/4.