

ES Características

Acero fosfatado acabado negro.
Accionamiento con destornillador Philips.
Rosca Hi-Lo (doble rosca alta-baja).

Aplicaciones

Tornillo autorroscante para el ensamblaje de placas de fibro-yeso de alta densidad sobre perfilera metálica.



PT Características

Aço fosfatado acabamento preto.
Accionamento com aparafusadora Philips.
Fio Hi-Lo (fio duplo high-low).



Aplicações

Parafuso auto-roscante com rosca Hi-Lo em placas de fibro-gesso.




ART (Ød x L)	COD	Ø dk	Capacidad Taladro		
3,9 x 19	C2862408	6,8 – 7,2	0,8	1.000	24.000
3,9 x 25	C2862410			1.000	13.000
3,9 x 30	C2862420			1.000	10.000
3,9 x 35	C2862430			1.000	9.000
3,9 x 45	C2862421			1.000	8.000
3,9 x 55	C2862422			1.000	6.000

DATOS TÉCNICOS | DATOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

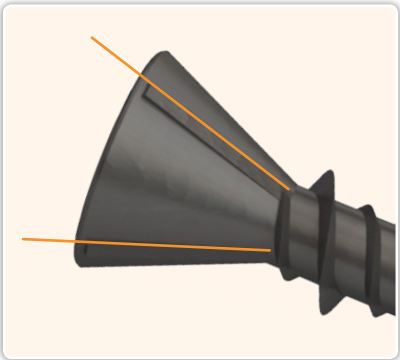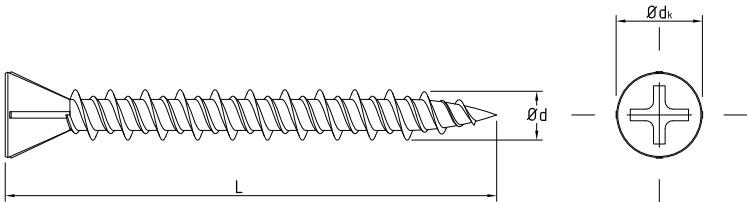

Las estrías facilitan el avellanado en la placa.

As ranhuras fornecer o escareador no prato.

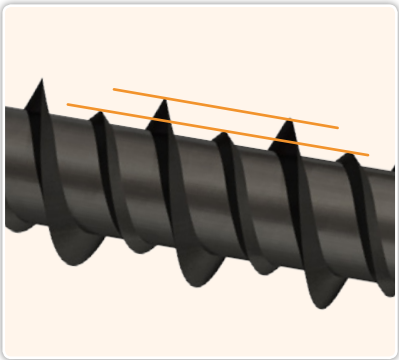

La doble rosca alta-baja facilita la inserción en materiales de alta densidad.

A inserção fio duplo alto-baixo facilita a alta densidade dos materiais.

En esta tabla se muestran algunos ejemplos de tornillos que se usan para la construcción de placas de yeso laminado (YL). Los tornillos se designan con tres letras que corresponden a la cabeza, el vástago (rosca) y a la punta.

Nesta tabela são apresentados alguns exemplos de parafusos que se utilizam para a construção de placas de gesso laminado (GL). Os parafusos designam-se com três letras que corresponde à cabeça, o perno (rosca) e a ponta.


TIPO TIPO	CABEZA CABEÇA		ROSCA ROSCA		PUNTA PONTA		USO HABITUAL USO CORRENTE	DESIGNACIÓN DESIGNAÇÃO
Autorroscante Autorroscante	Descripción Descrição	Designación Designação	Descripción Descrição	Designación Designação	Descripción Descrição	Designación Designação		
	Trompeta plana Bocal plano	T	Media Média	M	Afilado Afiado	N	Placas de YL/metal Placas de GL/metal	TMN
	Trompeta plana Bocal plano	T	Grande Grande	H	Afilado Afiado	N	Placa de YL/ madera Placa de YL/Placa de YL Placas de GL/ madeira Placa de GL/Placa de GL	THN
Autoperforante Auto-perfurante								
	Trompeta plana Bocal plano	T	Pequeña Pequena	S	Cortante Cortante	D	Placa de YL/metal de mayor espesor Placa de GL/ metal de elevada espessura	TSD

Los tornillos de tipo N (autorroscante) deben tener sus puntas diseñadas de modo que puedan penetrar 0,6 mm en una lamina de acero galvanizado que cumpla la Norma EN 10327.

Los tornillos de tipo D (autoperforante) deben tener sus puntas diseñadas de modo que puedan penetrar más de 2 mm en una lamina de acero galvanizado que cumpla la Norma EN 10327.


Os parafusos do tipo N (auto-roscante) devem ter as suas pontas desenhadas de forma a poderem penetrar 0,6 mm numa lâmina de aço galvanizado com esteja em conformidade com a norma EN 10327.

Os parafusos do tipo D (auto-perfurante) devem ter os seus pontos desenhados de forma a poderem penetrar mais de 2 mm numa lâmina de aço galvanizado com esteja em conformidade com a norma EN 10327.




TORNILLO FOSFATADO PLACA
Perfiles metálicos hasta 0,8 mm espesor – Placa

PARAFUSO FOSFATADO PLACA
Perfis metálicos até 0,8 mm de espessura – Placa




TORNILLO FOSFATADO CON PUNTA BROCA
Perfiles metálicos de 2,25 - 3 mm espesor – Placa

PARAFUSO FOSFATADO COM PREGO BROCA
Perfis metálicos de 2,25 - 3 mm espessura – Placa



TORNILLO FOSFATADO PASO ANCHO
Placas de yeso laminado sobre madera.

PARAFUSO FOSFATADO PASSO LARGO
Placa de gesso sobre madeira.



TORNILLO FOSFATADO HI-LO
Perfiles metálicos hasta 0,8 mm espesor – Placa alta densidad

PARAFUSO FOSFATADO HI-LO
Perfis metálicos até 0,8 mm de espessura – Placa alta densidade