

Características

Injectado en Poliamida 6
Aislante, anti-giro y antideslizante
Para aplicaciones profesionales y bricolaje

Aplicaciones

Soportes para conducciones de agua, gas, electricidad, frigoríficos
Persianas, estanterías y escuadras de soporte



Características

Injectado em Poliamida 6
Isoladora, anti-rotação e antideslizante
Para aplicações profissionais em obra oca

Aplicações



Suportes para condutas de água, gás, electricidade, frigoríficos
persianas, estantes e esquadros de suporte.

Caractéristiques

Polyamide 6 injecté
Isolant, antirotation et antidérapant
Pour applications professionnelles et bricolage

Applications


Supports pour conduites d'eau, de gaz, d'électricité, réfrigérateurs,
stores, étagères et équerres de supports

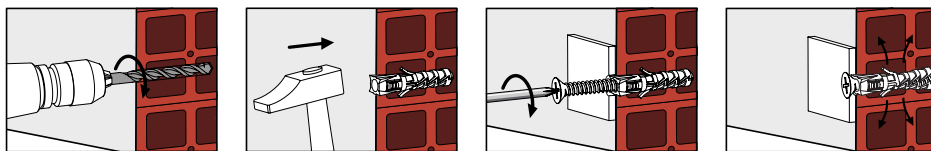

Datos técnicos | Dados técnicos | Données techniques

TACO - BUCHA - CHEVILLE			DATOS DE COLOCACIÓN - DADOS DE INSTALAÇÃO - DONNÉES DE MISE EN PLACE				
Art.	Ø ext.	L	Ø	h ₁		h	h min.
6x30	6	30	6	40	3,5÷5x(30+t _{fix})	45	
8x40	8	40	8	50	4,5÷6x(40+t _{fix})	60	
10x50	10	50	10	65	5÷8x(50+t _{fix})	70	
12x60	12	60	12	75	6÷10x(60+t _{fix})	80	

Medidas en mm. | Mesures en mm. | Medidas em mm.

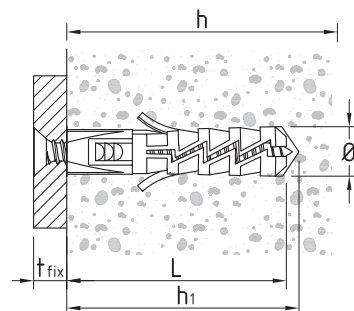

Cargas admisibles | Cargas admissíveis | Charges admissibles

Art.	RK=250 kg/cm²	Obra maciza Tijolo maciço Brique pleine		Ø
6x30	30	15	6	5
8x40	40	20	8	6
10x50	50	25	10	8
12x60	60	30	12	10

Cargas a extracción | Cargas a extração | Données a extraction (1 daN = 1Kg)

NYZ Taco de alta expansión
Bucha de alta expansão
Chevilles à haute expansion

Cod.	Art.	Ø mm	L mm		
12000506	6x30	6	30	200	3.600
12000518	8x40	8	40	200	3.600
12000521	10x50	10	50	100	1.800
12000532	12x60	12	60	50	900

