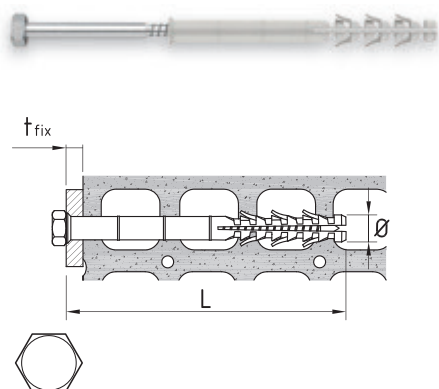


**Taco largo de expansión corte recto**


- Adequado para materiales macizos, aplicaciones en fachadas, ventanas, carpintería y aislamientos
- Incluye tornillo de cabeza hexagonal
- Valona que impide que el taco se cuele en el taladro
- Incorpora antigiro que evita la rotación en el interior del taladro
- Colocación pieza a través

Bucha longa de expansão de corte reto


- Adequado para materiais maciços, aplicações em fachadas, janelas, carpintaria e isolamentos
- Inclui parafuso de cabeça escareada
- Bordo que evita que a bucha cole ao orifício
- Incorpora um sistema antirrotação, que evita a rotação no interior do orifício
- Colocação da peça de través

COD	ART.	Ø	L	t _{fix} max			
19620010	8 x 100	8	100	45	5-5,5	25	600
19620012	8 x 120	8	120	65	5-5,5	25	600
19621008	10 x 80	10	80	15	6-7	25	500
19621011	10 x 120	10	120	55	6-7	20	400
19621013	10 x 140	10	140	75	6-7	20	400
19621016	10 x 160	10	160	95	6-7	20	400

Ficha técnica



TACO FCH XL SS | BUCHA FCH XL SS

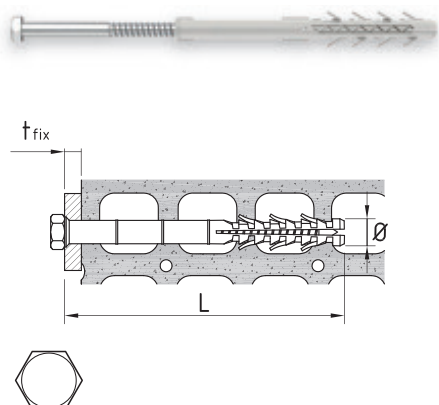**Taco largo de expansión de gran diámetro con diseño en zig-zag.**

- Adequado para materiales macizos, aplicaciones en fachadas, ventanas, carpintería y aislamientos
- Diseño zig-zag que asegura una mayor expansión
- Valona que impide que el taco se cuele en el taladro
- Incorpora antigiro que evita la rotación en el interior del taladro
- Colocación pieza a través
- Incluye tornillo de cabeza hexagonal

Bucha longa de expansão de grande diâmetro com design em ziguezague.

- Adequado para materiais maciços, aplicações em fachadas, janelas, carpintaria e isolamentos
- Design em ziguezague que assegura uma maior expansão
- Bordo que evita que a bucha cole ao orifício
- Incorpora um sistema antirrotação, que evita a rotação no interior do orifício
- Colocação da peça de través
- Inclui parafuso de cabeça escareada

COD	ART.	Ø	L	t _{fix} max			
19630140	16 x 140	16	140	40	11,7x150	20	20
19630160	16 x 160	16	160	60	11,7x170	20	80
19630200	16 x 200	16	200	100	11,7x210	20	20
19630240	16 x 240	16	240	140	11,7x250	20	80

Ficha técnica

