

TIRAFONDO

Abrazaderas ligeras M6 con tirafondo
M6 clamps



Abrazadera M6 con tirafondo

Pipe clamp M6 with screw



ABRAZADERA M6 CON
TIRAFONDO
PIPE CLAMP M6 WITH SCREW



ABRAZADERA M6
PLASTIFICADA CON TIRAFONDO
BLACK COATED PIPE CLAMP
M6 WITH SCREW

PROPIEDADES

Acero cincado bicromatado
Apertura rápida lateral hasta Ø47mm
Recubrimiento aislante plástico

PROPERTIES

Zinc plated steel
Rapid side system up to Ø 47 mm
Black coated



APLICACIONES

Fijación para tubos ligeros
Para tubos de PVC y cobre
Adecuada para fijación de tubos de gas

APPLICATIONS AND USES

For lighty pipe fixings
For fixing PVC and copper pipes
Especially for fixing gas pipes

VENTAJAS

Conexión M6
Cierre con doble tornillo de cabeza de ranura combinada
Corte+Philips

BENEFITS

M6 connection
Double M6 locking screw Slotted + Philips









TABLA DE DATOS DE COLOCACIÓN PARA ABRAZADERAS M6 CON TIRAFONDO | PIPE CLAMP M6 WITH SCREW TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA TABLE

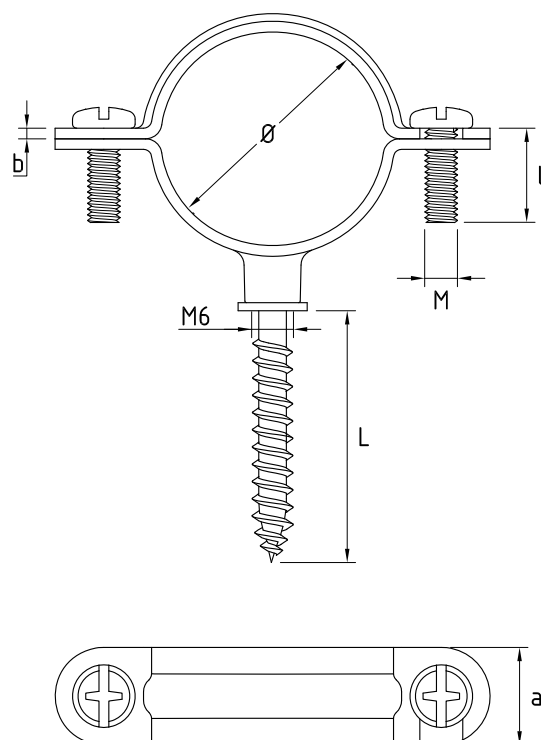

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA					
REF.	Ø (mm)	Ø (")	a/a' x b sup/inf up/down (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw cx l	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M6 - 10	10	1/8	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 12	12	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 14	14	1/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 15	15	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 16	16	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 18	18	3/8	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 20	20	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 22	22	1/2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 25	25	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 26	26	3/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 28	28	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 32	32	1	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 35	35	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 37	37	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 40	40	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 42	42	1 1/4	12/14 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 47	47	1 1/2	12/14 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 50	50	-	12/14 x 1,2	M5 x 12	50

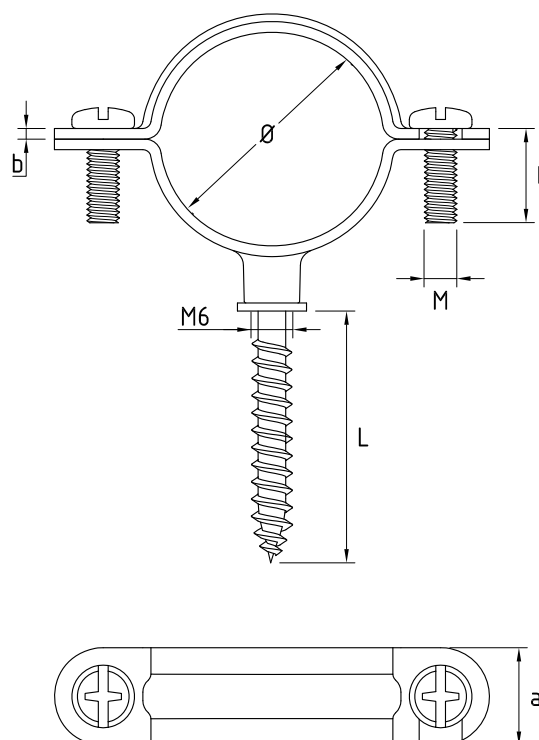

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a/a' x b sup/inf up/down (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw c x l	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M6 - 12	37	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 15	15	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 18	18	3/8	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 22	22	1/2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 28	28	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 35	35	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 42	42	1 1/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50