



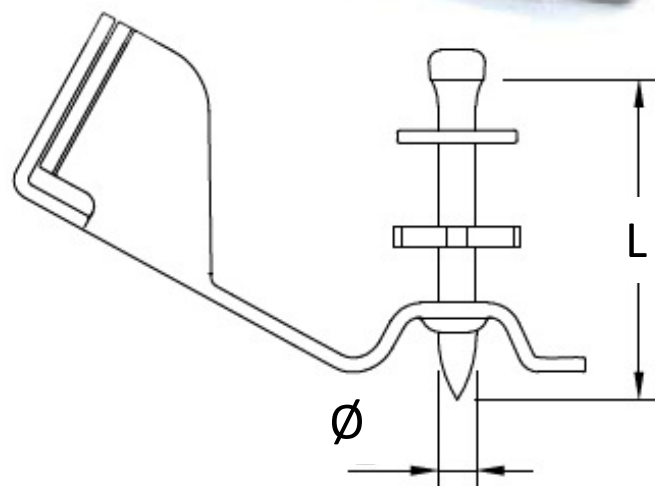

Clavo de impulsión para sujeción de varilla roscada M6.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm; cabeza redondeada tipo tonel
- Arandela plástica Ø 12 mm con función de amortiguador y de guía de clavado
- Pieza estampada orientable por doblado para roscar varilla de M6
- Para herramientas PRO-12 (con buterola C12) y HILTI DX 450



CÓDIGO CODIGO	ARTÍCULO ARTIGO		
06100108	32	100	1.000