

DESCRIPCIÓN

Clavo roscado de M8 para hormigón y acero.

Acero templado


Acabado cincado electrolítico de 5 micras

Punta ojiva para mejor penetración

Arandela metálica Ø12 mm con función de fin de carrera y de guía de clavado

Arandela plástica de Ø12 mm con función de guía de clavado

Para herramientas PR0-12 (con buterola C12)

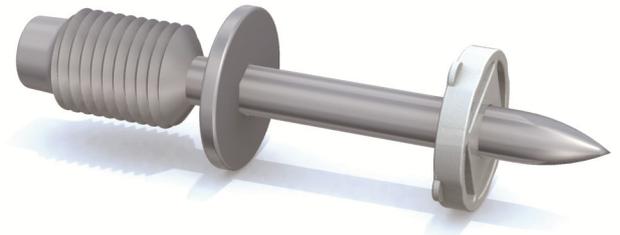


APLICACIONES:

Para fijación de abrazaderas en instalaciones eléctricas, fontanería y climatización



DIMENSIONES:

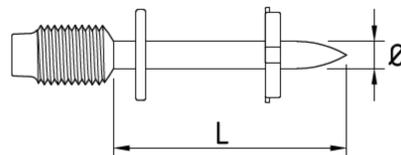

Código	Rosca	Ø Cuerpo	Long. Rosca M8 (mm)	Long. Clavo L (mm)
01414112	M8	3.8	12	12
01414127	M8	3.8	12	27
01414132	M8	3.8	12	32

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.



Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia
 Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans
 Barcelona | Spain
 Tlf:+34 93 630 53 00
www.desa.es