

## DESCRIPCIÓN

Tornillo con cabeza inviolable

Cabeza con huella hexalobular TX 40

Acero con acabado cincado electrolítico de 5 micras de espesor

Tapón inviolable incluido



## APLICACIONES:

Para uso en cualquier tipo de montaje de carpintería de madera como escuadras, uniones, herrajes, montantes, etc... y fijación de estructuras metálicas tales como rejas sobre hormigón o ladrillo con taco de nylon.

## INSTALACIÓN:


Para fijaciones sobre madera se recomienda taladro previo.

Para fijación de estructuras metálicas sobre hormigón o ladrillo se requiere taco de nylon adecuado.

Una vez realizada la fijación, se introduce a presión el tapón inviolable que le confiere a la fijación la condición de inviolable.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN:

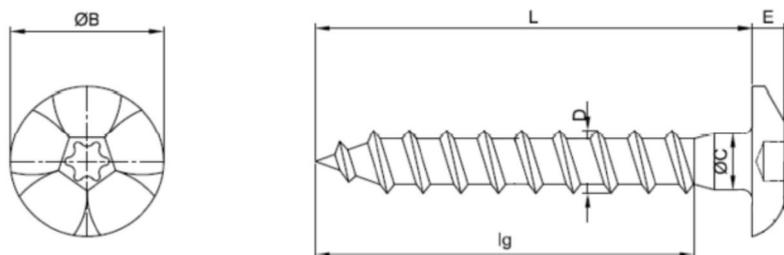

DIMENSIONES							
Código	Descripción	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	lg (mm)
12400201	7 x 40	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	40	31,5 - 32
12400213	7 x 50	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	50	31,5 - 32
12400222	7 x 60	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	60	31,5 - 32
12400227	7 x 70	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	70	57,5 - 58
12400231	7 x 80	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	80	57,5 - 58
12400237	7 x 90	17	6,35 - 6,5	7	4,3 - 4,5	90	57,5 - 58

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.