

Descripción y características

Tornillo autotaladrante y autoroscante inoxidable de cabeza hexagonal y arandela de neopreno inoxidable

Fabricado en acero inox A2 (AISI 304)


Cumple con norma DIN 7504K e ISO 15480

Permite ensamblajes directos

Su arandela de neopreno le confiere estanqueidad a la unión



Materiales




Aplicaciones


Para unión de placas o perfiles de aluminio entre sí.

Es la solución ideal para garantizar la instalación durante largos periodos de tiempo y para ambientes en los que la corrosión metálica está presente.

Instalación / Instrucciones de empleo

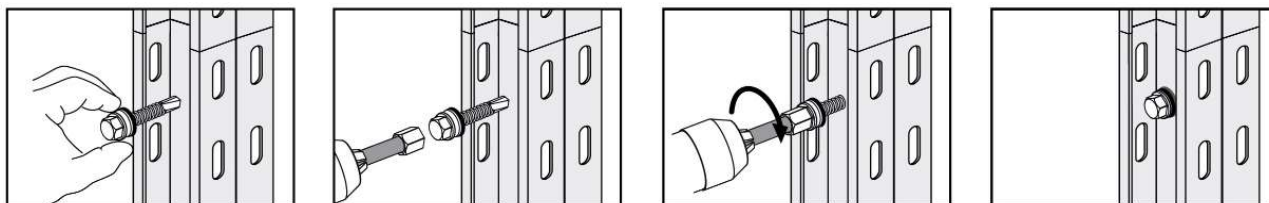

Características y datos de colocación

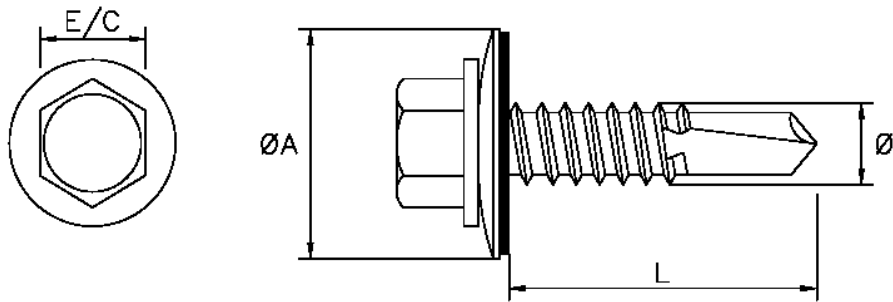

DIMENSIONES							
Código	Descripción	Ø A	E/C	Ø	L	Capacidad de taladro	Espesor máximo a fijar (*) (**)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
78163830	TOR. DIN 7504-K 4.8x19 P16 INOX	16	8	4,8	17	1,75 - 4,4	8,5*
78163835	TOR. DIN 7504-K 5.5x22 P16 INOX	16	78	5,5	20	1,75 - 5,25	9,6*
78163840	TOR. DIN 7504-K 6.3x25 P19 INOX	19	10	6,3	23	2,5 - 6	11,6*

*Con Taladro previamente perforado en la primera placa.

**Valores espesor máximo a fijar calculados sin espesor arandela de neopreno.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.