



BOMBAS ACHIQUE


Gráfica GKV-400F y 700F

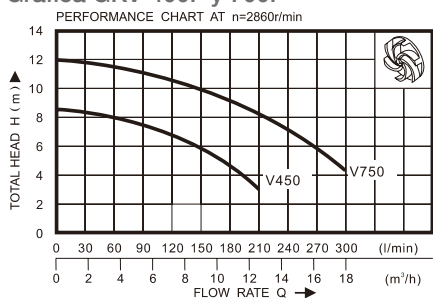

Gráfica GKV-1100F

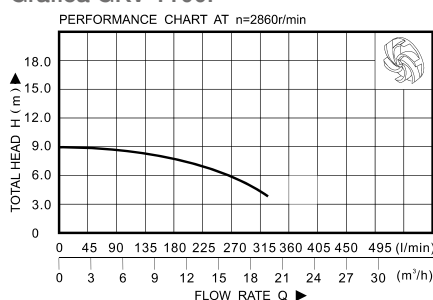

Gráfica GKV-1500F

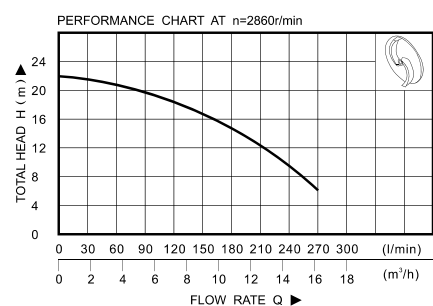

Serie GKV

Bombas sumergibles para aguas residuales

- Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición.
- Motor, eje y tornillos en acero inoxidable.
- Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite.
- Motor asíncrono sumergible de servicio continuo.
- Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable.
- Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de por vida.
- Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión monofásica.
- Altura de elevación: hasta 20 mts.
- Rango de temperatura de 0°C. a 40°C.
- Líquido bombeado: aguas sucias de fosas sépticas.
- Profundidad de inmersión: 7 metros.
- Grado de protección IP 69, aislamiento clase F.
- Ø Boca de impulsión 2".



GKV-400F Y 700F



GKV-1100F



GKV-1500F

Características técnicas

Modelo	Potencia W	Corriente	Voltaje 50Hz.	Altura Max. metros	Caudal Max. m³/h	Peso Kgrs.	P.V.P.
GKV-400F	450	Monof.	230-250 v.	8,5	12	21	260 €
GKV-700F	750			12	16	22	310 €
GKV-1100F	1100		220 v.	10	20	24	368 €
GKV-1500F	1500		20	16	27	453 €	