

ACHIQUE




LB-15 A


Bomba ligera de funcionamiento seguro, construida para un fácil bombeo.

- Recubrimiento exterior de protección antióxido.
- Triple cierre mecánico para una duración excepcional.
- Motor: bobinado en cámara seca con protector térmico incorporado.
- Motor asíncrono monofásico, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m.
- Temperatura máxima del líquido 40°C (104°F).
- Profundidad máxima sumergible: 2 mts.
- Cable estanco de 3 mts. con enchufe.
- Aplicaciones: uso doméstico, jardinería, pequeños trasvases, para realizar saltos de agua/cascadas, etc..
- Control de nivel (Nivostato) incorporado (versión A).

Medidas LB-15 A

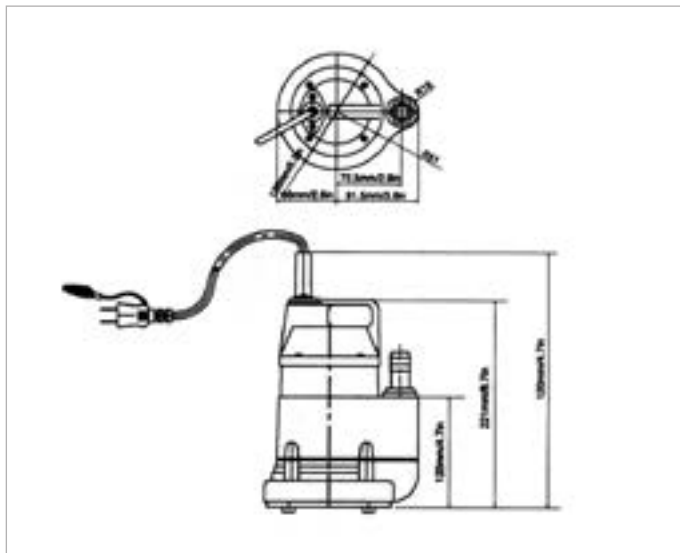

Gráfica LB-15 A

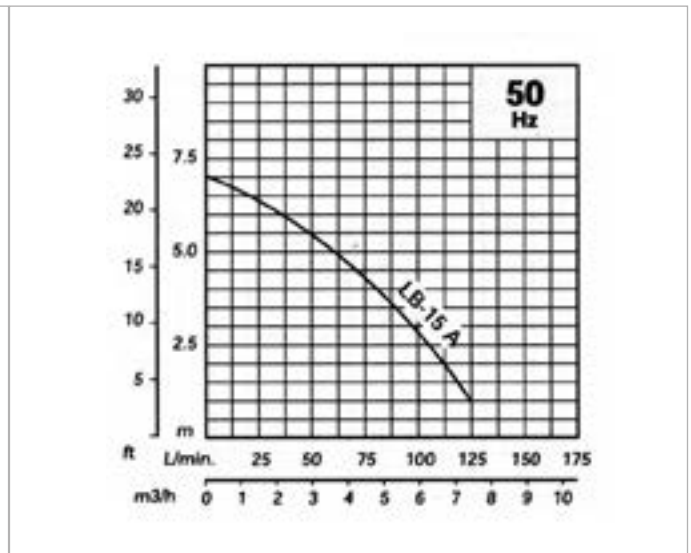

Características técnicas

Modelo	Ø Boca Salida	Potencia (P2) Motor		Corriente	Voltaje 50Hz.	Altura Max. Metros	Caudal Max. L/h	Ø Paso Sólidos	Peso Kgrs.	P.V.P.
		Kw	HP							
LB-15 A	25 m/m	0,15	1/5	Monof.	220 v.	7	7.500	3 m/m	4	214 €