



HDS 8/18-4 C

Idropulitrice trifase 4 poli a caldo, ecoefficiency, selettore intuitivo, serbatoio detergente e carburante integrati.



ecoefficiency



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



1 Economica

- Modalità ecoefficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%


2 Comodità d'uso

- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
- Serbatoio capiente con apertura di riempimento



3 Ingombro

- Vano porta accessori richiudibile
- Ganci porta acvo e porta tubo



4 Affidabilità

- Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nel sistema alta pressione.
- Il filtro acqua protegge la pompa dalle impurità



HDS 8/18-4 C

- Modalità ecoefficiency per risparmio energetico
- Interruttore e selettore unico e intuitivo
- Motore elettrico a 4 poli raffreddato ad aria

Dati tecnici

Codice prodotto	1.174-900.0	
EAN Code	4054278168173	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Portata	l/h	300-800
Pressione	bar / MPa	30-180 / 3-18
Temperatura massima	°C	80 / 155
Potenza allacciata	kW	6
Consumo gasolio	kg/h	5
Serbatoio combustibile	l	15
Peso	kg	108
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1060 × 650 × 920

Dotazione

Pistola	EASY!Force Advanced	
Tubo AP	m	10 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	1050
Ugello Power	■	
Sistema SDS (ammortizzazione morbida)	■	
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	-	
Pressostato	-	
Serbatoi detergente e combustibile integrati allo	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piegia. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piegia. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piegia. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piegia. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piegia. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubo alta pressione 10m DN6	11	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			■
	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Tubo A.P.	17	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	□
	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	19	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Versione per industria alimentare - estremità filettate								
Tubo A.P. (10 m)	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. (20 m)	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		con protezione anti-piegia DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo flessibile A.P. alimenti DN6 15m	22	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			□
Longlife per industria alimentare								
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



25

		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubi speciali								
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	25	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione		
Pistole										
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■	
Pistola Easy Press										
Regolatore Servopress	2	4.118-008.0	750-1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■	
Attacco rapido										
Raccordo rapido giunto filettatura trape	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0



1-4


		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.113-008.0	43					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	■
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	2	2.113-033.0	45					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	□
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	3	2.113-046.0	45					Getto piatto contro lo sporco ostinato	□
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Power nozzle spray angle 40°	4	2.113-053.0	45					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

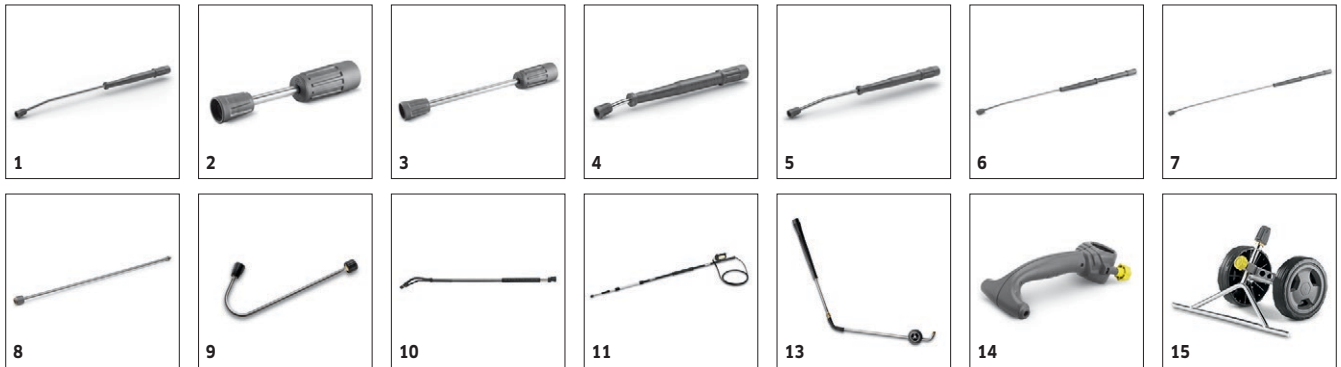

		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	9	4.112-029.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	12	2.112-015.0		960 mm				□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	13	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Impugnatura optional								
	14	4.321-380.0						□
Accessorio anti erbacce								
WR 50 filettatura trapezoidale	15	2.114-013.0						□
WR 20 filettatura trapezoidale	16	2.114-014.0						□
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ----- >	17	2.114-015.0						□
WR 10	18	2.114-016.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C 1.174-900.0



			Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Set caricamento con gru										
Kit di montaggio sospensione gru HDS C	1	2.642-638.0								<input type="checkbox"/>
Kit di monitoraggio montaggio										
Kit di montaggio Flammueberwachung HDS C	2	2.642-711.0								<input type="checkbox"/>
Distributore										
Y-Verteiler	3	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame-tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 50								
Lavasuperfici FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	5	2.639-187.0	650-850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 045 per FRV 30	6	2.642-432.0		45			Set ugelli 045 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	7	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER


			Codice pro- dotto							Prezzo	Descrizione	
Raccordo ugello												
Parte di protezione TR solo per ricambio	1	4.112-011.0									<input type="checkbox"/>	
Distanziatore (con raccordo ugello)												
Distanziatore (compreso portau- gello)	2	5.394-294.0									Garantisce una distanza di sicurezza sempre costante ad es. durante il lavaggio di ruote e carrozzeria. Evita quindi di danneggiare superfici delicate. Fissaggio direttamente sulla lancia.	<input type="checkbox"/>
Adattatore rotativo												
Giunto rotante	3	4.111-021.0									<input type="checkbox"/>	
Giunto												
Giunto -2xM22x1,5	4	4.111-037.0									Per collegare ed allungare tubi A.P., allacciamento 2 x M 22 x 1,5 m, ottone con protezione in gomma.	<input type="checkbox"/>
Raccordo filettato												
Raccordo	5	4.111-022.0									Per collegare ugelli A.P. ed accessori direttamente alla pistola (con raccordo ugello) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite	6	4.111-038.0									<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock												
Adattatore 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0									<input type="checkbox"/>	
Cono di tenuta completo	10	4.111-032.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0									<input type="checkbox"/>	
ADATTATORE per ricambio TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0									<input type="checkbox"/>	
Camino												
Abgasstutzen	16	4.656-149.0									<input type="checkbox"/>	
Adattatore	17	4.656-080.0									Adattatore <input type="checkbox"/>	
Iniettore detergente												
Iniettore completo HD 7/18-4M/ HDS 8/18-4	18	6.645-759.0									<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio valvola dosatrice	19	6.500-000.0									<input type="checkbox"/>	
Iniettore detergente (senza ugelli)	20	4.637-032.0									Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separata- tamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.	<input type="checkbox"/>
Iniettore detergente A.P.	21	4.637-033.0									Emissione del detergente in alta pressione fino a 5% <input type="checkbox"/>	
Set ugelli specifico per cod. 3.637-170												
Insero bocchetta filettatura trape- zoida	22	4.769-011.0									<input type="checkbox"/>	
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001												
Set ugelli per Nr. cod. 3.637-001	23	4.769-003.0									Alta pressione <input type="checkbox"/>	
	24	4.769-001.0									Bassa pressione <input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Barile e serbatoio pulizia							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
HKF 50 testina rotante in ottone							
Testina rotante HKF 50, ottone	2	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
Set ugelli per testina rotante HKF 50							
Set ugelli	4	6.415-446.0	45			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	5	6.415-447.0	90			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	6	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	7	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	8	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-077.0	70			per 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	10	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	11	6.110-008.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	12	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/060	13	6.415-945.0	60	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/060	14	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/060	15	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	16	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	17	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	18	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	19	6.415-440.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

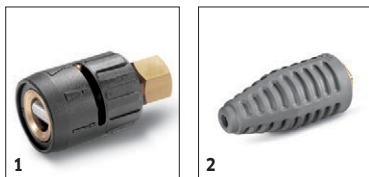

		Codice prodotto		Dimensione ugello		Prezzo	Descrizione	
Ugello variabile 0°-90°								
Ugello ad angolo variabile 0-90°	1	4.113-006.0		80			Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0 e 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangiasporco - non commutabile								
Ugello mangia sporco senza funzione cambio	2	4.114-042.0	300 bar	45			L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-022.0	45							<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C 1.174-900.0

KÄRCHER

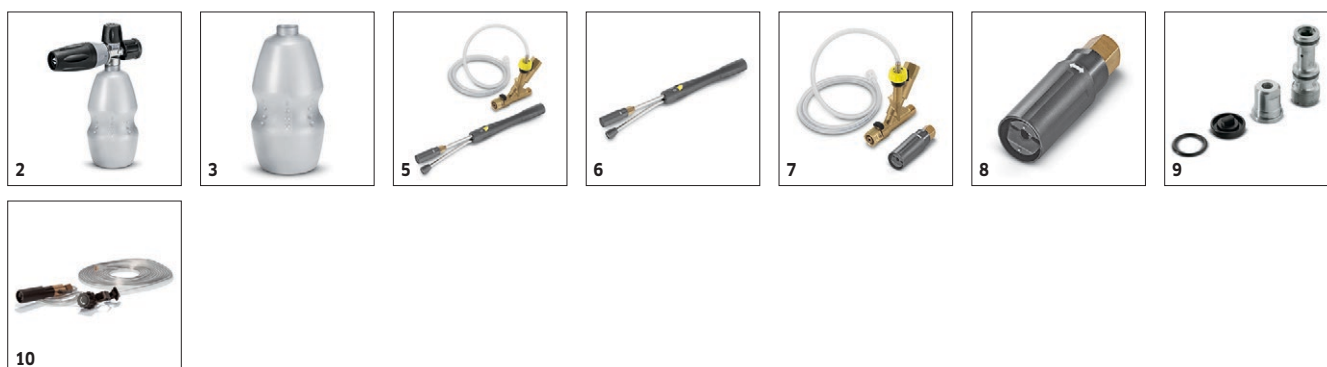

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Imballaggio completo per 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	4	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Set schiuma									
Set Inno Foam	5	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione.	<input type="checkbox"/>
	6	2.112-008.0						Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set schiuma facile									
Set Easy Foam	7	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione.	<input type="checkbox"/>
	8	2.112-011.0						Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
Set ugelli per Inno/Easy foam									
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	9	2.111-019.0	700-1000 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	10	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione		
Dispositivo avvolgitubo										
Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20 m					Kit avvolgitubo in plastica per HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	<input type="checkbox"/>	
Avvolgitubo automatico										
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	4	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo	6	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	7	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>	
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	9	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio supporto murale acciaio	10	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>	
Kit di montaggio per avvolgitubo automatico										
Kit di montaggio avvolgitubo	11	2.110-013.0							<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER

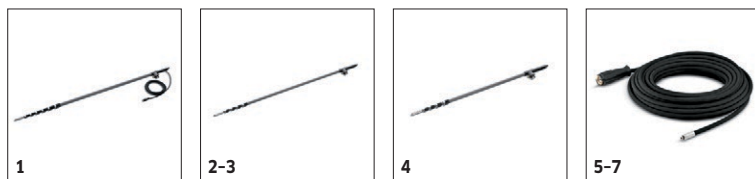

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
iSolar									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

ACCESSORI PER HDS 8/18-4 C

1.174-900.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka									
Raccordo Geka	1	6.388-461.0						Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	4	6.388-458.0						Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione									
Filtro acqua	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0						Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico									
Filtro idrico	7	4.730-102.0						Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-270.0						Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica									
Tubo alimentazione idrica	9	4.440-038.0	7,5 m					DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0	7,5 m					DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga