

Ministero dei Trasporti  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI


TARGA

AE051F

N° 3001896AL

UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE N. 7 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2

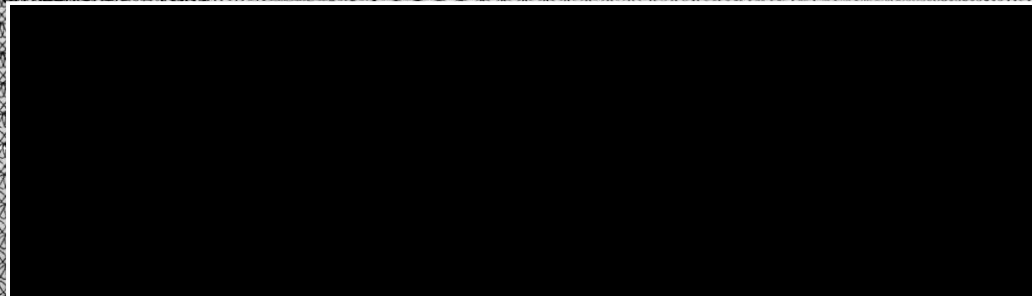

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RUOTE  
FABBRICA/TIPO- S L H SAME TITAN 145 VDT OMP FM  
OMOLOGAZ- OL93062MAE02VR  
ELATO-13310MPFM17081

Imposta di bollo assolta  
mediante versamento in  
c/c postale ai sensi dell'art.  
7 della legge 18 ottobre  
1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

AL 22/07/1996

P. IL DIRETTORE

ALESSANDRIA

27/11/2008

3

N° 3001896AL291108

TARGA

AE051F

N° 3001896AL291108 01AL659905 27/11/08 TARGA AE051F  
MACCHINA AGRICOLA

MOTORE	DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
	lunghezza	larghezza			
tipo S+L+H 1000.6	5,385	2,500	tara (1)	6420	
tempi/comb. / GASOL			portata (2)		7000
cilindrata cm³ 6000	assi n. 2		complessiva		
pot. max kW 107,00	distanza interassi I 2,850		rimorchiabile (3)	1	
	II		max autotreno		
			su ralla		
pot. fiscale CV	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
	anteriori		FRENI		
	max				
	a sedere max				
	di servizio				
TRASMISSIONE					
tipo cambio MEC					

PNEUMATICI A=16.9R30 137A8 P=20.8R38 153A8  
SILENZIATORE APPROVATO 1686 dB controllo usati (4) 91 n° giri/min. 2350  
Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE  
REGOLAMENTARI

4

N° 3001896AL291108

TARGA

AE051F

SEGUE MOTORE-ATI 1  
CAB. S+L+H C33 APPROV. IIA 578 MI 1994  
CON FRENO MISTO AUTOMATICO X RIMORCHIO  
OMP PR1/I-1121A/1.-VELOCITA' MAX CAL-  
COLATA 37,87 KM/H.-00001: GANCIO RIMOR-  
AD ASSI DISTANZ. (TIPO, RIM. LE=KG, DGM  
GA+CAT, H=CM): OMP, 12000, 2266 D, 65.5/  
94.5; GANCIO RIM. MONOAS. D+AS. RAVVIC. (TIPO,  
RIM=KG, DGM-CA+CAT, SBALZO E H=CM  
CARICO MAX VERT. S. Z., C. Z. =KG): OMP,  
14000, 2267 D2, 61, 65.5/94.5, 2000, 2000  
-OMP, 20000, 2268 D3, 61.5, 65.5/94.5,  
2390, 2270.-LUNGH. MAX S. Z. =5270 MM.  
CON SOLLEVATORE ANT.-CON IMPIANTO DI  
FRENATURA MISTO AUTOM. IDRAULICO X I/  
TRENI AGRICOLI.-OPP. PNEUM.-A=480/70R  
30 141A8 P=580/70R38 155A8; A=480/70  
R28 140A8 P=520/70R38 150A8.-SILENZ:  
S+L+H.-PRESCRIZ.: DURANTE LA MARCIA  
SU STRADA PEDALI COMANDO DISP. FRENA-  
TURA ACCOPPIATI E ABBAGLIAN. ESCLUSI.