



## HD 9/20-4 M

Idropulitrice a freddo carrellata con motore trifase e dotazione di qualità superiore.



### 1 Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock

- Sfruttando la contropressione dell'acqua si riduce a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.

### 2 SwitchChem per detergente

- Dosaggio detergente accurato e variabile
- Valvola di dosaggio detergente doppia per passare da un detergente all'altro

### 3 Potente e resistente

- Motori elettrici raffreddati ad aria/acqua, molto prestanti
- Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità

### 4 Ottima maneggevolezza

- Ruote grandi per il trasporto su superfici sconnesse
- Design verticale per un trasporto facilitato



### HD 9/20-4 M

- Motore raffreddato ad aria/acqua
- Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- Pompa a 3 pistoni con pistoni in ceramica

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.524-924.0	
<b>EAN Code</b>	4054278167213	
<b>Alimentazione elettrica</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	460-900
<b>Pressione di esercizio</b>	<b>bar / MPa</b>	40-200 / 4-20
<b>Pressione max.</b>	<b>bar / MPa</b>	220 / 22
<b>Temperatura di alimentazione</b>	<b>°C</b>	60
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	7
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	46
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	554 x 425 x 1000

#### Dotazione

<b>Pistola</b>	EASY!Force	
<b>Tubo AP</b>	<b>m</b>	10
<b>Lancia</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Ugello triplo (0°/25°/40°)</b>	manuale	
<b>ANTI!Twist (anti attorcigliamento)</b>	-	
<b>Pressostato</b>	-	
<b>Servo Control</b>	-	

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>ID</b>		<b>Lun- ghezza</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate</b>									
Tubo A.P. (15 m)	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				▲
	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubo A.P. (10 m)	10	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	■
<b>Longlife 400 avvitato da entrambi i lati</b>									
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	11	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 20m	12	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	13	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Tubo A.P.	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) con protezione anti-attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1,5.	□
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
<b>Versione per industria alimentare - estremità filettate</b>									
Tubo A.P. (10 m)	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P. (20 m)	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
<b>Longlife per industria alimentare</b>									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Tubo AP Longlife 400, 15 m, DN 6, AVS raccordo pistola	20	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	□
<b>Tubi speciali</b>									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0



		<b>Codice pro- dotto</b>	<b>Portata</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>		
<b>Pistole</b>										
Pistola AP	1	4.118-005.0						Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■	
<b>Pistola Easy Press</b>										
Regolatore Servopress	2	4.118-008.0	750-1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■	
<b>Attacco rapido</b>										
Raccordo rapido giunto filettatura trape	3	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	4	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0




		<b>Codice prodotto</b>		<b>Dimensione ugello</b>			<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Ugello triplo</b>									
Triplo ugello 050 nur fuer Ersatz	1	4.117-037.0	300 bar	50					■
<b>Ugello variabile 0°-90°</b>									
Ugello speciale 0005	2	4.113-007.0		50				Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0° - 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	□
<b>Ugello mangiasporco - non commutabile</b>									
Ugello mangiasporco - non commutabile	3	4.114-027.0	300 bar	50				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**

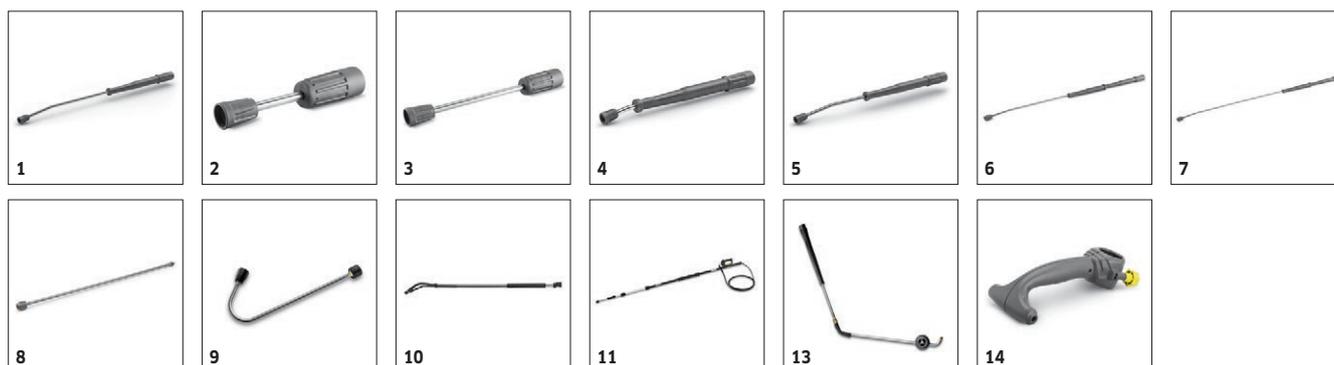

		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
<b>Lance girevoli</b>								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				■
	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				□
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>WC Lance in acciaio inox</b>								
Lancia WC	9	4.112-029.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
<b>Spray flessibile</b>								
Lancia flessibile	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
<b>Lancia telescopica</b>								
Tubo telescopico in acciaio	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
<b>Kit di montaggio detergente vasca</b>								
Kit di montaggio detergente vasca	12	2.112-015.0		960 mm				□
<b>Lance sottoscocca</b>								
Lancia sottoscocca	13	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
<b>Impugnatura optional</b>								
	14	4.321-380.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Distributore</b>									
Y-Verteiler	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Detergente per superfici FR Venturion</b>								
Kit di montaggio labbro in gomma	1	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Extension hose 5 m	2	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>								
Lavasuperfici FR 30 ME	6	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 50</b>								
Lavasuperfici FR 50	7	2.111-023.0			500 mm		Lavasuperfici FR 50	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli specifico per macchina</b>								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	8	2.640-442.0	850-1100 l/h				Indicati per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Kit ugelli per superfici</b>								
Set ugelli 050 per FRV 30	9	2.642-433.0		50			Set ugelli 050 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Lava superfici FRV 30 ME</b>								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	10	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>
<b>Lavasuperfici FR 50 Me</b>								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga



# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Barile e serbatoio pulizia</b>							
	1	2.112-020.0					<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 testina rotante in ottone</b>							
Testina rotante HKF 50, ottone	2	3.631-039.0				Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>
	3	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per testina rotante HKF 50</b>							
Set ugelli	4	6.415-444.0	30			Per 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
Cono per fissaggio nel foro d'entrata	5	4.132-002.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	6	2.863-036.0				Cono per fissaggio nel foro d'entrata, impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	7	5.411-061.0				Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo sturatubi, DN 6</b>							
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	8	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	9	6.110-008.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	10	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
<b>Ugelli sturatubi</b>							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/060	11	6.415-945.0	60	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/060	12	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/060	13	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	14	5.763-019.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	16	5.763-021.0	70	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° in dietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	17	6.415-440.0	65	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0



1-4

		<b>Codice prodotto</b>	<b>Dimensione ugello</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>										
Ugello AP °0	1	2.113-034.0	50						Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>										
Ugello Power, angolo di spruzzo 15°	2	2.113-047.0	55						Ugello a getto piatto per sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b>										
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.113-023.0	50						Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>										
Power nozzle spray angle 40°	4	2.113-055.0	55						Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0



1-2



3


		<b>Codice prodotto</b>	<b>Dimensione ugello</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Set sabbiatura</b>									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello in carburo di boro</b>									
Ugello in carburo di boro	3	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**

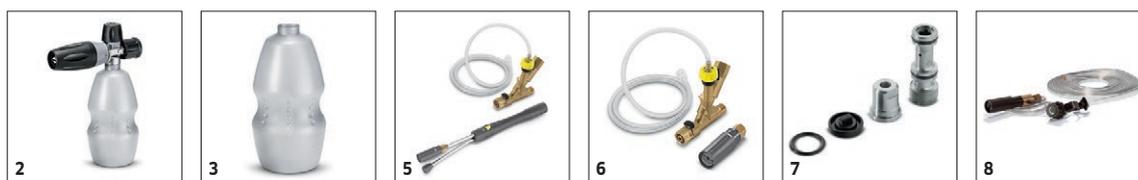

		<b>Codice prodotto</b>	<b>Portata</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Lance schiuma</b>									
Lancia schiuma TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h						<input type="checkbox"/>
Imballaggio completo per 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	4	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
<b>Set schiuma</b>									
Set Inno Foam	5	2.112-000.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Set schiuma facile</b>									
Set Easy Foam	6	2.112-010.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per Inno/Easy foam</b>									
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	7	2.111-019.0	700-1000 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>
<b>Dispositivo ugello schiuma</b>									
Kit di montaggio ugello schiuma	8	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**




		<b>Codice prodotto</b>	<b>Lunghezza</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Avvolgitubo automatico</b>									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**

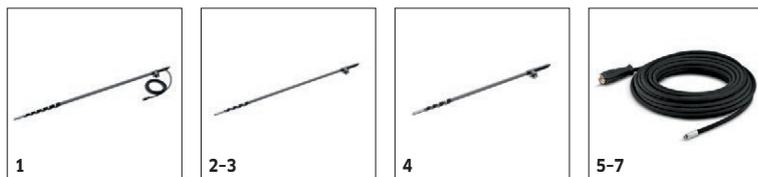

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>iSolar</b>									
Barra telescopica completo 14m	1	4.110-002.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m CFK	2	4.110-007.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 10m	3	4.110-003.0		60 °C					<input type="checkbox"/>
Barra telescopica completo 7,2m	4	4.110-004.0		60 °C				L'asta telescopica TL 7H è costituita da una miscela di carbonio e fibra di vetro e offre la massima rigidità con il minimo peso.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile solare	5	6.392-978.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	6	6.392-977.0		155 °C					<input type="checkbox"/>
	7	6.392-976.0		155 °C					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
<b>Spazzola</b>									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1.5	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzola rotante</b>									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-002.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili
  Tubo prolunga

# ACCESSORI PER HD 9/20-4 M

## 1.524-924.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
<b>Raccordo Geka</b>									
Raccordo Geka per tubo 1"	1	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
GIUNTO X TUBO 1"	2	6.388-458.0						Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro aspirazione</b>									
Filtro acqua	3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	4	4.730-012.0						Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro idrico</b>									
Filtro idrico	5	4.730-102.0						Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-270.0						Montaggio all'entrata macchina, 150 µm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubo alimentazione idrica</b>									
Tubo alimentazione idrica	7	4.440-207.0	7,5 m					DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5 m					DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>
<b>Anti riflusso</b>									
Anti riflusso	9	2.641-374.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili    ▲ Tubo prolunga