

Figura OA/1

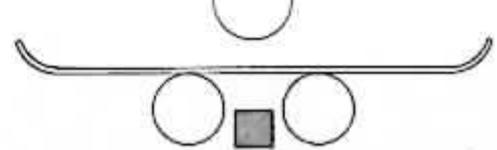


Figura OA/2


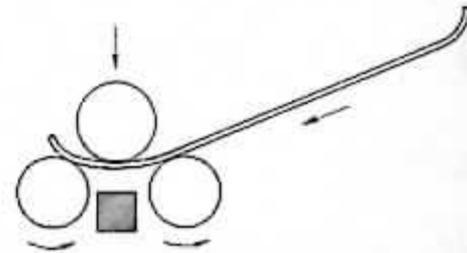


Figura OA/3



officina meccanica

a. cortellezzi & figli s.a.s.

CHIOLOGRAMMI		PESO	
2	0	LORDO	MERCE
8	6	TARA
0	0	NETTO	DATA N.

Pesatura eseguita
 con pesa a ponte
 QUADRILLI
 Cavarina (Verona)

POSIZ.	QUANTITÀ	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	PREZZO
	N.1	CALANDRA TIPO 2000 X 30 con ribaltamento automatico lunghezza utile a calandrare mm. 2000 massimo spessore calandratura (R 40 K mmq.) mm. 30 massimo spessore invito totale mm. 25 massimo spessore invito commerciale mm. 27 diametro cilindro superiore mm. 400 diametro cilindri inferiori mm. 360 potenza moto-riduttore comando cilindri inferiori per avanzamento lamiera HP. 25 potenza moto-riduttore comando cilindro superiore HP. 12/15 potenza motore centralina HP. 9 potenza impianto oleodinamico kg. 111.000 peso approssimativo kg. 20000 Tensione Volt 380	
A			