



R000644PA16 Nº

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/PA/181254 LUNGHEZZA 13,925 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 30300 KG

(A)

PNEUMATICI:

385/65R22.5 160J

IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-ZIONE N.D8YNNW. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.

DATA 28.08.2015 (TN0001CMW2Z)

PRIMO ASSE VIRTUALE

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 09000 ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000 IMP. FRENI CON ABS: ALMENO 1 ASSE DIR. CONTROLLATO. - PRODOTTO CON 3 TIPI DI TELAIO IN ALTERNATIVA: TIPO1, TIPO2, TIPO3; TIPO2 E TIPO3: NORMALIZZATI CUNA NCO01-30 CAT.S3-ABBINABILI A TRATTORI CAT. T3 CON CARICO SU RALLA COMPRESO TRA 10.35T E 11.25T, E MASSA RIM.LE COMPRESA TRA 35.55T E 36.45T NEL RISPETTO DEI LIMITI DI MASSA IND ICATI SULLA C.C.TRATTORE; TIPO1: ABBIN AMENTO DA VERIFICARE CASO PER CASO .-AG. A322


R000644PA16

(A)

GRANDEZZE CARATTERIS. PER ABBINAMENTO (MM):B=1165;C=1930;P=1925;RS=10050./ MMESSO IN ALTERNATIVA DISP. SOLLEVAT I ASSE REALE (CIRC. 61/4240-B013) .TUT-TI GLI ASSI A TERRA QUALORA SIA NE-CESSARIO PER RIMANERE AD INTERNO COR SIA DI MARCIA. OPP.PNEUM.:365/80R20 160K;385/65R19.

5;425/55R19.5;435/50R19.5.-

OPP.PNEUM.:445/45R19.5;265/70R19.5; 385/55R22.5.-

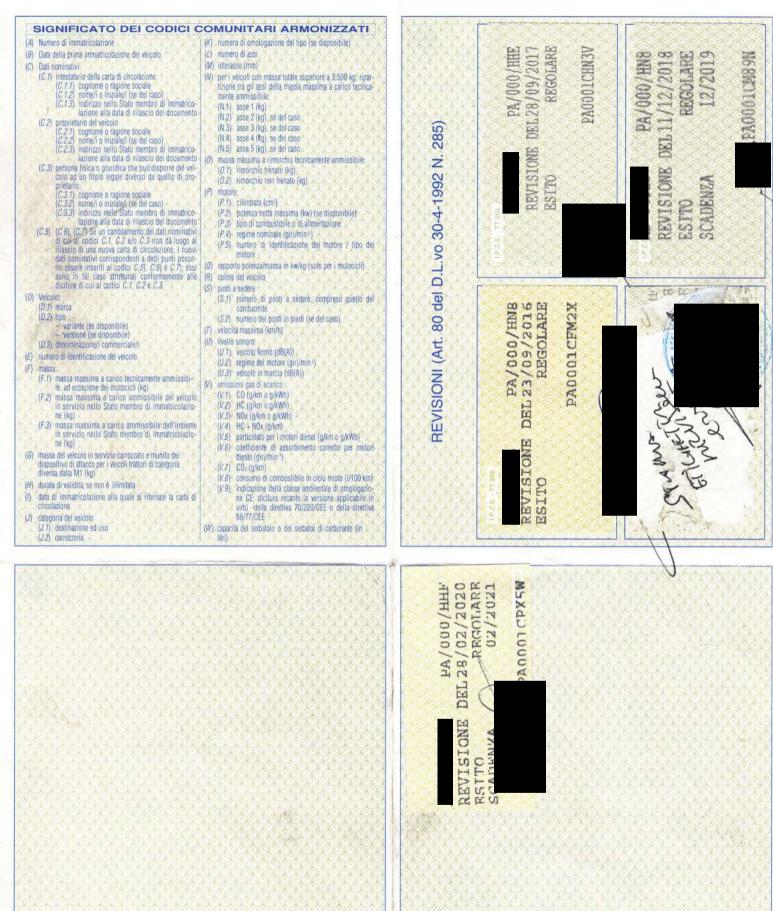

S. S.A. - OFFICINA C.V. - ROMA