



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
 GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE


1

CARTA DI CIRCOLAZIONE **CQ 0237306**

Permis de circulaci3n. Osvedēeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Ašezn
 κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
 Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kontakbewijs. Dow3d Rejstracyjny. Certificado de
 matricula. Osvedēnie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisteriintitidustis. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° **A215039RM15** (A) **DF973HP**

(B) 08.08.2007

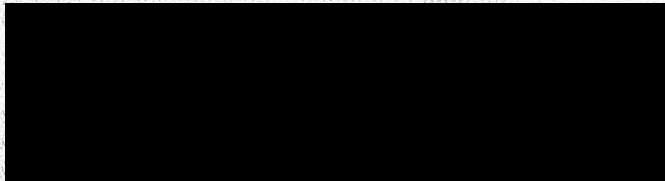

N° **A215039RM15** (A) **DF973HP** 2

(D.1) RENAULT TRUCKS MAGNUM TR 500 ES

(D.2)

(D.3)

(E) VF617GKA000001912

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 8325

(I) 25.06.2015

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO -USO
 DI TERZI

(J.2) TR (CABINATO CON RALLA)

(K) MAN410BEST030D

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(D.1) 35600

(D.2)

(P.1) 12780.00 (P.2) 368.00 (P.3) GASOL

(P.5) DXI13500

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 89

(U.2) 1350

(V.1)

(V.2)

(V.3) 1.6800

(V.5) 0.0130

(V.6) 0.10

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° **A215039RM15** (A) **DF973HP** 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/912955
 LUNGHEZZA 5.910 M LARGHEZZA 2.500 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 AVANZ.RALLA MIN: 490 MM - MAX: 890 MM
 FORZA ORIZZONTALE: 90 KN
 CARICO VERTICALE MASSIMO: 10.50 T
 ALTEZ.RALLA MIN: 100 MM - MAX: 400 MM
 PNEUMATICI:
 315/80 R22.5(156/150G)ANT.
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.
 DATA 11.04.2015 (RM0001KZNAZ)
 VISITA E PROVA ART.78 CDS PER RICONO
 SCIMENTO A.D.R TIPO FL-AT OX COME DI
 CHIARAZIONE RENAULT TRUCKS N.RIF/446
 DEL 23/12/2009 PERO (MI).*****
 M.O. N. 02BA745382 DEL 11.01.2010
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE
 RIF 1999/96/CE RIGA 82 (EURO 5)
 909P.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07100
 ASSE POST.KG. 12000
 SEGUE PNEU.:315/80R22.5(148/146G)POS
 T.S.D.OPP.385/65R22.5(152G)ANT.315/
 80R22.5(148/146G)POST.S.D.OPP.:385/6
 5R22.5(152G)ANT.315/70R22.5(148/146G
)POST.S.D.OPP.385/55R22.5(152G)ANT.
 315/80R22.5(148/146G)POST.S.D.OPP.
 385/65R22.5(152G)ANT.295/80R22.5(148
 /146G)POST.S.D.OPP.385/55R22.5(152G)

N° **A215039RM15** (A) **DF973HP** 4

ANT.295/80R22.5(148/146G)POST.S.D.
 OPP.385/55R22.5(152G)ANT.305/70R22.5
 (148/146G)POST.S.D.OPP.315/70R22.5(1
 52/146G)ANT.315/70R22.5(148/146G)POS
 T.S.D.OPP.315/60R22.5(152/146G)ANT.
 315/60R22.5(148/146G)POST.S.D.OPP.
 315/60R22.5(152/146G)ANT.295/60R22.5
 (148/146G)POST.S.D.OPP.295/80R22.5(1
 52/146G)ANT.295/80R22.5(148/146G)PO
 ST.S.D. OPP.305/70R22.5(152/146G)ANT
 .305/70R22.5(148/146G)POST.S.D. 385/
 45R22.5(152G)ANT.315/60R22.5(148/146
 G)POST.S.D.
 SEGUE MOTORE:ECOS8 IN ALT.SBALZO POS
 T=1020MM E LUNG.TOT.SUPERIOREDI300MM