



Armadio frigo congelatore in acciaio inox gastronorm Forcold G-GN600BT-FC



IN OFFERTA




+3

Richie

- Standard gastronorm: gastronorm gn 2/1
- Capacità lorda: 700 lt
- Temperatura d'esercizio: -18°/-22° C
- Refrigerazione: statica
- Tipologia struttura esterna: in acciaio inox aisi 201
- Tipologia struttura interna: in acciaio inox aisi 201
- Gas refrigerante: r290
- Classe consumo energetico: D
- Lunghezza: 68 cm
- Profondità: 81 cm
- Altezza: 201 cm

Codice: FOR/G-GN600BT-FC





Electrolux

**Gamma cottura modulare
700XP Friggitrice elettrica
monoblocco 15 litri, 1 vasca**

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



371081 (E7FRED1GF0)


Friggitrice elettrica 15 litri, 1
vasca a "V" (resistenze
esterne) e 1 cestello

Descrizione

Articolo N°

Può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Elementi riscaldanti a infrarosso ad alto rendimento collocati all'esterno della vasca (10kw). Profonda vasca a forma di "V". Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Approvazione:

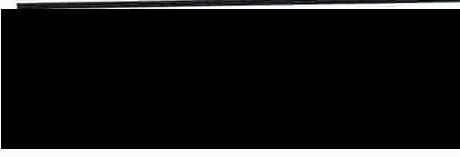

Caratteristiche e benefici


- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso posizionati all'esterno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- [NOTTRANSLATED]

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

700XP Friggitrice elettrica monoblocco 15 litri, 1 vasca
Gamma cottura modulare

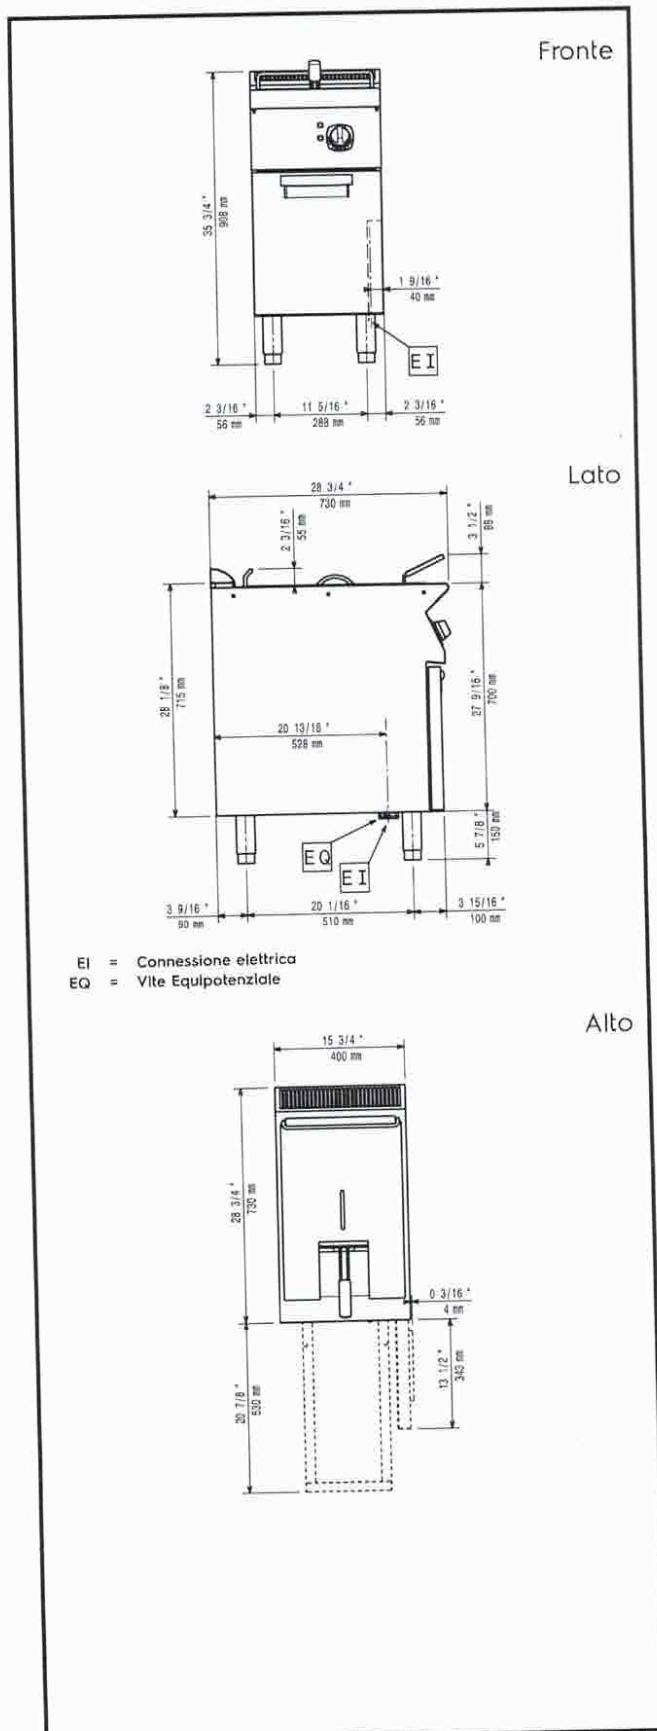


Elettrico
Tensione di alimentazione:

371081 (E7FRED1GF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

10 kW

Informazioni chiave
Dimensioni utili vasca (larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

505 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

59 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzi o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.



Spremiagrumi elettrico a leva - mod. sm/cj6 - in lega d'alluminio satinato - velocità 980 rpm - monofase 220-240v/1/50-60hz - potenza 230 w - norma ce





Abbinato tritacarne/grattugia - mod. tcgr8i - gruppo macinazione in acciaio inox - potenza kw 0,38 (0,5hp) - alimentazione v 230/50hz monofase - produzione oraria carne kg 20 - produzione oraria formaggio kg 30 - dim. cm l 38 x p 26 x h 36 - norma ce

