


supercrusher

LEM 48-25

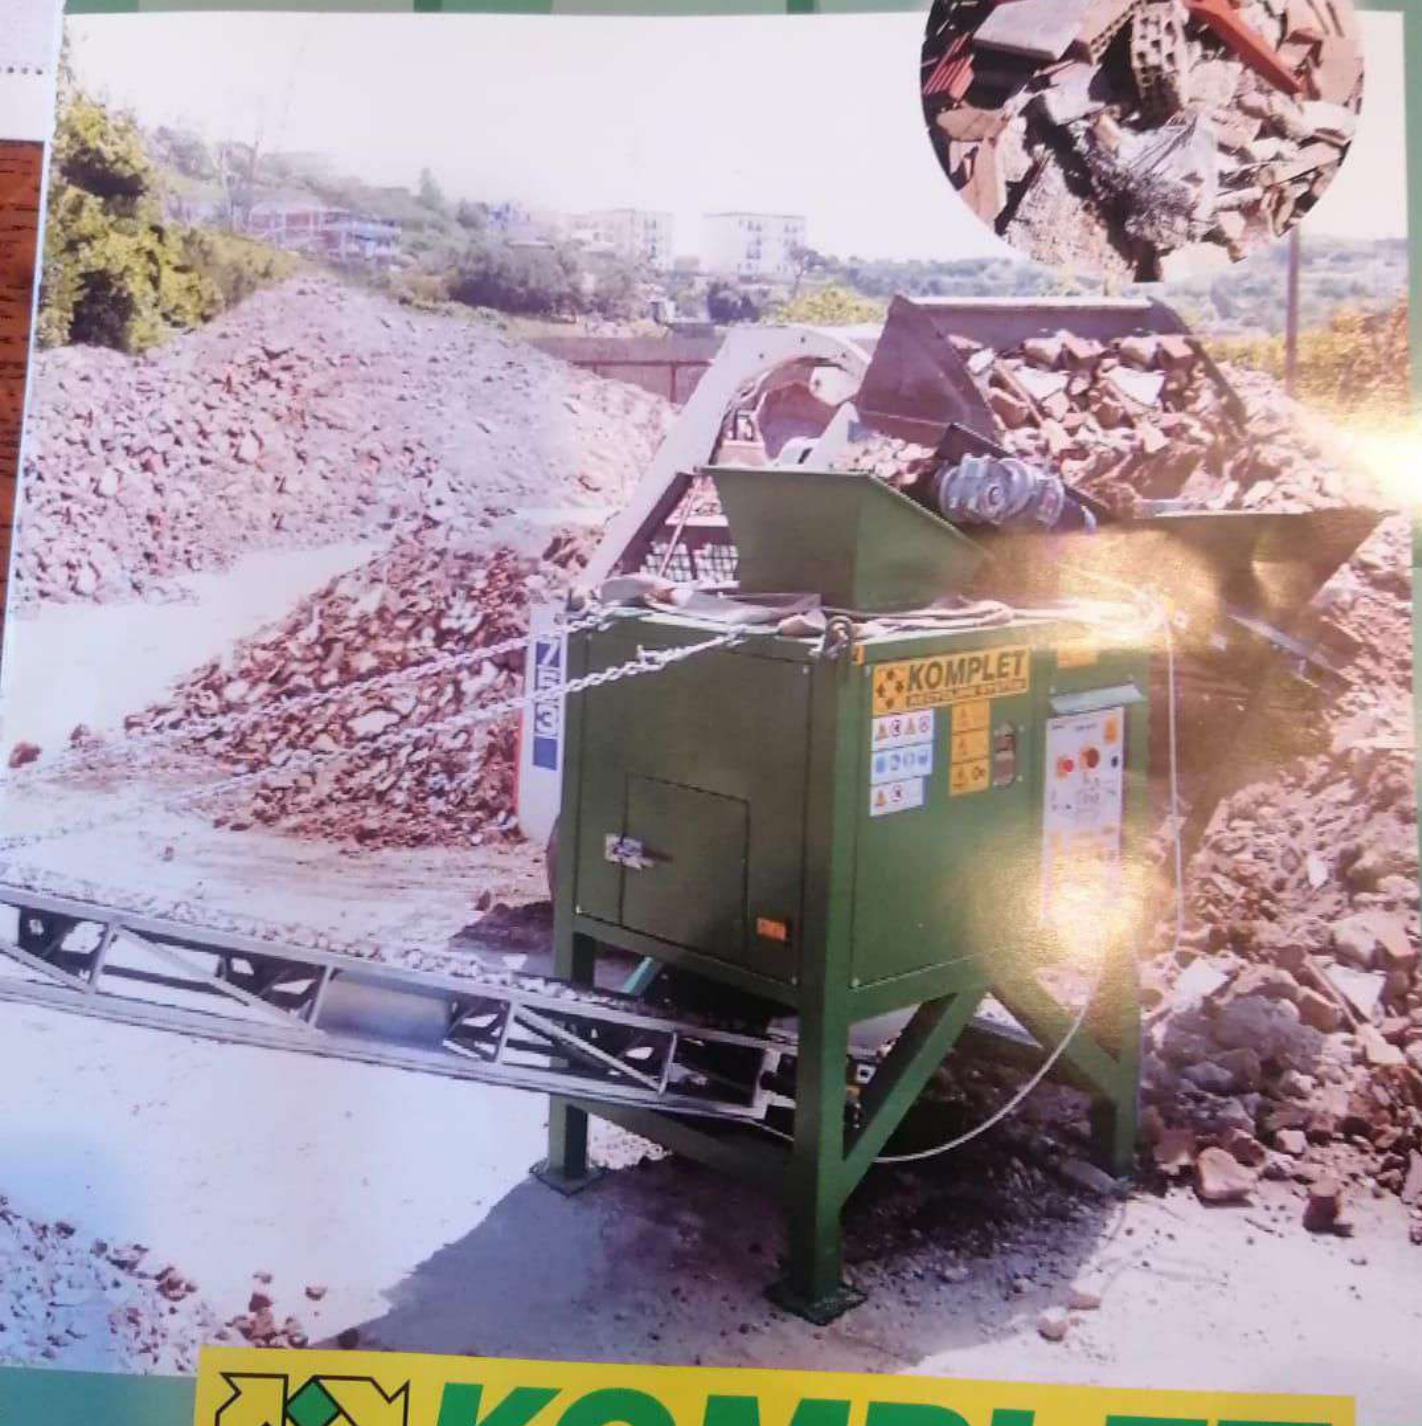


KOMPLET
RECYCLING SYSTEM

LEM 4825

MINI IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

LIBRETTO RICAMBI

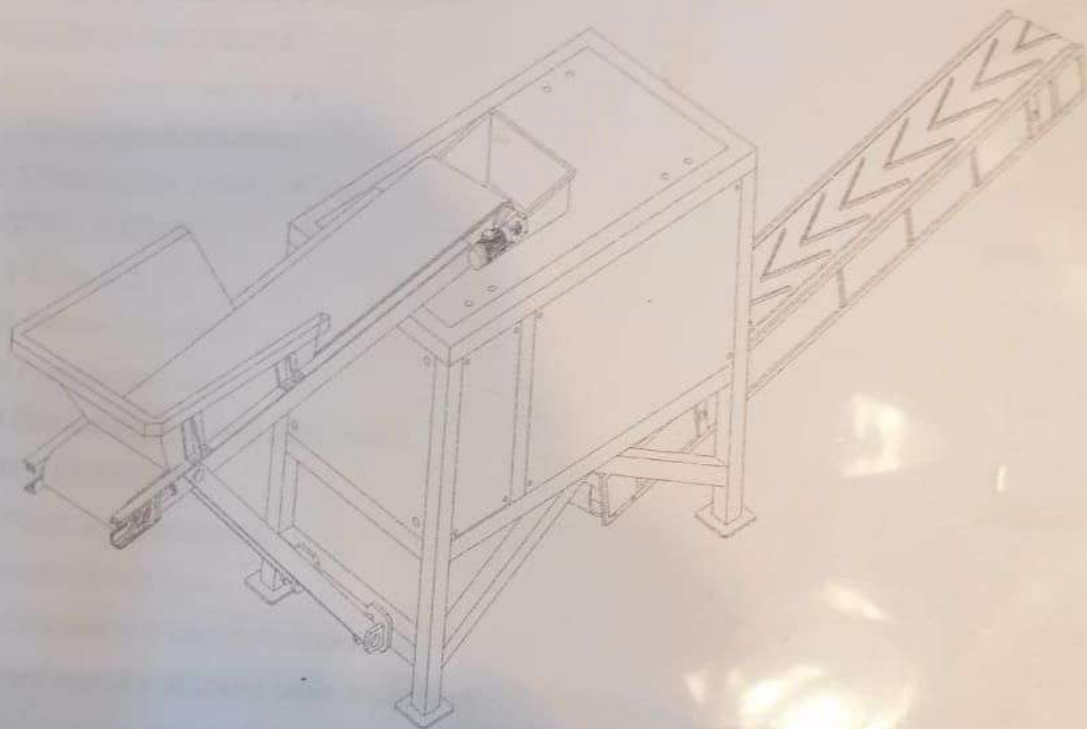

Numero matricola 250237

Anno di costruzione 2005

KOMPLET

ITALIA s.r.l.


Via Modigliani, 8 - 60019 SENIGALLIA (AN) ITALY
Tel ++39 071 6609823 - Fax ++39 071 6611069
E.mail: info@komplet.it - Web: www.komplet.it



ESTREMA FACILITÀ NELLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
EASY LOADING AND UNLOADING OPERATIONS
EXTREM EINFACHE BE- UND ENTLADUNG
EXTRÊME FACILITÉ D'EMPLOI POUR LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
EXTREMA FACILIDAD EN LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA



FRANTUMA QUALSIASI TIPO DI MATERIALE DERIVANTE DA DEMOLIZIONI EDILI, ANCHE CEMENTO ARMATO
IT CRUSHES ANY TYPE OF MATERIAL COMING FROM DEMOLITIONS, ALSO STEEL-REINFORCED CONCRETE
BRICHT JEDES ABRISSEMATRIAL, AUCH STAHLBETON
IL BROIE TOUT TYPE DE MATERIAUX DÉRIVANT DE LA DÉMOLITION D'ÉDIFICE, INCLUO EL CEMENTO ARMADO
TRITURA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE DERIVA DE LA DEMOLUCIÓN EDIL

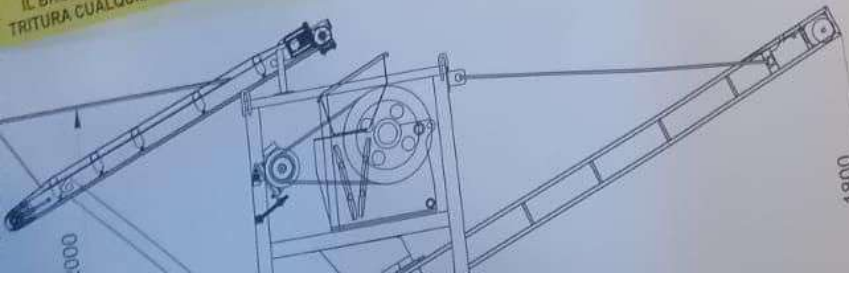

LEM 48.25 è un frantoio di grande capacità produttiva e di semplice impiego, utilizza un concetto costruttivo modulare, che permette all'utilizzatore di scegliere tra le diverse soluzioni di carico, direttamente con pala o escavatore o attraverso nastro trasportatore.
LEM 48.25 frantuma qualsiasi tipo di materiale risultante da demolizioni edili, cemento armato, roccia, marmo, trasformando il materiale di scarto in materiale perfettamente riutilizzabile. La sua versatilità consente di essere direttamente sul cantiere di lavoro o può essere impiegato per la lavorazione del materiale precedentemente stoccato. In questo modo, si evita il problema dello smaltimento del materiale risultante da demolizioni, permettendo di ridurre gli ingombri dell'impianto stesso. Grazie al suo design, il trasporto e l'installazione sono rapidissimi, consentendo di ridurre il costo della discarica, ridurre i costi di gestione e ad un modesto costo operativo.



Frantoio a tenazze 480x250 mm
Produzione da 6 a 15 m³/h
Regolazione granulometria da 10 a 80 mm
Motore elettrico Kw 7,5
Punto Kw 15
Peso con nastri Kg 2050

LEM 48.25 is a crusher with great productive capacity and easy to use. It is based on a modular constructive concept which user to choose among the different loading solutions, directly with shovel or digger or through feeding belt.

LEM 48.25 crushes any type of material coming from demolitions, reinforced concrete, rocky marble, transforming the scrap perfectly reusable material. It can be used directly in the construction yard or it can be used to work previously stored material. In this way, it avoids the problem of disposal of the material coming from demolitions, and reduces the disposal costs, reducing the overall dimensions of the machine and making it easy to transport and install. Thanks to its design, the transport and installation are very fast, allowing to reduce the cost of the landfill, reduce the management costs and at a modest operating cost.



Jaw crusher 480x250 mm
Production from 6 to 15 m³/h
Granulometry adjustment from 10 to 80 mm
Electric motor Kw 7,5
Pick-up Kw 15
Weight with belts Kg 2050

OPTIONAL DEVICES:
• Pre-loading vibrating hopper
• Outcoming material selection screen
• Magnetic material separation belt
• Remote control for the loading belt
• Automatic machine greasing system



Backenbrecher 480x250 mm
Produktion von 6 bis 15 m³/Std
Regulierung der Korngröße von 10 bis 80 mm
Elektronmotor 7,5 Kw
Anlauf 15 Kw
Gewicht mit Bändern 2.050 kg

SONDERAUSSTATTUNGEN
• Vorlade-Rütteltisch
• Material-Wahlzeiglein am Auswurf
• Magnet-Materialtrennband
• Fernsteuerung zum Anlauf
• Automatische Schmierung



LEM 48.25 est un concasseur de grande capacité de production et de facile d'emploi, qui utilise un concept constructif modulaire, permettant à l'utilisateur de choisir entre plusieurs solutions de chargement, soit directement par pelle ou escavateur, soit à l'aide d'un tapis transporteur.
LEM 48.25 broie tout type de matériaux résultant de la démolition de bâtiment, béton armé, roche, marbre, transformant le déchet en matériau parfaitement réutilisable. Il peut être utilisé directement sur le chantier ou être employé pour la transformation du matériau précédemment stocké. De cette façon, on évite le problème des petites et moyennes entreprises en ce qui concerne l'élimination du matériau résultant de la démolition, ce qui permet de réduire les encombrements de l'installation et de faciliter son transport et son installation. Grâce à son design, le transport et l'installation sont très rapides, permettant de réduire le coût de la décharge, de réduire les coûts de gestion et de réduire le coût d'exploitation.

OPTIONS:
• Table vibrante pré-charge
• Crible à l'issue de l'évacuation
• Ruban à tri magnétique
• Télécommande pour le démarrage
• Système automatique de lubrification



Mini triturador a tenazas 480x250 mm
Producción de 6 a 15 m³/h
Ajuste de la granulometría de 10 a 80 mm
Motor eléctrico Kw 7,5
Punto de arranque Kw 15
Peso con cintas Kg 2050

OPCIÓN:
• Mesa vibrante de pre-carga
• Criba al salir de la evacuación
• Cinta de tri magnética
• Telemando para el arranque
• Sistema automático de lubricación