

N. VARTOS	7T021 (A)		2
GMB	MITZ GOTHA FAHR H SKI 24L	ZEUGWERKE	
(D. 2)			
(D.3)			
(E)			
(F.1)			
	800 (F.3)	(G)	
(I) 28.07	. 2021		
(J) 04			
	IRIMORCHIO PER	TRASPORTO	
cos	E -USO DI TERZI		
(J. 2) RC	(CASSONE RIBALT	ABILE	
(J.2) RC POSTERIOR	(CASSONE RIBALT E)	ABILE	
		ABILE	
	E)	ABILE	
POSTERIOR (K) LHR41	E)		
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4	E) 64 (N.1)	(N. 2)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3)	E) 64 (N.1) (N.4)		
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (0.1)	E) 64 (N.1) (N.4) (0.2)	(N. 2) (N. 5)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (0.1) (P.1)	E) 64 (N.1) (N.4)	(N. 2)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (O.1) (P.1) (P.5)	E) 64 (N.1) (N.4) (0.2) (P.2)	(N. 2) (N. 5) (P. 3)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (0.1) (P.1) (P.5) (Q)	E) 64 (N.1) (N.4) (0.2) (P.2)	(N. 2) (N. 5)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (O.1) (P.1) (P.5)	E) 64 (N.1) (N.4) (0.2) (P.2)	(N.2) (N.5) (P.3)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (O.1) (P.1) (P.5) (Q) (U.1)	E) 64 (N.1) (N.4) (0.2) (P.2) (S.1) (U.2)	(N. 2) (N. 5) (P. 3)	
POSTERIOR (K) LHR41 (L) 4 (N.3) (O.1) (P.1) (P.5) (Q) (U.1) (V.1)	(N. 1) (N. 4) (O. 2) (P. 2) (S. 1) (U. 2) (V. 2)	(N.2) (N.5) (P.3) (S.2)	OLI OLT

N° RØØ1637T021

(A)

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 31/TO/078492 LUNGHEZZA 9,260 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 31600 KG PNEUMATICI: 385/65 R22.5 160J S-S-S IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-

IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-ZIONE N.E2MLKZ. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO'ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.

DATA 06.12.2019 (TV0001DRH0V)
NUM. ASSI 4 DI CUI 1 VIRTUALE
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 09000
ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000
SEGUE FABB. E TIPO: 7.2 SL
PNEUM. IN ALTERN. 385/55 R22.5 160J,
425/65 R22.5 160J. IMP. FRENANTE CON
DISP. ABS DI CAT A CON CONTR. ELETTR
FREN. EBS, CONFIGURAZIONE 4S/2M+1M.
PUO' ESSERE DOTATO
DI DISP. SOLLEVAMENTO 1 ASSE E DI
DISP. AUTOSTERZANTE SUL 3 OPPURE
SUL 1 ASSE. SOSPENSIONI PNEUMATICHE.


RISPONDE ALLA DIR. 2001/7 DELL'ADR 2003 PER TIPI EX/II-EX/III-FL-OX-AT. R001637T021

(A)

А

LUNGHEZZA SENZA SCALETTA ANTERIORE:
7840 MM. RAGGIO D'INGOMBRO
ANTERIORE MINORE DI 2040 MM.
PROVVISTO DI DISP. PROT. POST.
ROVESCIABILE SCHMITZ GOTHA TIPO
UFS 325 (E1+70/221+97/19+0914+00)
O SK002 (E1+70/221+2000/8+1052+00)
O SK003 (E1+70/221+2000/8+1201+00).
DISTANZA CENTRO PERNO FILO POST.
(B): 7620 MM.



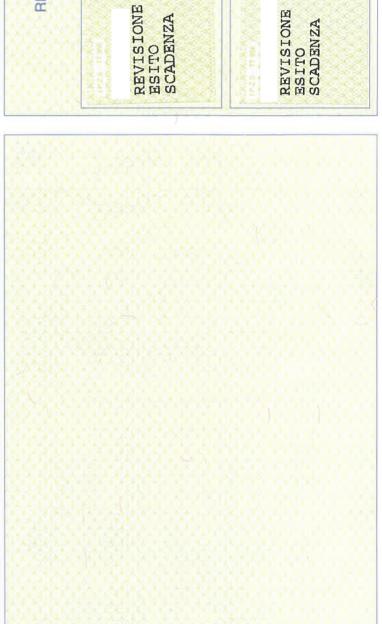

MI/000/H8T DEL17/05/2024 REGOLARE 05/2025

REVISIONE ESITO

MI/000/H1D DEL15/02/2023 REGOLARE 02/2024

1

SCADENZA

MICOOGFIBWO

MI 000LB4XWQ

5

I SIPA - OFFICINA CIV - HEWA