

LINEA-IN

arcluce.it  linea-in





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 4kV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,85 %, sans irisation.
- Vitre en verre trempé de 8mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.
- Charge statique admissible 1000kg.
- Convient au passage de piétons.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 126lm/W (4000K - 500 mA - CRI >80 - Tj = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique <3 SDCM.
- Disponibles avec ampoules conventionnelles.

INSTALLATION

- Installation encastrée.
- Double presse-étoupe M16 pour raccordement en série.
- Fourni avec câble d'alimentation (0,7m).
- Pot d'encastrement en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
- Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
- Dichtungen aus Silikongummi.
- Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
- Treiber mit Vorrichtung gegen Überspannungen bis zu 4kV.
- LED Linsen aus PMMA.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,85.
- Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 8mm beständig gegen Temperaturschwankungen.
- Maximal zulässige statische Last 1000Kg.
- Begehrbar.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-13.


LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 126lumen/Watt (4000K - 500mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.
- Ausführungen mit herkömmlichen Lampen erhältlich.

MONTAGE

- Einbaumontage
- Doppelte Kabelklemme M16 für die Reihenschaltung.
- Komplett mit Speisekabel (0,7m).
- Einbaudose aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

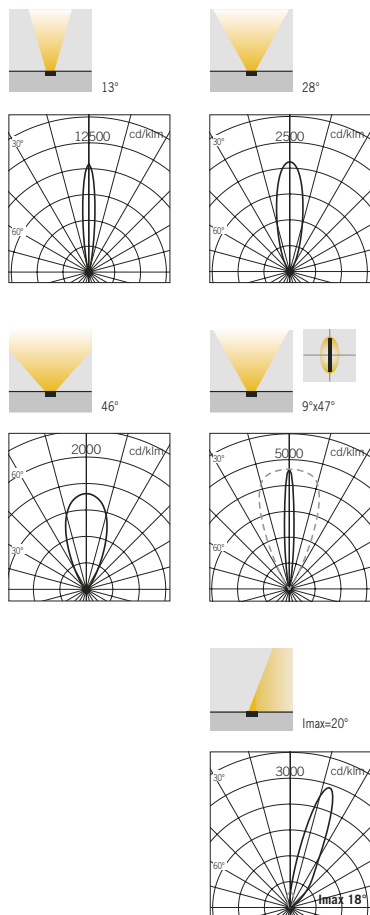

LINEA-IN


Cadre en saillie. Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni.
Rahmen über dem Boden. Mit Einbaudose aus lackiertem Zinkstahl.

 16  21



13°

Code	WATT	CE	DALI	DIMM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Tmax (°C)	Class	L
07180	18W LED	•	•	•	2000	1450	3000	80	38	⊕	646
07181	18W LED	•	•	•	2150	1550	4000	80	38	⊕	646
07182	18W LED	•	•	•	2150	1550	5000	80	38	⊕	646
07183	36W LED	•	•	•	4000	2900	3000	80	38	⊕	1246
07184	36W LED	•	•	•	4300	3100	4000	80	38	⊕	1246
07185	36W LED	•	•	•	4300	3100	5000	80	38	⊕	1246



Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.



28°

07280	18W LED	•	•	•	2000	1400	3000	80	38	⊕	646
07281	18W LED	•	•	•	2150	1500	4000	80	38	⊕	646
07282	18W LED	•	•	•	2150	1500	5000	80	38	⊕	646
07283	36W LED	•	•	•	4000	2750	3000	80	38	⊕	1246
07284	36W LED	•	•	•	4300	2950	4000	80	38	⊕	1246
07285	36W LED	•	•	•	4300	2950	5000	80	38	⊕	1246



46°

07900	18W LED	•	•	•	2000	1200	3000	80	38	⊕	646
07901	18W LED	•	•	•	2150	1290	4000	80	38	⊕	646
07902	18W LED	•	•	•	2150	1290	5000	80	38	⊕	646
07903	36W LED	•	•	•	4000	2400	3000	80	38	⊕	1246
07904	36W LED	•	•	•	4300	2600	4000	80	38	⊕	1246
07905	36W LED	•	•	•	4300	2600	5000	80	38	⊕	1246



9° x 47°

07190	18W LED	•	•	•	2000	1400	3000	80	38	⊕	646
07191	18W LED	•	•	•	2150	1500	4000	80	38	⊕	646
07192	18W LED	•	•	•	2150	1500	5000	80	38	⊕	646
07193	36W LED	•	•	•	4000	2750	3000	80	38	⊕	1246
07194	36W LED	•	•	•	4300	2950	4000	80	38	⊕	1246
07195	36W LED	•	•	•	4300	2950	5000	80	38	⊕	1246



Imax 20°

07910	18W LED	•	•	•	2000	1200	3000	80	38	⊕	646
07911	18W LED	•	•	•	2150	1290	4000	80	38	⊕	646
07912	18W LED	•	•	•	2150	1290	5000	80	38	⊕	646
07913	36W LED	•	•	•	4000	2400	3000	80	38	⊕	1246
07914	36W LED	•	•	•	4300	2600	4000	80	38	⊕	1246
07915	36W LED	•	•	•	4300	2600	5000	80	38	⊕	1246



30°

Code	WATT	DMX	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Tmax (°C)	Class	L
Z7111	20W RGB LED	•					38	⊕	646
Z7112	40W RGB LED	•					38	⊕	1246

DMX controller
à commander
séparément, voir
page 18

DMX controller extra
zu bestellen, siehe
Seite 18



70°

Z7113	20W RGB LED	•					38	⊕	646
Z7114	40W RGB LED	•					38	⊕	1246



20° x 50°

Z7115	20W RGB LED	•					38	⊕	646
Z7116	40W RGB LED	•					38	⊕	1246




LINEA-IN

arcluce.it  linea-in

Cadre en saillie. Fourni avec pot d'encastrement en acier galvanisé et verni.
Rahmen über dem Boden. Mit Einbaudose aus lackiertem Zinkstahl.

☒ 16 ☐ 21


Code	WATT	CEI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Tmax (°C)	Class	L
07314	3,2W LED	•	110		6500		37	⊕	646



Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.



Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Tmax (°C)	Class	L
07310	1x 14W FD G5	•	•	•	1350		4000	80	39	⊕	646
07312	1x 28W FD G5	•	•	•	2900		4000	80	39	⊕	1246
07313	1x 35W FD G5	•	•	•	3650		4000	80	39	⊕	1546
07300	1x 24W FD G5	•	•	•	1750		4000	80	45	⊕	646
07302	1x 54W FD G5	•	•	•	5000		4000	80	45	⊕	1246
07303	1x 80W FD G5	•	•	•	7000		4000	80	45	⊕	1546



07316	1x 14W FD G5	•	•	•	1350		4000	80	39	⊕	646
07318	1x 28W FD G5	•	•	•	2900		4000	80	39	⊕	1246
07319	1x 35W FD G5	•	•	•	3650		4000	80	39	⊕	1546
07306	1x 24W FD G5	•	•	•	1750		4000	80	45	⊕	646
07308	1x 54W FD G5	•	•	•	5000		4000	80	45	⊕	1246
07309	1x 80W FD G5	•	•	•	7000		4000	80	45	⊕	1546



LINEA-IN

Accessoires - Zubehör

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d'encastrément. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d'encastrément lorsque l'on souhaite avancer l'installation. Par la suite, lorsque les encastrés de sol seront livrés, il suffira d'enlever le pot d'encastrément (toujours compris dans la fourniture). Für die Vorrüstung der Anlage kann die Einbaudose separat bestellt werden. Das Gerät kann dann zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden. Geliefert wird es jedoch immer mit Einbaudose (die zu entfernen ist, falls sie zuvor erworben wurde).



Code	Kg
07327 (L=646)	1,90
07328 (L=1246)	3,40
07329 (L=1546)	4,20

Pot d'encastrément en acier galvanisé. Einbaudose aus Zinkstahl.

07928



07929

14W 2pz - 28W 4pz - 35W 5pz
24W 2pz - 54W 4pz - 80W 5pz

Code	Kg
07928-12	0,03
07929-12	0,03

Grille brise-lumière en technopolymère. Raster aus Technopolymer.

Ne convient pas pour les codes :

Nicht für folgende Artikelcodes geeignet:

07180 ÷ 07185
07190 ÷ 07195
07280 ÷ 07285
07314
07900 ÷ 07905
07910 ÷ 07915
27111 ÷ 27116

L'insertion des grilles brise-lumière exclut la possibilité d'utiliser les filtres de couleur.



Beim Einsetzen von Lamellenraster können zusätzlich keine Farbfilter verwendet werden.



Code	Kg
07932	0,05

Boîtier de connexion IP68. Anschlussdose IP68.

Ø 6,5 - 10 mm

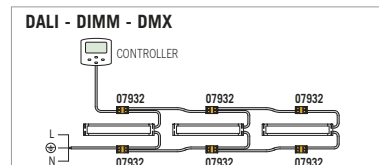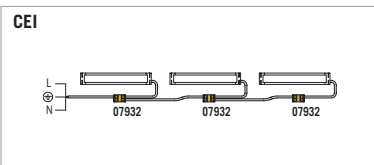

DALI DIMM

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière", "Contrôleur DMX".

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle", "DMX-Controller".

