

BINARIO ELETTRIFICATO DALI ELECTRIFIED DALI TRACK

arcluce.it



binari elettrificati e spot
electrified tracks and spotlights





Predisposto per controllo via BLE, per dettagli contattare l'azienda.

Suitable for BLE control device, for details consult the factory.

Apparecchi a sospensione con attacco per binario elettrificato disponibili:

Suspension-mount lighting fittings with electrified track adapter available.



RIGO GCO50

Per codici apparecchio vedi pagina 137.
See luminaire codes on page 137.



OPERA

Per codici apparecchio vedi pagina 195.
See luminaire codes on page 195.




FOBO2

Per codici apparecchio vedi pagina 205.
See luminaire codes on page 205.



MODAL1

Per codici apparecchio vedi pagina 211.
See luminaire codes on page 211.




JUNOLED

Per codici apparecchio vedi pagina 227.
See luminaire codes on page 227.



ARALED

Per codici apparecchio vedi pagina 231.
See luminaire codes on page 231.

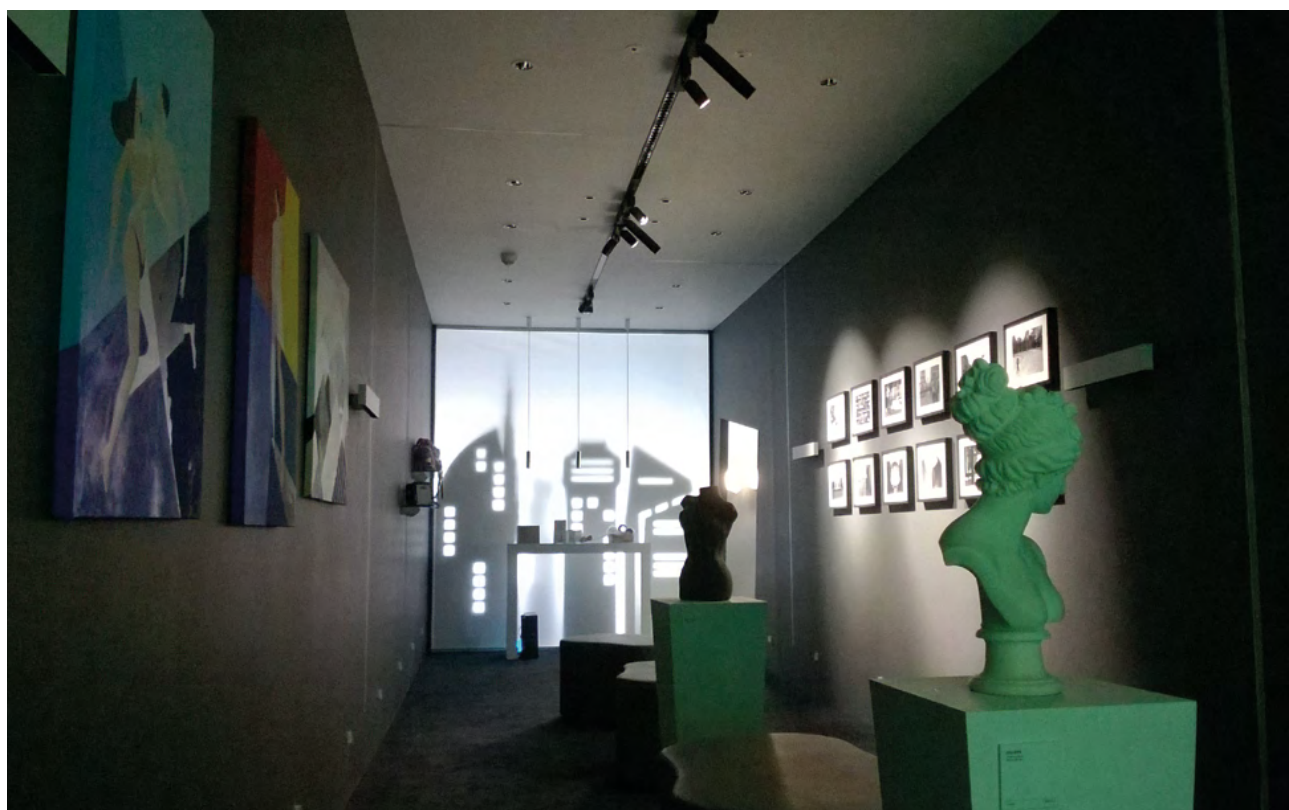


BINARIO ELETTRIFICATO DALI

ELECTRIFIED DALI TRACK


Binario 3 fasi DALI - 3 phase DALI track

arcluce.it  binario elettrificato - electrified track


☐ 11 ☒ 12 ☐ 33



Code	WATT	DALI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class	L
B9101		•						1000
B9102		•						2000
B9103		•						3000




APPLICATION




Binario incasso 3 fasi DALI - 3 phase DALI recessed track

☐ 11 ☒ 12 ☐ 33

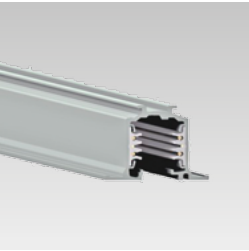

Code	WATT	DALI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class	L
B9121		•						1000
B9122		•						2000
B9123		•						3000



APPLICATION



Per accessori,
vedi pag. 192-
193-194

For accessories,
see p. 192-193-
194

BINARIO ELETTRIFICATO DALI



ELECTRIFIED DALI TRACK

Accessori - Accessories

arcluce.it



binario elettrificato - electrified track

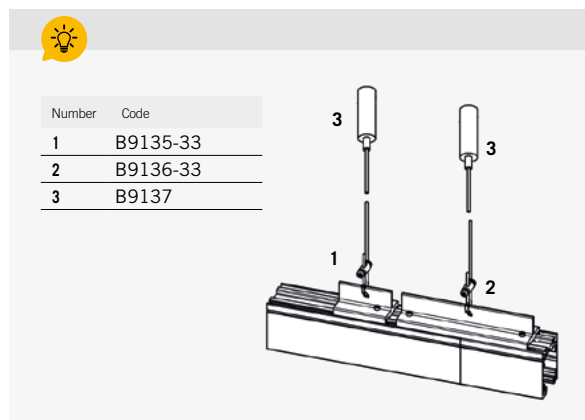☐ 11
 ☒ 12
 ☐ 33


Code	Kg
B9138	0,01
B9139	1,50

Morsetto serrafune.
Cavo in acciaio -
100 m.
Cable clamp.
Steel wire - 100 m.




Code	Kg
B9135-33	0,02

Attacco sospensione.
Suspension clamp.




Code	Kg
B9136-33	0,05

Supporto
sospensione centrale
L=100mm.
Middle suspension
clamp
L=100mm..

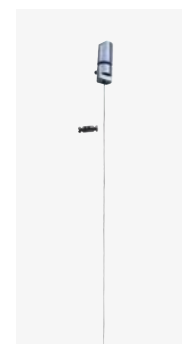

Code	Kg
B9137	0,05

Sospensione
semplice con fune
d'acciaio (1,5m).
Suspension with steel
cable (1.5m).
Fmax 100 N
Da utilizzare unitamente al
codice B9135 o B9136.
To be used with either
B9135 or B9136.

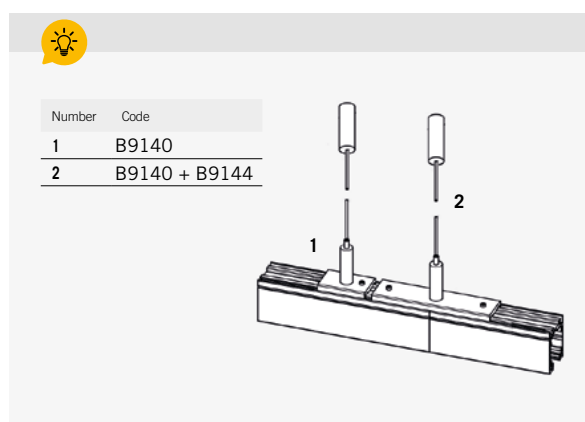

Code	Kg
B9140	0,21

Sospensione
semplice con fune
d'acciaio (1,5m) a
regolazione
millimetrica.
Suspension with
steel cable (1.5m)
with
millimetric
adjustment.
Fmax 150 N



Code	L	Kg
B9141-11/12	0,05	0,21
B9142-11/12	1,00	0,30
B9143-11/12	1,50	0,35

Sospensione con
tiges Ø 10 mm.
Suspension with tiges
Ø 10mm.

Fmax 200 N
☐ 11
 ☒ 12


Code	Kg
B9144	0,05

Staffa lunga per
sospensione giunti
lineari.
Long bracket
pendant for joint
suspension.
Fmax 200 N



Code	Kg
B9134-33	0,01

Attacco rapido a
soffitto.
Ceiling clamp.

☒ 33

BINARIO ELETTRIFICATO DALI

ELECTRIFIED DALI TRACK

Accessori DALI - DALI accessories


arcluce.it



binario elettrificato - electrified track



Number	Code
1	B9165
2	B9173
3	B9171
4	B9174
5	B9172
6	B9153
7	B9125
8	B9170
9	B9162

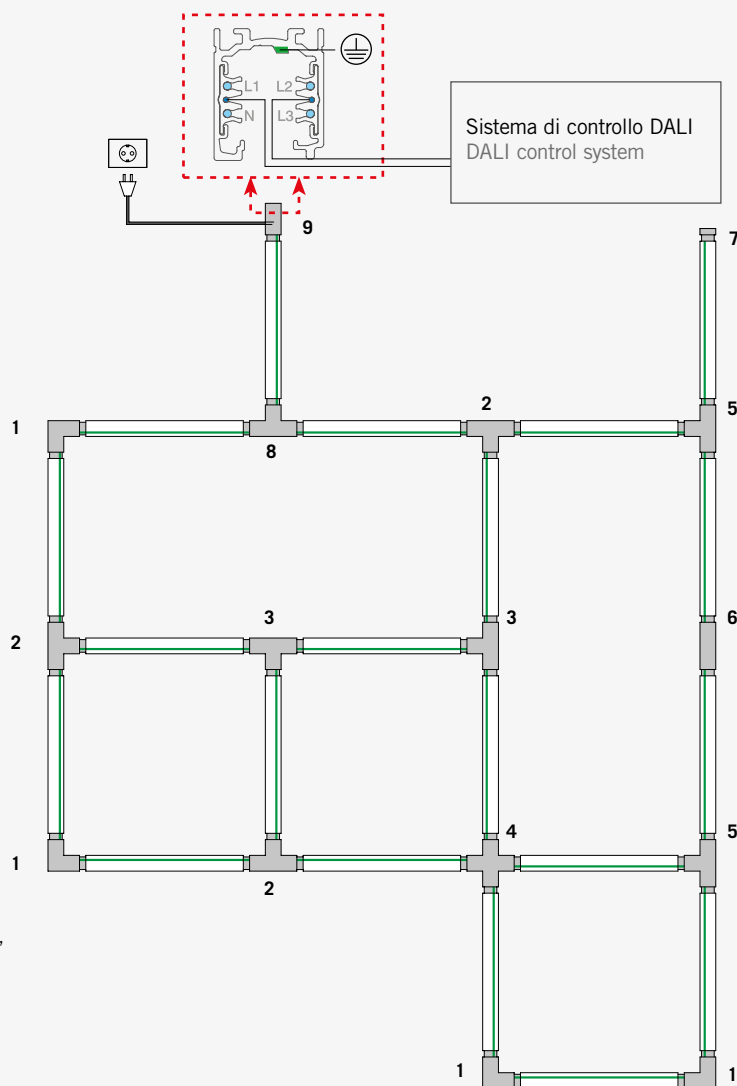



Chiudere sempre il binario con la testata finale cod. B9125-11, B9125-12, B9125-33, B9133-11, B9133-12, B9133-33 (vedi pag. 194).

Always close the electrified track with the end cap cod. B9125-11, B9125-12, B9125-33, B9133-11, B9133-12, B9133-33 (see page 194).


Distanza di fissaggio e capacità di carico.
I binari vengono forniti con fori di fissaggio (vedi tabella).
Distanza di fissaggio raccomandata L=1000 mm.

The fastening distance and the loading capacity.
The tracks are supplied complete with punched fastening holes (see the table).
The recommended fastening distance is L=1000 mm.


L mm	a mm	b mm	c mm
2000	250	500	750
3000	250	500	750

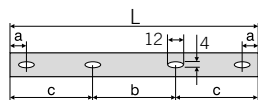

230V - 16A - 3,7 KW

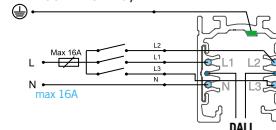


400V - 16A - 11,1 KW

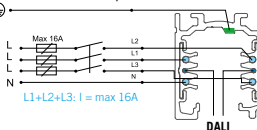

BINARIO ELETTTRIFICATO DALI

ELECTRIFIED DALI TRACK

Accessori - Accessories

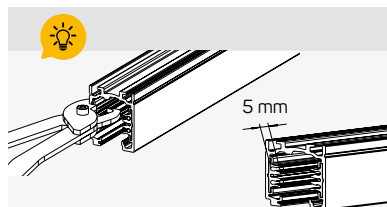arluce.it  binario elettrificato - electrified track
☐ 11 ☒ 12 ☐ 33


I binari elettrificati vengono forniti con una lunghezza standard. Quando è necessario eseguire delle misure personalizzate occorre tagliarli con un seghetto o una sega circolare adatta per alluminio. Dopo aver tagliato il binario si devono accorciare i contatti con l'apposito accessorio (cod B9129) per una lunghezza di almeno 5mm. Electrified tracks are supplied at a standard length. When custom sizes are required, you need to cut to desired length with a hacksaw or a circular saw suitable for aluminium. Then shorten the power cables using the appropriate tool (B9129), leaving a minimum of 5mm space between the cable and the plastic casing.



Code	Kg
------	----

B9129 0,10
Tronchese per taglio conduttori del binario.
Cutter for trimming the track conductors.



Code	Kg
------	----

B9125-11 0,01
B9125-12 0,01
B9125-33 0,01
Testata finale.
End cap.



Code	Kg
------	----

B9133-11 0,01
B9133-12 0,01
B9133-33 0,01
Testata finale per binario a incasso.
End Caps for recessed track.




Code	Kg
------	----

B9126-11 0,12
B9126-12 0,12
B9126-33 0,12
Copertura binario, lunghezza 1m.
Cover strip, length 1m.



Code	Kg
------	----

B9127-33 0,01
Tappo di protezione IP40 per asole.
IP40 closure cap for track slots.



Code	Kg
------	----

Code	Kg
------	----

Arrivo linea elettrico 3 fasi.
3 phase end feed.



Code	Kg
------	----

Connettore elettrico lineare - 3 fasi.
3 phase middle feed.



Code	Kg
------	----

Code	Kg
------	----

Connettore elettrico a L - 3 fasi.
3 phase L-connector.




Code	Kg
------	----

Connettore elettrico flessibile 3 fasi.
3 phase flexible corner connector.



Code	Kg
------	----

Connettore elettrico a scomparsa - 3 fasi.
3 phase straight connector.



Code	Kg
------	----

Connettore elettrico X - 3 fasi.
3 phase X-connector.




Code	Kg
------	----

Code	Kg
------	----

Code	Kg
------	----


Code	Kg
------	----

Connettore elettrico a T - 3 fasi.
3 phase T-connector.




Code	Kg
------	----

Copertura arrivo linea elettrico.
Cover arrival electric line.




Code	Kg
------	----

Copertura giunto elettrico a L.
L electric joint cover.



Code	Kg
------	----

Copertura giunto elettrico a X.
X electric joint cover.



Code	Kg
------	----

Copertura giunto elettrico a T.
T electric joint cover.

