

## MOTO<sup>3</sup>

arcluce.it  moto3



### APPARECCHIO

- Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Copertura in lamiera d'acciaio verniciato.
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV. Resistente alla prova del filo incandescente 850°C, autoestinguente V0.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

### INSTALLAZIONE

- Installazione a plafone.
- Pressacavo M20 in tecnopoliomerio.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Disponibile a richiesta versioni con cornice in alluminio pressofuso e vetro a filo.

PRODOTTO STANDARD		OPZIONI DISPONIBILI
Cablaggio	ON/OFF (A)	DALI (B)
CCT	4000K (-840)	3000K (-830)
Colore		<input type="radio"/> 11, <input checked="" type="radio"/> 12, <input type="radio"/> 16



**MOTO<sup>3</sup>**arcluce.it  moto3



## 1 MODULO



## STANDARD COLOUR



## DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire	CCT	CRI	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm
0253005A-840-21	narrow 12°	54W, 6150lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	198	230	198
0253003A-840-21	flood 37°	54W, 5400lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	198	230	198
0253007A-840-21	very-wide flood 66°	54W, 5100lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	198	230	198
0253009A-840-21	ultra wide flood 99°	54W, 6400lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	198	230	198
0253015A-840-21	asymmetric lmax=45°	54W, 6000lm	4000K	80	⊕	ON/OFF	220-240V 50/60Hz	198	230	198

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere l'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.



Driver LED incluso.

MOTO<sup>3</sup>arcluce.it  moto3

2 MODULI




STANDARD COLOUR

21



 IP65 

DIMENSIONS



Code	Optic	Luminaire	CCT	CRI	Class	Wiring	Power Supply	A mm	B mm	C mm	
0253006A-840-21		narrow 12°	108W, 12300lm	4000K	80		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	348	230	198
0253004A-840-21		flood 37°	108W, 10800lm	4000K	80		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	348	230	198
0253008A-840-21		very-wide flood 66°	108W, 10200lm	4000K	80		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	348	230	198
0253010A-840-21		ultra wide flood 99°	108W, 12800lm	4000K	80		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	348	230	198
0253017A-840-21		asymmetric lmax=45°	108W, 12000lm	4000K	80		ON/OFF	220-240V 50/60Hz	348	230	198

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere l'immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

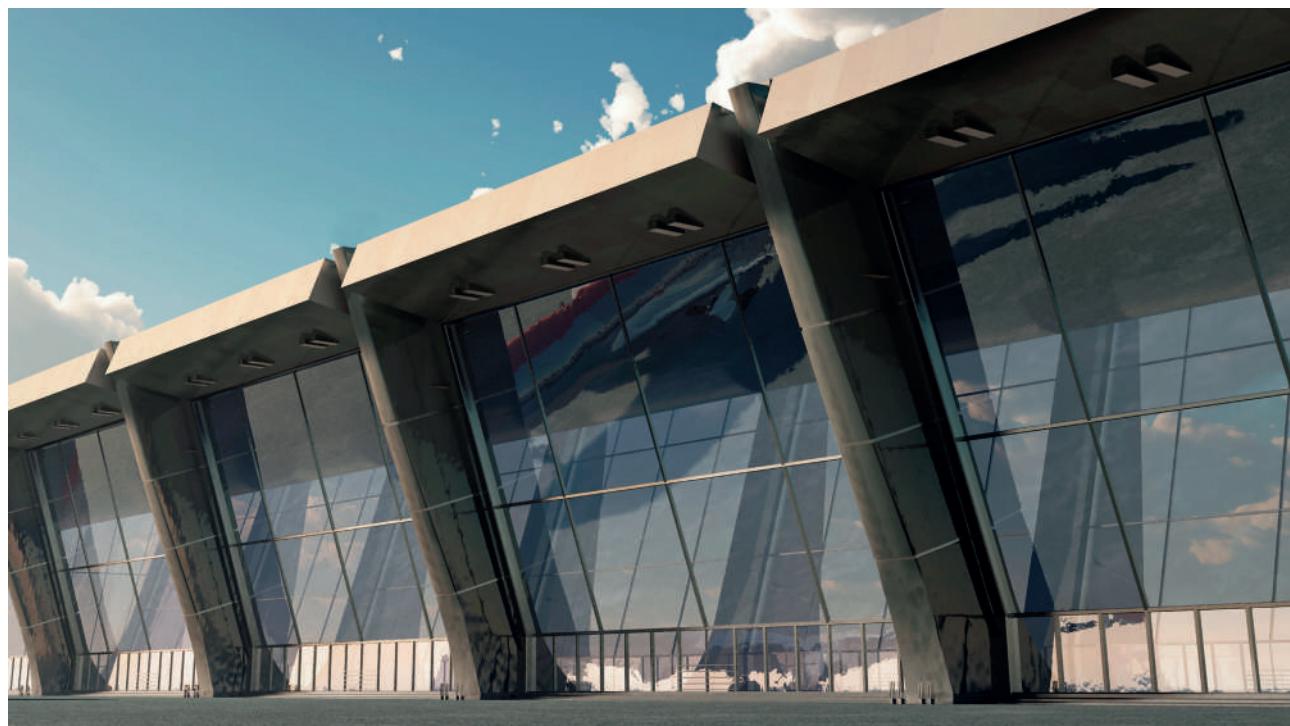

Driver LED incluso.