

INTIS

arcluce.it  intis





Predisposto per controllo via BLE, per dettagli contattare l'azienda.

Suitable for BLE control device, for details consult the factory.

APPARECCHIO

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Rosone in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato.
- Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiriflescente.
- Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SORGENTE

- LED con efficienza nominale sino a 129lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - T_j=85°C).
- Lunga vita utile del LED: > 50000h con L80.
- Alta consistenza dei colori: <3 SDCM.

INSTALLAZIONE

- Installazione a plafone e a sospensione.
- Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h.
- Driver LED incluso.
- Possibilità doppio pressa cavo M20 per collegamento in cascata.
- Pressacavo M20 in tecnopolimero.
- Basetta di fissaggio in alluminio pressofuso (EN 47100).

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

LUMINAIRE

- Die-cast aluminium body and trim (EN 47100).
- Die-cast aluminium cable cup (EN 47100).
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Silicone rubber gaskets.
- AISI 316 stainless steel external screws.
- Wiring on removable galvanized steel tray.
- Reflector made of 99,98 anodized aluminium with non-iridescent specular finishing.
- Screen made of 4mm thermal-shock resistant tempered glass.
- It complies with standards EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

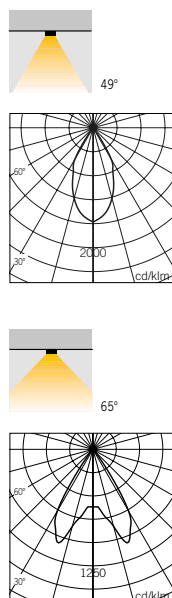
SOURCE

- Nominal LED efficacy up to 129lumen/Watt (4000K - 700mA - CRI>80 - T_j=85°C).
- LED life time: >50000h with L80.
- High colour consistency: <3 SDCM.

INSTALLATION

- Ceiling installation and suspended installation.
- Remote control gear box for emergency version 3h.
- LED driver included.
- Possibility for double M20 cable gland for through wiring.
- M20 engineering plastic cable gland.
- Die-cast aluminium base plate (EN 47100).

These fittings are suitable for the modern control systems. For the various possibilities, please see section "Controlling the light".



INTIS


Versione a plafone - Ceiling version

arcluce.it  intis

65°

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
R5810	19W LED	•	•	•	2250	1200	3000	80	⊕
R5811	19W LED	•	•	•	2550	1400	4000	80	⊕
R5813	26W LED	•	•	•	3300	1800	3000	80	⊕
R5814	26W LED	•	•	•	3550	1900	4000	80	⊕
R5816	33W LED	•	•	•	4300	2400	3000	80	⊕
R5817	33W LED	•	•	•	4400	2450	4000	80	⊕

R5820	19W LED	•	•	•	2250	1150	3000	80	⊕
R5821	19W LED	•	•	•	2600	1350	4000	80	⊕
R5823	26W LED	•	•	•	3300	1700	3000	80	⊕
R5824	26W LED	•	•	•	3550	1800	4000	80	⊕
R5826	33W LED	•	•	•	4300	2300	3000	80	⊕
R5827	33W LED	•	•	•	4400	2350	4000	80	⊕

☐ 11 ☒ 12 ☐ 16 ☐ 21


Driver LED incluso.

LED driver included.




Versione a sospensione - Suspended version



65°

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
L5810	19W LED	•	•	•	2250	1200	3000	80	⊕
L5811	19W LED	•	•	•	2550	1400	4000	80	⊕
L5813	26W LED	•	•	•	3300	1800	3000	80	⊕
L5814	26W LED	•	•	•	3550	1900	4000	80	⊕
L5816	33W LED	•	•	•	4300	2400	3000	80	⊕
L5817	33W LED	•	•	•	4400	2450	4000	80	⊕

L5820	19W LED	•	•	•	2250	1150	3000	80	⊕
L5821	19W LED	•	•	•	2600	1350	4000	80	⊕
L5823	26W LED	•	•	•	3300	1700	3000	80	⊕
L5824	26W LED	•	•	•	3550	1800	4000	80	⊕
L5826	33W LED	•	•	•	4300	2300	3000	80	⊕
L5827	33W LED	•	•	•	4400	2350	4000	80	⊕

☐ 11 ☒ 12 ☐ 16 ☐ 21


Driver LED incluso.

LED driver included.



DALI DIMM

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".
These fittings are suitable for the modern control systems. For the various possibilities, please see section "Controlling the light".



Versione a sospensione
Suspended version

