

JUNOLED

arcluce.it 🔍 juno





Fonctionne avec des organes de contrôle BLE, pour plus de détails consulter l'usine.

Für die Steuerung über BLE geeignet, für Details bitte das Unternehmen kontaktieren.

LUMINAIRE

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Rosace en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Réflecteur en aluminium anodisé spéculaire 99,98 %, sans irisation.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 116lm/W (4000K - 250 mA - CRI >80 - T_j = 85°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- LED disponibles avec rendu des couleurs : CRI > 90
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION

- Installation suspendue.
- Adaptateur pour rail électrifié en technopolymère.

LEUCHTE


- Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium.
- Rosette aus druckgegossenem Aluminium.
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- Reflektor aus eloxiertem, spiegelnden und nicht irisierendem Aluminium 99,98.
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 116lumen/Watt (4000K - 250mA - CRI>80 - T_j=85°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Erhältlich LEDs mit hoher Farbwiedergabe: CRI>90
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE

- Hängemontage
- Stromschienenadapter aus Technopolymer.

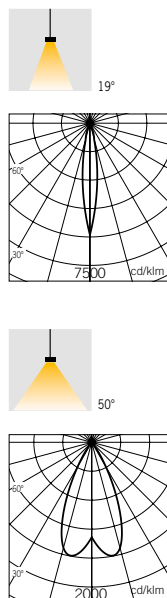


JUNOLED

Installation suspendue - Hängemontage

 19  24  25  31



Code	WATT	CEI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
C3784	9W LED	•	800	650	3000	80	⊕
C3785	9W LED	•	1050	850	4000	80	⊕
C3786	9W LED	•	800	550	3000	80	⊕
C3787	9W LED	•	1050	720	4000	80	⊕




IP20 Appareil fourni de rosace.
Komplett mit Rosette.

Rail électrifié - Stromschiene

 19  24  25  31



Code	WATT	CEI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
C3794	9W LED	•	800	650	3000	80	⊕
C3795	9W LED	•	1050	850	4000	80	⊕
C3796	9W LED	•	800	550	3000	80	⊕
C3797	9W LED	•	1050	720	4000	80	⊕



IP20

