

QUANTUM¹³⁰

arcluce.it 🔍 quantum





Predisposto per controllo via BLE, per dettagli contattare l'azienda.

Suitable for BLE control device, for details consult the factory.

APPARECCHIO

- Cornice in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3 ore.
- Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiriflescente.
- Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici.
- Apparecchio costruito in conformità alle norme
- EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

SORGENTE

- LED con efficienza nominale sino a 107lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.
- Disponibili LED ad alta resa cromatica: CRI>90
- Alta consistenza dei colori: <3 SDCM.
- Disponibili versioni con lampade tradizionali.

INSTALLAZIONE

- Installazione ad incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero.

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

LUMINAIRE

- Die-cast aluminium trim.
- Polyester powder paint resistant to UV rays.
- Available on request: equipment wired for emergency lamp always lit - 3 hours autonomy.
- Reflector made of 99,98 anodized aluminium with non-iridescent specular finishing.
- Thermal-shock resistant tempered safety glass.
- It complies with standards EN 60598-1 and EN 60598-2-2.


SOURCE

- Nominal LED efficacy up to 107lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tj=85°C).
- LED life time: >50000h with L80.
- Available LEDs with high color rendition: CRI>90
- High colour consistency: <3 SDCM.
- Available with conventional lamps.

INSTALLATION

- Recessed installation.
- Steel springs with engineering plastic covers.

These fittings are suitable for the modern control systems. For the various possibilities, please see section "Controlling the light".

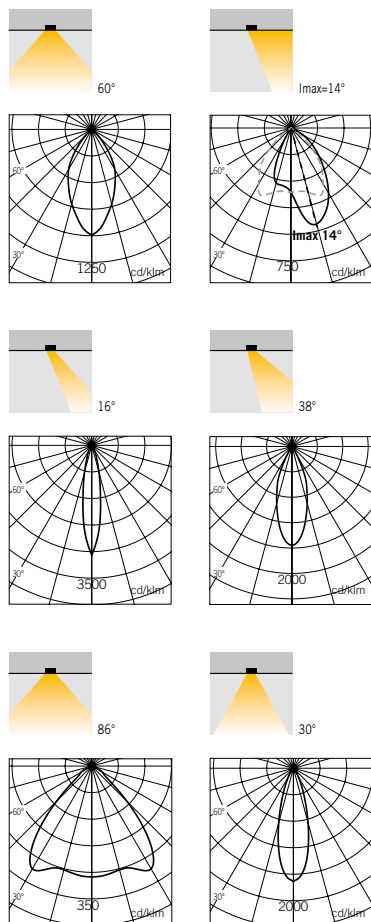

QUANTUM¹³⁰



Senza vetro - Without glass

arcluce.it  quantum



☐ 11 ☐ 21



Code	WATT	CEI	DALI	CE-EM	DALI-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6440	13W LED	•	•	•	•	1500	1150	3000	80	□
E6441	13W LED	•	•	•	•	1600	1250	4000	80	□
E6442	19W LED	•	•	•	•	2250	1700	3000	80	□
E6443	19W LED	•	•	•	•	2350	1800	4000	80	□




Code	WATT	CEI	DALI	CE-EM	DALI-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6445	13W LED	•	•	•	•	1500	1050	3000	80	□
E6446	13W LED	•	•	•	•	1600	1150	4000	80	□
E6447	19W LED	•	•	•	•	2250	1500	3000	80	□
E6448	19W LED	•	•	•	•	2350	1600	4000	80	□






Orientabile senza vetro - Adjustable without glass

☐ 11 ☐ 21



Code	WATT	SC	CEI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class SC	Class CEI
E6250	8W LED	•	•	730	580	3000	90	◊	□
E6251	8W LED	•	•	900	720	4000	80	◊	□





Code	WATT	SC	CEI	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class SC	Class CEI
E6258	8W LED	•	•	730	480	3000	90	◊	□
E6259	8W LED	•	•	900	610	4000	80	◊	□



Con vetro - With glass



Code	WATT	CEI	DALI	CE-EM	DALI-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6450	13W LED	•	•	•	•	1500	950	3000	80	□
E6451	13W LED	•	•	•	•	1600	1050	4000	80	□
E6452	19W LED	•	•	•	•	2250	1450	3000	80	□
E6453	19W LED	•	•	•	•	2350	1500	4000	80	□



SC
Driver LED da ordinare separatamente, vedi pag. 329-330


CEI - DALI
Driver LED incluso.
LED driver included.

LED driver to be ordered separately, see page 329-330

QUANTUM¹³⁰

Con vetro - With glass

Ottica GC in tecnopolimero nero.
Black engineering plastic GC optic.



86°

Code	WATT	CEI	DALI	CE-EM	DALI-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6430	13W LED	•	•	•	•	1500	•	3000	80	□
E6431	13W LED	•	•	•	•	1600	•	4000	80	□
E6432	19W LED	•	•	•	•	2250	•	3000	80	□
E6433	19W LED	•	•	•	•	2350	•	4000	80	□

- Per dati fotometrici aggiornati, vedere il sito web
For updated photometric data, please see the website


□ 11 ■ 21



IP20
IP54



Ottica GC in tecnopolimero metallizzato.
Metalized engineering plastic GC optic.



86°


Code	WATT	CEI	DALI	CE-EM	DALI-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6435	13W LED	•	•	•	•	1500	•	3000	80	□
E6436	13W LED	•	•	•	•	1600	•	4000	80	□
E6437	19W LED	•	•	•	•	2250	•	3000	80	□
E6438	19W LED	•	•	•	•	2350	•	4000	80	□

- Per dati fotometrici aggiornati, vedere il sito web
For updated photometric data, please see the website



IP20
IP54

LED con lente a filo - LED with flush lens



30°


Code	WATT	SC	CE-EM	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6375	13W LED	•	•	1150	760	3000	90	◆
E6376	13W LED	•	•	1250	810	4000	90	◆

- A richiesta versione con cablaggio emergenza - autonomia 1 ora o 3 ore.
Available on request: emergency wiring version - 1 or 3 hours autonomy.

□ 11 ■ 21



IP20
IP43



Per accessori,
vedi pag. 329-330

For accessories,
see p. 329-330

SC
Driver LED da
ordinare
separatamente,
vedi pag. 329-330


LED driver to be
ordered separately,
see page 329-330

CEI - DALI
Driver LED incluso.
LED driver included.

QUANTUM¹³⁰


Con vetro - With glass

arcluce.it  quantum




Code	WATT	Φ	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
G6022	1x 20W MT G8,5	•	1700		3000	90	⊕
G6023	1x 35W MT G8,5	•	3400		4200	90	⊕
G6024	1x 70W MT G8,5	•	6800		4200	90	⊕

Alimentatore da ordinare separatamente, vedi pag. 330.
Control gear to be ordered separately, see page 330.




Orientabile senza vetro - Adjustable without glass



Code	WATT	Φ	Source lumen	Luminaire lumen	K	CRI	Class
E6042*	1x GU10	•					⊕
E6046**	1x 35W MR GX10	•					⊕

*Non necessitano di driver LED.
*Driver LED not needed.

** Alimentatore da ordinare separatamente, vedi pag. 330.
** Control gear to be ordered separately, see page 330.








TANTUM¹³⁰ - QUANTUM¹³⁰

Accessori - Accessories

arcluce.it  tantum

TANTUM¹³⁰



Disponibili a richiesta
altre tipologie di
supporti.
Available on request
different types of
supports.

Code	Kg
F2962	1,14

Scatola da incasso
per soffitti in
calcestruzzo.
Flush-mounted
box for concrete
ceilings.




Code	Kg
E6992-11	0,38
E6992-21	0,38

Supporto per
doghe a soffitto
passo 100
e 200mm.
Support for ceiling
strips 100 and
200mm.

Code	Kg
E6994-11	0,78
E6994-21	0,78

Supporto per
doghe a soffitto
passo 100, 150
e 300mm.
Support for ceiling
strips 100, 150
and 300mm.

QUANTUM¹³⁰



Code	Kg
F2963	1,14

Scatola da incasso
per soffitti in
calcestruzzo.
Flush-mounted
box for concrete
ceilings.

Code	Kg
E6993-11	0,38
E6993-21	0,38


Supporto per
doghe a soffitto
passo 100
e 200mm.
Support for ceiling
strips 100 and
200mm.

Code	Kg
E6995-11	0,78
E6995-21	0,78

Supporto per
doghe a soffitto
passo 100, 150
e 300mm.
Support for ceiling
strips 100, 150
and 300mm.

Driver LED a corrente costante: 500mA e 700mA - Constant current LED driver: 500mA and 700mA

Code	mA	WATT	IP	Numero massimo di apparecchi collegabili. Maximum number of fittings which can be connected.	
TANTUM 130				E6370 - E6371	E6226 - E6227 - E6228 - E6229
QUANTUM 130				E6375 - E6376	E6250 - E6251 - E6258 - E6259
H7957 CEI	500	20	IP20	1	
H7954 CEI	500	35	IP20	2	
H7952 DALI	500	24	IP20	1	
H7954 DALI	500	35	IP20	2	
H7952 DIMM	500	22	IP20	1	
H7954 DIMM	500	35	IP20	2	
H7958 CEI	700	16	IP20		1
H7954 CEI	700	50	IP20		5
H7952 DALI	700	32	IP20		3
H7954 DALI	700	50	IP20		5
H7952 DIMM	700	25	IP20		2
H7954 DIMM	700	50	IP20		5

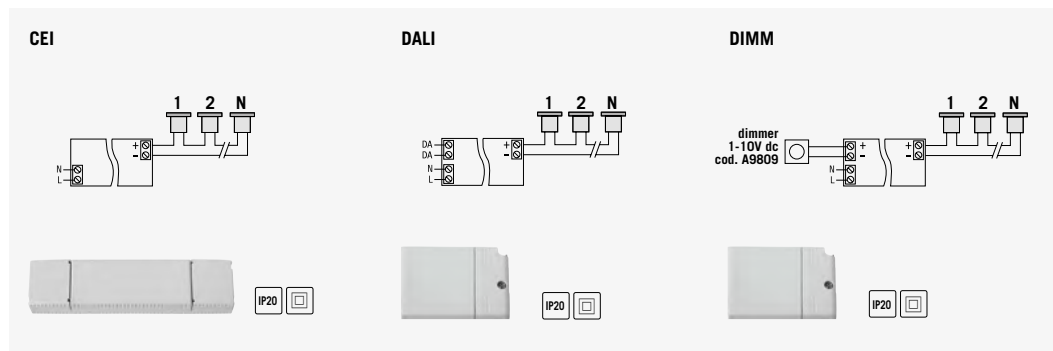

TANTUM¹³⁰ - QUANTUM¹³⁰

Driver LED con emergenza a corrente costante: 500mA e 700mA - Constant current LED emergency driver: 500mA and 700mA


Code	mA	WATT	IP	Numero massimo di apparecchi collegabili. Maximum number of fittings which can be connected.	
TANTUM 130				E6370 - E6371	E6226 - E6227 - E6228 - E6229
QUANTUM 130				E6375 - E6376	E6250 - E6251 - E6258 - E6259
H7921 CEI-EM	500	20	IP20	1	
H7921 DALI-EM	500	24	IP20	1	
H7921 DIMM-EM	500	24	IP20	1	
H7932 CEI-EM	700	50	IP20		1
H7932 DALI-EM	700	50	IP20		1
H7932 DIMM-EM	700	50	IP20		1

Driver LED con emergenza da usare con apparecchi SC.

LED drivers with emergency equipment to be used with SC fittings.

A richiesta driver LED con gruppo emergenza autonomia 3 ore.

Available on request LED driver with 3 hours autonomy emergency option.

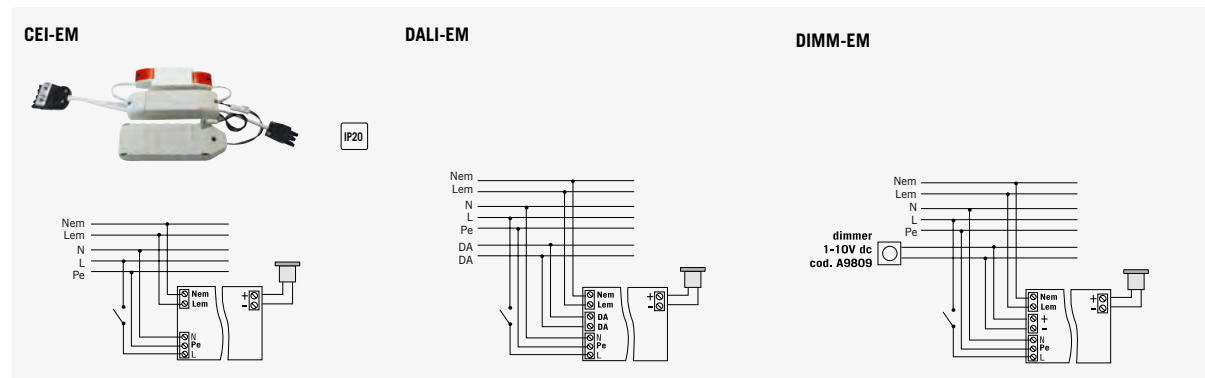

Alimentatore elettronico per lampade HID - Electronic control gear for HID lamps

Code	WATT	IP	CEI	Kg
G2900 CEI	1x20	IP20	•	0,20
G2910 CEI	1x35	IP20	•	0,21



Adatto per apparecchi codice:

Suitable for articles code:

E6036 - E6046 - G6012 - G6013
G6022 - G6023

Code	WATT	IP	CEI	Kg
G2901 CEI	1x35	IP20	•	0,38
G2911 CEI	2x35	IP20	•	0,65
G2902 CEI	1x70	IP20	•	0,38
G2912 CEI	2x70	IP20	•	0,70



Adatto per apparecchi codice:

Suitable for articles code:

E6036 - E6046 - G6013 - G6014
G6023 - G6024