

# RIGO30

Application au mur - Wandbefestigung

arcluce.it  rigo30



#### LUMINAIRE

- Corps en aluminium extrudé.
- Embouts en zamak moulé sous pression
- Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée aux rayons UV.
- Lentilles LED en PMMA.
- Double vitre : en polycarbonate microstructuré transparent ou opale et PMMA opale.
- Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

#### SOURCE

- LED avec efficacité nominale jusqu'à 118lm/W (4000K - 350 mA - CRI > 80 - Tc = 65°C).
- Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
- Faible différence chromatique < 3 SDCM.

#### INSTALLATION

- Installation en applique.
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression.
- Driver LED inclus.
- Passe-câbles pour raccordement du câble d'alimentation.
- Plaque de soutien en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

#### EMBOUTS INCLUS.

Versions disponibles, voir page 37.

#### LEUCHTE

- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium.
- Endstücke aus druckgegossener Aluminium-Zink-Legierung (Zamak).
- Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung.
- LED Linsen aus PMMA.
- Doppelter Schirm: aus transparentem oder opalem mikro-prismatischen Polycarbonat und aus opalem PMMA
- Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1.

#### LICHTQUELLE

- LED Nennleistung bis 118lumen/Watt (4000K - 350mA - CRI>80 - Tc=65°C).
- LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
- Hohe Farbinheitlichkeit: <3 SDCM.


#### MONTAGE

- Wandmontage.
- Vorschaltgerät aus druckgegossenem Aluminium.
- LED Treiber inklusiv.
- Kabelklemme zum einzelnen Durchziehen der Speisekabel.
- Stützplatte aus Zinkstahl.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

#### ENDKAPPEN EINSCHLIESSLICH.

Verfügbare Versionen, siehe Seite 37.

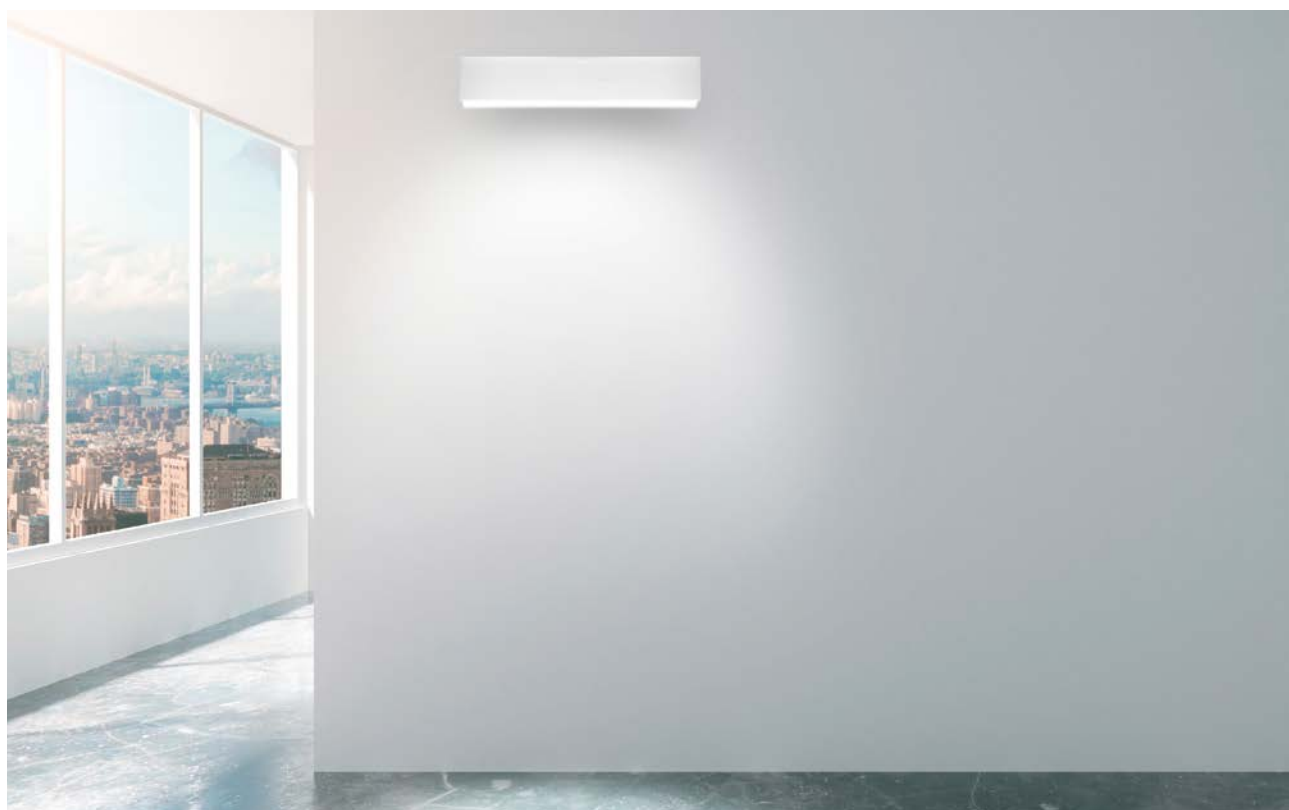

# RIGO30

Application au mur - Wandbefestigung

Avec écran transparent microstructuré affleurant - Mit ebenerdigem transparentem mikro-prismatischen Schirm


arcluce.it  rigo30

Éclairage direct  
Direktes Licht

 11  12  21  31



| Code  | WATT    | CEI | DALI | CE-EM | DAL-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|---------|-----|------|-------|--------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3472 | 6W LED  | •   |      |       |        | 770          | 390             | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3473 | 6W LED  | •   |      |       |        | 800          | 400             | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3400 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1550         | 770             | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3401 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1600         | 800             | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3403 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2300         | 1150            | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3404 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2400         | 1200            | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3406 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3100         | 1550            | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3407 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3200         | 1600            | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |



Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

IP20

Avec écran opal affleurant - Mit ebenerdigem mattem Schirm

Éclairage direct  
Direktes Licht



| Code  | WATT    | CEI | DALI | CE-EM | DAL-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|---------|-----|------|-------|--------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3475 | 6W LED  | •   |      |       |        | 770          | 360             | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3476 | 6W LED  | •   |      |       |        | 800          | 380             | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3409 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1550         | 720             | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3410 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1600         | 750             | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3412 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2300         | 1100            | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3413 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2400         | 1150            | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3415 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3100         | 1450            | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3416 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3200         | 1500            | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |

IP20

Wall washer - Wall washer

Éclairage direct  
Direktes Licht



| Code  | WATT    | CEI | DALI | CE-EM | DAL-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|---------|-----|------|-------|--------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3478 | 6W LED  | •   |      |       |        | 770          | 520             | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3479 | 6W LED  | •   |      |       |        | 800          | 540             | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3418 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1550         | 1050            | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3419 | 13W LED | •   | •    |       |        | 1600         | 1100            | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3421 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2300         | 1550            | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3422 | 19W LED | •   | •    |       |        | 2400         | 1600            | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3424 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3100         | 2050            | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3425 | 25W LED | •   | •    | •     | •      | 3200         | 2150            | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |

IP20

# RIGO30



Application au mur - Wandbefestigung

Optique noire GC - Schwarze GC Optik

arcluce.it  rigo30**Éclairage direct**  
Direktes Licht

111° x 55°

| Code  | WATT    | CEI | DALI | CELEM | DALI-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|---------|-----|------|-------|---------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3481 | 6W LED  | •   |      |       |         | 770          | 240             | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3482 | 6W LED  | •   |      |       |         | 800          | 250             | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3427 | 13W LED | •   | •    |       |         | 1550         | 480             | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3428 | 13W LED | •   | •    |       |         | 1600         | 500             | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3430 | 19W LED | •   | •    |       |         | 2300         | 720             | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3431 | 19W LED | •   | •    |       |         | 2400         | 750             | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3433 | 25W LED | •   | •    | •     | •       | 3100         | 960             | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3434 | 25W LED | •   | •    | •     | •       | 3200         | 1000            | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |



Driver LED inclus.



LED Treiber inklusiv.

**IP20**

90° x 62°





115°



Imax=20°



111° x 55°



# RIGO30

Application au mur - Wandbefestigung

Avec écran transparent microstructuré affleurant - Mit ebenerdigem transparentem mikro-prismatischen Schirm



arcluce.it  rigo30

Éclairage direct/indirect  
Direktes/indirektes Licht

 11  12  21  31



| Code  | WATT       | CEI | DALI | CE-EM | DALI-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|------------|-----|------|-------|---------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3484 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 770+770      | 390+480         | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3485 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 800+800      | 400+500         | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3436 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1550+1550    | 770+950         | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3437 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1600+1600    | 800+1000        | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3439 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2300+2300    | 1150+1460       | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3440 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2400+2400    | 1200+1500       | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3442 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3100+3100    | 1540+1900       | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3443 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3200+3200    | 1600+2000       | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |



Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

IP20

Avec écran opal affleurant - Mit ebenerdigem mattem Schirm

Éclairage direct/indirect  
Direktes/indirektes Licht



| Code  | WATT       | CEI | DALI | CE-EM | DALI-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|------------|-----|------|-------|---------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3487 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 770+770      | 360+480         | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3488 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 800+800      | 380+500         | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3445 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1550+1550    | 720+950         | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3446 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1600+1600    | 750+1000        | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3448 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2300+2300    | 1100+1450       | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3449 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2400+2400    | 1150+1500       | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3451 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3100+3100    | 1450+1900       | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3452 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3200+3200    | 1500+2000       | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |

IP20

Wall washer - Wall washer

Éclairage direct/indirect  
Direktes/indirektes Licht



| Code  | WATT       | CEI | DALI | CE-EM | DALI-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|------------|-----|------|-------|---------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3490 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 770+770      | 520+480         | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3491 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 800+800      | 540+500         | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3454 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1550+1550    | 620+950         | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3455 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1600+1600    | 640+1000        | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3457 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2300+2300    | 920+1450        | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3458 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2400+2400    | 960+1500        | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3460 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3100+3100    | 1250+1900       | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3461 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3200+3200    | 1300+2000       | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |

IP20

# RIGO30

Application au mur - Wandbefestigung



Optique noire GC - Schwarze GC Optik

Éclairage direct/indirect  
Direktes/indirektes Licht

11 12 21 31



| Code  | WATT       | CEI | DALI | CE-EM | DALI-EM | Source lumen | Luminaire lumen | K    | CRI | Class | L    |
|-------|------------|-----|------|-------|---------|--------------|-----------------|------|-----|-------|------|
| A3493 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 770+770      | 240+480         | 3000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3494 | 6+6W LED   | •   |      |       |         | 800+800      | 250+500         | 4000 | 80  | ⊕     | 293  |
| A3463 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1550+1550    | 480+950         | 3000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3464 | 13+13W LED | •   | •    |       |         | 1600+1600    | 500+1000        | 4000 | 80  | ⊕     | 573  |
| A3466 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2300+2300    | 720+1450        | 3000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3467 | 19+19W LED | •   | •    |       |         | 2400+2400    | 750+1500        | 4000 | 80  | ⊕     | 853  |
| A3469 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3100+3100    | 960+1900        | 3000 | 80  | ⊕     | 1133 |
| A3470 | 25+25W LED | •   | •    | •     | •       | 3200+3200    | 1000+2000       | 4000 | 80  | ⊕     | 1133 |



Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.



IP20



90°x62°




115°



Imax=20°



115°  
111°x55°



Imax 20°

