

SIRIO₂₀₀



Corps en polycarbonate.
Fixation par clips à ressort en acier.
Support pour douille en acier galvanisé pour une meilleure dissipation thermique.
Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l'essai au fil incandescent 850°C, auto-extinguible V0.
Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l'éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre "Contrôle de la lumière".

Gehäuse aus Polykarbonat.
Befestigung mit Edelstahlfedern.
Lampenfassung-Halter aus verzinktem Stahl zur besseren Wärmeableitung.
Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
Schirm aus transparentem, UV-strahlenbeständigem Polykarbonat, glühfadenfest 850°C, mit selbstlöschendem V0.
Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-2.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet. Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite "Lichtkontrolle".

avec écran à fil
mit Flachschild



avec verre décoratif
mit Zierglas




sans écran ou verre
ohne Schild oder Glas




sans écran ou verre
ohne Schild oder Glas

accessoires > Zubehör

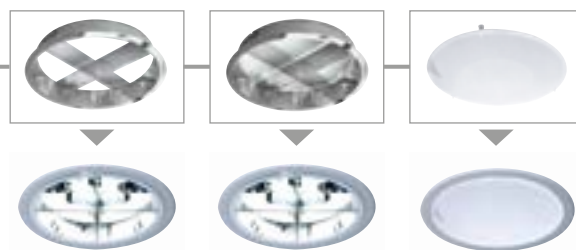


avec écran à fil > mit Flachschild

11




G24 q-2 18W FSQ
G24 q-3 26W FSQ

200mm IP20 IP44 850°C V0



Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page 102
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102



F2501 1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 50,64
ULOR = 0,00
α C0= 103° C90= 99°
X = 4H • Y = 8H • S = 0,25H
UGR C0 22,4
UGR C90 22,0

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2500	15	30	45	75	113
F2501	12	23	34	56	83



Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page 102
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102





avec écran à fil > mit Flachschild

11

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	CE-EM	DALI-EM	DIMM-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2502	2x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	2x 1200		●	4000	80	0,80
F2503	2x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	2x 1800		●	4000	80	0,80



200mm V0
IP44



F2503 2x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 36,99
ULOR = 0,00
α C0= 104° C90= 82°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 23,4
UGR C90 22,8

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux	
F2502	10	20	30	49	73
F2503	8	16	23	38	57



Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page 102
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102





avec écran décoratif > mit Zierglas

11

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	CE-EM	DALI-EM	DIMM-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2505	1x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	1200		●	4000	80	1,20
F2506	1x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	1800		●	4000	80	1,20



200mm V0
IP23



F2506 1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 47,14
ULOR = 0,00
α C0= 106° C90= 102°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 21,3
UGR C90 21,2

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux	
F2505	17	34	51	84	126
F2506	12	24	36	60	90



Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page 102
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102





avec écran décoratif > mit Zierglas

11

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	CE-EM	DALI-EM	DIMM-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2507	2x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	2x 1200		●	4000	80	1,27
F2508	2x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	2x 1800		●	4000	80	1,27



200mm V0
IP23



F2508 2x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 44,12
ULOR = 0,00
α C0= 106° C90= 97°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 21,3
UGR C90 21,2

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux	
F2507	10	19	29	47	71
F2508	7	13	19	32	48

sans écran ou verre > ohne Schirm oder Glas

11





Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page 102
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102

Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	CEI-EM	DALI-EM	DIMM-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2515	1x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	1200		●	4000	80	0,73
F2516	1x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	1800		●	4000	80	0,73

200mm 850 C V0

G24 q-2 18W FSQ
G24 q-3 26W FSQ



F2516 1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 71,70
ULOR = 0,00
α C0= 116° C90= 105°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 24,3
UGR C90 23,7

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux	
F2515	13	25	37	61	92
F2516	8	16	24	40	59

sans écran ou verre > ohne Schirm oder Glas



11



Code	WATT	CEI	DALI	DIMM	CEI-EM	DALI-EM	DIMM-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2517	2x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	2x 1200		●	4000	80	0,80
F2518	2x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	2x 1800		●	4000	80	0,80

200mm 850 C V0

G24 q-2 18W FSQ
G24 q-3 26W FSQ



F2518 2x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 62,70
ULOR = 0,00
α C0= 104° C90= 74°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 25,5
UGR C90 24,9

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux	
F2517	7	13	20	32	48
F2518	5	9	14	23	34





Appareillage inclus.
Pour accessoires, voir page
102-103
Vorschaltgerät inklusiv.
Zubehör, siehe Seite 102-103





sans écran ou verre > ohne Schirm oder Glas

11

Code	WATT	CEI	DALI	DMX	CE-EM	DALI-EM	DMX-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2550	1x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	1200		●	4000	80	0,73
F2551	1x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	1800		●	4000	80	0,73



200mm IP20



F2551 1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 71,70
ULOR = 0,00
α C0= 116° C90= 105°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 24,3
UGR C90 23,7

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2550	13	25	37	61	92
F2551	8	16	24	40	59





sans écran ou verre > ohne Schirm oder Glas

11

Code	WATT	CEI	DALI	DMX	CE-EM	DALI-EM	DMX-EM	Class	source lumen	luminaire lumen	LAMP	K	CRI	Kg
F2552	2x 18W FSQ G24 q-2	●	●	●	●	●	●	□	2x 1200		●	4000	80	0,80
F2553	2x 26W FSQ G24 q-3	●	●	●	●	●	●	□	2x 1800		●	4000	80	0,80




200mm IP20



F2553 2x 26W FSQ G24 q-3
DLOR = 62,70
ULOR = 0,00
α C0= 104° C90= 74°
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H
UGR C0 25,5
UGR C90 24,9

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe 3 m					
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche 0,85 m					
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex 70/50/30					
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2552	7	13	20	32	48
F2553	5	9	14	23	34

accessoires SIRIO 200 > Zubehör SIRIO 200




Code	Kg
F2953	2,40

Boîtier d'encastrement pour plafonds en
béton.
Einbaudose für Betondecken.

Indiqué pour les
codes :
Für folgende
Artikelcodes geeignet:
F2550 - F2551
F2552 - F2553




Grille de défilement.
Raster.



F2551+F2950 1x 26W FSQ G24 q-3	
DLOR =	60,00
ULOR =	0,00
α CO= 103° C90= 104°	
X= 4H • Y= 8H • S= 0,25H	
UGR CO	22,6
UGR C90	22,2

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe			3 m		
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche			0,85 m		
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex			70/50/30		
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2550 + F2950	14	28	42	70	104
F2551 + F2950	10	20	29	48	72




F2553+F2950 2x 26W FSQ G24 q-3	
DLOR =	53,90
ULOR =	0,00
α C0= 105° C90= 75°	
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H	
UGR C0	24,2
UGR C90	23,2

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe		3 m			
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche		0,85 m			
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex		70/50/30			
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2552 + F2950	8	16	23	39	58
F2553 + F2950	6	12	17	28	42

Indiqué pour les
codes :
Für folgende
Artikelcodes geeignet:
F2550 - F2551
F2552 - F2553




Grille de défilement
avec écran.
Raster mit Schirm.



F2551+F2951	1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR =	46,30
ULOR =	0,00
α C0= 100° C90= 94°	
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H	
UGR C0	21,2
UGR C90	20,5

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe		3 m			
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche		0,85 m			
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex		70/50/30			
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2550 + F2951	18	36	54	90	135
F2551 + F2951	14	28	42	69	103




F2553+F2951 2x 26W FSQ G24 q-3	
DLOR =	36,40
ULOR =	0,00
α CO= 102° C90= 78°	
X = 4H • Y= 8H • S = 0,25H	
UGR CO	21,8
UGR C90	20,9

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe		3 m			
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche		0,85 m			
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex		70/50/30			
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2552 + F2951	12	23	34	57	85
F2553 + F2951	10	20	30	50	75

Indiqué pour les
codes :
Für folgende
Artikelcodes geeignet:
F2550 - F2551
F2552 - F2553




Ecran opale.
Opalglasschirm.



F2551+F2952	1x 26W FSQ G24 q-3
DLOR =	38,81
ULOR =	0,00
α C0=	105° C90= 100°
X = 4H • Y= 8H • S =	0,25H
UGR C0	23,3
UGR C90	23,4

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe			3 m		
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche			0,85 m		
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex			70/50/30		
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2550 + F2952	19	38	57	95	143
F2551 + F2952	15	30	45	75	112



F2553-F2952 2x 26W FSQ G24 q-3	
DLOR =	27,10
ULOR =	0,00
α CO= 108° C90= 98°	
X= 4H • Y= 8H • S= 0,25H	
UGR CO	24,7
UGR C90	24,1

Nombre d'appareils pour 100m² > Anzahl der Leuchten für 100m²					
Hauteur local/installation > Raum-/Installationshöhe			3 m		
Hauteur plan de travail > Höhe der Arbeitsfläche			0,85 m		
Coefficient de réflexion > Reflexionsindex			70/50/30		
	100 lux	200 lux	300 lux	500 lux	750 lux
F2552 + F2952	12	24	36	60	90
F2553 + F2952	11	22	32	54	80