



INSTRUKCJA MONTAŻU TAPET

Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do montażu tapety?

A. Sprawdź otrzymany towar:

- Sprawdź, czy otrzymany towar jest zgodny z zamówieniem i czy nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że kolor jest prawidłowy, a wzór pasuje prawidłowo na łączeniach.
- Sprawdź, czy masz odpowiednią liczbę rolek oraz czy rozmiar jest właściwy.




Każda tapeta przed aplikacją na ścianie powinna być sprawdzona na powierzchni płaskiej - dopasowanie koloru, łączeń i wzoru. Jeżeli coś wzbudzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami przed naklejeniem tapety na ścianę.

B. Przygotuj pomieszczenie i podłogę:


- Tapetowanie powinno odbywać się na samym końcu remontu.
- Przed rozpoczęciem tapetowania pomieszczenie powinno zostać wysprzątane po remoncie.
- Należy upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu, w którym będzie klejo na tapeta, jest nie mniejsza niż 12°C.
- Podczas aplikacji oraz 24 godziny po aplikacji nie należy: wietrzyć pomieszczenia, korzystać z klimatyzacji, doprowadzać do przeciągów i gwałtownych zmian temperatury.

C. Przygotuj narzędzia:


1. miarka
2. poziomica
3. folia malarska
4. taśma malarska
5. wałek z krótkim włosiem
6. pędzel płaski
7. ołówek
8. gąbka lub szmatka do usuwania śladów kleju
9. szpachla fasadowa
10. nożyk do tapet
11. rakla filcowa do tapet
12. grunt
13. klej do tapet
14. drabinka

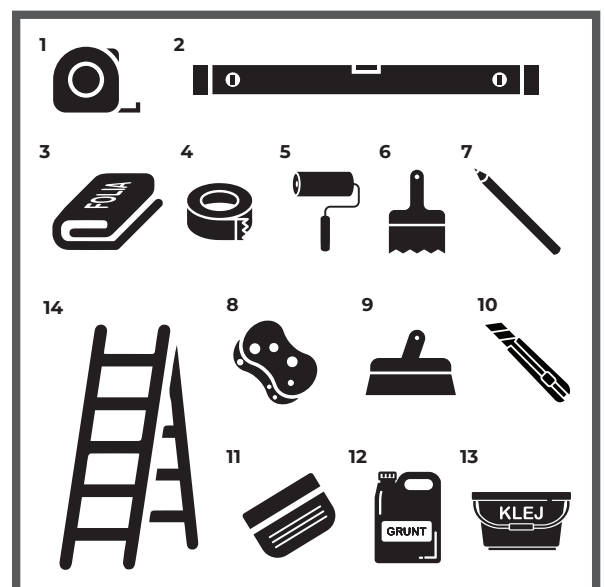


MONTAŻ TAPETY W JEDNYM KAWAŁKU

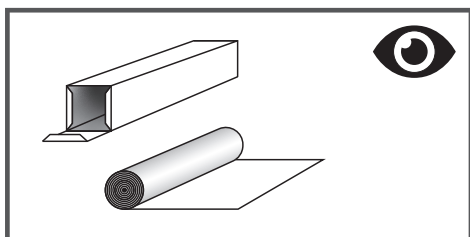

1. Upewnij się, że tapeta nie została uszkodzona w trakcie transportu.

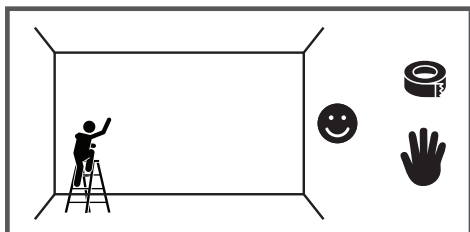


2. Ściana, na której ma być klejona tapeta, powinna być gładka, bez nierówności po szpachlowaniu i malowaniu, wolna od kurzu i pyłu. Zabezpiecz taśmą sąsiednie ściany, krawędzie drzwi i okien.

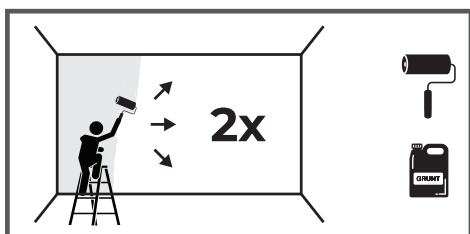


3. Zagruntuj powierzchnię dwukrotnie gruntem głęboko penetrującym w odstęпах czasu zgodnie z instrukcją producenta gruntu.

UWAGA!


Nie stosuj do gruntowania farby gruntującej!

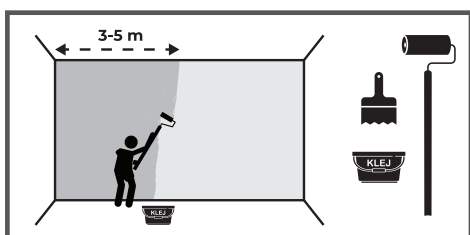


4. Nałóż klej wałkiem równomiernie na całej wysokości ściany oraz szerokości od 3 do 5m. Na obrzeżach nałóż klej pędzlem.

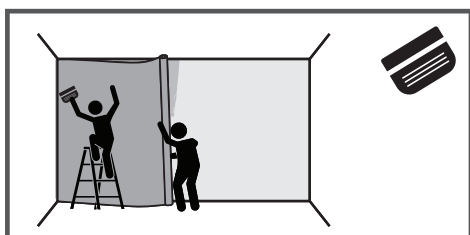

5. Przy pomocy drugiej osoby rozwiń fragment tapety w szerokości, w jakiej został nałożony klej na powierzchnię, i rozpocznij pozycjonowanie zgodnie z górną krawędzią (np. użyj poziomicy laserowej). Tapetę naklejaj od lewej do prawej krawędzi. Tapetę wygładzaj od góry do dołu za pomocą rakli w celu wyprowadzenia pęcherzy powietrza oraz nadmiaru kleju.

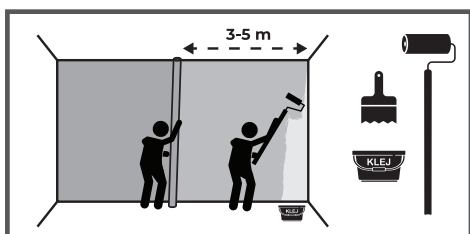


6. Delikatnie odchyl rolkę oraz nałóż klej na kolejne 3-5m ściany i przyklej kolejny fragment tapety. Ten krok powtórz, aż cała tapeta zostanie naklejona.

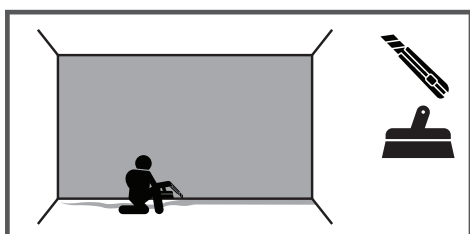


7. Nadmiar tapety na krawędziach ściany obetnij ostrym nożykiem, pomagając sobie metalową listwą lub szpachlą gipsową.

Gotowe!


MONTAŻ TAPETY - METODA NA STYK

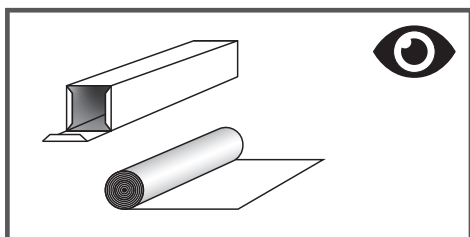

1. Upewnij się, że tapeta nie została uszkodzona w trakcie transportu

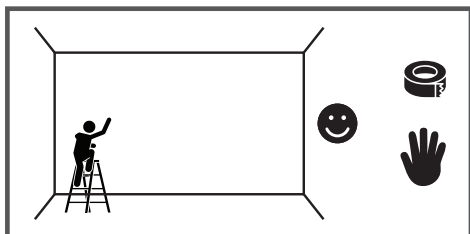


2. Ściana, na której ma być klejona tapeta powinna być gładka, bez nierówności po szpachlowaniu i malowaniu, wolna od kurzu i pyłu. Zabezpiecz taśmą sąsiednie ściany, krawędzie drzwi i okien.

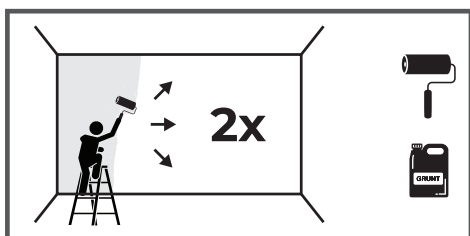


3. Zagruntuj powierzchnię dwukrotnie gruntem głęboko penetrującym w odstęпах czasu zgodnie z instrukcją producenta gruntu.

UWAGA!

Nie stosuj do gruntowania farby gruntującej!

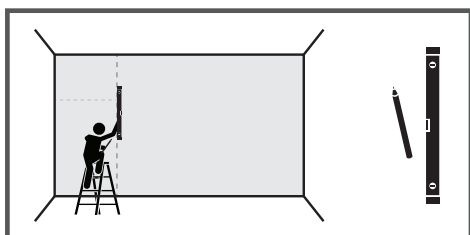

4. Jeżeli chcesz mieć pewność, że bryty będą naklejone równo, możesz narysować na ścianie pionowe linie lub użyć poziomicy laserowej.

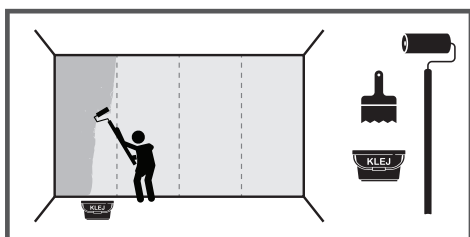

5. Za pomocą wałka równomiernie rozprowadź klej na ścianie w miejscu klejenia pierwszego brytu tapety. W miejscach trudno dostępnych nałóż klej pędzlem.




Jeżeli tapeta będzie klejona od narożnika, zaleca się wywiniecie min. 2cm brytu tapety na sąsiadującą ścianę. Dzięki temu uwzględniysz możliwe krzywizny ścian.




Każda nasza tapeta zawiera 5cm naddatku na szerokości i wysokości.




Przed aplikacją tapet w ciemnych kolorach możesz zabezpieczyć krawędzie suchymi pastelami w celu uniknięcia widocznych białych łączeń pomiędzy brytami tapety.

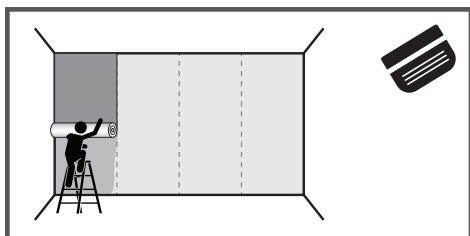


6. Tapetę naklejaj od góry do dołu i wygładzaj za pomocą rakli w celu wyprowadzenia pęcherzy powietrza oraz nadmiaru kleju.

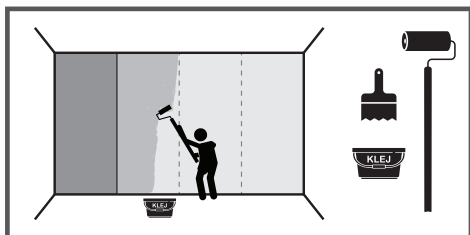

7. Nałóż klej na szerokość kolejnego brytu. Uważaj, by nie zabrudzić klejem przyklejonej już tapety.

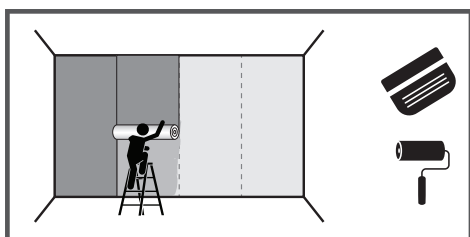

8. Naklej kolejny bryt tak, aby krawędź drugiego brytu przylegała do pierwszego. Dopasuj wzór do już przyklejonego brytu. Połączenie brytów dociśnij za pomocą wałka dociskowego. Wydostający się klej zmywaj na bieżąco, starając się nie dopuścić do wyschnięcia kleju na powierzchni tapety oraz do uszkodzenia nadruku.

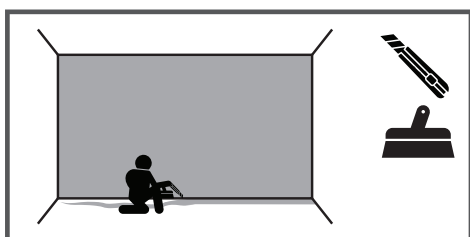

9. Nadmiar tapety na krawędziach ściany obetnij ostrym nożykiem, pomagając sobie metalową listwą lub szpachlą gipsową.

Gotowe!

Podziel się efektami pracy


Jeżeli masz ochotę podzielić się z nami efektami swojej pracy, serdecznie zapraszamy do przesyłania zdjęć Twojej aranżacji z naszą tapetą. Możesz to zrobić poprzez e-mail:

info@walliland.com

lub udostępniając zdjęcia na profilu społecznościowym, oznaczając nas:

#walliland_walls

Chętnie podzielimy się Twoją aranżacją z innymi klientami, abyście mogli inspirować się wzajemnie.

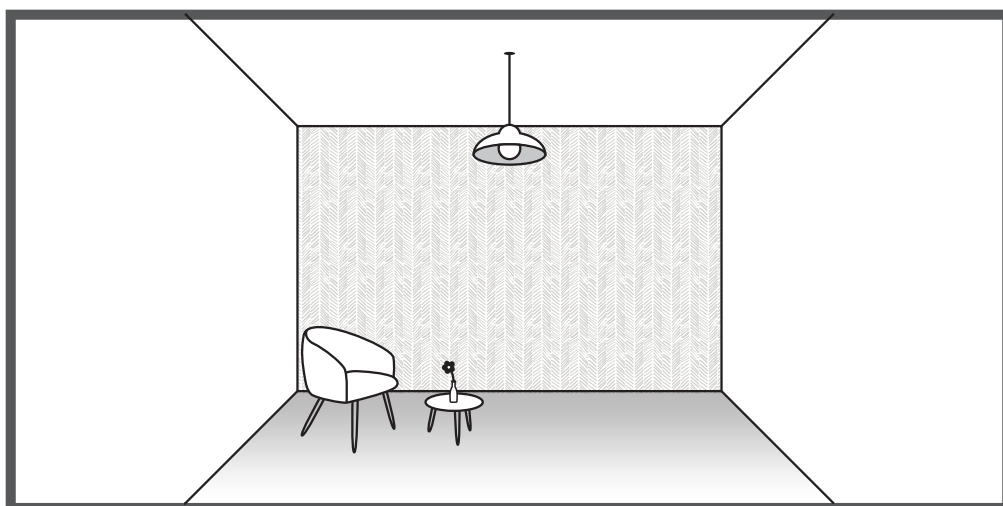

Potrzebujesz pomocy?

(+48) 536 710 100

info@walliland.com

walliland.com

Ul. Tarnowskich 9
39-120 Sędziszów Małopolski