

UFB 200

PODPODLAHOVÝ PŘEČERPÁVACÍ BOX
PRO ŠEDÉ ODPADNÍ VODY



VÝHODY VÝROBKU:

- > připraveno k zapojení
- > čerpadlo a plovák jsou již integrovány, všechny přípojky jsou připraveny
- > integrovaný sifon pro eliminaci obtížného zápachu
- > integrovaný lapač písku
- > možnost dalšího přívodu (DN50, DN70)



POUŽITÍ

- > Přečerpání domovních odpadních vod bez fekálií z praček, sprch, dřezů apod.
- > K podúrovňové / nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem

ROZSAH DODÁVKY


- > Připraveno ihned k instalaci včetně 10 m kabelu s vidlicí
- > Pochozí plastová mřížka třídy K (do 300 kg), sifon, lapač písku
- > Set přívodu DN50
- > Volitelné příslušenství na objednávku:
 - nástavec pro prodloužení (obj. kód: ZH11493)
 - plná krycí deska (obj. kód: ZH11492)
 - set dalšího přívodu DN50 (obj. kód: ZH20752)
 - set dalšího přívodu DN70 (obj. kód: ZH20753)



PROVEDENÍ

- > Sběrná nádoba s využitelným objemem 20 l
- > Vestavěné ponorné kalové čerpadlo typu ZPK s plovákovým spínačem
- > Připojení ventilace / průchodka kabelu DN50 (HT)
- > Set přívodu DN50 (HT) pro odpad ze sprchy je volně přiložen a může být osazen na obě strany po odvrtání stěny sběrné nádoby
- > Výtlak 1 1/4" vnější závit s integrovanou zpětnou klapkou
- > Teplota odpadní vody 40 °C (krátkodobě do 90 °C)
- > Index ochrany IP 68

H (m)

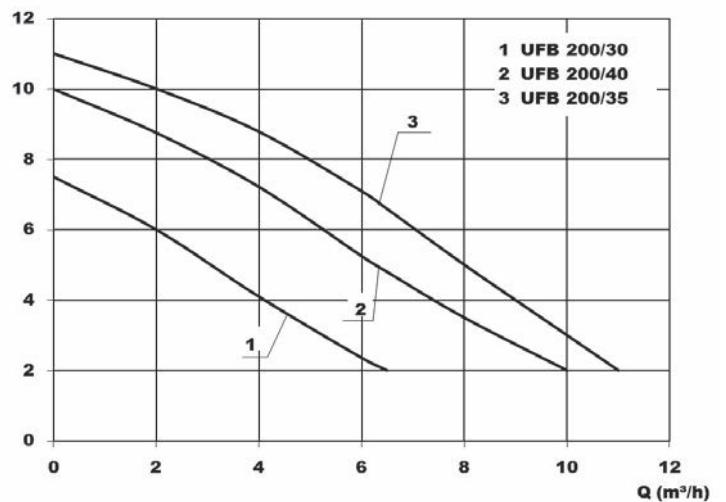

| Název | Kód výrobku | U [V] | P ₁ [W] | P ₂ [W] | I _n [A] | n [min ⁻¹] | Q _{max} [m³/h] | H _{max} [m] | Průchodnost částic [mm] | Výstup | Hmotnost [kg] |
|------------|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------|---------------|
| UFB 200/30 | UFB20030 | 230 | 300 | 130 | 1,3 | 2800 | 7 | 7,5 | 10 | G 1 1/4 | 6,1 |
| UFB 200/35 | UFB20035 | 230 | 850 | 430 | 3,7 | 2800 | 11 | 11 | 10 | G 1 1/4 | 7 |
| UFB 200/40 | UFB20040 | 230 | 850 | 430 | 3,7 | 2800 | 10 | 10 | 30 | G 1 1/4 | 8 |

Odvětrání a kabelový přívod DN 50, vnější průměr trubky=50

