

Persiane di Griesser.
Persiane a battente tradizionale





Abbaye de la Rochette, Lyon - Architecte : Jean Louis Morlet
Promoteur : SMC

Persiane a battente tradizionale

Le persiane a battente non hanno solo una nota classica, con le innumerevoli varianti disponibili conferiscono un tocco unico a qualsiasi edificio. Si inseriscono armoniosamente in un'immagine tradizionale del luogo, ma sono indicate anche per l'architettura moderna.





Highlight prodotto

LA TECNICA NEL DETTAGLIO



Assortimento completo

Ampia libertà creativa grazie ai numerosi modelli e alle svariate combinazioni possibili e ai vari pannelli, in linea con lo stile della vostra abitazione, che sia classico o moderno.



I vostri requisiti in termini di sicurezza e qualità

Il nostro assortimento combina estetica e sicurezza.

I telai e i bordi vengono sottoposti a sbavatura e molatura prima di essere rivestiti, per ottenere una superficie liscia e una qualità ottimale.



150 colori standard + 10 colori decorazione legno

Per la realizzazione di un design individuale sono disponibili 150 colori standard GriColors e GriRal Colors in diverse strutture e 10 colori decorazione legno. Anche gli accessori vengono rivestiti in polvere nel colore della persiana a battente o a scelta.



Alluminio riciclabile al 100%

Scegliendo l'alluminio, un materiale sostenibile, Griesser prende sul serio la propria responsabilità ecologica e rispettosa dell'ambiente. I nostri profili sono già prodotti per un terzo con alluminio riciclato.



Senza manutenzione

Una volta installate, le vostre persiane a battenti non richiedono alcuna manutenzione. Con le etichette Qualidéco, Qualicoat e Qualicoat Seaside garantiamo la massima qualità del rivestimento in polvere dell'alluminio.



Facile montaggio

Il nostro montaggio preliminare SystemFix consente di montare il doppio delle persiane in un solo giorno rispetto al montaggio convenzionale.

Lamelle fisse



Modello A



Modello R



Modello A
Lamelle leggermente aperte

Combinazioni:



A-C A-CH (H/V) A-A-C A-C-A A-C-C C-A-A C-A-C C-C-A

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-1200 mm | Altezza: 380-3000 mm

Vantaggi del prodotto:

- Lamelle fisse con doppio rinforzo
- Modello disponibile come proiezione
- Possibilità di altezza massima senza fregi
- Resistente alla grandine



Modello R
Lamelle leggermente aperte

Combinazioni:



R-C R-CH (H/V) R-R-C R-C-R R-C-C C-R-R C-R-C C-C-R

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-1200 mm | Altezza: 350-3000 mm

Vantaggi del prodotto:

- Lamelle fisse rinforzate
- Estetica moderna con lamelle romboidali
- Possibilità di altezza massima senza fregi

Resistente alla grandine



Lamelle fisse



Modello T



Modello EZ



Modello T
Lamelle chiuse

Combinazioni:



T-C T-CH (H/V) T-T-C T-C-T T-C-C C-T-T C-T-C C-C-T

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-1800 mm | Altezza: 350-3000 mm

Vantaggi del prodotto:

- [Lamelle fisse rinforzate](#)
- [Stessa estetica all'interno e all'esterno](#)
- [Esecuzione impenetrabile alla luce](#)



Modello EZ
Lamelle aperte



Combinazioni:



EZ-C C-EZ-C EZ-C-EZ

Dimensioni limite:

Larghezza: 300-800 mm | Altezza: 380-2500 mm


Vantaggi del prodotto:

- [Lamelle fisse sporgenti rinforzate](#)
- [Le lamelle permettono una certa incidenza della luce](#)
- [Resistente alla grandine](#)



Resistente alla grandine

Lamelle mobili

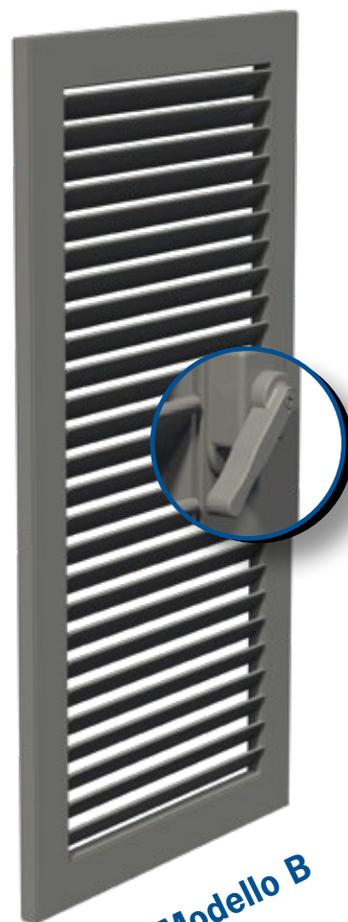

Modello B



Modello E



Modello B

Combinazioni:



B-A



B-C



B-CH
(H/V)



B-C-B



C-B-C

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto:

Lamelle orientabili rinforzate

Incidenza della luce e visibilità regolabili a piacere

Possibilità di arieggiare con persiane chiuse e incidenza della luce diurna

Meccanismo di inclinazione stabile



Modello E

Protezione del paesaggio

Combinazioni:



E-C



C-E-C



E-C-E

Dimensioni limite:

Larghezza: 300-800 mm | Altezza: 550-2500 mm

Vantaggi del prodotto:

Lamelle mobili sporgenti

L'incidenza della luce e visibilità regolabili a piacere

Possibilità di arieggiare con persiane chiuse e incidenza della luce diurna

Resistente alla grandine

Resistente alla grandine





Modelli chiusi



Modell C



Combinazioni:



C

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto:

Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce

Pannello in lamiera di alluminio

Design personalizzabile con taglio laser

Resistente alla grandine



Modello CH

Combinazioni:



CH-H



CH-V

Dimensioni limite:

Larghezza: 265-800 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto:

Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce

Estremamente robusto(800 kg/m²)

Lamelle orizzontali o verticali

Resistente alla grandine



Modelli chiusi





Modello F



Modello F

Combinazioni:



F-B



F-Z

Dimensioni limite:

Larghezza: 250-1000 mm | Altezza: 350-2500 mm

Vantaggi del prodotto

Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce

Estetica e sistema di costruzione classici francesi

Telaio molto sottile con esecuzione molto stabile



Modello G ISO



Modello G ISO - con isolamento

Combinazioni:



G-B



G-Z

Dimensioni limite:

Larghezza: 250-850 mm | Altezza: 350-2500 mm


Vantaggi del prodotto:

Modello completamente chiuso e impenetrabile alla luce

Estetica e sistema di costruzione classici francesi

Isolamento con fibre di legno compatte (sostenibilità)

Forme particolari

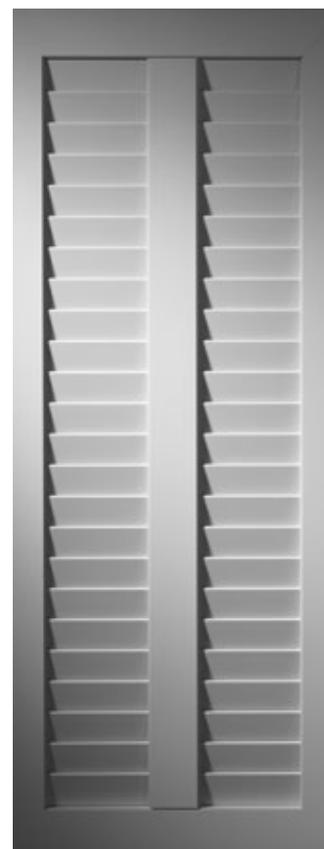

Fregio verticale



Smussatura



Arco ribassato rielaborato



Tagli laser



Montaggio cieco



Proiezione (Modello A)



Semiarco costruzione cava



Lamiere decorative sovrapposte

Si tenga presente che non tutte le forme speciali si possono utilizzare con ogni modello di base. Le forme speciali delle incisioni laser e delle lamiere di copertura sono possibili solo nel modello di base C o nelle combinazioni con questo modello.

Chiusure

Spagnoletta tonda




Spagnoletta 2F



Chiusura a scatto d'innesto



Chiusura centrale persiane

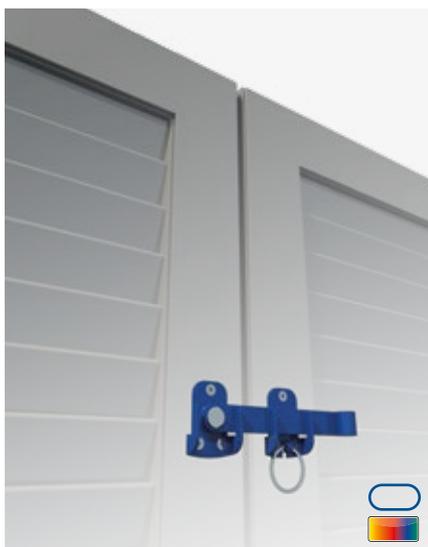

Chiudipersiana



Rastrelliera per persiana e gancio



Spagnoletta piatta



Serratura 1, 2 o 3 punti



Serratura sovrapposta Tirard à 2-punti



Arresto

Fermapersiane



Pastorella



Fermapersiane



Fermo Marsiglia



Fermapersiane automatic



Fermapersiane per porte



Fermo a scatto



Fermapersiana automatico
ACA nylon




Fermapersiane comfort



Tipo 1 | Standard finestra



Tipo 2 | Opzione finestra

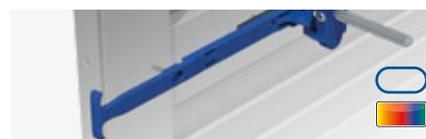

Tipo 3 | Standard porta

Cardine

Cardine a vite



Cardine su piastra



Cardine a iniezione universale



Cardine a staffa



Cardine universale



Cardine del telaio di schermatura



Leggenda

-  disponibile in tutti i colori
-  disponibile in nero e bianco
-  disponibile in nero
-  Prezzo base
-  Sovrapprezzo
-  Opzione Plus

Bandelle

Montaggio a parete SystemFix



Montaggio su telaio di schermatura SystemFix



Montaggio preliminare SystemFix

Dimenticatevi di trapano, pinza per rivetti e sagoma di montaggio, perché basta un cacciavite per regolare facilmente e rapidamente le persiane. - La ferramenta viene montata in fabbrica come procedura standard. Grazie alla possibilità di orientamento in orizzontale e verticale, si possono utilizzare i cardini esistenti.

Montaggio a parete JustierFix



Montaggio preliminare JustierFix

Questo sistema brevettato consente di montare le persiane dall'interno dell'edificio. Anche questa soluzione ferramenta è orientabile nei tre assi. La ferramenta viene montata in fabbrica come procedura standard.



Bandella lunga



Cerniera a t regolabile




Fattibilità tecnica dei modelli e accessori

| | | Lamelle fisse | | | | Lamelle mobili | | Modelli chiusi | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|----|--|---|---|---|---|-------|
| | |  | | | |  | |  | | | |
| | | A | R | T | EZ | B | E | CH | C | F | G-ISO |
| Anta | Fregio orizzontale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Fregio verticale | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Anta con due pannelli o divisioni | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | Anta con tre pannelli o divisioni | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| | Puntello | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| | Puntello a "z" | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Forme particolari | Fregio verticale | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Arco ribassato rielaborato | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| | Semiarco costruzione cava | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Smussatura | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| | Proiezione | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Montaggio cieco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Tagli laser | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| | Lamiere decorative sovrapposte | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| Chiusure | Spagnoletta tonda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Spagnoletta 2F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Chiusura a scatto d'innesto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| | Chiusura centrale persiane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Chiidipersiana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Rastrelliera per persiana e gancio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Spagnoletta piatta | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Serratura 1, 2 o 3 punti | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| | Serratura sovrapposta Tirard à 2-punti | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Arresto | Fermapersiane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Pastorella | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermo Marsiglia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiane automatic | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiane per porte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| | Fermo a scatto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiana automatico ACA nylon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiane comfort Typo 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fermapersiane comfort Typo 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Fermapersiane comfort Typo 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Cardine | Cardine a vite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cardine su piastra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cardine a iniezione universale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cardine a staffa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cardine universale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cardine del telaio di schermatura** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandelette | System Fix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | JustierFix | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| | Bandella lunga | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| | Cerniera a t regolabile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

* serratura 1 punto possibile

** solo con telaio di schermatura



Il nostro mondo di colori

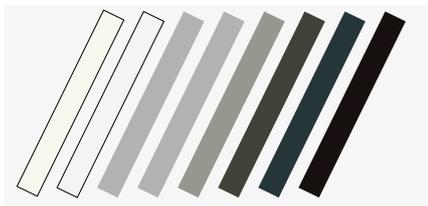

Strutture superficiali

Lucentezza serica

GRIESSER BESTSELLER COLORS

| | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 9006 | VSR 140 - Metallic |
|  |  |  |  |
| RAL 9007/VSR 907 | RAL 7022 | RAL 7016 | RAL 8019 |

PREMIUM COLORS

GriRal Colors

La nostra collezione di colori GriRal si compone di 50 tonalità cromatiche RAL. Dal giallo sabbia al bianco traffico, in ogni segmento di colore vi offriamo una vasta gamma cromatica, nella quale potrete trovare sicuramente la tonalità giusta anche per le vostre necessità.



Oberflächenstrukturen GriRal Colors

Lucentezza serica

Opaco a struttura fine

GriColors

Nell'assortimento GriColors troverete nelle quattro collezioni Vetro & Pietre, Sole & Fuoco, Acqua & Muschio e Terra & Legno 100 tonalità – dal bianco fresco al rosso solare, dal blu naturale fino al marrone terra.



Oberflächenstruktur GriColors

Lucentezza serica

DERIVATI DEL LEGNO

Oltre ai 10 colori di decorazione legno, sono possibili anche svariate strutture. In questo senso la decorazione tipo legno rappresenta qualcosa di unico: convince non solo per la sua ottica sorprendentemente realistica, ma anche per l'eccellente resistenza alle intemperie ottenuta con la tecnica di stampa a sublimazione. La nostra certificazione Qualidéco garantisce la massima qualità.



RIVESTIMENTO IN POLVERE

Il rivestimento in polvere di alluminio ha dimostrato di essere un'alternativa ecologica, economica e durevole alla verniciatura. È resistente agli urti e alle condizioni atmosferiche. Grazie alle certificazioni Qualicoat e Qualicoat Seaside garantiamo la massima qualità.





Il vostro partner:

Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.
www.griessergroup.com

