


电光源测试报告

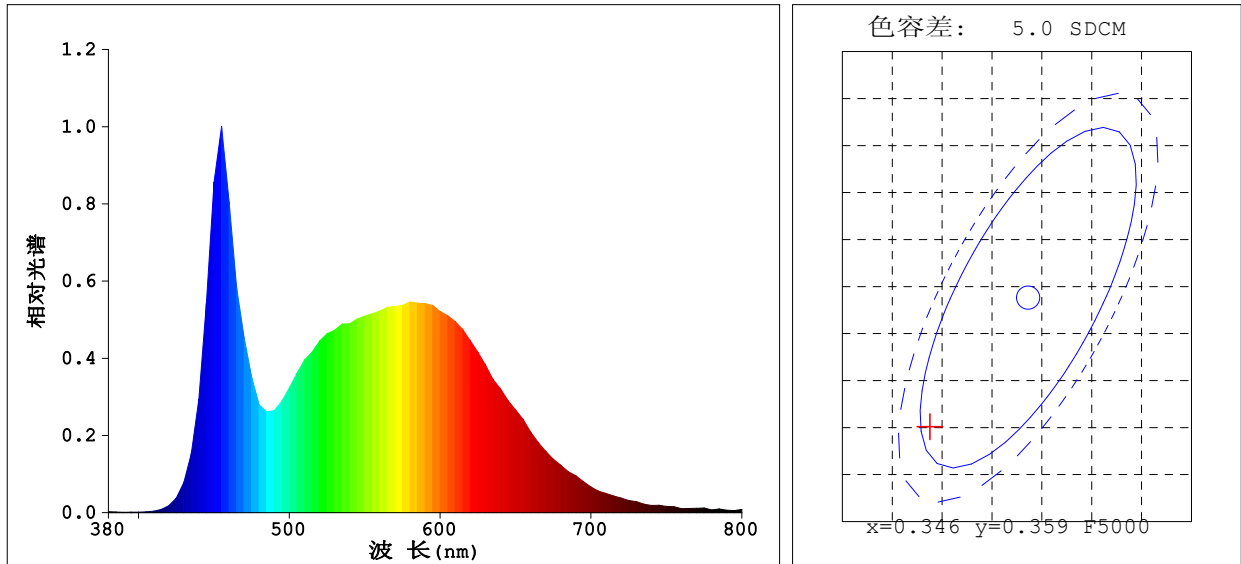

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3375$ ($dx=-0.0001$) $y=0.3454$ ($dy=-0.0001$)

色品坐标: $u'=0.2087$ $v'=0.4805$ ($duv=3.27e-05$)

相关色温: $T_c=5284K$ 主波长: $\lambda_d=566.5nm$ 色纯度: $Pur=4.9\%$ 质心波长: $552.0nm$

色比: $R=17.0\%$ $G=78.2\%$ $B=4.8\%$ 峰值波长: $\lambda_p=455.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=24.0nm$

显色指数: $R_a=85.4$

$R_1=85$	$R_2=92$	$R_3=94$	$R_4=84$	$R_5=85$	$R_6=87$	$R_7=87$	
$R_8=71$	$R_9=20$	$R_{10}=79$	$R_{11}=83$	$R_{12}=61$	$R_{13}=87$	$R_{14}=97$	$R_{15}=81$

光度参数:

光通量: $179.99 lm$ 辐射通量: $0.57531 W$

白光分类: ANSI_5000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=34818(R=4)

最大波动: $\%=-0.253\%$

主通道峰值: $I_p=46879(G=6, D=69)$

倍增管: $26.8^\circ C$ 测试装置: $28.0^\circ C$

产品型号: T形LED太阳能感应灯
产品编号: 1.0349
环境温度: $25.3^\circ C$
测试人员: YT
软件版本: V2.00.122

制造厂商: YT
测试单位: UTEC
环境湿度: 65.0%
测试日期: 2017-06-07 10:15:56
测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)