
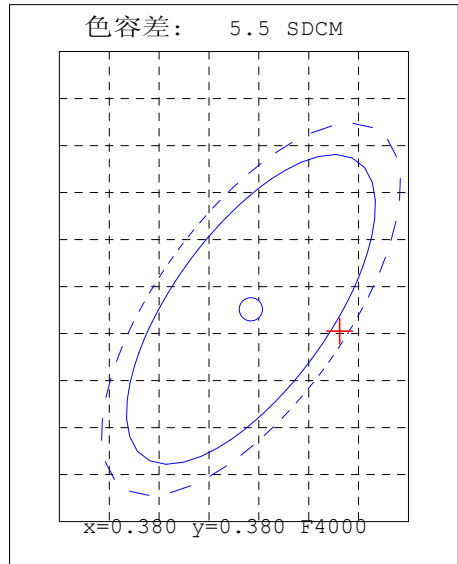


电光源测试报告

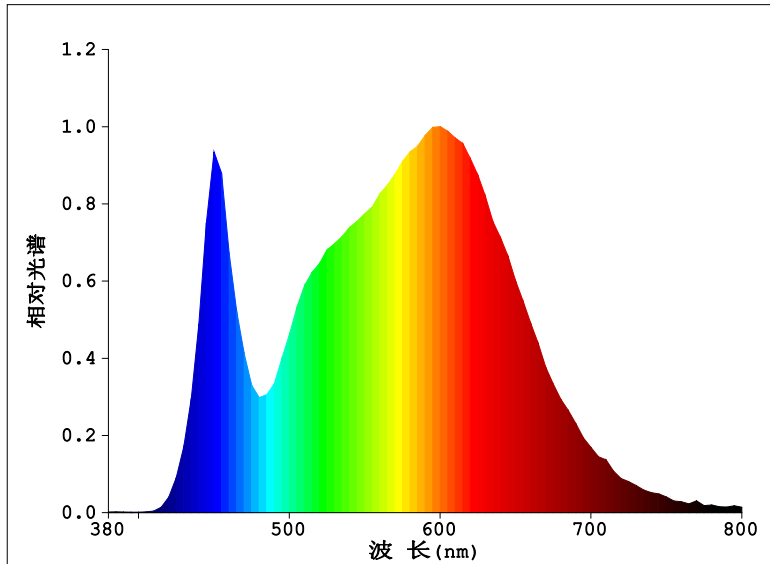

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3876$ ($dx=-0.0011$) $y=0.3781$ ($dy=-0.0036$)

色品坐标: $u'=0.2293$ $v'=0.5033$ ($duv=-1.38e-03$)

相关色温: $T_c=3819K$ 主波长: $\lambda_d=580.5nm$ 色纯度: $Pur=29.8\%$ 质心波长: $575.0nm$

色比: $R=21.1\%$ $G=75.7\%$ $B=3.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=600.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=156.5nm$

显色指数: $R_a=86.5$

$R_1=86$	$R_2=92$	$R_3=96$	$R_4=86$	$R_5=86$	$R_6=88$	$R_7=88$	
$R_8=71$	$R_9=27$	$R_{10}=80$	$R_{11}=86$	$R_{12}=68$	$R_{13}=87$	$R_{14}=98$	$R_{15}=81$

光度参数:

光通量: $199.97 lm$ 辐射通量: $0.62955 W$

白光分类: ANSI_4000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=37361 ($R=4$)

最大波动: $\%=-0.209\%$

主通道峰值: $I_p=27869 (G=6, D=52)$

倍增管: $16.1^\circ C$ 测试装置: $18.4^\circ C$

产品型号: 不锈钢半球LED感应太阳能壁灯

产品编号: 1.04267

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YT

软件版本: V2.00.122

制造厂商: UTEC

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2016-12-19 15:11:18

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统 (YG107113N11110033)