
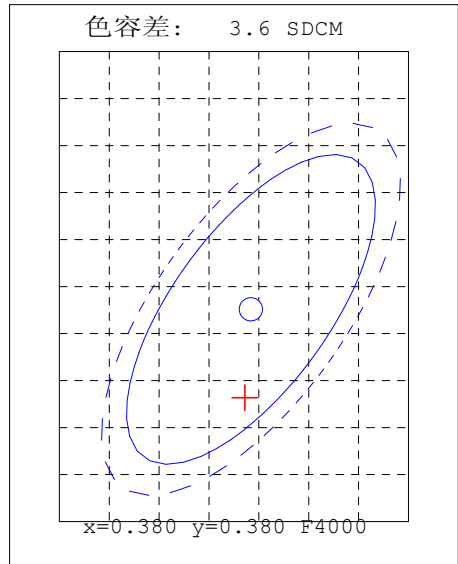


电光源测试报告

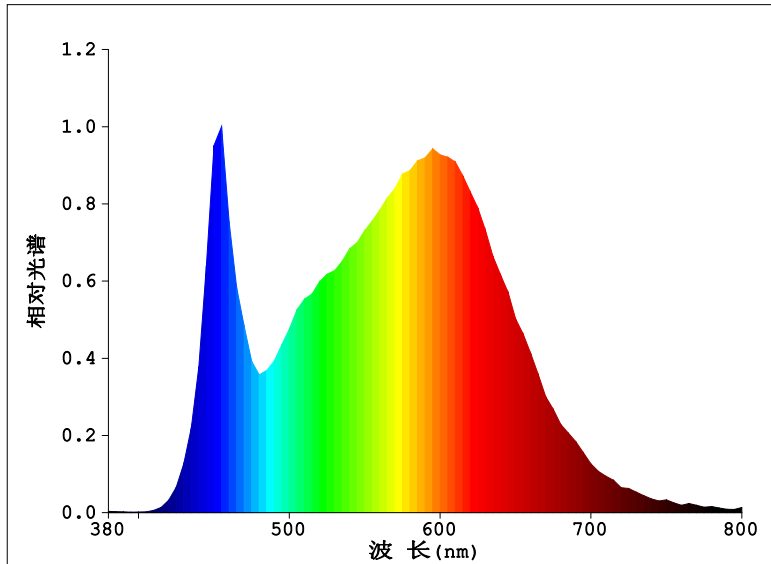

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3795$ ($dx=-0.0013$) $y=0.3725$ ($dy=-0.0045$)

色品坐标: $u'=0.2262$ $v'=0.4995$ ($duv=-1.75e-03$)

相关色温: $T_c=3995K$ 主波长: $\lambda_d=580.1nm$ 色纯度: $Pur=25.7\%$ 质心波长: $570.0nm$

色比: $R=20.4\%$ $G=75.8\%$ $B=3.8\%$ 峰值波长: $\lambda_p=455.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=26.8nm$

显色指数: $R_a=85.7$

$R1=85$ $R2=93$ $R3=96$ $R4=83$ $R5=85$ $R6=90$ $R7=86$

$R8=68$ $R9=20$ $R10=84$ $R11=83$ $R12=68$ $R13=87$ $R14=99$ $R15=80$

光度参数:

光通量: $197.29 lm$ 辐射通量: $0.61544 W$

白光分类: ANSI_4000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=35512(R=4)

最大波动: $\%=-0.104\%$

主通道峰值: $I_p=31384(G=6, D=64)$

倍增管: $24.4^\circ C$ 测试装置: $25.7^\circ C$

产品型号: 160平面LED太阳能杆灯

产品编号: 1.09711

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YT

软件版本: V2.00.122

制造厂商: UTEC



测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2016-10-21 08:59:19

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

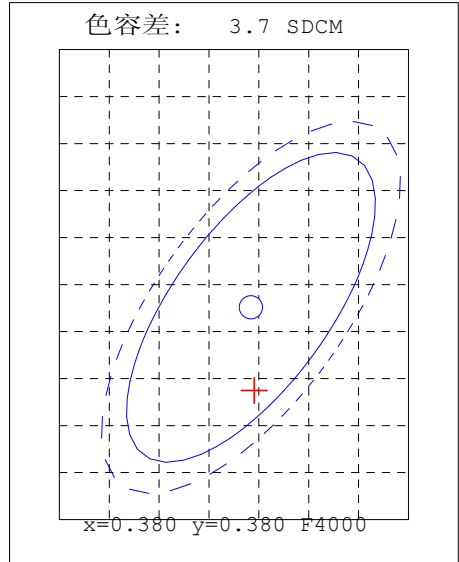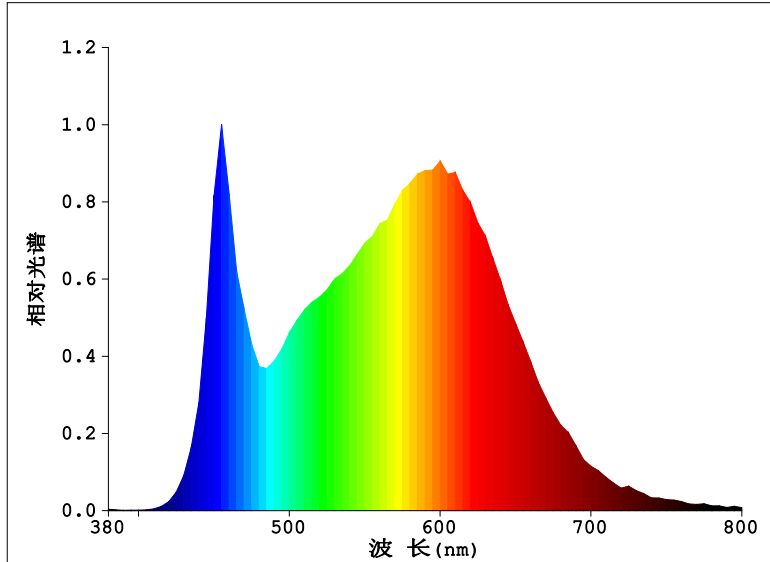

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3803$ ($dx=-0.0013$) $y=0.3729$ ($dy=-0.0045$)

色品坐标: $u'=0.2265$ $v'=0.4999$ ($duv=-1.77e-03$)

相关色温: $T_c=3976K$ 主波长: $\lambda_d=580.2nm$ 色纯度: $Pur=26.0\%$ 质心波长: $570.0nm$

色比: $R=20.6\%$ $G=75.4\%$ $B=4.0\%$ 峰值波长: $\lambda_p=455.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=26.2nm$

显色指数: $R_a=86.0$

R1 =86	R2 =95	R3 =95	R4 =83	R5 =86	R6 =91	R7 =85	
R8 =67	R9 =22	R10=87	R11=82	R12=68	R13=89	R14=98	R15=80

光度参数:

光通量: $94.372 lm$ 辐射通量: $0.29480 W$

白光分类: ANSI_4000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=17044(R=4)

最大波动: $\%=0.142\%$

主通道峰值: $I_p=16044(G=6, D=64)$

倍增管: $24.5^\circ C$ 测试装置: $25.8^\circ C$

产品型号: 160平面LED太阳能杆灯
产品编号: 0000002
环境温度: $25.3^\circ C$
测试人员: YT
软件版本: V2.00.122

制造厂商: UTEC
测试单位: UTEC
环境湿度: 65.0%
测试日期: 2016-10-21 09:04:59
测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)