

灯 具 配 光 曲 线 及 特 征 面 照 片

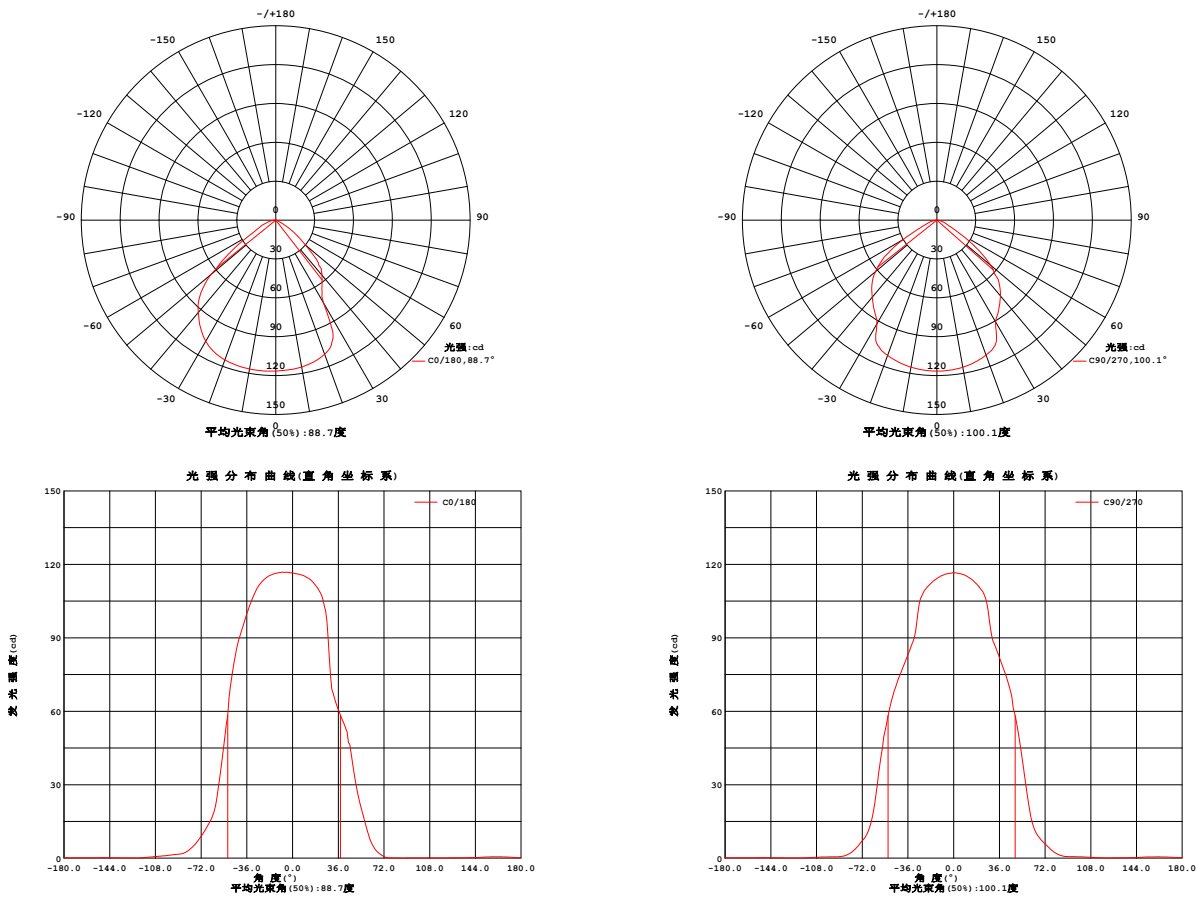


Fig. C0/C180

Fig. C90/C270

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.


最大光强		467.2 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)		0.0 度 (垂直)
		0.0 度 (水平)
光束角	10% I _{max}	131.3V x 127.1H
	50% I _{max}	100.2V x 88.7H
	90% I _{max}	52.6V x 56.5H
光束内光通	总计	1000.1 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	953.7 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	767.0 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	348.9 lm/1000lm
	上射 LOR	0.8 %
	下射 LOR	99.2 %
灯具效率(光输出比)		100.0 %

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:YT
测试日期:2015-04-10

V(B)角度范围:-180度 - 180度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度:65.0%
测试距离:1.540米 [K=1.0000]
备注:

灯具光度数据

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

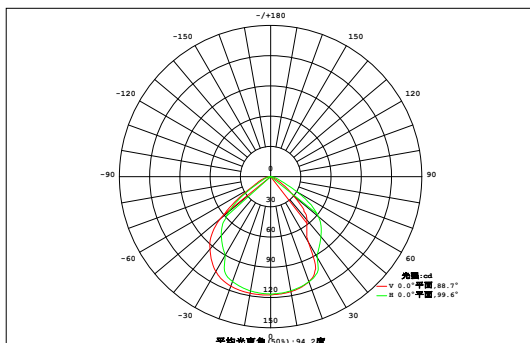

光源数据		光度数据	
型号		峰值光强 (cd)	117.6
标称功率 (W)	0	有效效率 (%)	95.3
额定电源电压 (V)	0	有效光通 (lm)	239.9
额定光通量 (lm)	251.796	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	251.8
实测电源电压 (V)	0.0	50%光束角 (H, V)	89°, 100°

垂直角度V(°)	区域光通量																单位: lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
90	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00
80	0.01	0.02	0.06	0.12	0.19	0.31	0.41	0.48	0.47	0.44	0.28	0.15	0.09	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	3.11	1.69
70	0.01	0.03	0.08	0.19	0.40	0.90	1.20	1.39	1.41	1.37	1.00	0.48	0.28	0.11	0.04	0.01	0.00	0.00	8.91	8.33
60	0.01	0.04	0.12	0.31	0.86	1.52	1.87	2.08	2.13	2.11	1.81	0.85	0.51	0.24	0.07	0.02	0.00	0.00	14.6	14.2
50	0.01	0.05	0.15	0.45	1.28	2.00	2.39	2.52	2.56	2.54	2.36	1.39	0.70	0.39	0.12	0.03	0.00	0.00	18.9	18.7
40	0.01	0.05	0.18	0.61	1.53	2.31	2.85	3.11	3.20	3.16	2.97	2.15	1.11	0.61	0.20	0.04	0.00	0.00	24.1	23.9
30	0.01	0.06	0.21	0.76	1.72	2.46	3.02	3.32	3.44	3.41	3.23	2.54	1.41	0.79	0.31	0.05	0.00	0.00	26.7	26.6
20	0.01	0.06	0.21	0.78	1.78	2.54	3.10	3.41	3.53	3.50	3.31	2.71	1.56	0.94	0.34	0.06	0.00	0.00	27.8	27.7
10	0.01	0.06	0.20	0.75	1.76	2.52	3.09	3.40	3.52	3.51	3.32	2.73	1.55	0.90	0.33	0.05	0.00	0.00	27.7	27.5
0	0.01	0.05	0.19	0.68	1.68	2.46	3.02	3.33	3.44	3.42	3.24	2.63	1.45	0.78	0.28	0.04	0.00	0.00	26.7	26.5
-10	0.01	0.05	0.17	0.60	1.52	2.29	2.87	3.15	3.21	3.14	2.94	2.25	1.04	0.60	0.19	0.04	0.00	0.00	24.1	23.8
-20	0.01	0.04	0.15	0.43	1.18	2.00	2.47	2.58	2.57	2.52	2.37	1.52	0.72	0.38	0.12	0.03	0.00	0.00	19.1	18.8
-30	0.01	0.04	0.12	0.27	0.78	1.47	1.86	2.02	2.07	2.02	1.81	1.02	0.51	0.25	0.07	0.02	0.00	0.00	14.3	14.0
-40	0.01	0.03	0.09	0.18	0.38	0.74	1.10	1.18	1.20	1.15	0.93	0.46	0.23	0.11	0.04	0.02	0.00	0.00	7.85	7.18
-50	0.00	0.02	0.06	0.11	0.19	0.26	0.36	0.38	0.38	0.35	0.25	0.14	0.08	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	2.68	1.05
-60	0.00	0.02	0.04	0.06	0.09	0.12	0.14	0.15	0.15	0.13	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00
-70	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
-80	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
-90	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
横向角度H(°)																				
Φ总	0.11	0.66	2.10	6.44	15.5	24.1	30.0	32.8	33.5	33.0	30.1	21.2	11.4	6.26	2.21	0.44	0.05	0.00	250	---
Φ有	0.00	0.00	1.19	5.74	14.9	23.5	29.4	32.1	32.9	32.4	29.5	20.6	10.8	5.64	1.39	0.00	0.00	0.00	---	240

半边峰角: U:49.9, D:50.8, L:43.1, R:38.2


NEMA Beam Type: Type 6 x 7 (H x V)

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

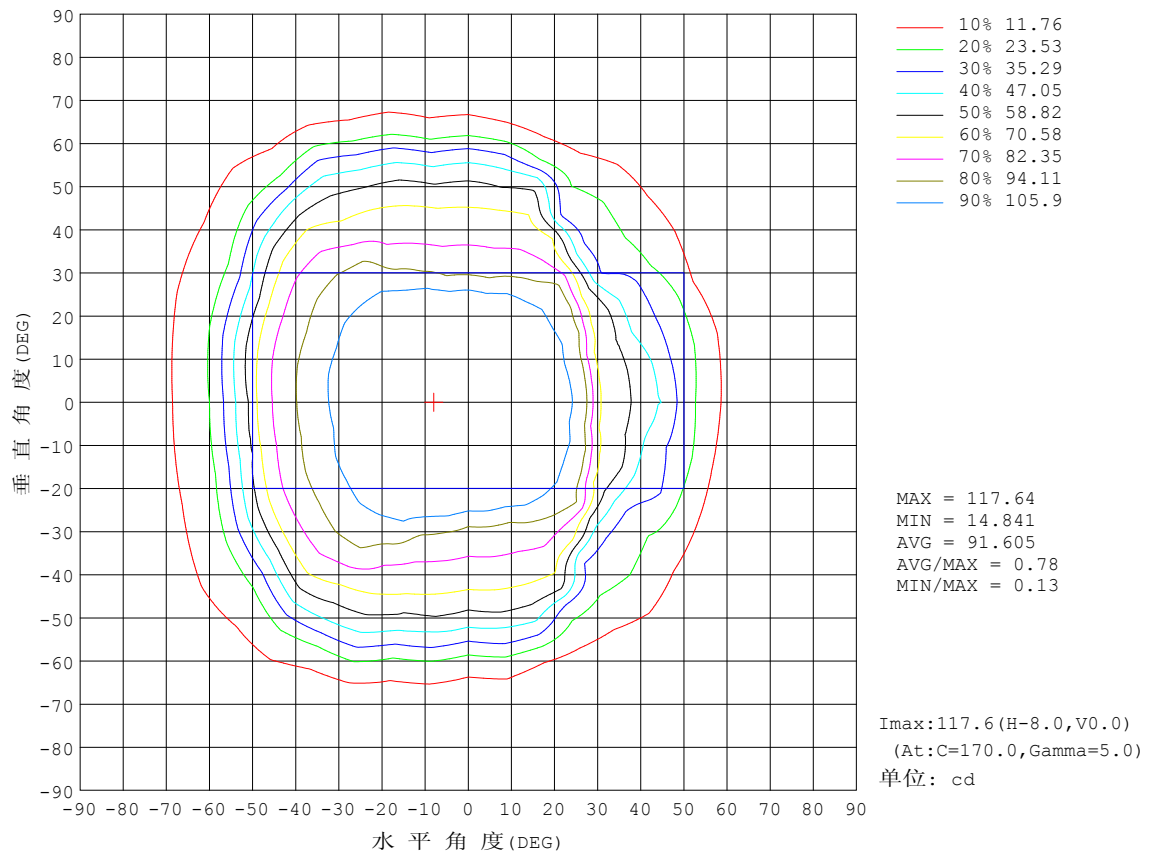


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(β) 角度范围: -180度 - 180度
V(β) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

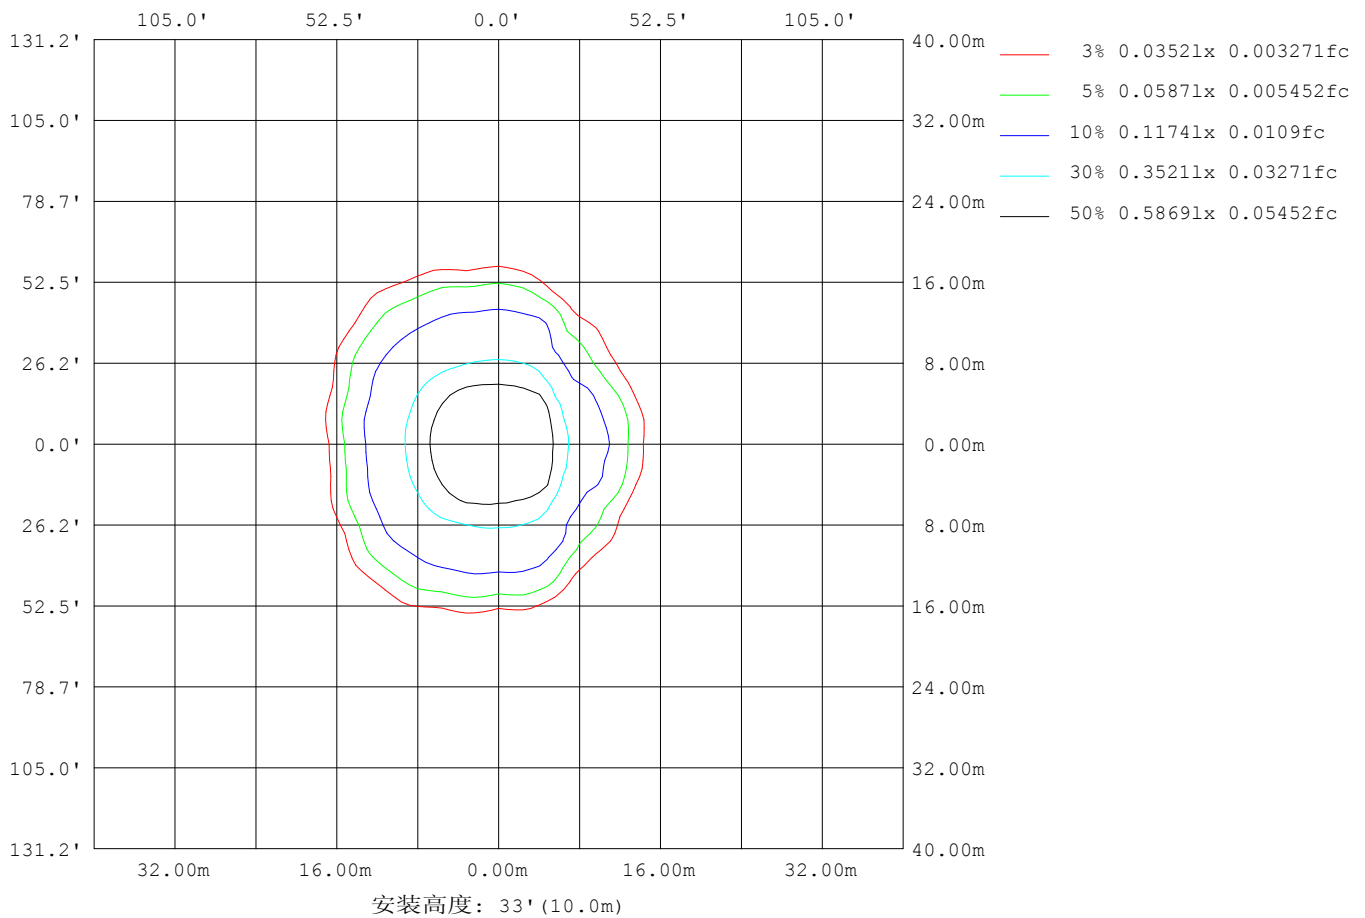


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

光通输出: 173.2 lm

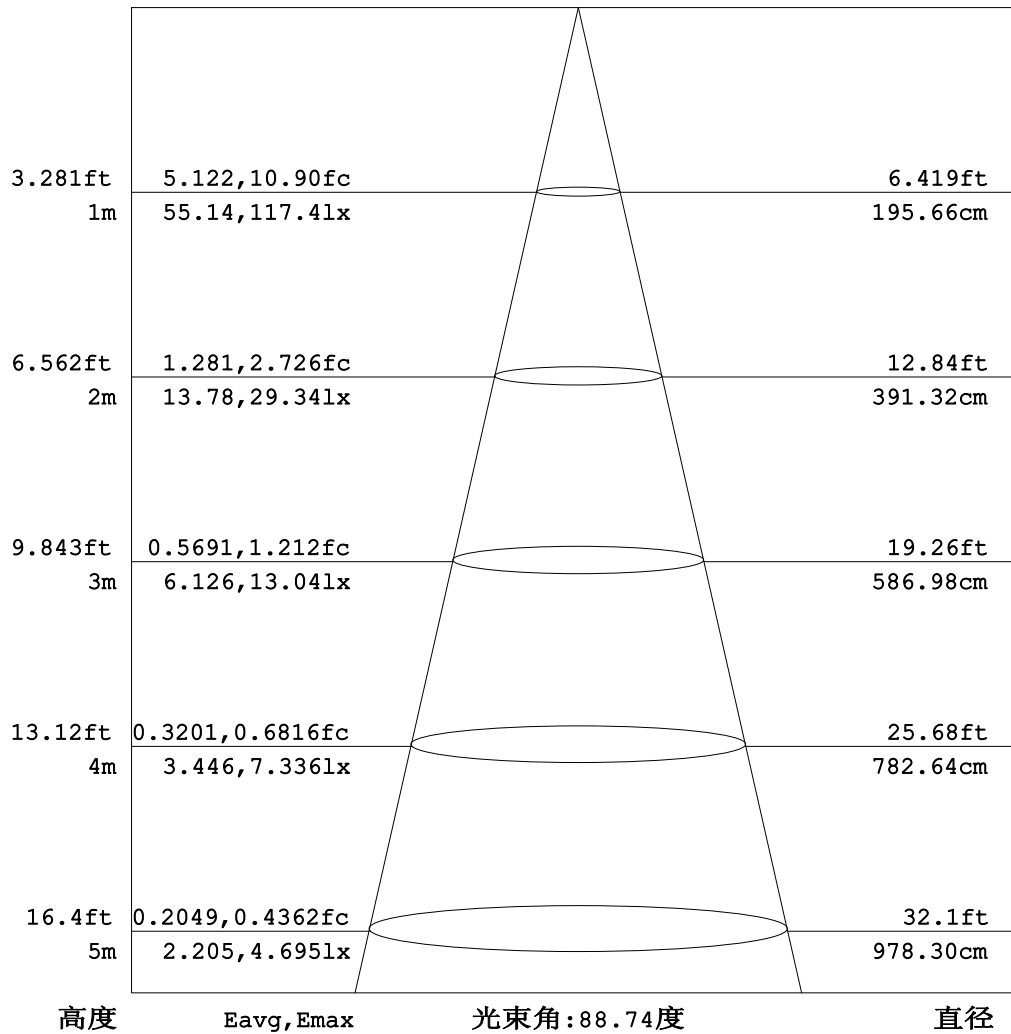


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

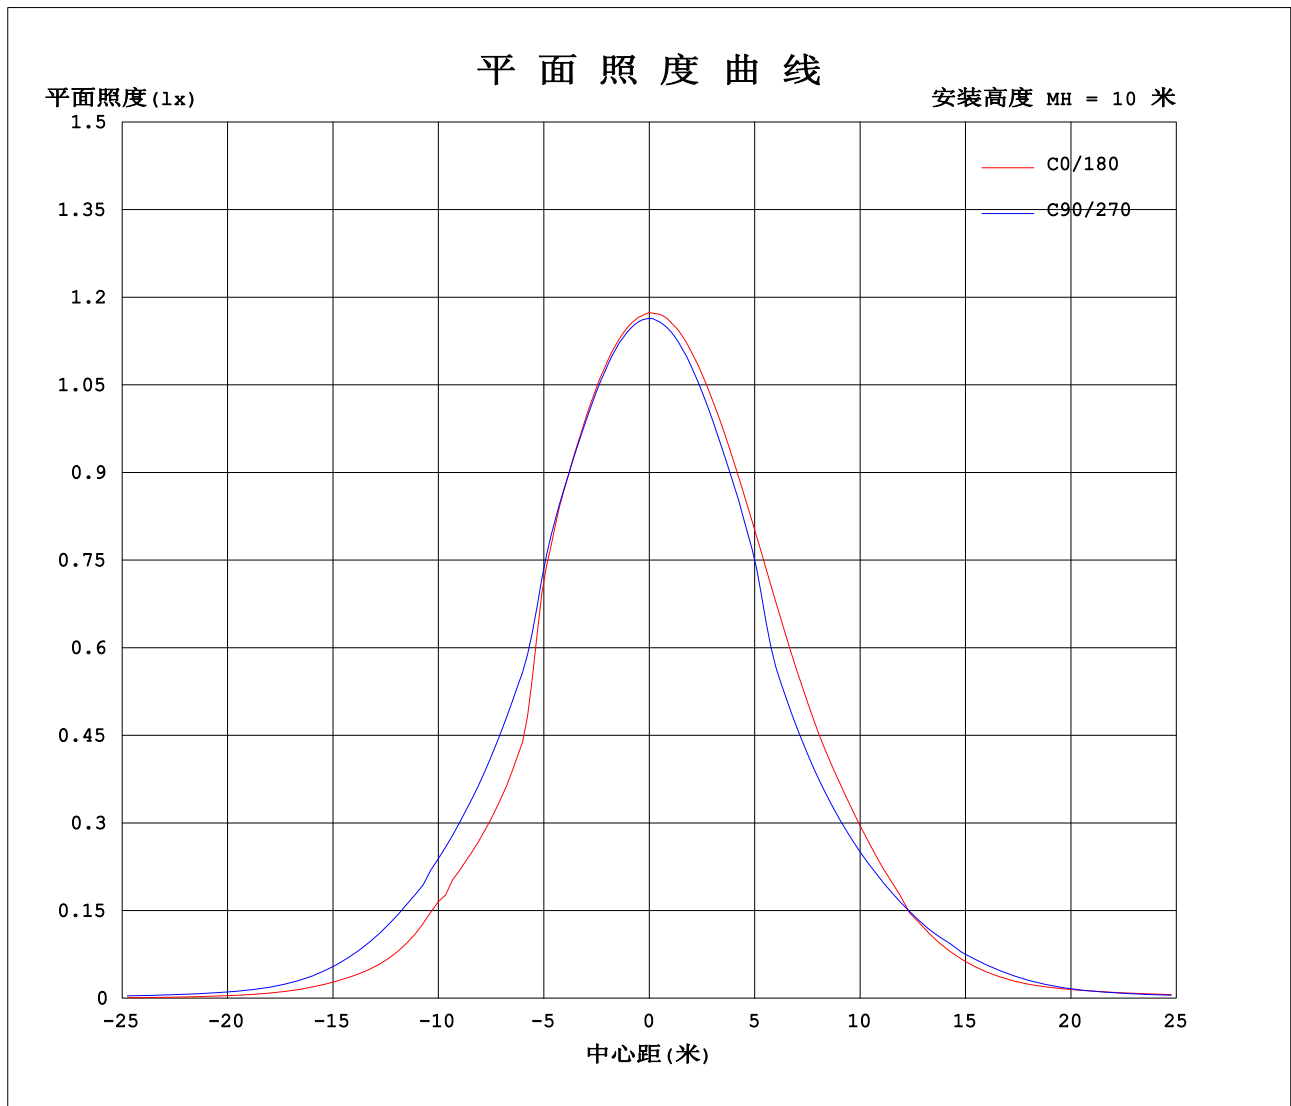

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2015-04-10

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.540米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180	1.61	1.38	1.01	0.82	0.57	0.34	0.14	0.09	0.11	0.12	0.14	0.18	0.22	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.22
-170	1.61	1.37	1.01	0.80	0.57	0.34	0.17	0.11	0.13	0.16	0.19	0.24	0.35	0.47	0.53	0.54	0.51	0.48	0.43
-160	1.61	1.38	1.01	0.80	0.59	0.38	0.21	0.11	0.12	0.14	0.17	0.20	0.26	0.34	0.45	0.51	0.53	0.53	0.52
-150	1.61	1.39	1.03	0.81	0.64	0.47	0.30	0.17	0.11	0.13	0.14	0.16	0.18	0.22	0.26	0.29	0.38	0.38	0.43
-140	1.61	1.43	1.08	0.85	0.75	0.60	0.44	0.26	0.11	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22
-130	1.61	1.47	1.16	0.94	0.85	0.77	0.61	0.42	0.25	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15
-120	1.61	1.50	1.28	1.11	0.99	0.94	0.88	0.75	0.59	0.41	0.19	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
-110	1.61	1.53	1.43	1.35	1.31	1.20	1.19	1.15	1.08	0.91	0.69	0.53	0.42	0.33	0.29	0.30	0.31	0.30	0.29
-100	1.61	1.57	1.53	1.52	1.54	1.50	1.47	1.44	1.41	1.32	1.23	1.13	1.04	0.87	0.70	0.64	0.60	0.57	0.55
-90	1.61	1.61	1.61	1.66	1.70	1.65	1.60	1.61	1.62	1.52	1.42	1.37	1.32	1.19	1.06	0.98	0.89	0.77	0.64
-80	1.61	1.68	1.74	1.89	2.12	2.19	2.22	2.53	2.89	2.86	2.76	2.95	3.17	3.02	2.79	2.90	3.01	2.62	2.19
-70	1.61	1.74	1.92	2.36	3.09	3.61	3.99	4.74	5.75	6.32	6.52	7.00	7.59	7.69	7.47	7.68	7.96	7.51	6.88
-60	1.61	1.82	2.20	3.10	4.36	5.61	6.65	7.97	9.93	11.7	13.0	15.5	20.4	24.0	22.6	22.3	23.6	22.2	19.1
-50	1.61	1.90	2.60	3.93	5.76	8.03	10.1	12.2	15.9	25.6	37.2	45.5	52.1	56.1	56.8	56.5	57.6	56.8	54.0
-40	1.61	1.98	3.04	4.72	7.13	10.2	13.7	18.1	28.5	44.6	62.3	72.2	75.9	79.2	78.8	78.4	78.0	77.4	76.2
-30	1.61	2.07	3.44	5.53	8.30	12.0	16.9	29.0	46.0	64.1	78.4	87.6	94.9	99.5	101	101	96.8	94.7	90.6
-20	1.61	2.14	3.76	6.20	9.42	13.4	19.5	35.6	57.0	76.6	88.1	96.0	103	108	110	111	112	111	111
-10	1.61	2.18	3.96	6.64	10.2	14.6	22.2	40.3	60.9	80.8	91.8	100	107	112	114	115	116	115	115
0	1.61	2.20	4.03	6.80	10.5	15.0	23.5	42.3	66.0	83.5	93.7	102	109	113	116	117	117	118	117
10	1.61	2.21	4.06	6.86	10.6	15.3	24.8	43.9	66.0	83.4	92.9	101	108	112	114	115	115	115	115
20	1.61	2.19	3.94	6.60	10.2	14.6	22.0	38.7	58.2	77.1	88.3	96.5	103	107	110	111	111	111	111
30	1.61	2.14	3.70	6.07	9.18	12.7	17.0	27.6	46.8	66.7	80.6	87.8	93.8	98.3	97.8	97.3	95.5	92.0	92.5
40	1.61	2.06	3.34	5.34	7.48	10.0	13.2	20.0	35.2	51.6	65.3	72.4	74.4	76.7	77.7	78.2	77.8	77.3	77.7
50	1.61	1.97	2.91	4.31	5.72	7.41	10.1	13.4	18.1	27.2	39.8	50.3	55.3	57.9	60.8	62.5	61.0	61.1	62.0
60	1.61	1.88	2.49	3.28	4.12	5.27	7.01	8.88	10.1	11.3	15.3	21.9	24.5	27.0	30.1	30.5	27.9	28.9	30.6
70	1.61	1.80	2.13	2.44	2.77	3.46	4.36	4.95	5.33	6.08	7.01	7.43	7.46	7.96	8.68	8.55	7.97	8.11	8.28
80	1.61	1.73	1.86	1.92	1.95	2.18	2.49	2.53	2.50	2.74	3.00	2.91	2.75	2.95	3.19	2.88	2.49	2.54	2.58
90	1.61	1.66	1.71	1.66	1.62	1.64	1.66	1.57	1.48	1.45	1.42	1.29	1.15	1.08	1.00	0.86	0.71	0.65	0.60
100	1.61	1.61	1.59	1.54	1.51	1.48	1.47	1.40	1.34	1.27	1.19	1.03	0.86	0.75	0.64	0.58	0.54	0.52	0.51
110	1.61	1.56	1.48	1.37	1.25	1.19	1.22	1.14	0.98	0.82	0.69	0.51	0.35	0.31	0.33	0.31	0.30	0.30	0.31
120	1.61	1.53	1.35	1.18	0.98	0.89	0.88	0.76	0.50	0.29	0.16	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10
130	1.61	1.49	1.25	1.01	0.83	0.67	0.55	0.40	0.21	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11
140	1.61	1.44	1.16	0.90	0.74	0.54	0.34	0.20	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15
150	1.61	1.41	1.09	0.85	0.68	0.46	0.25	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.15	0.17	0.20	0.22	0.23	0.23
160	1.61	1.39	1.04	0.83	0.62	0.40	0.21	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.16	0.22	0.21	0.19	0.17	0.18	0.18
170	1.61	1.38	1.02	0.81	0.58	0.36	0.16	0.09	0.11	0.12	0.14	0.16	0.22	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17
180	1.61	1.38	1.01	0.82	0.57	0.34	0.14	0.09	0.11	0.12	0.14	0.18	0.22	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.22

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 0.5度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: YT

测试日期: 2015-04-10

V(B)角度范围:-180度 - 180度

V(B)角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.540米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 250长方LED感应壁灯	灯具类型: LG5630	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格: 我司驱动	测试编号: 2015041002
制造厂商: UTEC	发光口面: PC	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-180	0.29	0.42	0.53	0.55	0.52	0.43	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
-170	0.45	0.51	0.54	0.53	0.50	0.38	0.27	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
-160	0.53	0.53	0.52	0.48	0.38	0.29	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
-150	0.39	0.39	0.31	0.27	0.24	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
-140	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
-130	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	
-120	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
-110	0.29	0.29	0.27	0.26	0.25	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	
-100	0.54	0.53	0.50	0.48	0.46	0.44	0.39	0.34	0.30	0.25	0.19	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	
-90	0.64	0.64	0.59	0.55	0.52	0.49	0.45	0.41	0.36	0.31	0.24	0.17	0.13	0.10	0.08	0.06	0.07	0.07	
-80	2.08	1.94	1.59	1.26	1.15	1.05	0.88	0.72	0.66	0.58	0.42	0.28	0.20	0.13	0.09	0.07	0.07	0.07	
-70	6.95	6.75	5.09	3.71	3.21	2.74	2.28	1.90	1.67	1.37	0.97	0.66	0.48	0.28	0.12	0.07	0.06	0.07	
-60	20.3	19.6	15.0	11.1	8.47	6.30	4.65	3.94	3.38	2.58	1.82	1.33	0.96	0.50	0.17	0.07	0.06	0.07	
-50	55.0	53.8	50.1	36.0	23.7	18.5	14.7	11.8	7.69	4.41	2.96	2.18	1.55	0.77	0.20	0.08	0.06	0.07	
-40	76.3	75.4	73.6	69.8	45.7	28.9	25.1	20.8	14.6	8.73	4.94	3.16	2.04	1.08	0.25	0.08	0.06	0.07	
-30	90.6	88.7	87.8	83.7	70.5	42.6	32.5	26.2	22.0	15.0	8.26	4.22	2.43	1.35	0.39	0.09	0.06	0.07	
-20	111	110	108	105	94.8	66.0	51.0	40.8	35.0	23.1	13.2	5.26	2.72	1.44	0.43	0.09	0.06	0.07	
-10	115	114	112	109	103	73.8	60.7	49.2	37.1	28.1	17.9	7.36	3.32	1.42	0.35	0.09	0.06	0.07	
0	117	116	114	111	104	74.3	62.7	55.9	46.9	30.4	18.8	9.29	3.75	1.28	0.19	0.08	0.06	0.07	
10	114	114	112	109	99.8	69.4	60.0	52.3	39.7	29.1	18.8	8.93	3.58	1.39	0.29	0.08	0.06	0.07	
20	110	110	108	104	90.2	65.1	52.5	40.4	32.7	24.4	14.1	6.56	3.01	1.35	0.30	0.08	0.06	0.07	
30	90.7	91.4	88.7	85.6	65.1	37.9	35.0	29.3	22.8	14.8	7.33	4.12	2.35	1.18	0.23	0.08	0.06	0.07	
40	77.0	76.4	73.4	58.3	36.3	28.5	23.8	19.1	14.4	9.19	4.85	2.80	1.81	0.85	0.14	0.07	0.06	0.07	
50	59.8	58.3	56.6	37.7	23.1	20.8	16.9	11.7	7.32	4.72	3.15	2.09	1.27	0.53	0.13	0.07	0.06	0.07	
60	27.8	23.5	17.2	12.8	9.47	7.52	6.14	4.37	3.11	2.43	1.91	1.32	0.75	0.30	0.10	0.06	0.06	0.07	
70	7.06	5.75	4.75	3.86	3.12	2.56	2.34	2.00	1.50	1.14	0.93	0.68	0.35	0.13	0.08	0.06	0.06	0.07	
80	2.04	1.49	1.40	1.29	1.06	0.86	0.82	0.76	0.59	0.44	0.37	0.29	0.17	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	
90	0.56	0.53	0.50	0.48	0.45	0.41	0.38	0.34	0.29	0.23	0.18	0.13	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
100	0.48	0.46	0.44	0.42	0.39	0.35	0.32	0.29	0.22	0.16	0.13	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
110	0.28	0.25	0.25	0.24	0.22	0.19	0.17	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	
120	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	
130	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
140	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	
150	0.23	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	
160	0.18	0.18	0.20	0.22	0.22	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	
170	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	0.23	0.18	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	
180	0.29	0.42	0.53	0.55	0.52	0.43	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 0.5度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: YT

测试日期: 2015-04-10

V(B)角度范围:-180度 - 180度

V(B)角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.540米 [K=1.0000]

备注: