
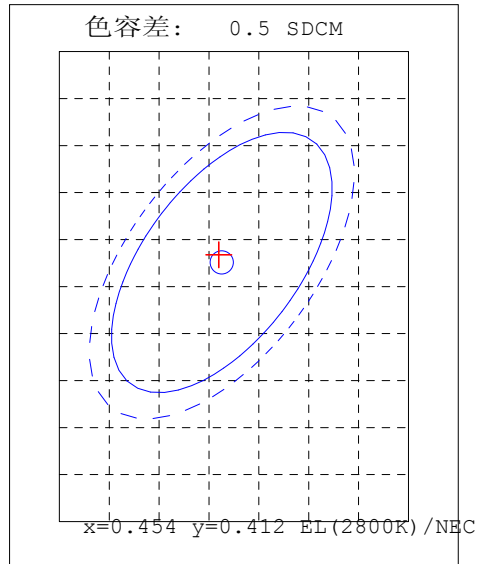


电光源测试报告

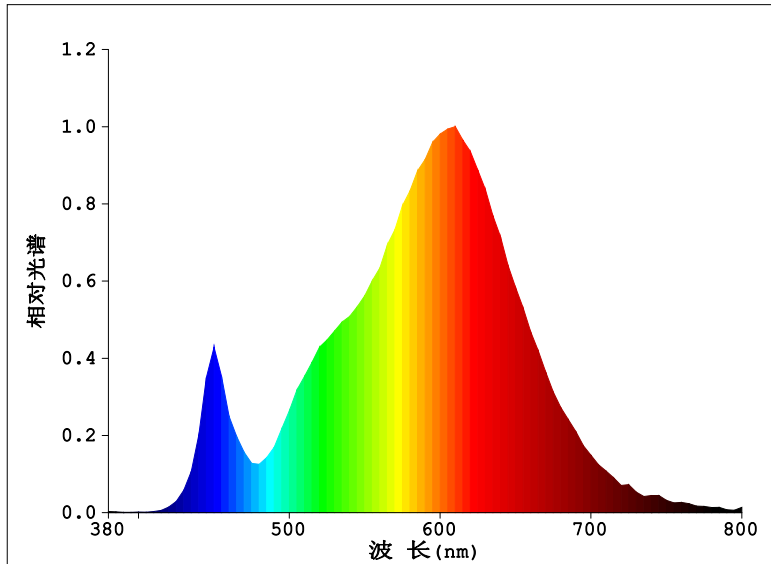

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4537$ ($dx=0.0013$) $y=0.4127$ ($dy=0.0024$)

色品坐标: $u'=0.2576$ $v'=0.5272$ ($duv=1.33e-03$)

相关色温: $T_c=2804K$ 主波长: $\lambda_d=583.3nm$ 色纯度: $Pur=60.1\%$ 质心波长: $594.0nm$

色比: $R=25.9\%$ $G=72.3\%$ $B=1.8\%$ 峰值波长: $\lambda_p=610.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=120.3nm$

显色指数: $R_a=81.4$

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =80	R5 =79	R6 =87	R7 =83	
R8 =57	R9 =2	R10=76	R11=79	R12=68	R13=81	R14=99	R15=71

光度参数:

光通量: 111.31 lm 辐射通量: 0.33522 W

白光分类: ANSI_2700K

仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm

扫描间隔: 5.0nm[0]

参考通道: REF=19634(R=4)

最大波动: %=0.036%

主通道峰值: $I_p=9454(G=6, D=58)$

倍增管: 20.8 °C 测试装置: 19.2 °C

7.2V

产品型号: 双层透光直行LED太阳能高杆柱 制造厂商: YT

产品编号: 1.14694

环境温度: 25.3 °C

测试人员: YT

软件版本: V2.00.122



测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2017-03-30 15:50:09

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

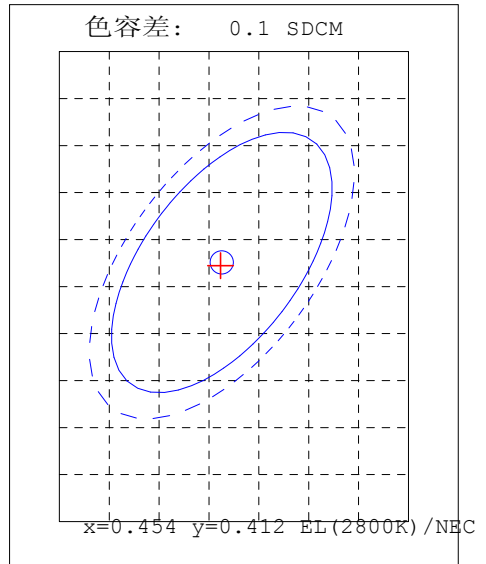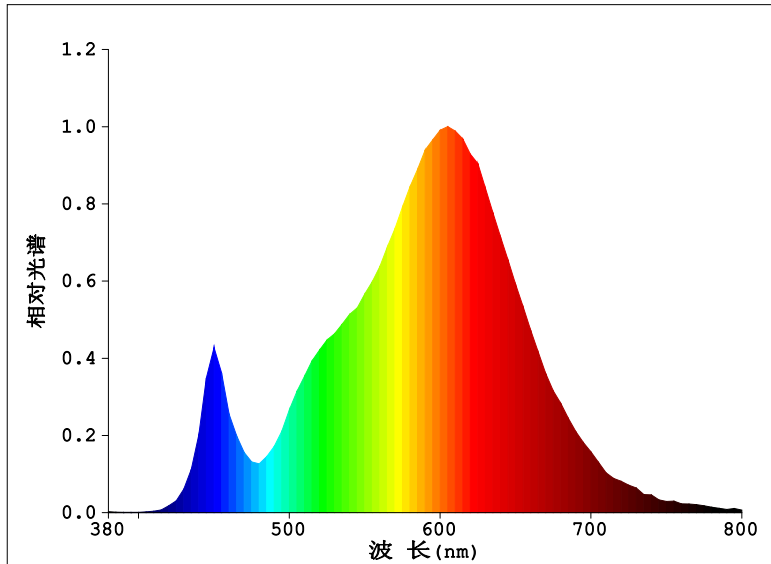

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4539$ ($dx=0.0013$) $y=0.4117$ ($dy=0.0024$)

色品坐标: $u'=0.2582$ $v'=0.5269$ ($duv=9.62e-04$)

相关色温: $T_c=2794K$ 主波长: $\lambda_d=583.4nm$ 色纯度: $Pur=59.8\%$ 质心波长: $594.0nm$

色比: $R=26.0\%$ $G=72.2\%$ $B=1.8\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=120.4nm$

显色指数: $R_a=81.3$

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =79	R5 =79	R6 =87	R7 =82	
R8 =56	R9 =2	R10=76	R11=79	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71

光度参数:

光通量: 138.59 lm 辐射通量: 0.41864 W

白光分类: ANSI_2700K

仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm

扫描间隔: 5.0nm[0]

参考通道: REF=24426(R=4)

最大波动: %=-0.058%

主通道峰值: $I_p=11866$ ($G=6, D=58$)

倍增管: 20.8 °C 测试装置: 19.1 °C

7.5V

产品型号: 双层透光直行LED太阳能高杆柱 制造厂商: YT

产品编号: 0000002

测试单位: UTEC

环境温度: 25.3 °C

环境湿度: 65.0%



测试人员: YT

测试日期: 2017-03-30 15:54:39

软件版本: V2.00.122

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统 (YG107113N11110033)

电光源测试报告

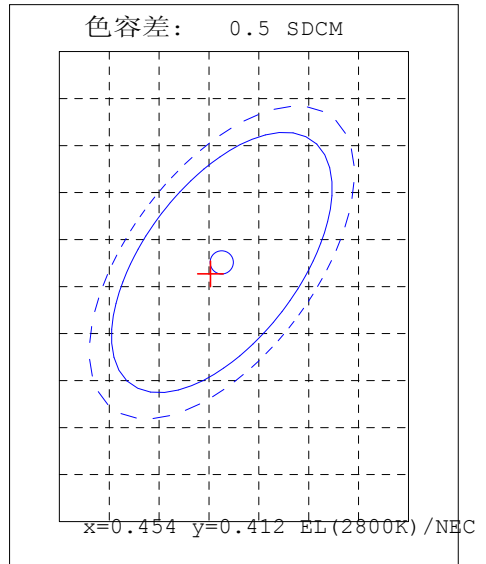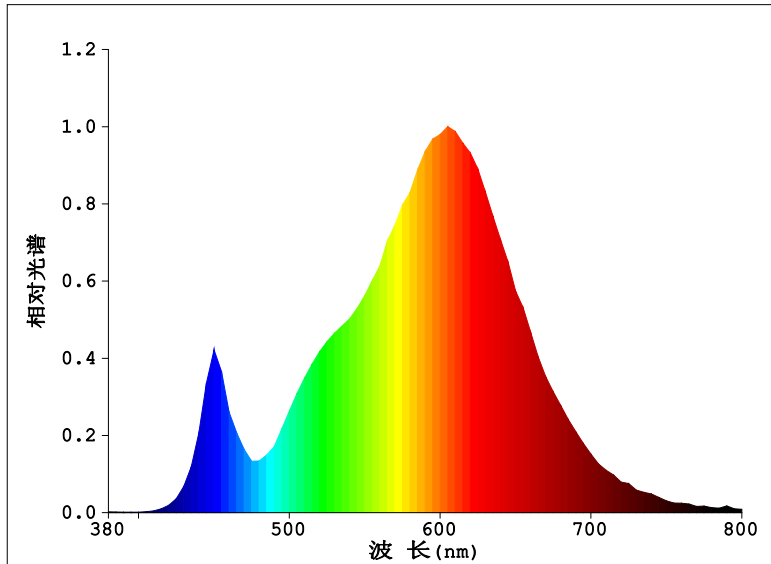

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4530$ ($dx=0.0013$) $y=0.4110$ ($dy=0.0024$)

色品坐标: $u'=0.2579$ $v'=0.5265$ ($duv=7.90e-04$)

相关色温: $T_c=2802K$ 主波长: $\lambda_d=583.5nm$ 色纯度: $Pur=59.4\%$ 质心波长: $593.0nm$

色比: $R=25.9\%$ $G=72.3\%$ $B=1.8\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=118.0nm$

显色指数: $R_a=80.9$

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =79	R5 =79	R6 =87	R7 =82	
R8 =56	R9 =1	R10=76	R11=78	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71

光度参数:

光通量: 207.16 lm 辐射通量: 0.62573 W

白光分类: ANSI_2700K

仪器状态:

扫描范围: 380.0nm-800.0nm

扫描间隔: 5.0nm[0]

参考通道: REF=36465(R=4)

最大波动: %=3.061%

主通道峰值: $I_p=17584(G=6, D=58)$

倍增管: 20.9℃ 测试装置: 19.0℃

8V

产品型号: 双层透光直行LED太阳能高杆柱 制造厂商: YT

产品编号: 0000003

测试单位: UTEC

环境温度: 25.3℃

环境湿度: 65.0%

测试人员: YT

测试日期: 2017-03-30 15:58:03

软件版本: V2.00.122

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)