

灯 具 配 光 曲 线 及 特 征 面 照 片

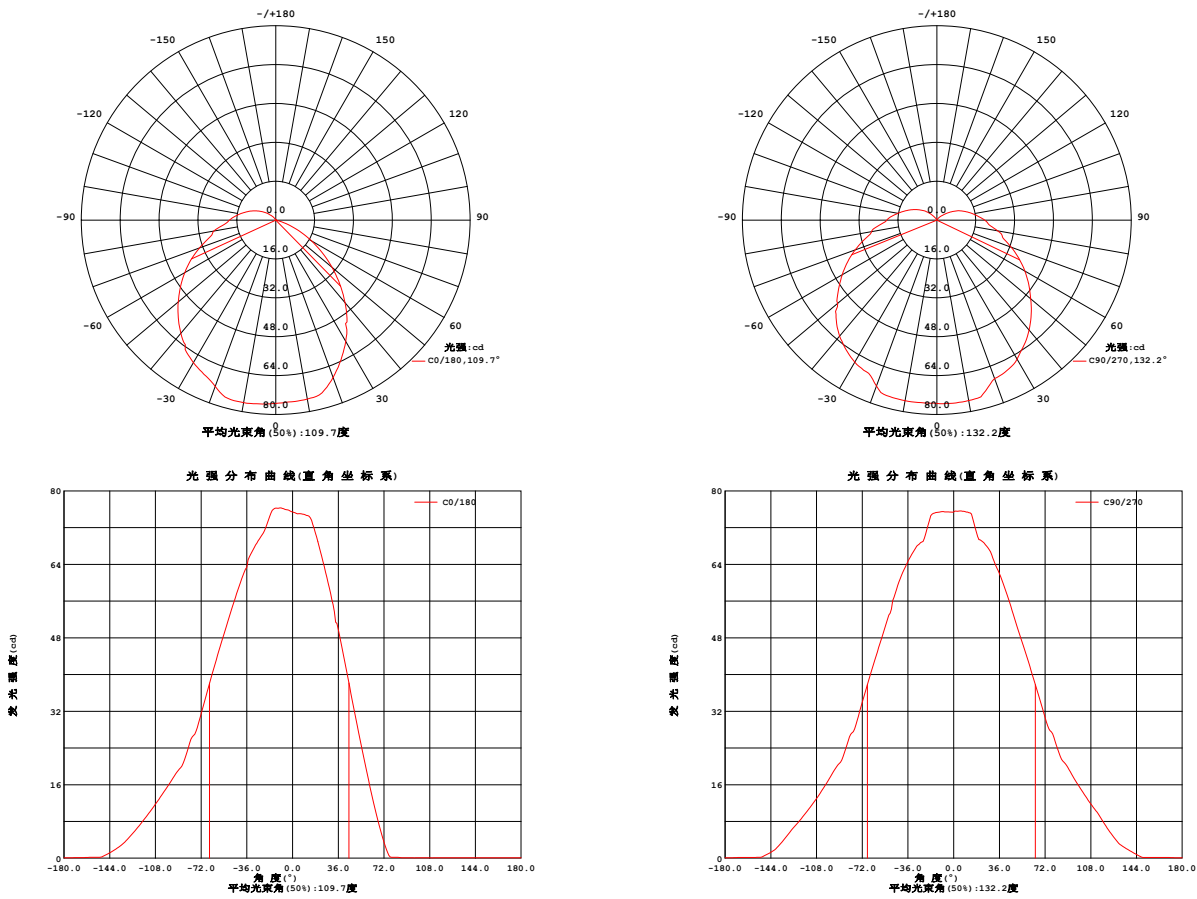


Fig. C0/C180

Fig. C90/C270

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	265.3 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	0.0 度 (水平)

光束角	10% I _{max}	241.3V x 157.8H
	50% I _{max}	131.3V x 109.7H
	90% I _{max}	45.8V x 48.2H

光束内光通	总计	1000.0 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	969.4 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	632.1 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	156.0 lm/1000lm.

上射 LOR	13.2 %
下射 LOR	86.8 %


灯具效率(光输出比)	100.0 %
------------	---------

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:YT
测试日期:2019-06-15

V(B)角度范围:-180度 - 180度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度:65.0%
测试距离:1.604米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

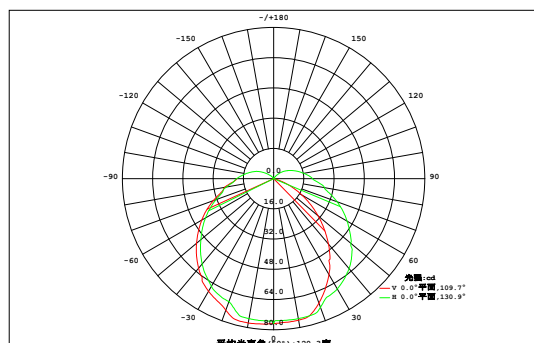

光源数据		光度数据 光效: 41.92lm/W	
型号	Lextar2835 3000K	峰值光强(cd)	77.56
标称功率(W)	7	有效效率(%)	96.8
额定电源电压(V)	230	有效光通(lm)	283.1
额定光通量(lm)	292.336	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	1	总光通量(lm)	292.3
实测电源电压(V)	230.4	50%光束角(H,V)	110°, 131°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单位: lm		Φ总	Φ有
	0.05	0.17	0.29	0.42	0.54	0.63	0.69	0.72	0.72	0.71	0.65	0.51	0.36	0.22	0.11	0.03	0.00	0.00	6.85	6.71
90	0.05	0.17	0.29	0.42	0.54	0.63	0.69	0.72	0.72	0.71	0.65	0.51	0.36	0.22	0.11	0.03	0.00	0.00	6.85	6.71
80	0.05	0.18	0.33	0.49	0.64	0.77	0.86	0.92	0.94	0.92	0.83	0.64	0.44	0.25	0.11	0.03	0.00	0.00	8.42	8.31
70	0.06	0.20	0.36	0.56	0.75	0.94	1.08	1.19	1.22	1.20	1.08	0.83	0.57	0.31	0.13	0.03	0.00	0.00	10.5	10.4
60	0.06	0.21	0.39	0.63	0.87	1.12	1.30	1.45	1.49	1.47	1.34	1.05	0.73	0.40	0.17	0.03	0.00	0.00	12.7	12.7
50	0.06	0.22	0.42	0.70	1.00	1.29	1.52	1.71	1.75	1.74	1.60	1.28	0.89	0.52	0.23	0.05	0.00	0.00	15.0	14.9
40	0.06	0.23	0.46	0.76	1.11	1.43	1.70	1.90	1.97	1.95	1.80	1.45	1.02	0.62	0.28	0.08	0.01	0.00	16.8	16.8
30	0.06	0.23	0.50	0.81	1.17	1.53	1.80	2.04	2.11	2.09	1.94	1.56	1.14	0.69	0.33	0.11	0.01	0.00	18.1	18.1
20	0.06	0.24	0.51	0.86	1.23	1.61	1.93	2.20	2.28	2.26	2.11	1.69	1.21	0.76	0.39	0.13	0.01	0.00	19.5	19.5
10	0.06	0.24	0.51	0.86	1.26	1.64	1.96	2.24	2.31	2.27	2.14	1.74	1.27	0.81	0.42	0.14	0.02	0.00	19.9	19.9
0	0.06	0.23	0.50	0.84	1.23	1.61	1.94	2.22	2.30	2.28	2.16	1.76	1.28	0.80	0.41	0.14	0.02	0.00	19.8	19.7
-10	0.06	0.23	0.49	0.82	1.20	1.58	1.89	2.15	2.24	2.21	2.08	1.69	1.24	0.77	0.38	0.12	0.01	0.00	19.1	19.1
-20	0.06	0.22	0.47	0.79	1.14	1.47	1.76	1.99	2.08	2.05	1.93	1.59	1.15	0.72	0.36	0.11	0.01	0.00	17.9	17.8
-30	0.06	0.21	0.44	0.74	1.05	1.38	1.64	1.84	1.93	1.90	1.78	1.46	1.07	0.65	0.32	0.09	0.00	0.00	16.6	16.5
-40	0.06	0.21	0.41	0.67	0.95	1.23	1.46	1.62	1.69	1.66	1.55	1.29	0.93	0.56	0.26	0.08	0.01	0.00	14.6	14.6
-50	0.06	0.20	0.37	0.59	0.84	1.05	1.25	1.37	1.43	1.40	1.30	1.08	0.76	0.47	0.21	0.07	0.01	0.00	12.5	12.4
-60	0.05	0.18	0.35	0.52	0.72	0.88	1.03	1.12	1.16	1.13	1.05	0.87	0.61	0.38	0.18	0.06	0.01	0.00	10.3	10.2
-70	0.05	0.17	0.31	0.46	0.61	0.74	0.83	0.88	0.89	0.87	0.81	0.68	0.50	0.32	0.17	0.07	0.01	0.00	8.37	8.27
-80	0.05	0.16	0.28	0.40	0.51	0.60	0.66	0.69	0.69	0.67	0.63	0.54	0.41	0.27	0.15	0.06	0.01	0.00	6.80	6.69
-90	0.05	0.16	0.28	0.40	0.51	0.60	0.66	0.69	0.69	0.67	0.63	0.54	0.41	0.27	0.15	0.06	0.01	0.00	6.80	6.69
横 向 角 度 H (°)																				
Φ总	1.04	3.72	7.40	11.9	16.8	21.5	25.3	28.2	29.2	28.8	26.8	21.7	15.6	9.54	4.62	1.43	0.15	0.01	254	---
Φ有	1.04	3.72	7.40	11.9	16.8	21.5	25.3	28.2	29.2	28.8	26.8	21.7	15.6	9.54	4.29	0.75	0.00	0.00	---	253

半边峰角: U:56.9,D:66.7 , L:52.7,R:39.7


NEMA Beam Type: Type 7

H(β)角度范围:-90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B)角度范围:-180度 - 180度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

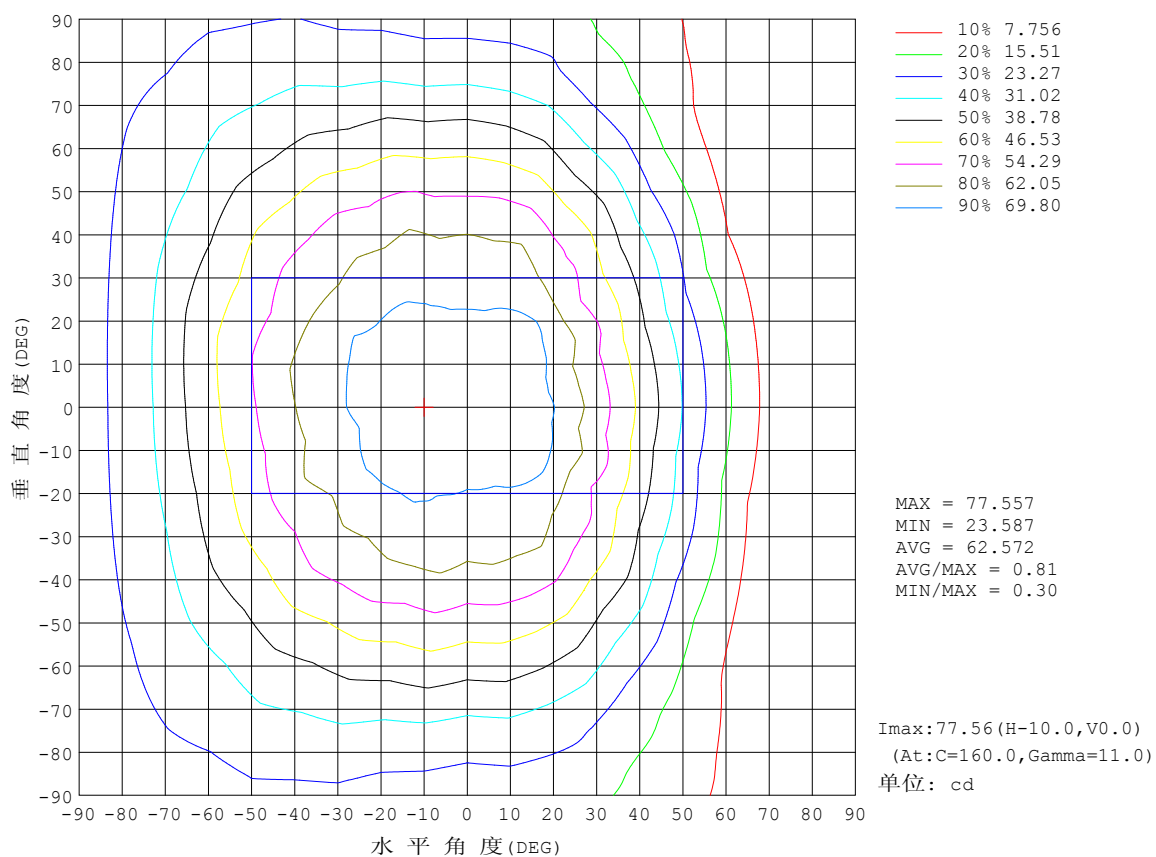


H(β)角度范围: -90度 - 90度
H(β)角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B)角度范围: -180度 - 180度
V(B)角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

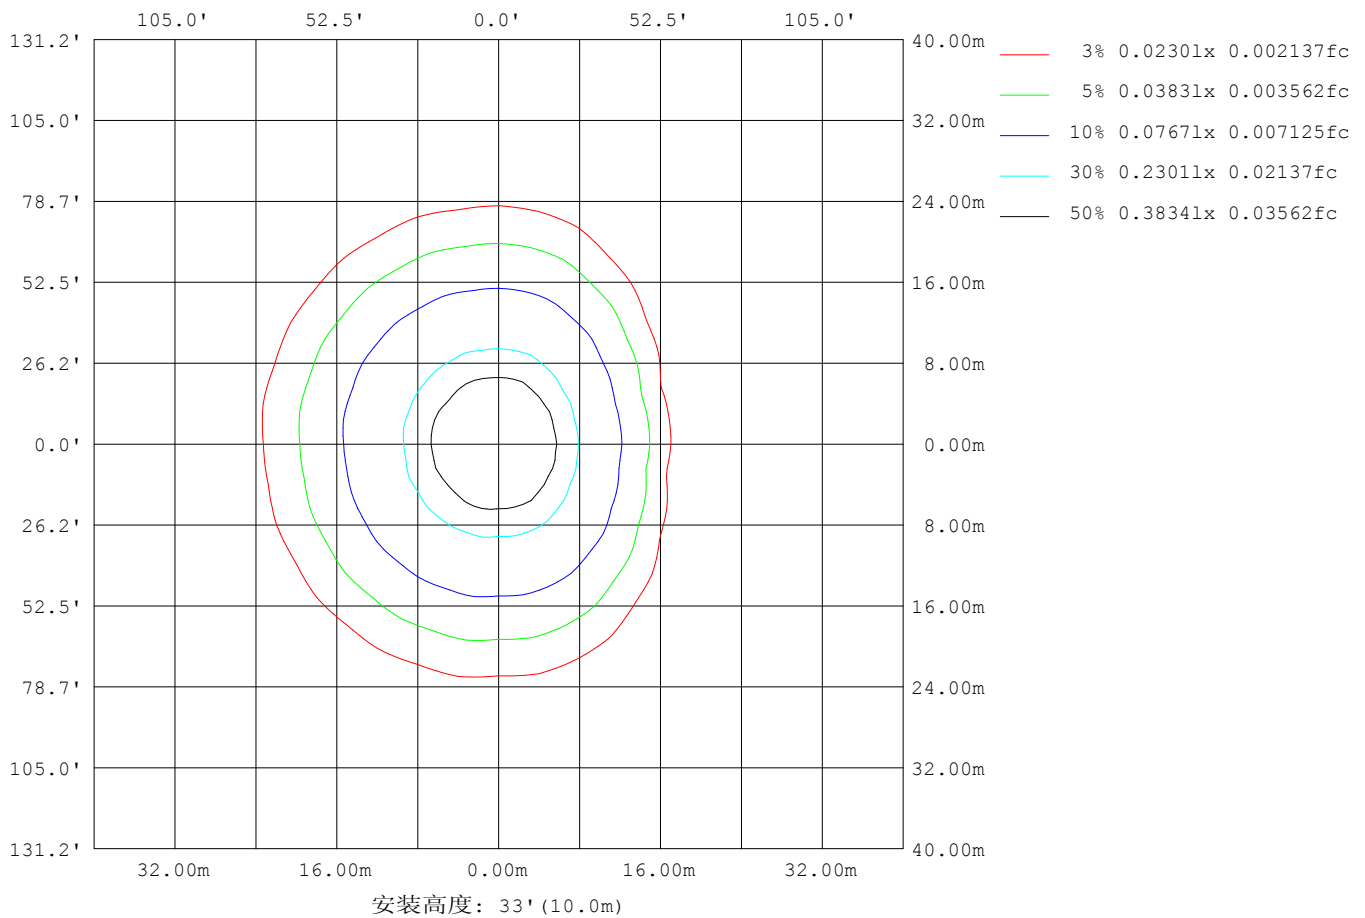


H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

光通输出: 159.0 lm

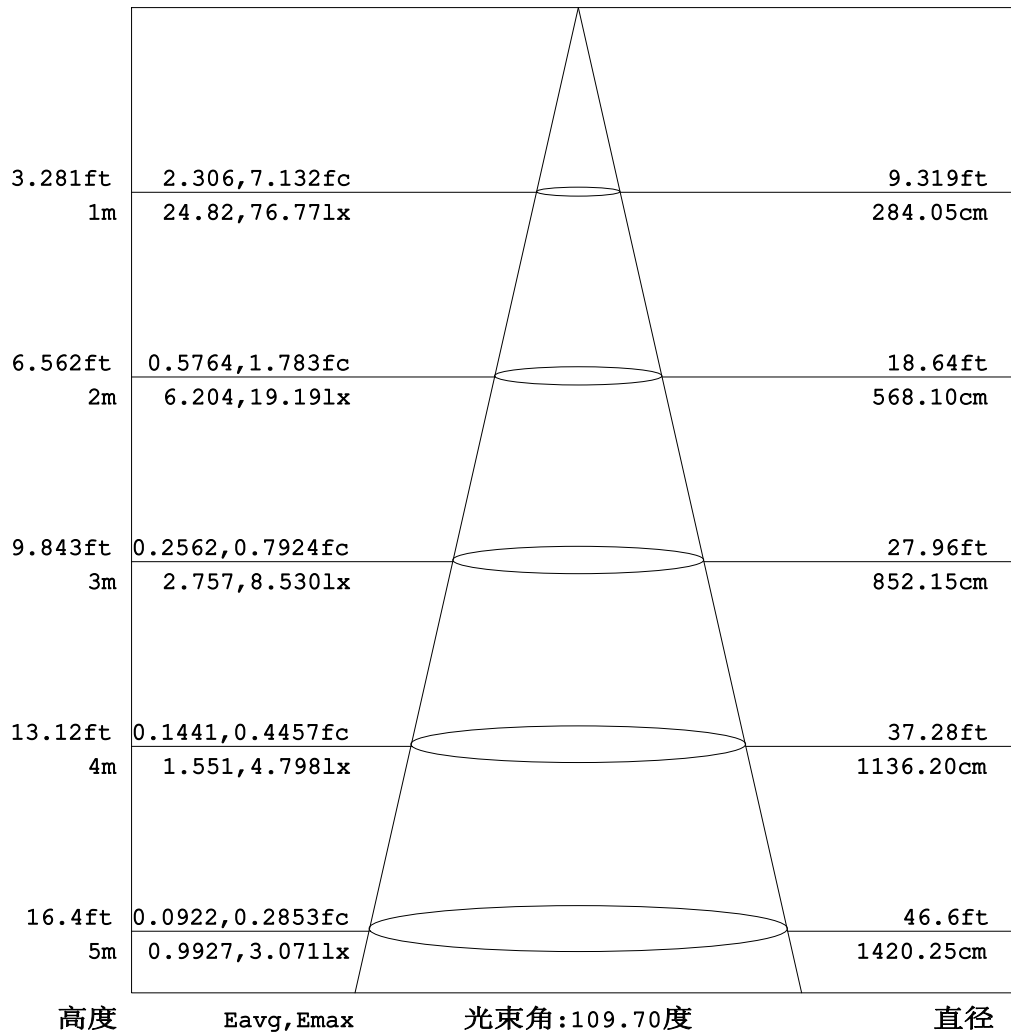


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

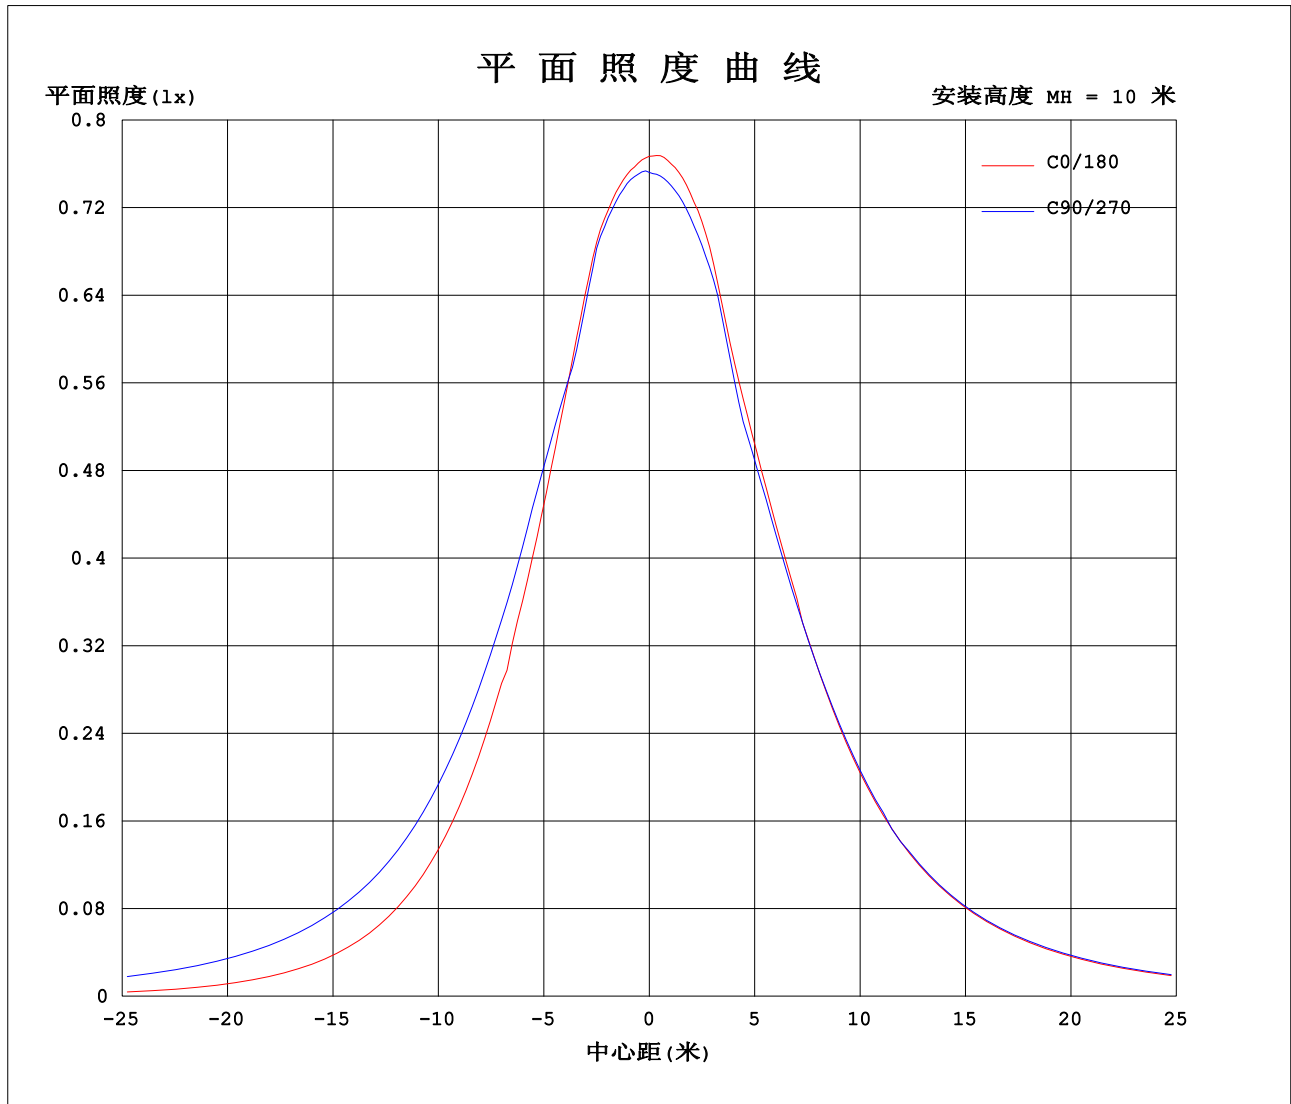

H(β) 角度范围: -90度 - 90度
H(β) 角度间隔: 0.5度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: YT
测试日期: 2019-06-15

V(B) 角度范围: -180度 - 180度
V(B) 角度间隔: 0.5度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.604米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180	19.4	17.3	15.2	13.1	11.2	9.23	7.45	5.77	4.17	2.84	1.86	1.02	0.31	0.19	0.18	0.14	0.13	0.09	0.08
-170	19.4	17.4	15.2	13.1	11.2	9.25	7.47	5.81	4.26	2.93	1.97	1.17	0.53	0.24	0.21	0.19	0.19	0.17	0.15
-160	19.4	17.4	15.3	13.3	11.4	9.55	7.87	6.31	4.84	3.50	2.37	1.41	0.63	0.29	0.26	0.23	0.22	0.18	0.16
-150	19.4	17.6	15.6	13.7	11.9	10.3	8.73	7.26	5.57	3.92	2.65	1.72	1.00	0.42	0.30	0.25	0.22	0.20	0.16
-140	19.4	17.8	16.0	14.3	12.8	11.4	9.93	8.29	6.61	5.26	4.20	3.19	2.26	1.73	1.56	1.39	1.45	1.53	1.43
-130	19.4	18.1	16.5	15.1	14.0	12.8	11.4	9.92	8.76	7.86	6.80	5.61	4.84	4.38	3.72	3.22	3.44	3.39	3.21
-120	19.4	18.4	17.1	16.2	15.4	14.5	13.3	12.3	11.7	11.0	9.89	9.01	8.64	8.16	7.35	7.08	7.36	7.20	6.94
-110	19.4	18.7	17.8	17.4	17.0	16.3	15.6	15.2	15.0	14.4	13.5	13.1	13.0	12.4	11.7	11.6	11.7	11.4	11.1
-100	19.4	19.0	18.5	18.6	18.7	18.5	18.2	18.5	18.7	18.2	17.7	17.6	17.6	16.9	16.2	16.0	16.0	15.5	15.1
-90	19.4	19.3	19.2	19.7	20.2	20.6	21.0	21.7	22.4	22.3	22.1	22.3	22.4	21.8	21.3	21.0	20.8	20.2	19.7
-80	19.4	19.6	19.8	20.6	21.7	22.5	23.1	24.5	25.9	26.1	26.3	26.9	27.5	27.1	26.6	26.8	26.9	26.2	25.3
-70	19.4	19.9	20.5	22.2	24.3	25.8	27.0	28.3	29.8	30.8	31.3	32.2	33.2	33.4	33.1	33.5	34.1	33.4	32.5
-60	19.4	20.2	21.6	24.1	26.6	27.7	29.4	31.4	34.0	36.3	37.5	38.6	40.3	41.5	41.7	42.3	43.3	42.8	41.7
-50	19.4	20.5	22.8	25.8	27.5	30.4	33.2	35.7	38.6	41.7	44.1	45.6	47.5	49.5	50.2	50.5	51.7	51.6	50.3
-40	19.4	20.9	24.0	26.6	29.0	33.1	37.1	40.2	43.2	46.6	50.2	53.0	54.8	56.7	58.7	59.2	60.2	60.5	58.9
-30	19.4	21.3	25.0	27.1	30.6	35.2	39.7	43.9	47.5	50.8	53.9	57.7	60.7	61.8	63.5	66.0	67.0	66.8	65.9
-20	19.4	21.6	25.7	27.9	32.2	36.8	41.4	45.9	50.3	55.1	58.9	61.1	63.2	65.9	67.9	70.0	70.7	70.0	69.2
-10	19.4	21.7	26.2	28.6	33.4	38.3	43.0	47.5	51.8	55.9	60.2	64.0	67.3	69.7	72.3	75.5	76.1	75.8	75.2
0	19.4	21.8	26.4	28.9	33.9	39.1	44.0	48.7	53.3	57.7	61.9	66.1	68.9	71.2	74.1	77.3	77.6	77.2	76.7
10	19.4	21.9	26.4	29.2	34.3	39.5	44.6	49.4	54.1	58.8	62.6	66.0	68.7	70.9	73.9	76.3	76.4	75.9	75.2
20	19.4	21.9	26.3	29.0	34.0	39.2	43.9	48.0	51.9	55.4	59.6	62.9	65.7	67.5	70.0	72.8	72.7	72.6	72.5
30	19.4	21.7	25.9	28.5	32.9	37.2	41.2	44.8	49.0	53.2	57.1	59.5	61.5	63.8	65.9	68.0	68.1	67.6	67.4
40	19.4	21.5	25.3	27.8	30.8	34.3	37.8	41.9	46.0	49.3	52.0	54.8	57.7	59.0	59.9	62.2	62.3	61.7	62.1
50	19.4	21.1	24.4	27.2	28.7	31.2	34.7	38.2	41.1	43.3	45.8	48.5	50.3	51.1	52.6	53.9	53.9	53.4	53.2
60	19.4	20.8	23.3	25.8	27.5	28.9	31.5	34.0	35.8	37.5	39.6	41.4	42.2	43.1	44.5	45.0	44.6	44.7	44.9
70	19.4	20.5	22.1	23.7	25.2	27.2	28.8	29.9	30.8	32.1	33.5	34.1	34.2	35.0	35.9	35.8	35.3	35.5	35.7
80	19.4	20.2	21.0	21.8	22.6	24.1	25.7	26.3	26.8	27.7	28.5	28.4	28.2	28.4	28.4	28.0	27.7	27.5	27.2
90	19.4	19.9	20.4	20.8	21.2	21.9	22.7	22.9	23.1	23.2	23.4	23.0	22.6	22.3	22.0	21.6	21.1	20.8	20.6
100	19.4	19.6	19.8	19.7	19.6	19.9	20.3	19.9	19.5	19.4	19.5	18.8	18.1	17.8	17.5	17.0	16.4	16.3	16.3
110	19.4	19.3	19.0	18.4	17.7	17.4	17.3	16.7	15.8	15.3	15.1	14.4	13.6	13.2	13.0	12.6	12.1	12.1	12.2
120	19.4	18.9	18.2	17.2	16.1	15.2	14.6	13.8	12.6	11.5	11.0	10.5	9.65	9.09	9.02	8.83	8.49	8.45	8.58
130	19.4	18.5	17.4	16.2	14.7	13.1	12.1	11.1	9.78	8.41	7.39	6.86	6.19	5.43	5.38	5.57	5.16	5.06	5.27
140	19.4	18.2	16.7	15.3	13.6	11.8	9.99	8.68	7.41	5.97	4.55	3.63	3.07	2.46	2.05	2.23	2.01	1.86	2.03
150	19.4	17.9	16.2	14.5	12.8	10.8	8.85	6.91	5.40	4.07	2.78	1.73	0.87	0.67	0.52	0.42	0.49	0.27	0.39
160	19.4	17.7	15.7	13.8	12.0	10.1	8.28	6.37	4.63	3.11	2.03	1.21	0.56	0.27	0.25	0.23	0.20	0.17	0.16
170	19.4	17.5	15.4	13.4	11.4	9.53	7.74	6.06	4.50	3.14	2.04	1.14	0.40	0.25	0.24	0.21	0.19	0.14	0.14
180	19.4	17.3	15.2	13.1	11.2	9.23	7.45	5.77	4.17	2.84	1.86	1.02	0.31	0.19	0.18	0.14	0.13	0.09	0.07

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 0.5度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: YT

测试日期: 2019-06-15

V(B)角度范围:-180度 - 180度

V(B)角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.604米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 165正方LED感应太阳能灯	灯具类型: 6934601118	灯具重量:
外型尺寸:	灯具规格:	测试编号: 2019061503
制造厂商: UTEC	发光口面:	保护角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-180	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	
-170	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	
-160	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	
-150	0.20	0.17	0.19	0.26	0.21	0.22	0.35	0.22	0.31	0.33	0.22	0.33	0.32	0.15	0.12	0.10	0.09	0.09	
-140	1.56	1.50	1.46	1.57	1.44	1.39	1.47	1.47	1.31	1.14	0.99	0.71	0.65	0.47	0.13	0.11	0.09	0.09	
-130	3.45	3.52	3.31	3.42	3.54	3.32	3.21	3.25	3.03	2.54	2.05	1.63	1.12	0.84	0.37	0.11	0.09	0.09	
-120	7.19	7.34	7.06	6.95	6.96	6.55	5.92	5.52	5.08	4.32	3.42	2.69	1.93	1.28	0.67	0.12	0.10	0.09	
-110	11.2	11.4	11.1	10.8	10.5	9.96	8.98	8.05	7.22	6.25	5.03	3.86	2.83	1.79	0.97	0.12	0.11	0.09	
-100	15.2	15.4	15.0	14.6	14.0	13.3	12.0	10.7	9.51	8.29	6.70	5.09	3.73	2.32	1.25	0.13	0.11	0.09	
-90	19.8	20.0	19.4	18.8	17.8	16.9	15.1	13.4	11.9	10.3	8.29	6.27	4.54	2.81	1.47	0.14	0.11	0.09	
-80	25.7	26.0	24.8	23.6	22.1	20.6	18.1	15.6	13.6	11.5	9.10	6.81	4.85	2.94	1.50	0.14	0.11	0.09	
-70	32.8	32.8	31.3	29.6	27.6	25.1	21.6	18.5	15.7	12.8	9.88	7.22	4.95	2.97	1.39	0.15	0.11	0.09	
-60	41.9	41.6	40.1	38.1	35.6	31.7	27.2	23.4	19.7	15.2	10.8	7.36	4.64	2.75	1.21	0.15	0.11	0.09	
-50	50.5	50.0	48.6	46.4	43.3	38.3	33.6	29.2	24.0	18.2	13.2	8.99	5.01	2.25	0.80	0.20	0.11	0.09	
-40	59.4	58.7	57.1	54.9	50.1	45.2	40.6	34.7	28.0	21.8	16.6	11.3	6.23	2.05	0.30	0.23	0.12	0.09	
-30	65.7	64.9	64.2	60.2	55.6	51.1	45.0	38.0	31.9	25.8	19.5	13.2	7.30	2.25	0.30	0.23	0.12	0.09	
-20	68.9	68.8	67.6	63.8	59.1	52.7	47.8	41.4	34.9	28.0	20.9	14.1	8.21	3.64	0.51	0.22	0.13	0.09	
-10	74.8	74.7	73.5	69.2	64.0	57.8	50.6	43.4	36.0	29.1	22.3	15.9	10.00	4.83	0.92	0.21	0.13	0.09	
0	76.3	76.0	74.8	70.1	64.6	58.6	52.0	45.1	37.9	30.8	23.8	17.1	10.9	5.46	1.17	0.20	0.13	0.09	
10	75.0	74.7	72.9	67.9	61.4	55.9	50.0	43.4	36.6	29.7	23.0	16.6	10.5	5.18	1.05	0.20	0.13	0.09	
20	72.4	72.3	70.4	64.9	59.4	54.4	47.7	40.3	33.4	26.9	20.6	14.8	9.17	4.31	0.67	0.20	0.12	0.09	
30	67.2	67.2	63.4	59.7	55.0	48.7	43.1	37.1	30.6	23.6	16.9	11.8	7.06	2.97	0.28	0.19	0.11	0.09	
40	61.4	60.8	58.6	54.0	50.0	45.0	38.4	32.3	26.7	20.8	14.4	8.36	4.48	1.44	0.22	0.19	0.10	0.09	
50	53.1	52.3	50.6	46.6	42.1	38.0	32.8	26.6	21.2	16.4	11.3	6.25	1.89	0.57	0.30	0.19	0.10	0.09	
60	44.2	43.2	41.5	38.4	33.9	29.9	26.1	21.1	16.0	12.0	8.10	4.37	1.64	0.65	0.37	0.15	0.09	0.09	
70	35.0	34.0	32.3	30.1	26.3	22.8	19.8	16.4	12.5	9.17	6.43	4.11	2.18	0.70	0.38	0.11	0.09	0.09	
80	27.0	26.6	25.1	23.5	21.0	18.4	16.1	13.8	11.1	8.47	6.25	4.13	2.32	0.66	0.38	0.10	0.09	0.09	
90	20.5	20.5	19.5	18.4	16.7	15.0	13.4	11.7	9.69	7.65	5.79	3.92	2.28	0.64	0.37	0.10	0.09	0.09	
100	16.1	15.8	15.3	14.7	13.3	11.9	10.7	9.44	7.75	6.06	4.62	3.15	1.85	0.53	0.33	0.11	0.10	0.09	
110	11.9	11.6	11.3	10.9	9.82	8.82	7.94	6.94	5.66	4.44	3.35	2.28	1.29	0.42	0.26	0.10	0.09	0.09	
120	8.23	8.00	7.91	7.49	6.72	6.08	5.48	4.64	3.69	2.93	2.14	1.47	0.73	0.31	0.21	0.09	0.09	0.09	
130	4.86	4.69	4.77	4.27	3.79	3.51	3.12	2.57	2.06	1.60	1.15	0.76	0.25	0.22	0.15	0.10	0.09	0.09	
140	1.74	1.71	1.69	1.42	1.38	1.31	1.11	0.94	0.76	0.62	0.49	0.18	0.16	0.15	0.10	0.09	0.09	0.09	
150	0.23	0.28	0.24	0.23	0.23	0.21	0.17	0.18	0.16	0.21	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	
160	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	
170	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
180	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	

H(β)角度范围:-90度 - 90度

H(β)角度间隔: 0.5度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: YT

测试日期: 2019-06-15

V(B)角度范围:-180度 - 180度

V(B)角度间隔: 0.5度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.0.275

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.604米 [K=1.0000]

备注: