


电光源测试报告

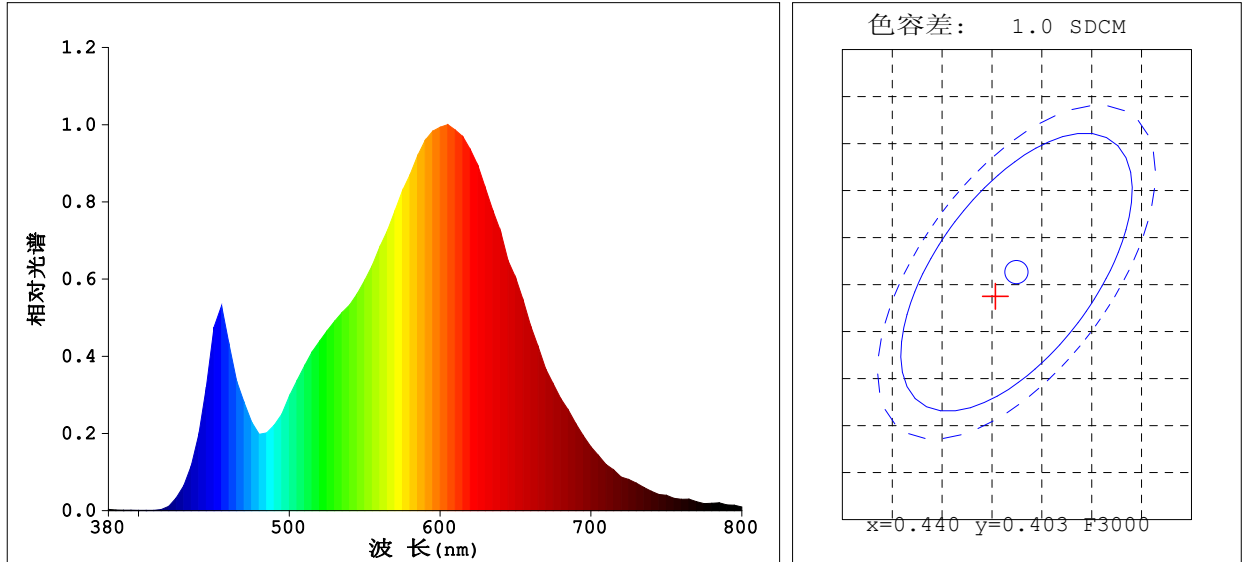

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4382$ ($dx=-0.0021$) $y=0.4009$ ($dy=-0.0043$)

色品坐标: $u'=0.2527$ $v'=0.5203$ ($duv=-1.42e-03$)

相关色温: $T_c=2953K$ 主波长: $\lambda_d=583.5nm$ 色纯度: $Pur=51.9\%$ 质心波长: $591.0nm$

色比: $R=25.0\%$ $G=72.7\%$ $B=2.4\%$ 峰值波长: $\lambda_p=605.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=126.3nm$

显色指数: $R_a=82.2$

$R1=81$	$R2=92$	$R3=95$	$R4=79$	$R5=81$	$R6=89$	$R7=82$	
$R8=58$	$R9=8$	$R10=81$	$R11=78$	$R12=71$	$R13=84$	$R14=98$	$R15=74$

光度参数:

光通量: $277.74 lm$ 辐射通量: $0.85629 W$

白光分类: ANSI_3000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=46387(R=4)

最大波动: $\%=-0.254\%$

主通道峰值: $I_p=22788(G=6, D=68)$

倍增管: $25.7^\circ C$ 测试装置: $27.5^\circ C$

产品型号: S-165 正方LED感应太阳能灯

产品编号: 1.03328

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:


测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2019-06-05 10:30:29

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

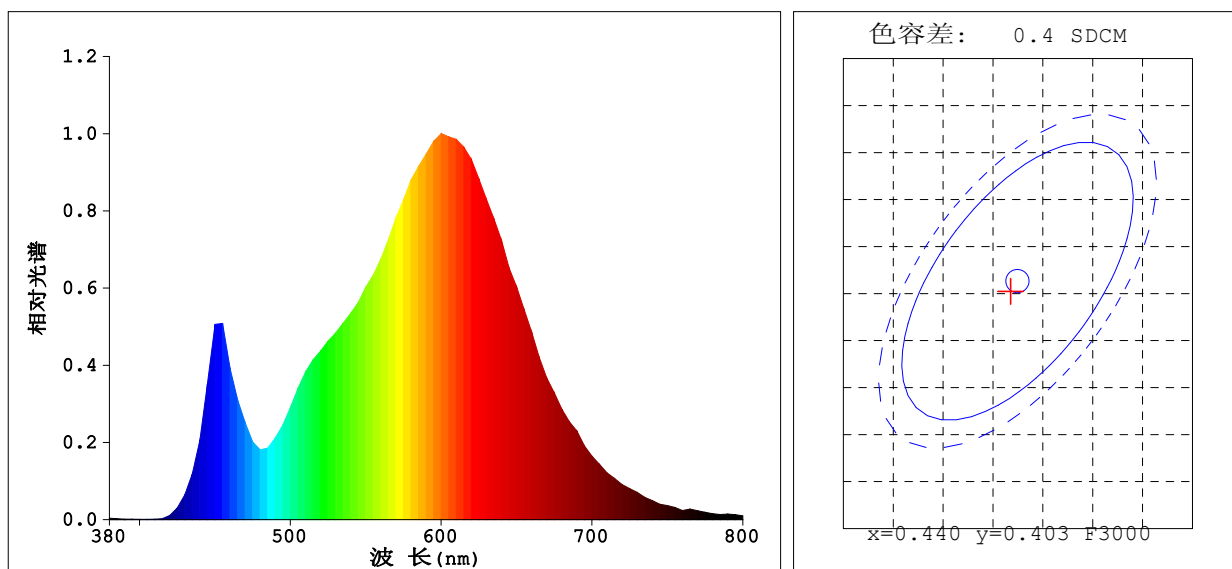

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4394$ ($dx=-0.0021$) $y=0.4021$ ($dy=-0.0043$)

色品坐标: $u'=0.2530$ $v'=0.5210$ ($duv=-1.11e-03$)

相关色温: $T_c=2943K$ 主波长: $\lambda_d=583.5nm$ 色纯度: $Pur=52.6\%$ 质心波长: $591.0nm$

色比: $R=25.0\%$ $G=72.8\%$ $B=2.2\%$ 峰值波长: $\lambda_p=600.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=125.5nm$

显色指数: $R_a=81.8$

$R_1=80$ $R_2=91$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=58$ $R_9=6$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=83$ $R_{14}=98$ $R_{15}=73$

光度参数:

光通量: $292.07 lm$ 辐射通量: $0.89721 W$

白光分类: ANSI_3000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=48779(R=4)

最大波动: $\%=-0.685\%$

主通道峰值: $I_p=22903(G=6, D=68)$

倍增管: $25.8^\circ C$ 测试装置: $27.5^\circ C$

产品型号: S-165 正方LED感应太阳能灯

产品编号: 0000002

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:


测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2019-06-05 10:35:37

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)

电光源测试报告

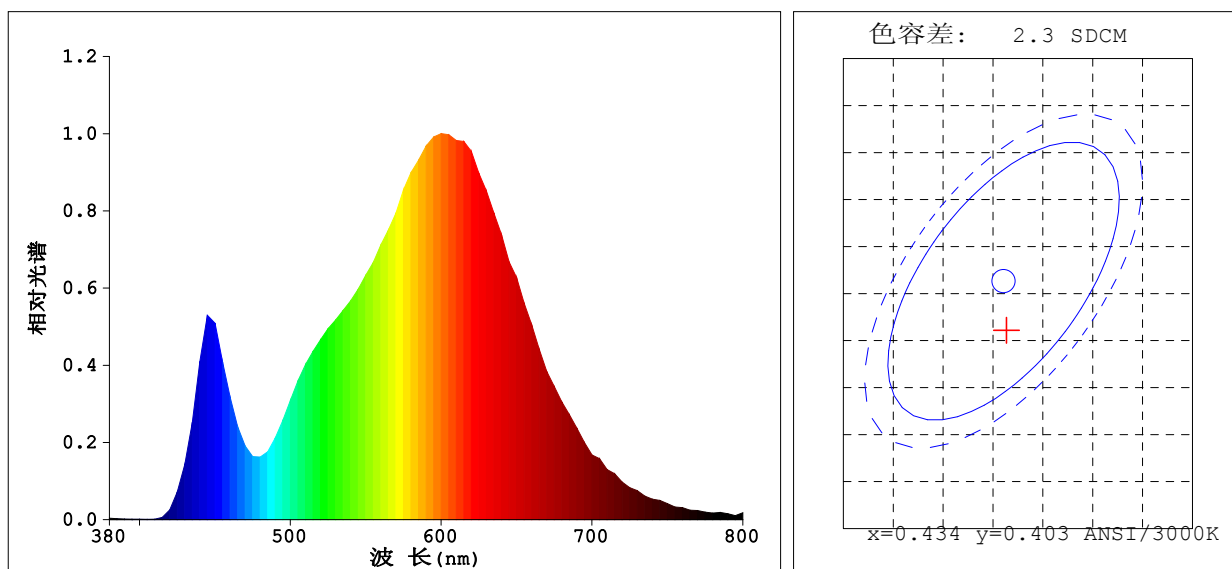

颜色参数:

色品坐标: $x=0.4341$ ($dx=-0.0021$) $y=0.3988$ ($dy=-0.0043$)

色品坐标: $u'=0.2510$ $v'=0.5189$ ($duv=-1.72e-03$)

相关色温: $T_c=3006K$ 主波长: $\lambda_d=583.4nm$ 色纯度: $Pur=50.0\%$ 质心波长: $590.0nm$

色比: $R=24.5\%$ $G=73.4\%$ $B=2.1\%$ 峰值波长: $\lambda_p=600.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=134.3nm$

显色指数: $R_a=82.0$

R1 =80	R2 =89	R3 =96	R4 =80	R5 =80	R6 =86	R7 =83	
R8 =60	R9 =9	R10=76	R11=79	R12=71	R13=82	R14=98	R15=74

光度参数:

光通量: $304.90 lm$ 辐射通量: $0.94393 W$

白光分类: ANSI_3000K

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: REF=50882(R=4)

最大波动: $\%=-0.622\%$

主通道峰值: $I_p=23563(G=6, D=68)$

倍增管: $25.9^{\circ}C$ 测试装置: $27.4^{\circ}C$

产品型号: S-165 正方LED感应太阳能灯

产品编号: 0000003

环境温度: $25.3^{\circ}C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2019-06-05 10:39:04

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)