

灯 具 配 光 曲 线 及 特 征 面 照 片

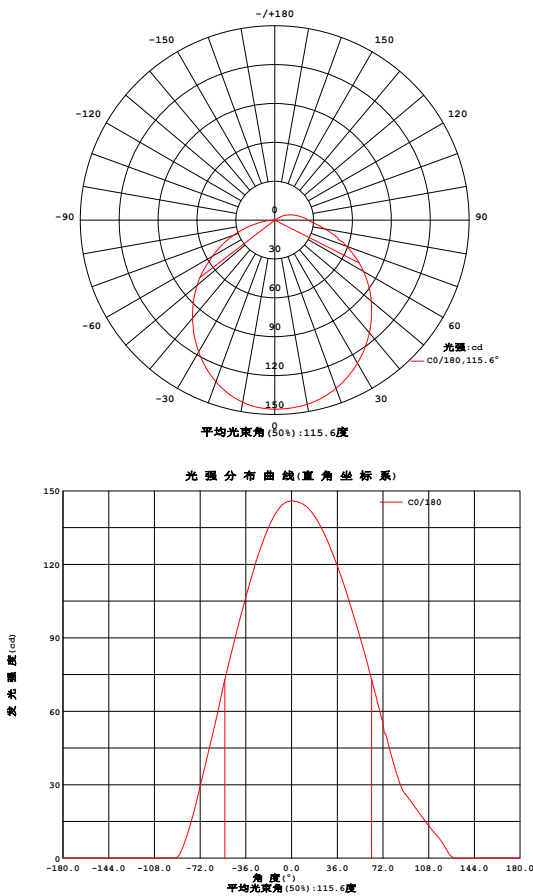


Fig. C0/C180

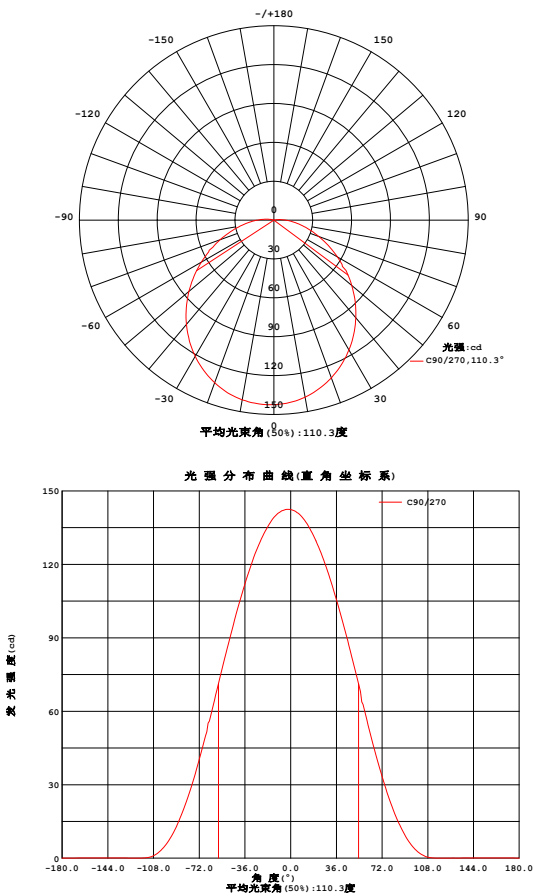


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:yt
测试日期:2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度:65.0%
测试距离:1.593米 [K=1.0000]
备注:

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	328.4 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	1.0 度 (水平)

光束角	10% I _{max}	173.4V x 169.2H
	50% I _{max}	108.7V x 115.6H
	90% I _{max}	40.5V x 47.8H

光束内光通	总计	1000.0 lm/1000lm.
	至 10% I _{max}	968.3 lm/1000lm.
	至 50% I _{max}	666.2 lm/1000lm.
	至 90% I _{max}	131.7 lm/1000lm

上射 LOR	3.5 %
下射 LOR	96.5 %


灯具效率(光输出比)	100.0 %
------------	---------

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yt
测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

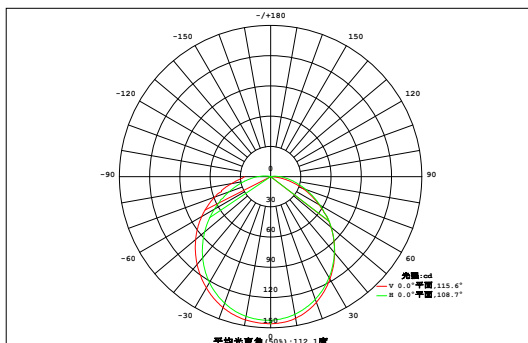

光源数据		光度数据 光效: 81.71lm/W	
型号		峰值光强 (cd)	145.9
标称功率 (W)	5.44	有效效率 (%)	96.8
额定电源电压 (V)	3.2	有效光通 (lm)	430.4
额定光通量 (lm)	444.479	灯具效率 (%)	100.0
灯具内光源数 (只)	1	总光通量 (lm)	444.5
实测电源电压 (V)	3.2	50%光束角 (H, V)	116°, 109°

垂 直 角 度 V (°)	区 域 光 通 量																单 位: lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.03	0.08	0.16	0.26	0.36	0.45	0.52	0.56	0.57	0.58	0.58	0.57	0.52	0.44	0.33	0.20	0.07	6.28	5.21
90	0.01	0.05	0.14	0.29	0.46	0.66	0.82	0.96	1.02	1.04	1.04	0.99	0.90	0.76	0.59	0.40	0.22	0.07	10.4	10.2
80	0.01	0.08	0.22	0.45	0.71	1.02	1.27	1.50	1.60	1.62	1.59	1.47	1.29	1.03	0.77	0.48	0.25	0.07	15.4	15.3
70	0.01	0.11	0.30	0.63	0.99	1.41	1.78	2.09	2.24	2.26	2.19	1.99	1.70	1.31	0.95	0.57	0.29	0.08	20.9	20.8
60	0.02	0.14	0.39	0.79	1.27	1.79	2.27	2.66	2.86	2.88	2.76	2.48	2.08	1.61	1.12	0.66	0.32	0.08	26.2	26.1
50	0.02	0.16	0.47	0.92	1.51	2.12	2.71	3.16	3.40	3.42	3.26	2.91	2.41	1.85	1.27	0.74	0.35	0.08	30.8	30.7
40	0.02	0.18	0.54	1.04	1.69	2.39	3.04	3.56	3.84	3.85	3.65	3.24	2.68	2.03	1.39	0.82	0.37	0.09	34.4	34.4
30	0.02	0.19	0.57	1.14	1.83	2.58	3.28	3.83	4.13	4.15	3.92	3.47	2.85	2.16	1.48	0.86	0.38	0.09	37.0	36.9
20	0.02	0.19	0.58	1.18	1.91	2.69	3.43	4.00	4.29	4.29	4.06	3.60	2.96	2.25	1.53	0.89	0.39	0.09	38.3	38.3
10	0.02	0.19	0.57	1.15	1.87	2.63	3.37	3.94	4.24	4.27	4.06	3.60	2.96	2.24	1.52	0.88	0.39	0.09	38.0	38.0
0	0.02	0.18	0.54	1.08	1.77	2.51	3.20	3.75	4.05	4.07	3.85	3.42	2.82	2.14	1.46	0.85	0.37	0.09	36.2	36.1
-10	0.02	0.16	0.49	1.01	1.63	2.30	2.94	3.44	3.71	3.73	3.54	3.15	2.60	1.99	1.37	0.79	0.35	0.09	33.3	33.2
-20	0.02	0.14	0.44	0.89	1.42	2.02	2.57	3.01	3.25	3.26	3.10	2.77	2.32	1.77	1.23	0.73	0.33	0.08	29.4	29.3
-30	0.01	0.12	0.37	0.73	1.18	1.67	2.13	2.48	2.68	2.70	2.58	2.34	1.96	1.53	1.06	0.65	0.30	0.08	24.6	24.5
-40	0.01	0.09	0.29	0.56	0.93	1.28	1.65	1.90	2.06	2.07	1.99	1.84	1.55	1.25	0.88	0.56	0.27	0.08	19.3	19.2
-50	0.01	0.07	0.20	0.39	0.65	0.90	1.16	1.32	1.43	1.45	1.41	1.33	1.16	0.96	0.70	0.47	0.25	0.07	13.9	13.8
-60	0.00	0.04	0.12	0.24	0.40	0.56	0.72	0.82	0.89	0.90	0.90	0.87	0.80	0.69	0.54	0.38	0.22	0.07	9.17	8.84
-70	0.00	0.02	0.06	0.13	0.21	0.30	0.37	0.43	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.46	0.40	0.31	0.20	0.07	5.37	3.79
-80	0.00	0.02	0.06	0.13	0.21	0.30	0.37	0.43	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.46	0.40	0.31	0.20	0.07	5.37	3.79
-90	0.00	0.02	0.06	0.13	0.21	0.30	0.37	0.43	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.46	0.40	0.31	0.20	0.07	5.37	3.79
横 向 角 度 H (°)																				
Φ总	0.24	2.12	6.38	12.8	20.7	29.2	37.2	43.4	46.7	47.0	45.0	40.5	34.1	26.5	18.7	11.4	5.45	1.43	429	---
Φ有	0.00	1.55	5.88	12.3	20.3	28.8	36.8	43.1	46.4	46.8	44.8	40.5	34.1	26.5	18.7	11.4	5.45	1.43	---	425

半边峰角: U:53.0, D:56.4, L:53.8, R:62.4


NEMA Beam Type: Type 7

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yt
测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

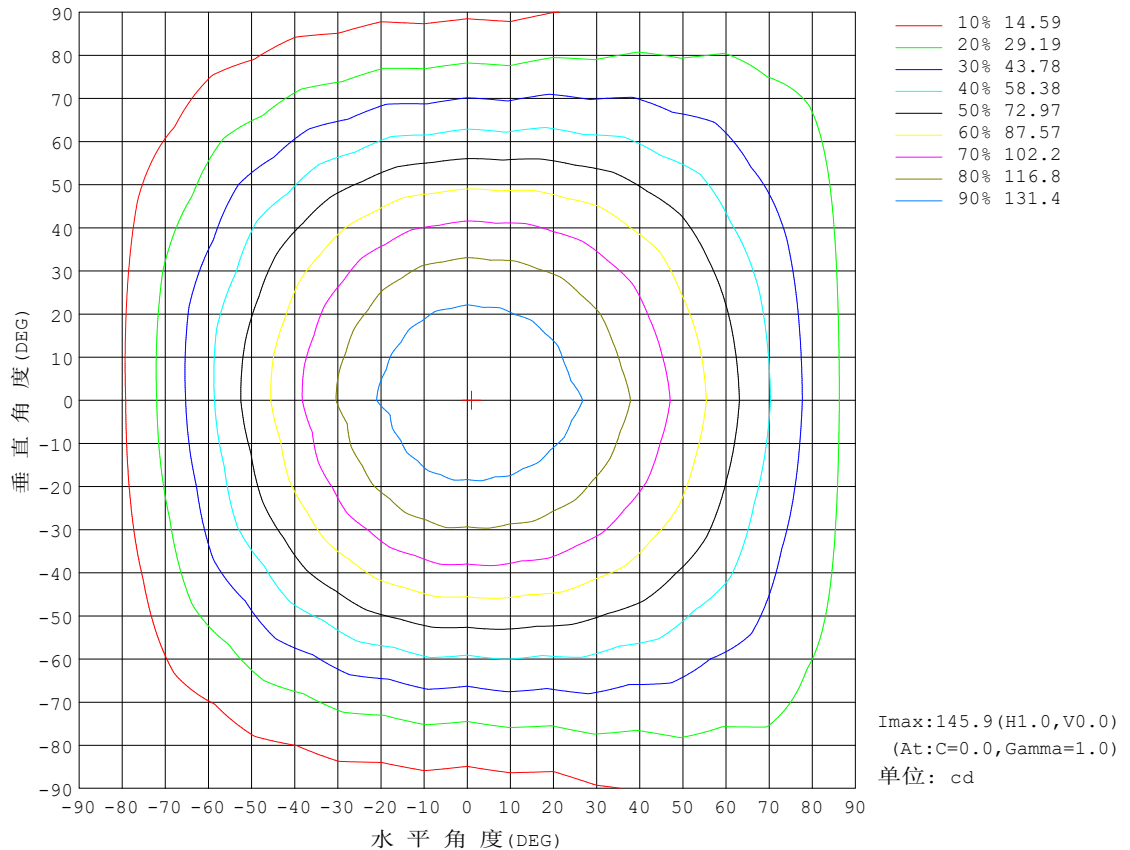


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yt
测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

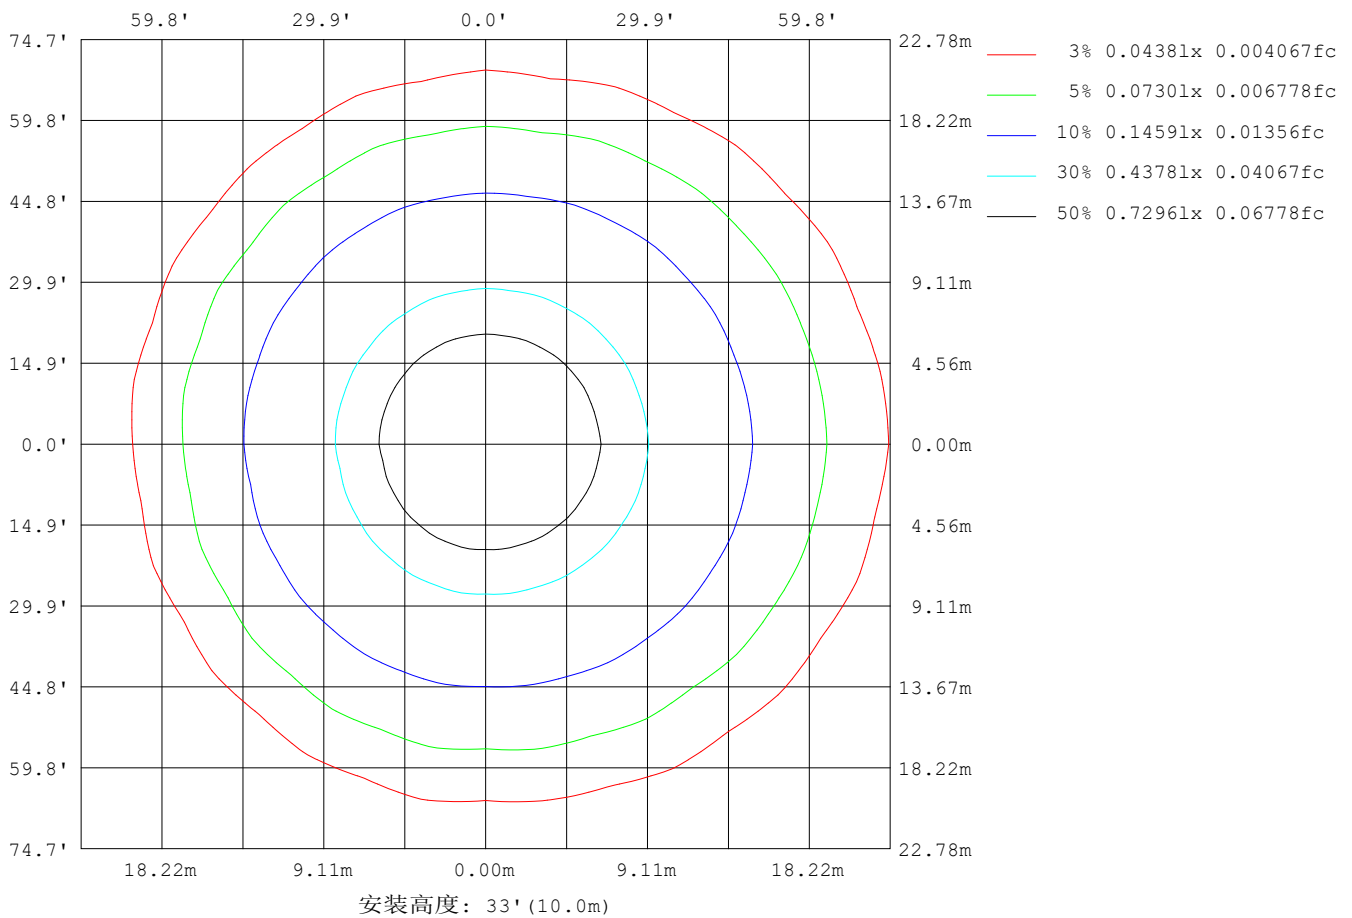

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yt
测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

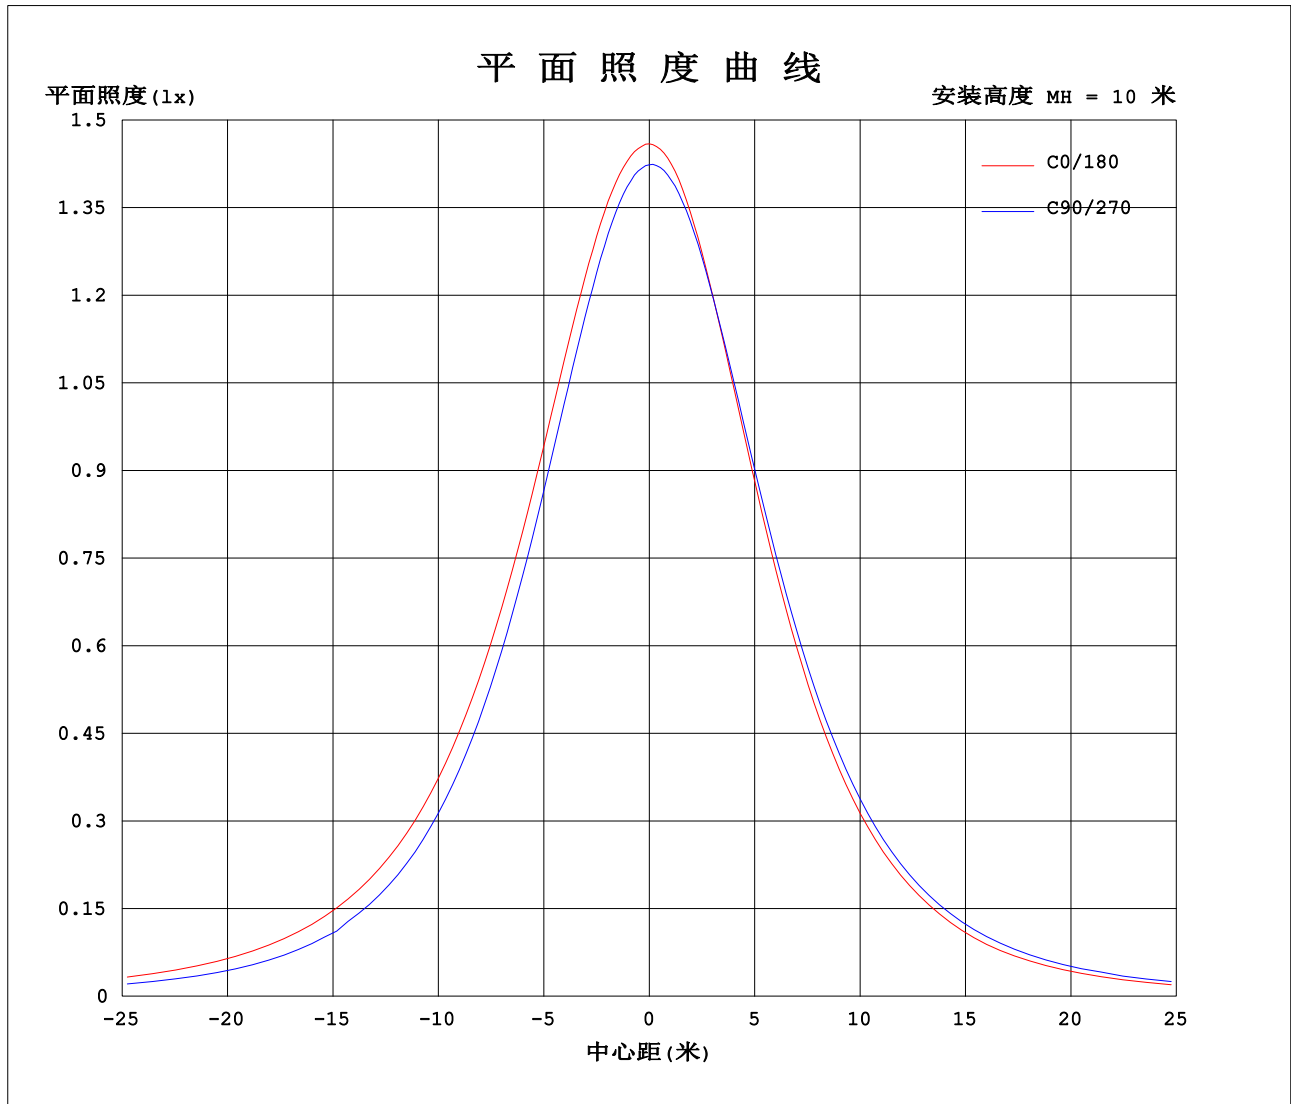


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: yt
测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

光通输出: 287.7 lm

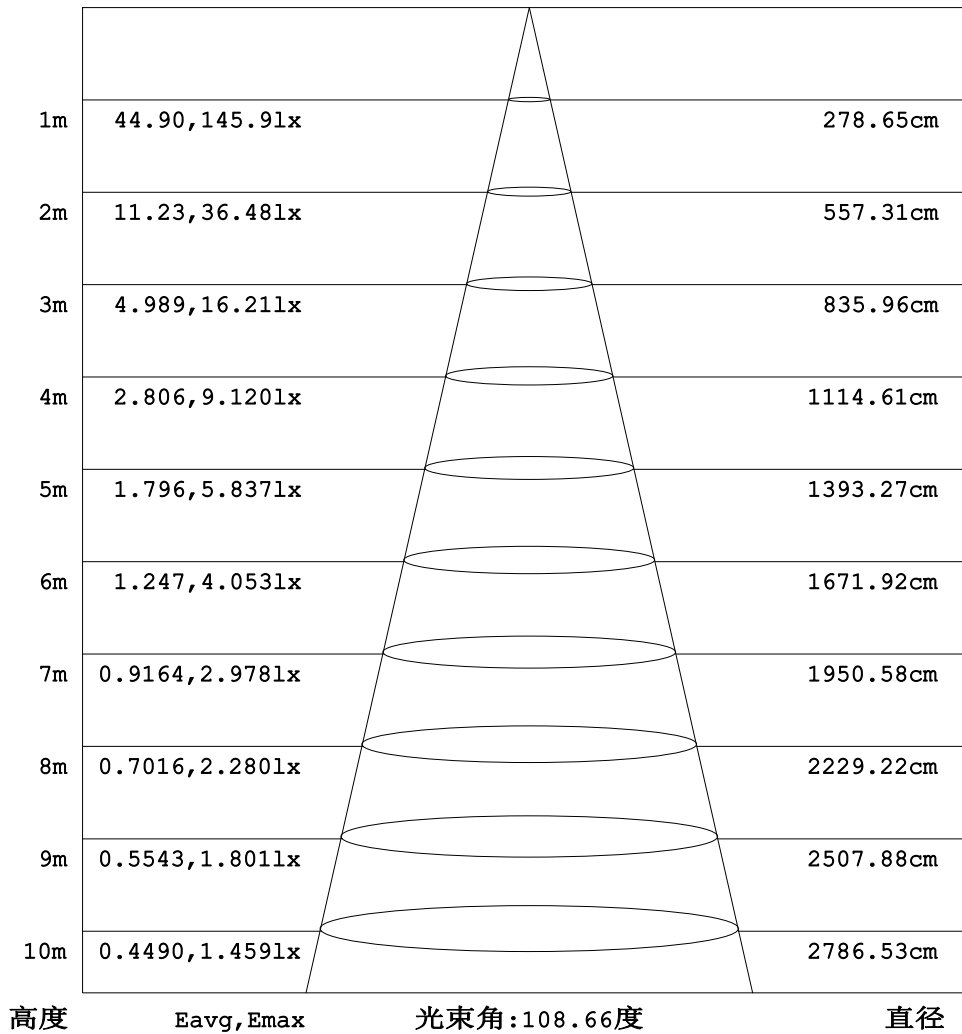

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: yt
 测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.593米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180	0.36	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12
-170	0.36	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
-160	0.36	0.12	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
-150	0.36	0.13	0.08	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07
-140	0.36	0.14	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07
-130	0.36	0.16	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
-120	0.36	0.20	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
-110	0.36	0.27	0.13	0.25	0.20	0.18	0.12	0.22	0.26	0.21	0.19	0.25	0.30	0.27	0.23	0.27	0.33	0.28	0.22
-100	0.36	0.40	0.32	0.74	0.98	1.02	1.04	1.50	1.90	1.91	1.92	2.34	2.76	2.66	2.56	2.86	3.20	2.93	2.67
-90	0.36	0.62	0.89	1.84	2.80	3.17	3.55	4.75	5.96	6.27	6.59	7.69	8.79	8.78	8.77	9.55	10.3	9.86	9.38
-80	0.36	1.04	1.94	3.76	5.75	6.91	7.97	10.2	12.6	13.7	14.6	16.6	18.7	19.1	19.3	20.7	22.0	21.6	20.9
-70	0.36	1.64	3.40	6.32	9.68	12.3	14.4	17.7	21.5	24.1	25.9	28.7	31.9	33.5	34.1	36.0	38.0	37.7	36.9
-60	0.36	2.33	5.19	9.35	14.3	18.8	22.5	26.5	32.0	37.0	40.0	43.1	47.7	50.5	52.5	54.5	57.1	57.4	56.5
-50	0.36	3.05	7.14	12.4	18.9	25.8	31.3	36.4	42.6	49.3	54.8	58.9	63.7	69.1	72.4	74.8	77.5	78.7	78.5
-40	0.36	3.74	9.02	15.3	23.1	31.4	39.7	46.4	52.9	60.3	68.2	74.8	80.2	85.7	90.7	93.8	96.6	98.6	98.4
-30	0.36	4.35	10.7	18.2	26.5	36.0	45.5	55.0	63.1	71.3	79.0	87.1	94.6	100	106	111	113	116	116
-20	0.36	4.82	12.0	20.5	29.9	39.5	49.4	59.7	70.1	79.7	88.6	96.7	104	112	118	123	127	129	130
-10	0.36	5.11	12.8	22.1	32.4	42.8	53.2	63.8	74.5	84.1	93.8	103	112	120	126	131	136	138	139
0	0.36	5.21	13.1	22.8	33.5	44.4	55.3	67.1	78.2	88.6	98.8	108	118	126	133	139	143	145	146
10	0.36	5.31	13.3	23.1	33.8	44.7	55.6	66.5	77.1	87.4	97.1	106	115	122	129	134	138	140	141
20	0.36	5.20	13.0	22.4	32.7	43.2	53.5	62.6	72.6	82.0	91.3	100	109	115	121	127	130	133	134
30	0.36	4.89	12.1	20.8	30.2	38.7	47.3	55.8	64.6	74.9	83.4	90.9	97.8	105	111	115	119	120	121
40	0.36	4.39	10.8	18.5	25.6	32.7	40.0	48.7	57.7	64.7	71.9	78.7	85.4	90.8	95.2	99.7	102	104	105
50	0.36	3.77	9.10	14.9	20.4	25.9	33.3	40.8	47.1	52.2	58.0	64.5	69.8	73.8	78.0	81.7	83.1	84.4	85.6
60	0.36	3.07	7.17	11.2	15.0	19.7	25.7	31.1	35.0	39.0	44.6	49.3	51.6	54.9	58.8	61.1	61.5	63.0	64.5
70	0.36	2.35	5.23	7.65	9.91	13.6	17.8	20.9	23.3	26.8	30.9	33.4	34.9	37.6	40.6	41.4	41.3	42.7	44.0
80	0.36	1.68	3.43	4.65	5.78	8.27	11.0	12.4	13.6	16.1	18.8	19.8	20.6	22.5	24.4	24.5	24.3	25.3	26.3
90	0.36	1.17	1.97	2.40	2.83	4.22	5.61	6.09	6.56	8.02	9.48	9.67	9.86	11.0	12.2	11.9	11.6	12.2	12.8
100	0.36	0.84	0.98	1.01	1.05	1.63	2.11	2.19	2.24	2.81	3.39	3.34	3.28	3.75	4.26	4.02	3.77	4.04	4.37
110	0.36	0.59	0.41	0.34	0.26	0.42	0.48	0.42	0.36	0.45	0.56	0.51	0.44	0.52	0.63	0.54	0.45	0.49	0.57
120	0.36	0.41	0.18	0.14	0.09	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
130	0.36	0.28	0.13	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
140	0.36	0.21	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08
150	0.36	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
160	0.36	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09
170	0.36	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06
180	0.36	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.07

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: yt

测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.593米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 120弧面LED感应太阳能灯	灯具类型: 6925701345	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2020011601
制造厂商: UTEC	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

H (DEG) V (DEG)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
-180	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	1.14	5.28	8.95	12.0	15.3	18.8	22.5	26.0	
-170	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.18	1.17	4.88	8.62	11.7	15.0	18.6	22.4	26.0	
-160	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.23	0.71	1.96	5.46	8.78	11.8	15.1	18.7	22.4	26.0	
-150	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.59	1.67	3.90	6.95	9.53	12.3	15.5	18.9	22.5	26.0	
-140	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.46	1.42	2.93	5.54	8.35	10.7	13.3	16.2	19.4	22.8	26.0	
-130	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.35	1.43	2.88	4.66	6.86	9.48	12.3	14.7	17.2	20.1	23.1	26.0	
-120	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.33	0.99	2.60	4.65	6.56	8.58	11.1	13.9	16.3	18.5	20.9	23.5	26.0	
-110	0.27	0.31	0.25	0.24	0.55	1.26	2.66	4.43	6.78	9.05	11.0	13.1	15.7	18.2	20.0	21.9	23.9	26.0	
-100	2.91	3.17	2.88	2.72	4.13	5.66	6.97	8.40	10.7	13.0	14.5	16.0	18.3	20.5	21.8	22.9	24.5	26.0	
-90	9.99	10.6	10.5	10.3	12.1	13.8	14.5	15.2	17.2	19.1	19.7	20.3	21.9	23.5	23.8	24.1	25.0	26.0	
-80	22.0	22.9	22.8	22.6	24.3	25.6	25.3	25.2	26.5	27.4	26.8	26.2	26.8	27.2	26.3	25.5	25.6	26.0	
-70	38.3	39.3	38.8	38.5	39.9	40.2	38.8	38.0	38.2	37.4	35.3	33.6	32.9	31.6	29.2	27.2	26.3	26.0	
-60	57.9	58.4	57.5	57.2	57.7	56.4	53.7	52.7	51.7	48.6	44.8	42.3	39.9	36.5	32.4	29.2	27.1	26.0	
-50	79.3	79.1	77.9	77.5	76.4	73.6	71.0	68.2	64.4	59.7	55.2	51.5	47.4	41.5	35.8	31.4	27.9	26.0	
-40	99.0	98.2	97.0	96.1	93.0	89.7	86.4	82.1	76.9	71.5	65.7	60.4	53.5	46.1	39.0	33.5	28.8	26.0	
-30	116	115	114	111	108	104	99.1	93.3	87.6	81.5	74.9	67.2	58.6	50.1	42.5	35.6	29.6	26.0	
-20	130	129	126	124	120	115	109	103	96.5	89.0	81.0	72.5	62.6	54.1	45.5	37.3	30.2	26.0	
-10	138	137	135	132	128	123	116	109	102	93.8	85.4	76.6	66.9	57.2	47.7	38.6	30.7	26.0	
0	146	144	142	138	133	127	121	114	106	97.1	88.4	79.0	69.1	59.0	49.1	39.4	31.0	26.0	
10	140	139	137	133	128	123	117	110	103	94.8	86.4	77.5	67.9	58.1	48.5	39.1	30.9	26.0	
20	133	132	130	127	122	118	112	105	97.6	90.1	82.3	73.9	65.1	56.1	47.0	38.2	30.5	26.0	
30	120	120	118	116	112	107	103	97.2	90.7	83.5	76.0	68.6	60.4	52.5	44.6	36.7	30.0	26.0	
40	104	104	103	101	98.3	95.0	90.3	85.6	80.9	75.2	68.7	60.8	54.3	48.1	41.6	34.9	29.2	26.0	
50	85.1	84.9	85.0	83.3	81.1	79.4	76.4	72.4	68.4	64.1	59.5	53.7	47.4	42.6	37.8	32.8	28.4	26.0	
60	63.5	63.1	64.4	64.2	62.3	61.1	60.3	57.6	54.0	51.9	49.5	45.4	40.7	36.9	33.8	30.6	27.6	26.0	
70	43.4	42.8	44.5	45.3	44.2	43.5	44.0	43.4	41.1	39.4	38.6	37.1	34.1	31.5	30.0	28.6	26.9	26.0	
80	25.8	25.3	27.0	28.3	28.0	27.8	29.1	30.1	29.2	28.5	29.1	29.4	28.1	26.9	26.8	26.7	26.2	26.0	
90	12.4	12.0	13.3	14.5	14.9	15.3	17.1	19.0	19.4	19.8	21.4	23.0	23.1	23.2	24.2	25.2	25.6	26.0	
100	4.02	3.73	4.22	4.80	5.65	6.64	8.75	10.9	12.2	13.6	15.8	18.0	19.2	20.4	22.2	23.9	25.0	26.0	
110	0.46	0.38	0.44	0.58	0.94	1.83	3.85	5.86	7.66	9.71	12.2	14.6	16.4	18.3	20.6	22.8	24.4	26.0	
120	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.62	1.79	3.29	5.02	7.28	9.85	12.0	14.1	16.5	19.2	21.8	23.9	26.0	
130	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.53	1.66	3.32	5.57	7.81	9.88	12.3	15.0	18.0	20.8	23.5	26.0	
140	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.63	1.92	3.63	5.89	8.20	10.9	13.9	17.1	20.1	23.1	26.0	
150	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.21	0.78	1.68	3.64	7.12	10.0	13.1	16.2	19.4	22.8	26.0	
160	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.06	0.06	0.06	0.17	0.70	2.51	6.31	9.46	12.4	15.6	19.0	22.6	26.0	
170	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.25	1.55	5.51	8.98	12.0	15.3	18.8	22.5	26.0	
180	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	1.14	5.28	8.95	12.0	15.3	18.8	22.5	26.0	

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: yt

测试日期: 2020-01-16

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.593米 [K=1.0000]

备注: