

灯具配光曲线及特征面照片

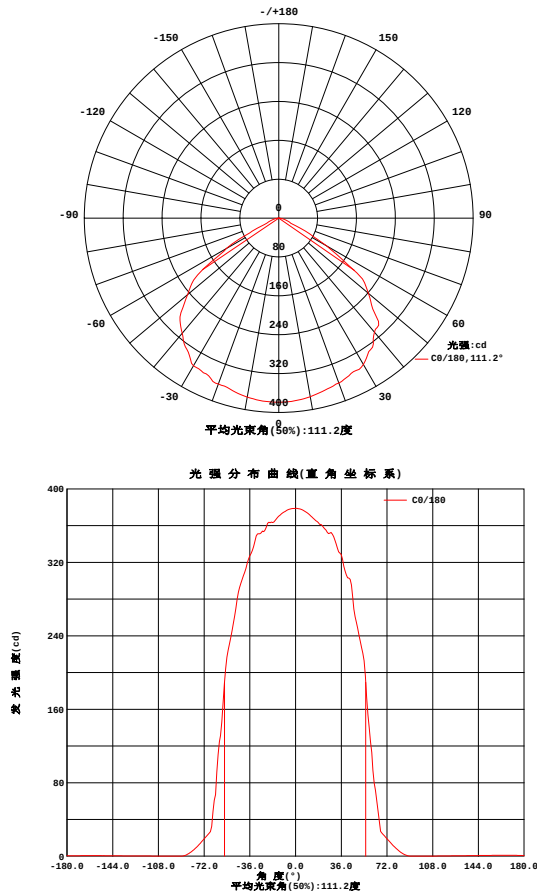


Fig. C0/C180

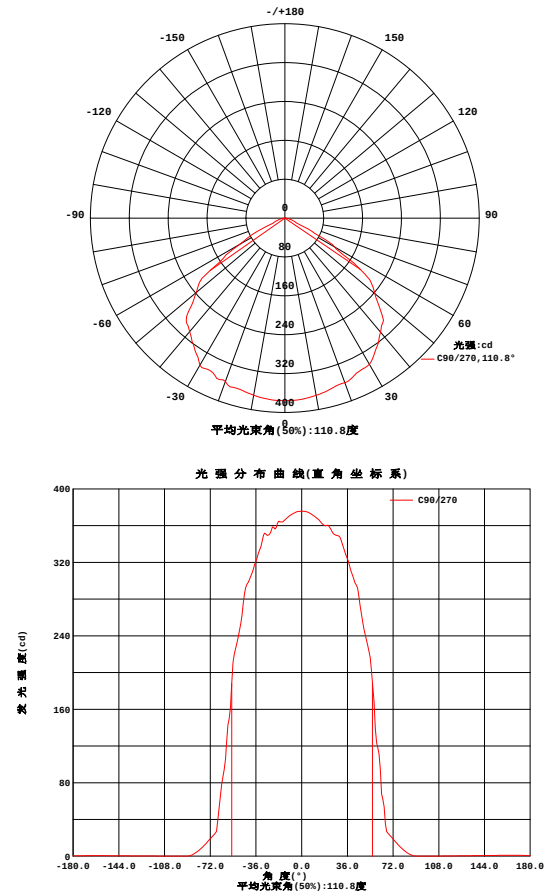


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 102.69 lm/W
型号		峰值光强(cd)	378.8	S/MH(C0/180)	1.35	
标称功率(W)	9.38	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.35	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	963.95	η UP, DN(C0-180)	0.1, 50.4	
额定光通量(lm)	963.954	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 49.4	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.2	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	99.8	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

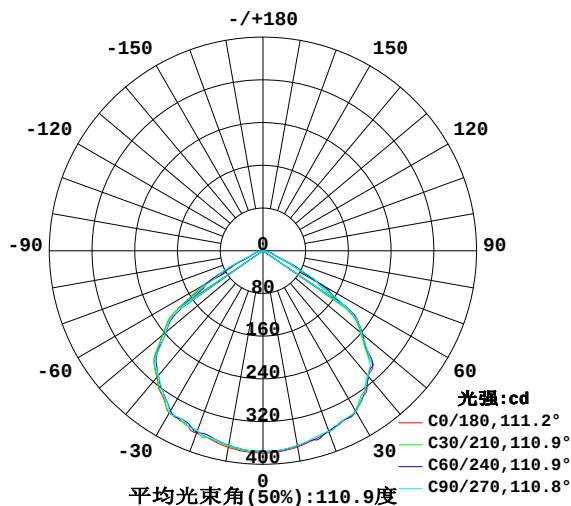

空间等照度曲线(单位: lx)

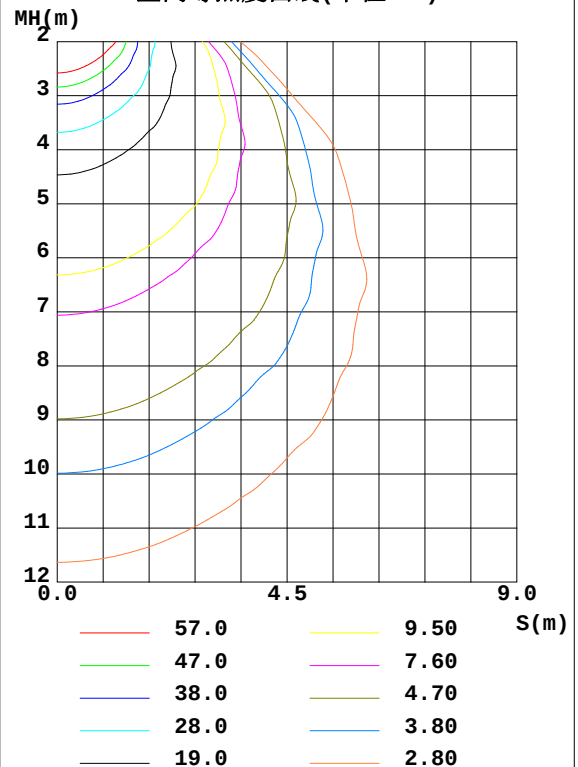

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	373.1	370.5	370.3	370.9	373.9	370.3	370.1	369.4	0- 10	35.65	35.65	3.7, 3.7
20	361.2	360.6	360.3	359.4	363.2	359.9	358.0	358.3	10- 20	103.3	139.0	14.4, 14.4
30	348.0	346.0	347.6	348.9	350.9	347.9	349.8	345.2	20- 30	163.2	302.2	31.4, 31.4
40	306.3	305.0	306.4	308.3	309.2	306.1	304.9	303.1	30- 40	205.1	507.3	52.6, 52.6
50	240.8	240.5	241.7	245.6	245.4	241.7	238.3	236.1	40- 50	215.4	722.7	75, 75
60	112.8	115.3	117.6	127.5	124.6	116.2	105.6	99.04	50- 60	167.2	889.8	92.3, 92.3
70	22.14	21.98	21.84	23.06	21.90	21.74	21.92	20.70	60- 70	54.06	943.9	97.9, 97.9
80	7.528	7.318	7.144	8.031	7.141	7.230	7.409	6.507	70- 80	15.07	959.0	99.5, 99.5
90	0.1008	0.1057	0.0853	0.1607	0.0910	0.0990	0.0926	0.0902	80- 90	2.981	961.9	99.8, 99.8
100	0.1075	0.1016	0.1023	0.0948	0.1061	0.1102	0.1044	0.1083	90-100	0.1015	962.0	99.8, 99.8
110	0.1633	0.1600	0.1694	0.1559	0.1577	0.1437	0.1509	0.1536	100-110	0.1341	962.2	99.8, 99.8
120	0.3061	0.3053	0.3114	0.3033	0.2229	0.2094	0.2118	0.2162	110-120	0.2015	962.4	99.8, 99.8
130	0.4632	0.4559	0.4650	0.4431	0.2961	0.2944	0.2943	0.2916	120-130	0.2833	962.7	99.9, 99.9
140	0.6009	0.6126	0.6193	0.6011	0.4035	0.3918	0.3989	0.3966	130-140	0.3348	963.0	99.9, 99.9
150	0.7977	0.8014	0.8067	0.7945	0.5201	0.5018	0.5053	0.5130	140-150	0.3614	963.4	99.9, 99.9
160	0.9478	0.9327	0.9322	0.9305	0.5529	0.5546	0.5563	0.5552	150-160	0.3246	963.7	100, 100
170	0.9570	0.9497	0.9439	0.9435	0.5223	0.5340	0.5236	0.5268	160-170	0.2144	963.9	100, 100
180	0.5843	0.5794	0.5685	0.5812	0.5707	0.5516	0.5408	0.5559	170-180	0.0641	964.0	100, 100
单位: °	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-08

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

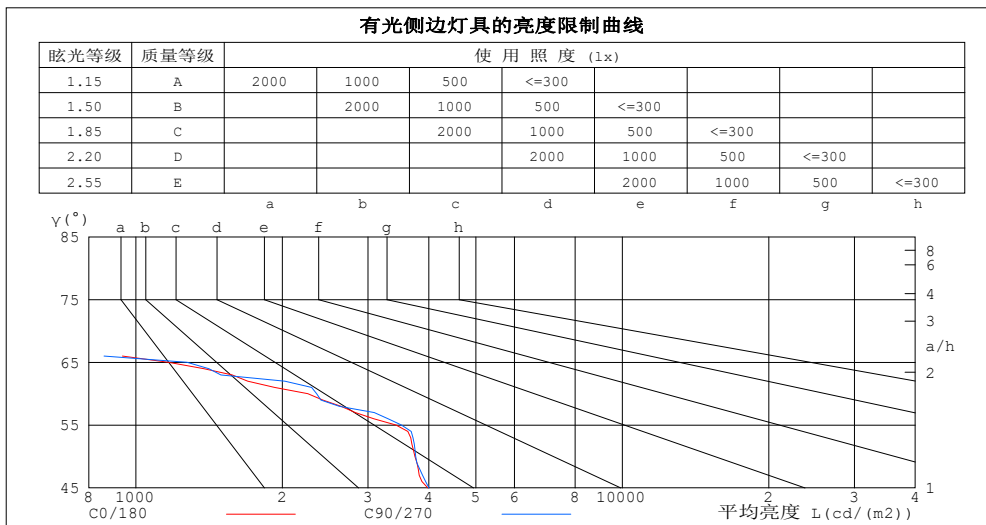

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	273	244
80	434	411
75	556	540
70	647	639
65	1167	1274
60	2256	2352
55	3424	3516
50	3746	3761
45	3983	4006


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.07	1.03	1.00	1.05	1.01	.99	1.00	.98	.95	.97	.94	.93	.93	.91	.90	.88
2.0	.95	.89	.84	.93	.88	.83	.90	.85	.81	.87	.83	.80	.84	.81	.78	.76
3.0	.85	.78	.72	.83	.77	.71	.80	.75	.70	.78	.73	.69	.75	.71	.68	.66
4.0	.76	.68	.62	.74	.67	.61	.72	.66	.60	.70	.64	.60	.68	.63	.59	.57
5.0	.68	.60	.54	.67	.59	.53	.65	.58	.53	.63	.57	.52	.61	.56	.52	.50
6.0	.61	.53	.47	.60	.53	.47	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.55	.50	.46	.44
7.0	.56	.47	.42	.55	.47	.42	.53	.46	.41	.52	.46	.41	.51	.45	.41	.39
8.0	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.49	.42	.37	.48	.41	.37	.46	.41	.36	.35
9.0	.47	.39	.33	.46	.38	.33	.45	.38	.33	.44	.38	.33	.43	.37	.33	.31
10.0	.43	.35	.30	.42	.35	.30	.41	.35	.30	.41	.34	.30	.40	.34	.30	.28

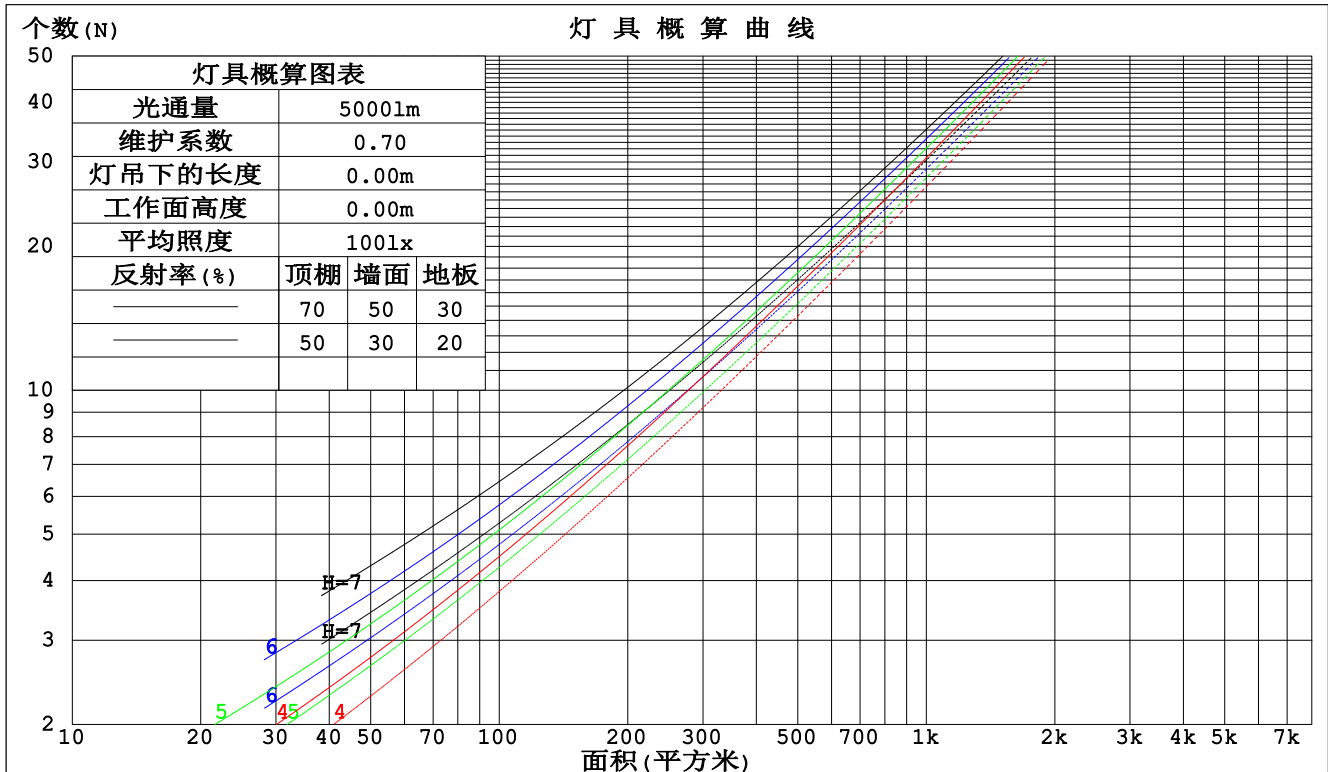

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.251 .143 .045	.244 .139 .044	.231 .133 .042	.219 .126 .041	.208 .121 .039	
2.0	.247 .135 .041	.240 .132 .041	.229 .127 .040	.219 .123 .038	.209 .118 .037	
3.0	.235 .125 .038	.230 .123 .037	.220 .119 .036	.211 .116 .035	.202 .112 .035	
4.0	.223 .116 .034	.218 .114 .034	.209 .111 .033	.201 .108 .033	.193 .105 .032	
5.0	.210 .107 .031	.206 .106 .031	.198 .103 .030	.190 .101 .030	.184 .098 .029	
6.0	.198 .099 .028	.194 .098 .028	.187 .096 .028	.180 .094 .028	.174 .092 .027	
7.0	.186 .092 .026	.183 .091 .026	.177 .089 .026	.171 .087 .025	.165 .086 .025	
8.0	.176 .086 .024	.173 .085 .024	.167 .083 .024	.162 .082 .024	.157 .080 .023	
9.0	.166 .080 .022	.163 .079 .022	.158 .078 .022	.153 .077 .022	.149 .075 .022	
10.0	.157 .075 .021	.154 .075 .021	.150 .073 .021	.145 .072 .021	.141 .071 .020	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.192 .192 .192	.164 .164 .164	.112 .112 .112	.064 .064 .064	.021 .021 .021	
1.0	.178 .158 .141	.152 .136 .121	.104 .093 .084	.060 .054 .049	.019 .017 .016	
2.0	.168 .134 .105	.144 .115 .091	.099 .080 .063	.057 .046 .037	.018 .015 .012	
3.0	.159 .116 .081	.137 .100 .070	.094 .069 .049	.054 .040 .029	.017 .013 .009	
4.0	.152 .102 .064	.130 .088 .055	.090 .061 .039	.052 .036 .023	.017 .012 .008	
5.0	.145 .091 .052	.125 .079 .045	.086 .055 .032	.050 .032 .019	.016 .011 .006	
6.0	.138 .083 .043	.119 .072 .038	.082 .050 .027	.048 .030 .016	.015 .010 .005	
7.0	.132 .076 .037	.114 .066 .032	.079 .046 .023	.046 .027 .013	.015 .009 .004	
8.0	.126 .070 .032	.109 .061 .028	.075 .043 .020	.044 .025 .012	.014 .008 .004	
9.0	.121 .065 .028	.104 .057 .024	.072 .040 .017	.042 .024 .010	.014 .008 .003	
10.0	.116 .061 .025	.100 .053 .022	.069 .037 .015	.040 .022 .009	.013 .007 .003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	16.7	18.1	17.0	18.3	18.5	16.9	18.3	17.2	18.5	18.7
3H	16.6	17.9	16.9	18.1	18.4	17.0	18.2	17.3	18.5	18.7
4H	16.6	17.8	16.9	18.0	18.3	16.9	18.1	17.2	18.4	18.6
6H	16.5	17.7	16.9	17.9	18.2	16.9	18.0	17.2	18.3	18.5
8H	16.5	17.6	16.8	17.8	18.1	16.8	17.9	17.2	18.2	18.5
12H	16.4	17.5	16.8	17.8	18.1	16.8	17.8	17.1	18.1	18.4
4H 2H	16.8	18.0	17.1	18.2	18.5	17.0	18.2	17.3	18.4	18.7
3H	16.8	17.8	17.1	18.1	18.4	17.1	18.1	17.4	18.4	18.7
4H	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	17.1	18.0	17.4	18.3	18.6
6H	16.7	17.5	17.1	17.9	18.3	17.0	17.9	17.4	18.2	18.6
8H	16.7	17.5	17.1	17.8	18.2	17.0	17.8	17.4	18.1	18.5
12H	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1	17.0	17.7	17.4	18.1	18.5
8H 4H	16.7	17.4	17.1	17.8	18.2	17.0	17.7	17.4	18.1	18.5
6H	16.7	17.3	17.1	17.7	18.1	17.0	17.6	17.4	18.0	18.4
8H	16.7	17.2	17.1	17.6	18.1	17.0	17.5	17.4	17.9	18.4
12H	16.6	17.1	17.1	17.5	18.0	17.0	17.4	17.4	17.9	18.3
12H 4H	16.6	17.3	17.1	17.7	18.1	16.9	17.6	17.4	18.0	18.4
6H	16.6	17.2	17.1	17.6	18.1	16.9	17.5	17.4	17.9	18.4
8H	16.6	17.1	17.1	17.5	18.0	16.9	17.4	17.4	17.9	18.3

不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.6 / - 0.6					+ 0.5 / - 0.6				
1.5H	+ 0.7 / - 1.3					+ 1.0 / - 1.5				
2.0H	+ 1.7 / - 3.9					+ 1.5 / - 3.6				

依据CIE Pub.117计算, 964.01lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -0.1$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	61	50	43	60	50	43	59	49	43	37
0.80	72	61	55	71	61	54	69	60	54	48
1.00	81	72	65	80	71	65	78	72	64	58
1.25	89	80	73	87	79	73	85	77	72	66
1.50	93	85	79	92	84	79	89	82	77	71
2.00	100	93	87	98	91	86	95	89	85	78
2.50	103	96	91	101	95	90	97	92	89	81
3.00	106	100	95	104	98	94	100	96	92	84
4.00	109	104	100	106	102	99	102	99	96	88
5.00	111	106	103	108	105	101	104	101	98	90
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

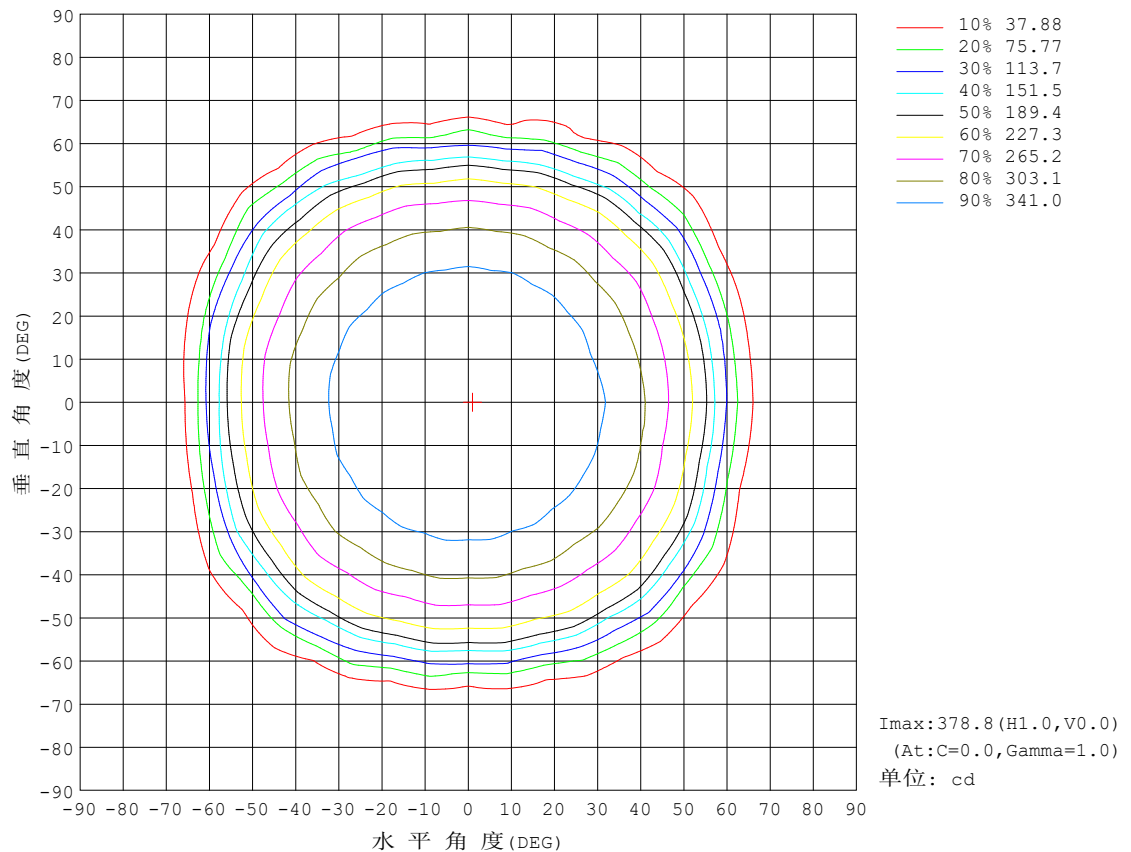


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 836.4 lm

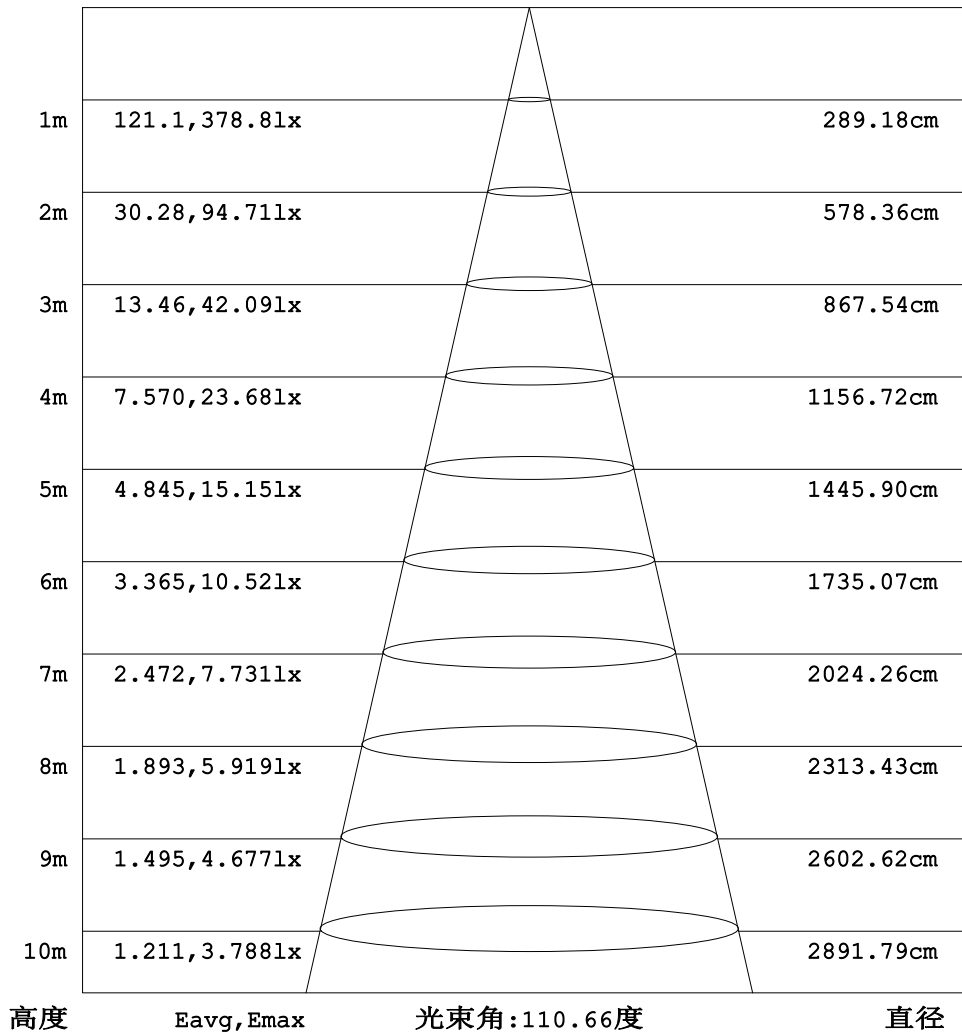


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

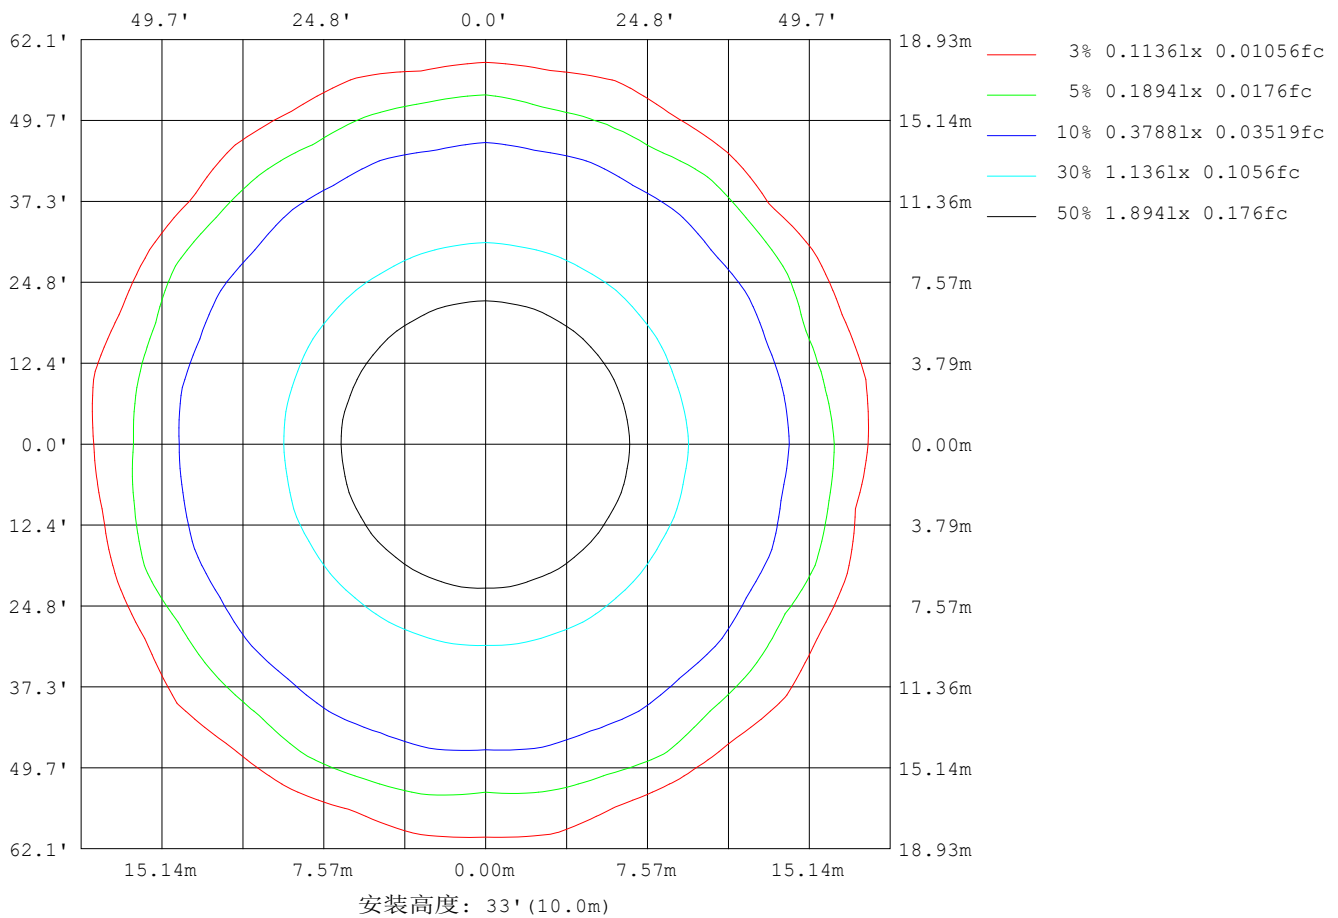

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	1158
L横(75)av	549
L横(85)av	259
L纵(65)av	1257
L纵(75)av	545
L纵(85)av	254
L45(65)av	1146
L45(75)av	546
L45(85)av	256

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

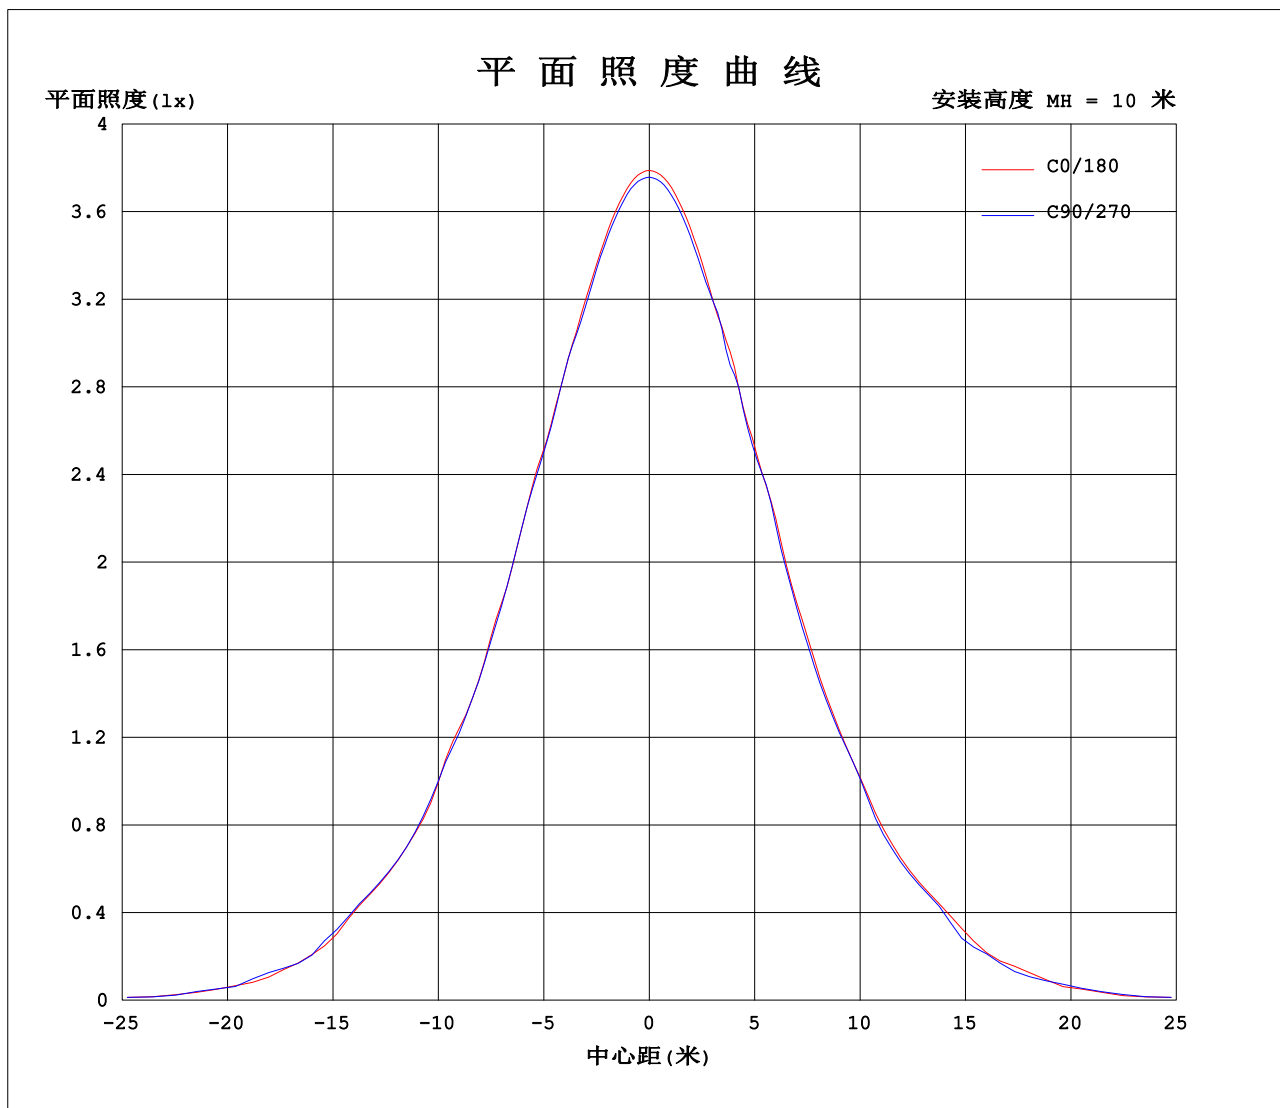

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	379	378	377	377	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	379
5	377	376	376	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	378
10	373	372	372	371	371	370	371	371	371	370	371	370	371	371	371	371	371	371	374
15	367	368	366	364	364	364	367	366	365	364	365	364	365	364	365	364	365	364	367
20	361	360	359	360	361	360	360	360	361	360	359	359	361	359	359	360	361	360	363
25	353	353	352	352	352	351	351	351	351	351	354	353	353	351	353	353	355	352	353
30	348	347	349	346	347	345	347	346	348	348	349	349	349	348	349	348	348	347	351
35	330	330	328	326	328	326	328	326	329	328	331	329	331	329	332	330	330	327	330
40	306	305	307	305	306	304	307	305	308	306	308	306	309	307	310	307	309	307	309
45	282	275	283	278	282	279	288	283	289	283	291	287	292	287	290	286	290	286	288
50	241	237	241	238	242	239	243	241	245	242	246	244	248	243	248	243	249	244	245
55	196	183	201	192	204	197	210	202	210	202	212	209	214	206	211	205	213	206	204
60	113	97.9	115	114	117	113	125	114	120	118	123	122	132	126	129	126	135	121	125
65	49.3	34.4	50.4	39.9	50.2	43.9	60.5	46.9	61.6	53.8	62.8	47.5	63.7	54.8	61.6	53.0	64.0	48.7	48.5
70	22.1	20.5	22.5	20.9	22.7	21.2	23.2	21.6	23.5	21.8	23.7	22.1	23.9	22.1	24.0	22.1	23.9	21.9	21.9
75	14.4	12.8	14.7	13.2	15.0	13.5	15.3	13.8	15.6	14.0	15.8	14.2	15.9	14.2	16.0	14.2	15.9	14.1	14.0
80	7.53	6.27	7.76	6.52	7.97	6.67	8.24	6.98	8.47	7.14	8.63	7.32	8.74	7.33	8.73	7.31	8.67	7.25	7.14
85	2.38	1.61	2.54	1.77	2.68	1.86	2.85	2.04	3.01	2.13	3.09	2.23	3.17	2.25	3.15	2.24	3.12	2.21	2.12
90	0.10	0.08	0.12	0.08	0.13	0.08	0.16	0.09	0.20	0.09	0.22	0.09	0.23	0.09	0.23	0.09	0.21	0.09	0.09
95	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10
100	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11
105	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13
110	0.16	0.17	0.16	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.14	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
115	0.23	0.24	0.22	0.24	0.21	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.23	0.21	0.23	0.21	0.22	0.18
120	0.31	0.32	0.30	0.32	0.30	0.32	0.29	0.31	0.28	0.31	0.29	0.31	0.29	0.32	0.29	0.30	0.29	0.31	0.22
125	0.39	0.40	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	0.39	0.36	0.39	0.37	0.39	0.25
130	0.46	0.48	0.45	0.46	0.44	0.47	0.45	0.46	0.45	0.46	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.46	0.30
135	0.53	0.55	0.52	0.53	0.52	0.54	0.51	0.53	0.51	0.53	0.51	0.53	0.52	0.53	0.51	0.52	0.52	0.53	0.34
140	0.60	0.62	0.61	0.62	0.60	0.62	0.59	0.62	0.59	0.62	0.59	0.62	0.60	0.61	0.59	0.61	0.59	0.62	0.40
145	0.70	0.72	0.71	0.72	0.69	0.71	0.69	0.72	0.70	0.71	0.69	0.71	0.68	0.71	0.68	0.71	0.68	0.71	0.47
150	0.80	0.81	0.79	0.81	0.79	0.81	0.79	0.80	0.79	0.81	0.78	0.81	0.79	0.80	0.79	0.80	0.79	0.80	0.52
155	0.89	0.89	0.88	0.89	0.87	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	0.87	0.88	0.87	0.88	0.87	0.88	0.87	0.88	0.54
160	0.95	0.95	0.93	0.95	0.93	0.93	0.94	0.95	0.93	0.93	0.93	0.94	0.92	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.55
165	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	0.56
170	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.96	0.94	0.95	0.94	0.95	0.94	0.96	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.52
175	0.86	0.82	0.85	0.82	0.84	0.82	0.84	0.82	0.84	0.82	0.84	0.82	0.83	0.81	0.84	0.81	0.83	0.81	0.42
180	0.58	0.58	0.59	0.57	0.59	0.57	0.59	0.56	0.58	0.57	0.58	0.56	0.59	0.57	0.59	0.58	0.59	0.56	0.57

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 92圆柱LED壁灯	灯具类型: 5626001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022030801
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

γ (DEG) \ C (DEG)																				
	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350			
0	378	377	377	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376			
5	377	376	376	375	375	375	375	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374			
10	374	372	372	370	370	370	370	370	370	369	370	369	370	369	370	369	370			
15	367	366	366	364	364	363	364	363	364	363	363	362	363	367	366	362	363			
20	362	360	361	359	361	362	359	357	358	358	360	361	360	357	358	359	359			
25	353	353	355	353	352	350	351	350	351	349	351	350	350	349	349	349	350			
30	352	350	350	348	348	346	349	347	350	347	349	345	347	344	345	342	345			
35	331	329	329	327	329	325	327	325	325	323	326	324	326	324	328	326	327			
40	311	308	308	305	307	305	306	303	305	303	305	302	304	302	304	303	305			
45	290	286	290	285	287	283	286	282	286	280	283	277	283	276	281	275	280			
50	247	242	245	240	243	237	240	235	238	235	236	235	238	234	237	235	238			
55	209	199	205	188	197	186	193	174	188	175	188	178	186	171	189	182	192			
60	127	122	123	109	123	120	122	102	106	103	114	105	107	91.4	110	107	114			
65	60.9	43.9	58.6	39.4	57.5	37.0	58.1	35.4	52.4	33.4	58.1	30.6	46.9	33.4	46.6	32.0	47.2			
70	23.5	21.4	23.0	21.0	22.5	20.6	22.2	20.3	21.9	20.0	21.6	19.8	21.5	19.9	21.6	20.0	21.8			
75	15.5	13.7	15.2	13.3	14.8	13.0	14.5	12.7	14.3	12.5	14.0	12.4	13.9	12.3	14.0	12.4	14.1			
80	8.35	6.88	8.12	6.63	7.83	6.37	7.60	6.15	7.41	6.02	7.23	5.90	7.19	5.83	7.23	5.89	7.32			
85	2.90	1.99	2.77	1.84	2.59	1.69	2.45	1.56	2.31	1.43	2.22	1.38	2.14	1.39	2.19	1.43	2.27			
90	0.16	0.08	0.14	0.08	0.12	0.08	0.11	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10			
95	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09			
100	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11			
105	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13		
110	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16			
115	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17			
120	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21			
125	0.24	0.26	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.26	0.25	0.26	0.24			
130	0.28	0.29	0.29	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.29	0.31	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29			
135	0.33	0.35	0.34	0.35	0.33	0.35	0.33	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.35	0.33			
140	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.39	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40	0.38			
145	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.47	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.46	0.45	0.47	0.46	0.46	0.46			
150	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.51			
155	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54	0.52	0.53	0.53	0.53	0.52	0.53	0.52	0.53	0.54			
160	0.55	0.56	0.55	0.56	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.55	0.56	0.55			
165	0.56	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.56			
170	0.53	0.52	0.53	0.53	0.54	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.53	0.52	0.53	0.53	0.53			
175	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.41	0.44	0.41	0.44	0.42	0.43	0.41	0.43	0.41	0.44	0.42	0.43			
180	0.55	0.56	0.55	0.56	0.54	0.56	0.55	0.56	0.54	0.58	0.55	0.56	0.54	0.57	0.55	0.56	0.55			

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-03-08

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注: