
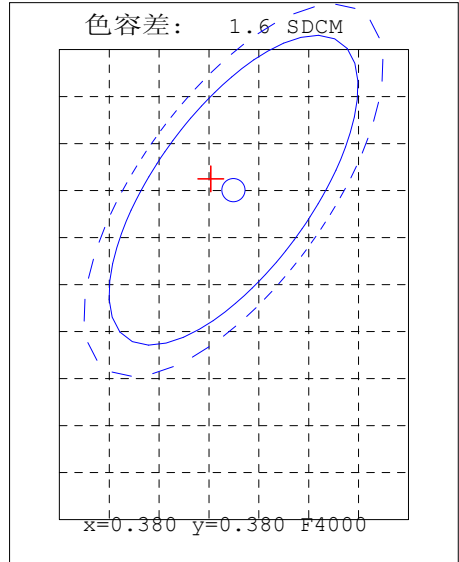


电光源测试报告

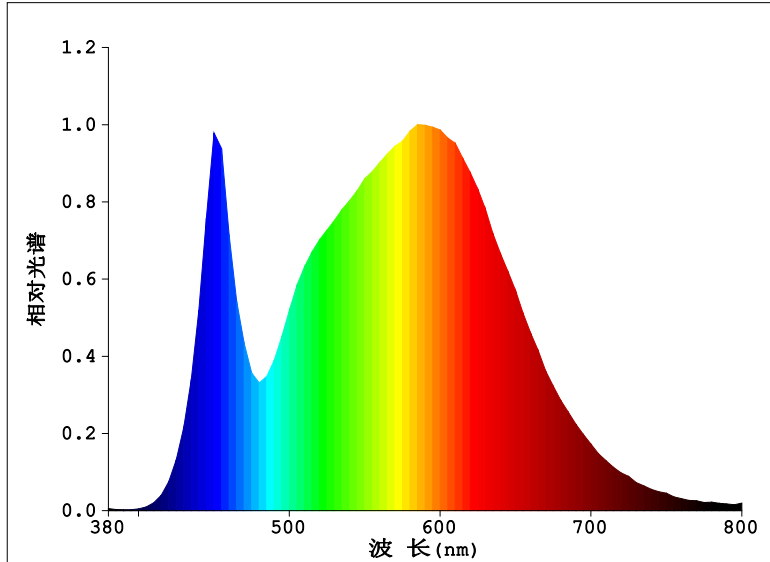

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3780$ $y=0.3810$

色品坐标: $u'=0.2219$ $v'=0.5031$ ($duv=2.67e-03$)

相关色温: $T_c=4095K$ 主波长: $\lambda_d=577.3nm$ 色纯度: $Pur=27.8\%$ 质心波长: $570.0nm$

色比: $R=19.3\%$ $G=77.3\%$ $B=3.4\%$ 峰值波长: $\lambda_p=585.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=157.5nm$

显色指数: $R_a=83.7$

$R1=82$ $R2=89$ $R3=95$ $R4=83$ $R5=82$ $R6=85$ $R7=88$

$R8=68$ $R9=15$ $R10=74$ $R11=81$ $R12=63$ $R13=83$ $R14=97$ $R15=76$

光度参数:

光通量: 1130.1 lm 辐射通量: 3.5065 W 光效: 119.6 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=230.8V$ $I=0.05542A$ $P=9.449W$ $PF=0.7387$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

主通道峰值: $Ip=20134(G=5, D=63)$

参考通道: $REF=13047(R=3)$

最大波动: $\%=0.008\%$

倍增管: $30.9^\circ C$ 测试装置: $30.8^\circ C$

产品型号: 92圆柱模组

产品编号: 1

环境温度: $25.3^\circ C$

测试人员: YZB

软件版本: V2.00.122

制造厂商:

测试单位: UTEC

环境湿度: 65.0%

测试日期: 2021-05-12 16:01:00

测试仪器: 远方PMS-80_V1系统(YG107113N11110033)