

灯具配光曲线及特征面照片

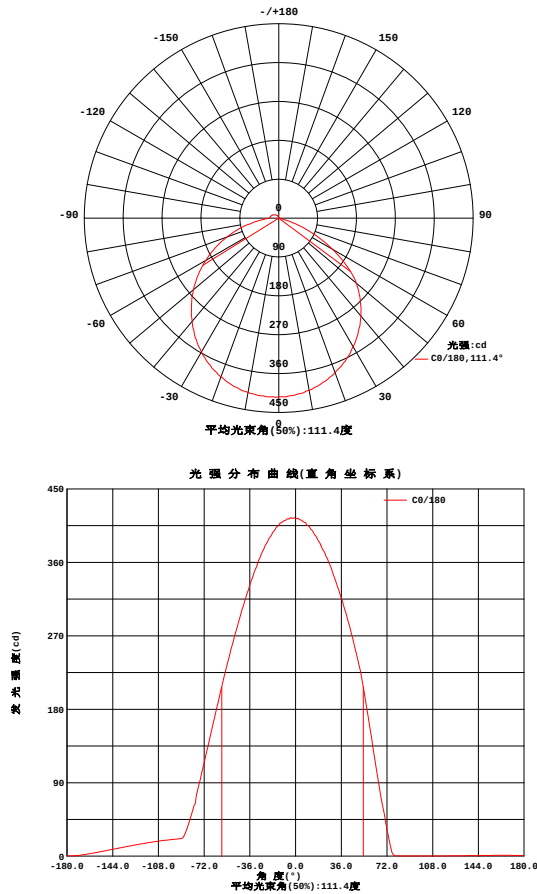


Fig. C0/C180

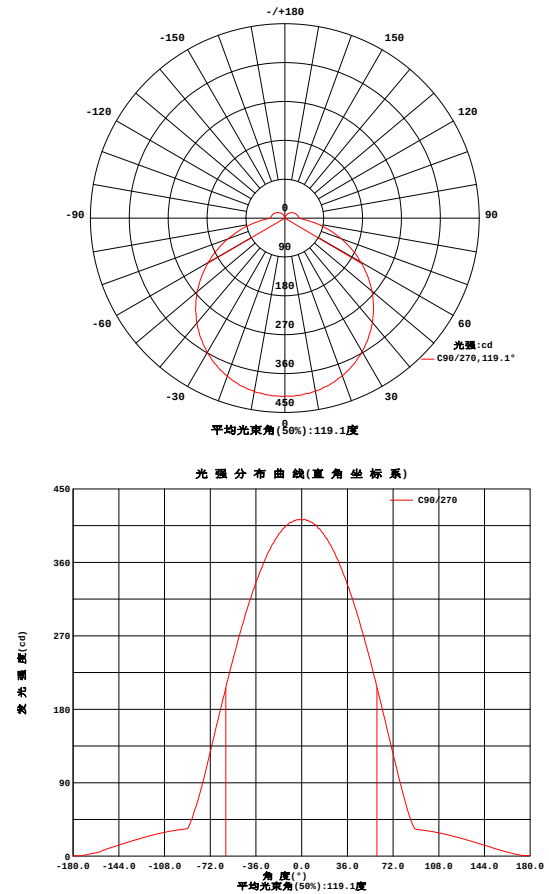


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 83.12 lm/W
型号	3000K	峰值光强(cd)	414.7	S/MH(C0/180)	1.29	
标称功率(W)	16.12	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.29	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1339.6	η UP, DN(C0-180)	3.7, 45.9	
额定光通量(lm)	1339.65	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	3.9, 46.5	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	7.6	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	92.4	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

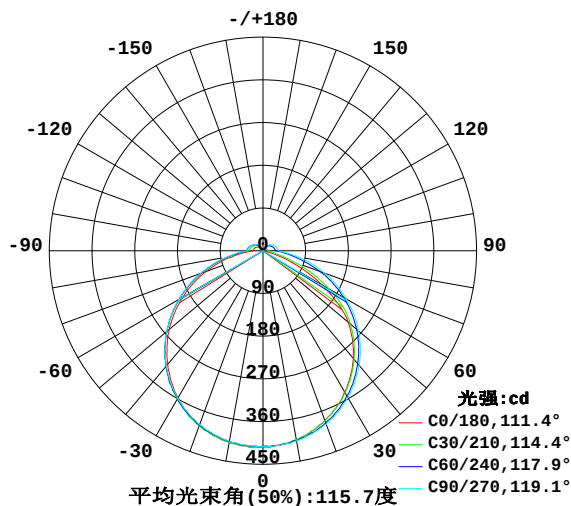

空间等照度曲线(单位: lx)

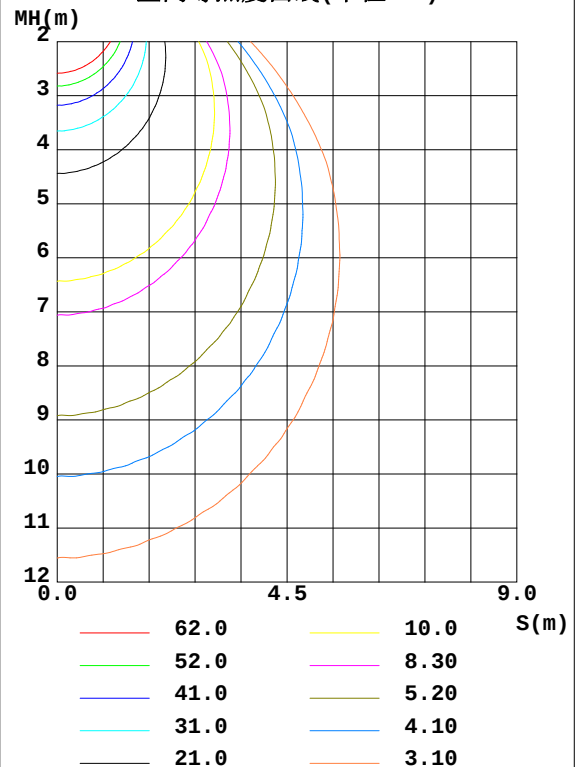

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	404.8	403.9	406.5	408.7	409.8	408.3	407.5	404.7	0- 10	39.11	39.11	2.92, 2.92
20	380.8	383.6	389.0	391.5	391.1	392.4	389.8	383.3	10- 20	112.6	151.7	11.3, 11.3
30	343.6	349.7	357.0	361.5	358.2	360.8	359.6	350.6	20- 30	171.9	323.6	24.2, 24.2
40	296.4	304.9	315.5	318.9	312.2	318.1	316.5	305.0	30- 40	209.2	532.8	39.8, 39.8
50	234.2	249.4	262.7	266.4	257.9	265.2	265.1	249.8	40- 50	219.7	752.5	56.2, 56.2
60	143.4	183.8	202.7	206.1	194.9	203.9	204.4	184.5	50- 60	200.7	953.2	71.2, 71.2
70	51.09	101.8	138.1	140.6	127.5	138.9	140.1	105.3	60- 70	152.3	1105	82.5, 82.5
80	0.3649	44.29	76.07	78.10	61.69	75.41	77.68	47.55	70- 80	90.20	1196	89.3, 89.3
90	0.2395	19.20	32.89	33.81	21.62	33.44	33.79	20.92	80- 90	41.89	1238	92.4, 92.4
100	0.2124	17.96	30.87	31.01	19.95	30.73	31.51	19.62	90-100	25.95	1264	94.3, 94.3
110	0.2536	16.38	27.95	27.89	17.97	27.56	28.55	17.80	100-110	23.11	1287	96, 96
120	0.3910	14.26	24.22	24.07	15.45	23.63	24.73	15.38	110-120	19.19	1306	97.5, 97.5
130	0.5247	11.69	19.94	19.66	12.60	19.10	20.33	12.47	120-130	14.61	1320	98.6, 98.6
140	0.6711	8.865	15.27	14.79	9.600	14.16	15.52	9.279	130-140	9.951	1330	99.3, 99.3
150	0.8874	5.995	10.46	9.892	6.533	9.172	10.52	5.967	140-150	5.814	1336	99.7, 99.7
160	1.015	3.331	5.807	5.301	3.622	4.574	4.803	2.911	150-160	2.629	1339	99.9, 99.9
170	1.010	1.234	2.005	1.616	1.082	1.045	1.599	0.7667	160-170	0.7571	1340	100, 100
180	0.6907	0.6753	0.6697	0.6872	0.6760	0.6679	0.6637	0.6703	170-180	0.0859	1340	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-22

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

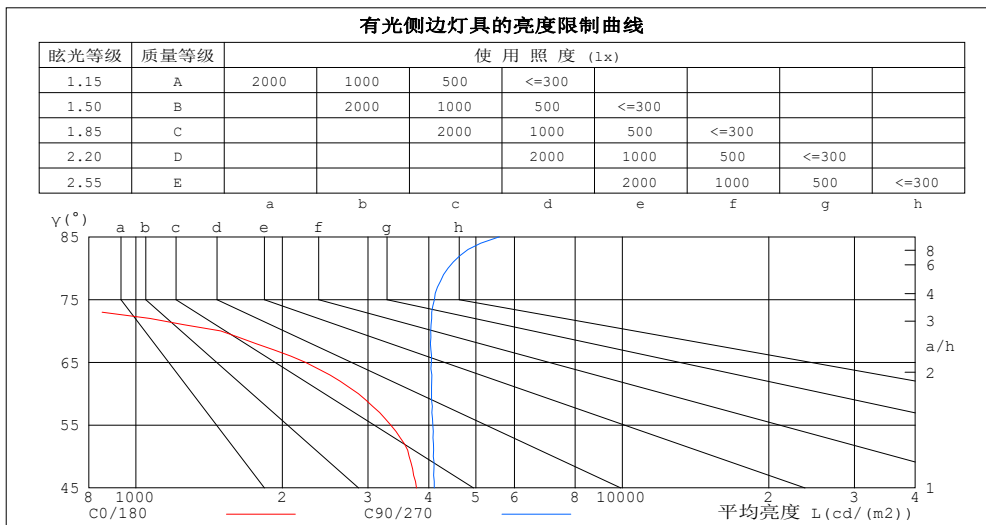


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.17	1.17	1.17	1.14	1.14	1.14	1.07	1.07	1.07	1.01	1.01	1.01	.95	.95	.95	.92
1.0	1.01	.97	.93	.98	.94	.91	.93	.89	.86	.88	.85	.82	.83	.81	.79	.76
2.0	.88	.81	.75	.86	.79	.74	.81	.75	.71	.76	.72	.68	.72	.69	.65	.63
3.0	.77	.69	.62	.75	.67	.61	.71	.64	.59	.67	.62	.57	.64	.59	.55	.53
4.0	.68	.59	.53	.66	.58	.52	.63	.56	.50	.60	.54	.49	.57	.52	.47	.45
5.0	.61	.52	.45	.59	.51	.44	.56	.49	.43	.53	.47	.42	.51	.45	.41	.39
6.0	.55	.46	.39	.53	.45	.39	.51	.43	.38	.48	.42	.37	.46	.40	.36	.34
7.0	.49	.41	.35	.48	.40	.34	.46	.39	.33	.44	.37	.33	.42	.36	.32	.30
8.0	.45	.37	.31	.44	.36	.30	.42	.35	.30	.40	.34	.29	.39	.33	.28	.26
9.0	.41	.33	.28	.40	.33	.27	.39	.32	.27	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24
10.0	.38	.30	.25	.37	.30	.25	.36	.29	.24	.34	.28	.24	.33	.27	.23	.21

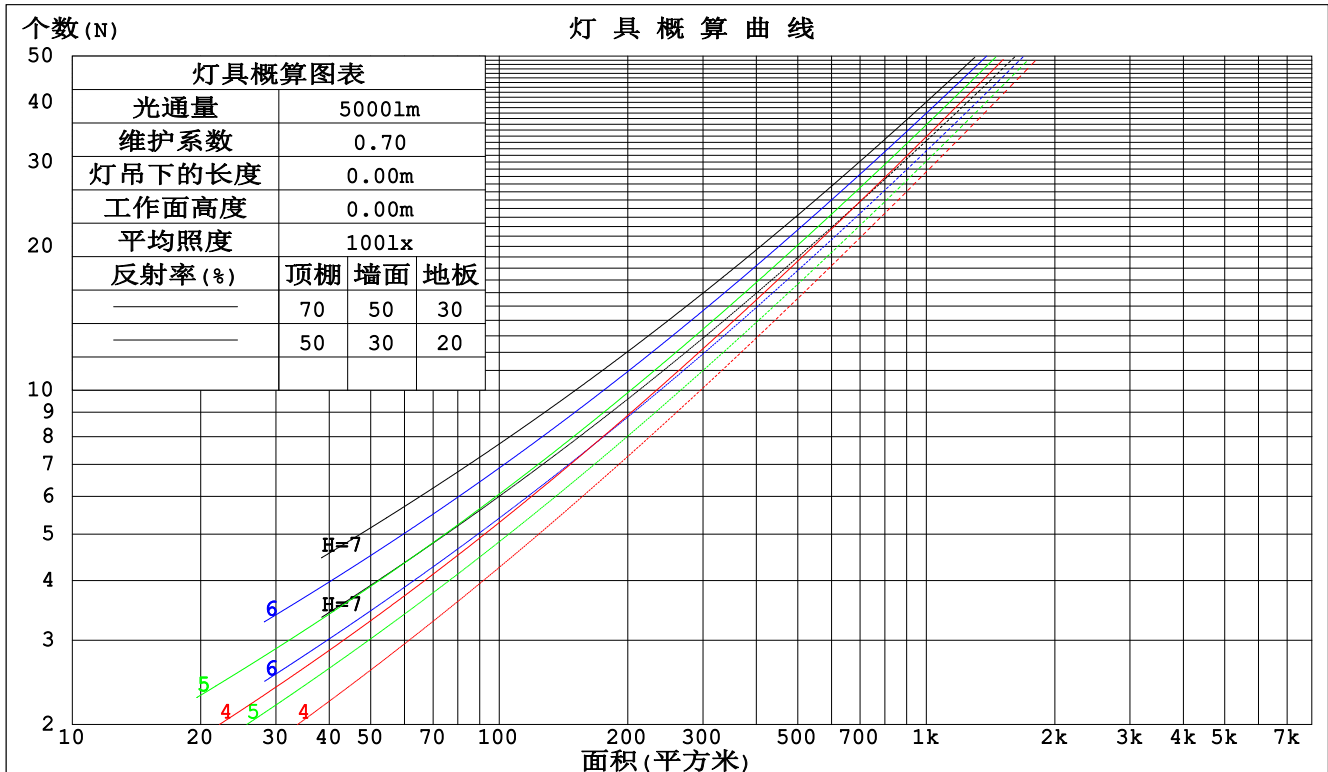

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.322	.183	.058	.313	.178	.057	.295	.169	.054	.279	.161	.052	.264	.153	.049	
2.0	.297	.163	.050	.288	.159	.049	.273	.152	.047	.258	.145	.045	.245	.138	.044	
3.0	.272	.145	.043	.265	.142	.043	.251	.136	.041	.238	.130	.040	.225	.125	.039	
4.0	.250	.130	.038	.243	.127	.038	.231	.122	.037	.219	.118	.035	.208	.113	.034	
5.0	.231	.117	.034	.224	.115	.034	.213	.111	.033	.202	.107	.032	.193	.103	.031	
6.0	.213	.107	.031	.208	.105	.030	.198	.101	.029	.188	.098	.029	.179	.094	.028	
7.0	.198	.098	.028	.193	.096	.027	.184	.093	.027	.175	.090	.026	.167	.087	.026	
8.0	.185	.090	.025	.181	.089	.025	.172	.086	.025	.164	.083	.024	.157	.080	.023	
9.0	.173	.084	.023	.169	.082	.023	.161	.080	.023	.154	.077	.022	.147	.075	.022	
10.0	.163	.078	.022	.159	.077	.021	.152	.074	.021	.145	.072	.021	.139	.070	.020	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.249	.249	.249	.212	.212	.212	.145	.145	.145	.083	.083	.083	.027	.027	.027	
1.0	.240	.215	.192	.205	.184	.165	.140	.127	.114	.081	.073	.066	.026	.024	.021	
2.0	.232	.191	.156	.199	.164	.135	.136	.114	.094	.078	.066	.055	.025	.021	.018	
3.0	.224	.174	.133	.192	.150	.116	.132	.104	.081	.076	.061	.048	.024	.020	.016	
4.0	.217	.161	.118	.186	.139	.102	.128	.097	.072	.074	.057	.043	.024	.018	.014	
5.0	.209	.150	.107	.180	.130	.093	.124	.091	.066	.072	.053	.039	.023	.017	.013	
6.0	.202	.142	.099	.174	.123	.086	.120	.086	.061	.070	.051	.036	.022	.017	.012	
7.0	.195	.135	.093	.168	.117	.081	.116	.082	.058	.067	.048	.034	.022	.016	.011	
8.0	.189	.130	.089	.163	.112	.078	.112	.079	.055	.065	.047	.033	.021	.015	.011	
9.0	.183	.125	.086	.157	.108	.075	.109	.076	.053	.064	.045	.032	.021	.015	.010	
10.0	.177	.121	.083	.153	.105	.072	.106	.074	.051	.062	.044	.031	.020	.014	.010	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯					灯具类型:5289001118			灯具重量:				
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:A2022042201				
制造厂商: EVERFINE					发光口面:			遮光角:				
反射比: 天花板 墙面 工作面		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	
		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
房间尺寸		交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)					
x = 2H y = 2H		15.0	16.5	15.4	16.8	17.2	16.4	17.8	16.8	18.1	18.5	
		3H	15.5	16.8	15.9	17.2	17.6	18.1	19.5	18.6	19.8	20.2
		4H	15.5	16.7	15.9	17.1	17.5	19.0	20.2	19.4	20.6	21.0
		6H	15.3	16.5	15.8	16.9	17.4	19.7	20.9	20.1	21.3	21.7
		8H	15.3	16.4	15.7	16.8	17.3	20.0	21.2	20.5	21.6	22.0
		12H	15.2	16.3	15.7	16.7	17.2	20.4	21.4	20.8	21.9	22.3
4H		2H	15.8	17.0	16.2	17.4	17.8	16.8	18.1	17.2	18.5	18.9
		3H	16.4	17.5	16.9	17.9	18.4	18.8	19.9	19.2	20.3	20.8
		4H	16.4	17.4	16.9	17.8	18.3	19.7	20.7	20.2	21.2	21.7
		6H	16.3	17.2	16.8	17.7	18.2	20.6	21.5	21.2	22.0	22.5
		8H	16.2	17.1	16.8	17.6	18.1	21.1	21.9	21.6	22.4	22.9
		12H	16.2	16.9	16.7	17.5	18.0	21.5	22.3	22.1	22.8	23.4
8H		4H	16.8	17.7	17.4	18.2	18.7	19.8	20.6	20.3	21.1	21.7
		6H	16.9	17.5	17.4	18.1	18.7	20.9	21.6	21.5	22.1	22.7
		8H	16.8	17.4	17.4	18.0	18.6	21.5	22.1	22.1	22.6	23.3
		12H	16.8	17.3	17.4	17.9	18.5	22.1	22.6	22.7	23.2	23.9
12H		4H	16.9	17.7	17.5	18.2	18.8	19.8	20.5	20.3	21.1	21.6
		6H	17.1	17.7	17.7	18.2	18.9	20.9	21.5	21.5	22.1	22.7
		8H	17.1	17.6	17.7	18.2	18.9	21.5	22.1	22.1	22.6	23.3
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:												
S = 1.0H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.2					
1.5H		+ 0.4 / - 0.6					+ 0.2 / - 0.4					
2.0H		+ 0.5 / - 0.6					+ 0.1 / - 0.4					

依据CIE Pub.117计算, 1340lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($8\log(F/F_0) = 1.0$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	54	43	36	53	42	35	52	42	35	29
0.80	64	52	45	63	52	44	61	51	44	37
1.00	73	61	53	71	60	53	68	61	52	44
1.25	80	69	61	78	68	60	74	66	59	51
1.50	85	74	67	83	73	66	79	71	64	56
2.00	92	82	75	89	81	74	85	78	72	63
2.50	96	87	81	93	85	79	88	82	77	67
3.00	99	92	86	96	90	84	91	86	81	71
4.00	103	97	92	100	95	90	95	90	86	75
5.00	106	100	96	103	98	94	97	93	90	78
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 $SHR_{NOM} = 1.25$			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

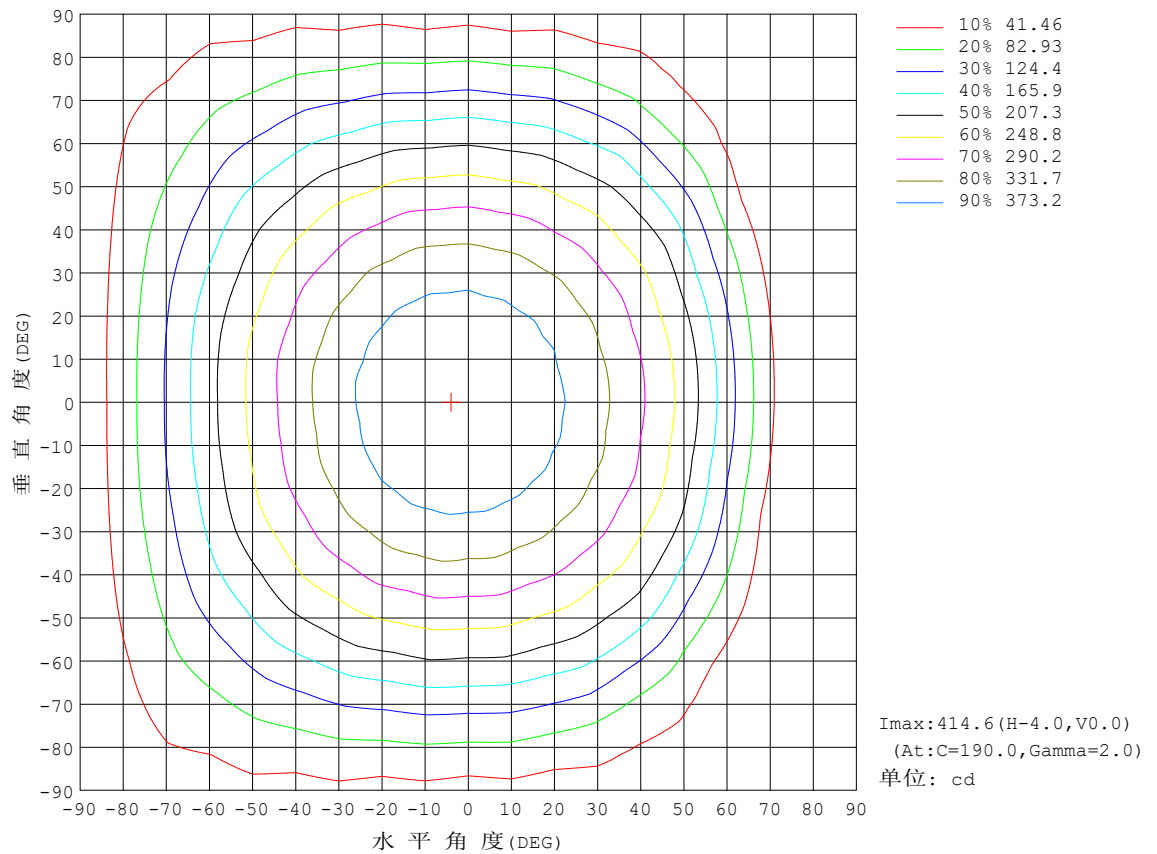


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 877.3 lm

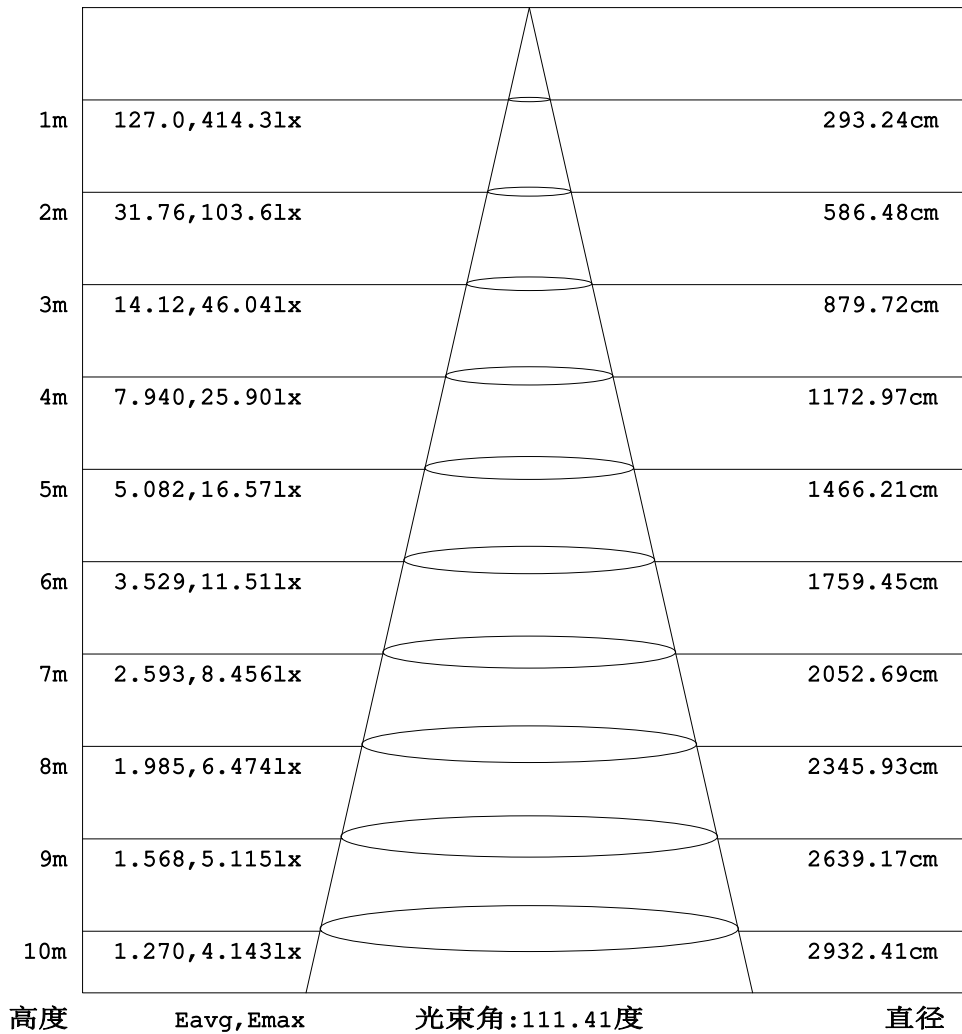


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

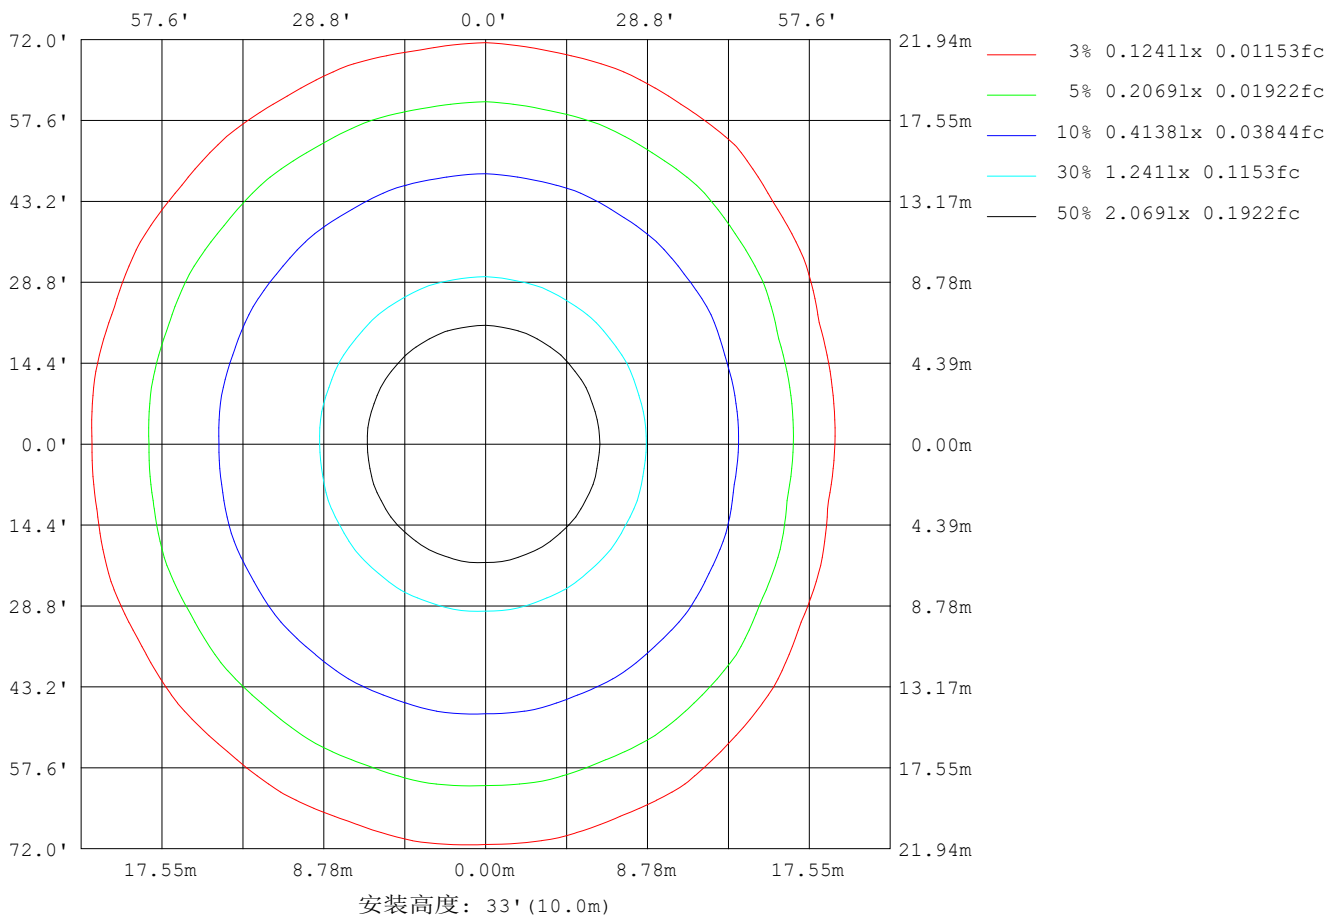

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	3030
L横(75)av	2016
L横(85)av	2064
L纵(65)av	4069
L纵(75)av	4138
L纵(85)av	5812
L45(65)av	3754
L45(75)av	3424
L45(85)av	4557

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

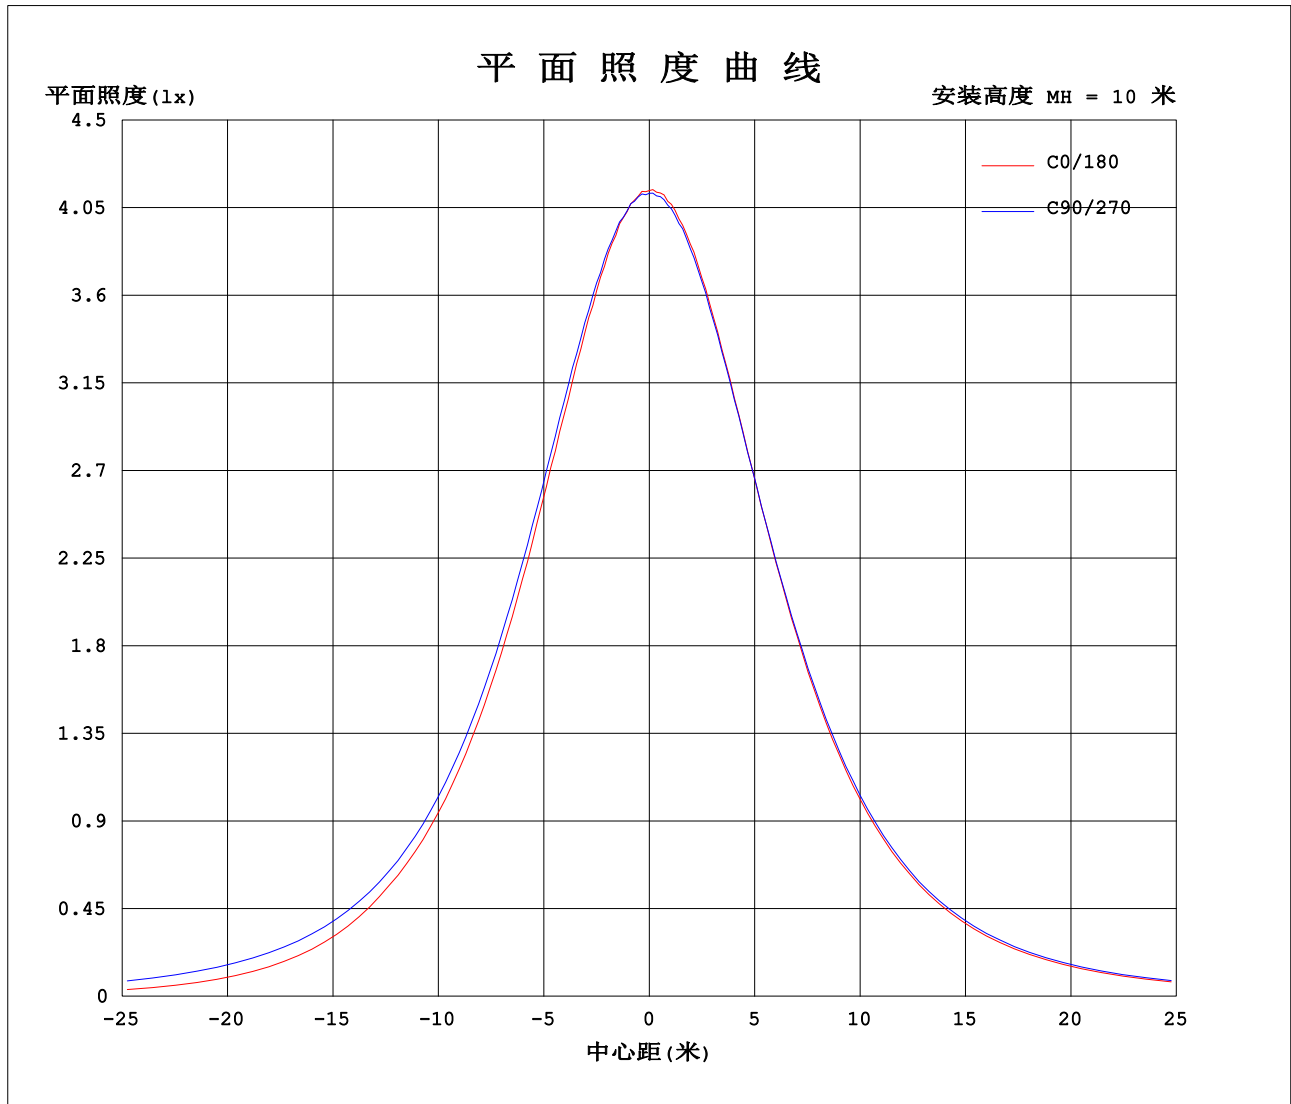

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	414	413	413	413	413	413	412	412	411	412	412	412	413	412	411	413	412	412	414
5	412	410	411	411	410	410	411	411	411	412	412	411	412	412	412	412	411	411	413
10	405	404	404	404	404	404	406	406	408	406	407	407	408	408	409	408	409	408	410
15	394	393	394	394	396	396	397	397	399	399	400	401	401	401	402	401	403	401	403
20	381	380	382	382	384	383	386	386	388	389	391	390	392	391	392	391	391	390	391
25	365	363	366	365	368	367	372	372	375	375	378	376	379	378	379	377	377	374	376
30	344	343	346	345	349	350	353	355	359	357	360	360	362	360	363	359	360	357	358
35	321	319	324	323	329	330	333	333	338	338	341	341	343	341	342	339	339	336	337
40	296	294	299	299	305	305	311	311	315	316	320	318	322	318	319	316	316	312	312
45	267	265	270	271	278	279	286	286	291	290	294	293	296	293	295	290	291	286	286
50	234	233	239	240	248	250	257	258	264	263	267	266	269	265	268	263	264	258	258
55	192	189	200	206	217	220	227	228	234	234	239	236	240	236	238	233	234	228	227
60	143	140	153	161	181	187	196	197	203	203	208	205	209	205	207	202	202	196	195
65	94.3	91.7	105	116	137	148	163	165	172	171	175	172	176	173	175	169	170	163	162
70	51.1	42.5	61.0	66.9	95.2	108	128	132	139	138	143	140	144	140	141	136	136	130	128
75	10.2	5.49	25.8	38.2	61.7	75.0	92.0	99.3	107	106	110	108	111	108	109	103	103	96.6	94.2
80	0.36	0.94	10.7	21.7	39.9	48.7	63.3	64.2	77.0	76.1	80.0	77.7	81.1	77.7	78.5	72.1	72.8	65.2	61.7
85	0.27	0.53	6.79	14.2	25.2	31.1	42.0	43.3	52.5	48.7	54.3	49.9	56.2	49.6	52.4	45.1	46.6	38.2	35.7
90	0.24	0.62	5.17	10.7	16.8	21.6	26.9	29.7	32.8	32.9	34.2	34.5	35.6	34.3	33.4	30.2	27.7	23.5	21.6
95	0.21	0.66	4.94	10.4	16.0	21.0	25.6	29.0	31.3	32.0	32.5	33.1	33.8	32.9	31.6	29.0	26.0	22.4	20.8
100	0.21	0.80	4.79	10.0	15.5	20.4	24.8	28.0	30.2	30.9	31.4	31.9	32.5	31.6	30.4	27.7	24.9	21.4	19.9
105	0.21	0.97	4.60	9.60	14.9	19.5	23.9	26.7	29.0	29.5	30.0	30.4	31.0	30.1	29.0	26.3	23.7	20.4	19.0
110	0.25	1.03	4.43	9.13	14.2	18.6	22.7	25.2	27.5	27.9	28.5	28.7	29.3	28.4	27.4	24.8	22.3	19.2	18.0
115	0.31	1.01	4.25	8.61	13.4	17.4	21.2	23.6	25.8	26.2	26.7	26.9	27.5	26.5	25.6	23.1	20.8	17.8	16.8
120	0.39	0.99	4.03	8.01	12.5	16.1	19.7	21.9	24.0	24.2	24.8	24.8	25.5	24.5	23.7	21.3	19.2	16.4	15.5
125	0.47	0.91	3.74	7.33	11.4	14.7	18.1	20.0	22.0	22.1	22.7	22.6	23.3	22.3	21.6	19.3	17.5	14.9	14.1
130	0.52	0.84	3.37	6.52	10.2	13.2	16.3	18.0	19.9	19.9	20.5	20.3	20.9	19.9	19.4	17.2	15.6	13.3	12.6
135	0.59	0.76	2.95	5.70	9.02	11.6	14.5	15.9	17.7	17.6	18.1	17.9	18.5	17.5	17.0	15.0	13.7	11.6	11.1
140	0.67	0.75	2.53	4.88	7.77	9.97	12.5	13.8	15.4	15.3	15.8	15.4	15.9	15.0	14.6	12.8	11.8	10.0	9.60
145	0.78	0.82	2.15	4.06	6.52	8.32	10.6	11.6	13.0	12.9	13.4	12.9	13.4	12.4	12.2	10.6	9.84	8.36	8.07
150	0.89	0.92	1.79	3.28	5.28	6.71	8.63	9.40	10.7	10.5	11.0	10.4	10.8	9.94	9.84	8.48	7.96	6.77	6.53
155	0.97	0.99	1.47	2.54	4.10	5.14	6.72	7.20	8.35	8.08	8.56	7.90	8.34	7.47	7.53	6.42	6.13	5.31	5.02
160	1.01	1.02	1.16	1.85	2.98	3.68	4.88	5.16	6.08	5.81	6.25	5.59	5.97	5.24	5.36	4.50	4.39	3.97	3.62
165	1.04	1.03	1.05	1.27	1.98	2.37	3.19	3.34	3.98	3.76	4.10	3.58	3.78	3.28	3.39	2.81	2.84	2.75	2.35
170	1.01	1.00	1.01	1.01	1.16	1.31	1.74	1.76	2.16	2.00	2.23	1.90	2.00	1.56	1.67	1.45	1.68	1.59	1.08
175	0.88	0.87	0.89	0.89	0.90	0.87	0.89	0.89	0.92	0.89	0.92	0.89	0.91	0.89	0.95	0.93	1.00	0.96	0.57
180	0.69	0.68	0.68	0.67	0.69	0.66	0.69	0.67	0.68	0.67	0.68	0.67	0.69	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 120超薄折形LED壁灯	灯具类型: 5289001118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022042201
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	413	413	413	413	413	412	412	411	412	412	412	413	412	411	413	412	412		
5	414	413	412	411	412	411	412	411	411	411	411	409	410	410	410	410	410		
10	411	410	410	408	409	408	409	407	408	406	406	405	405	404	404	403	403		
15	403	402	404	402	402	402	402	399	401	399	399	397	397	394	396	392	393		
20	392	391	393	392	393	391	391	389	390	387	388	385	385	382	383	379	380		
25	379	377	378	377	379	377	378	376	375	373	373	370	370	367	366	363	363		
30	360	359	362	360	362	361	362	358	360	356	356	352	353	348	348	344	344		
35	339	338	341	340	343	341	341	338	339	336	336	332	331	326	327	321	322		
40	316	314	317	316	320	317	320	316	316	312	313	308	308	303	302	297	296		
45	291	289	293	291	294	293	295	291	292	288	287	283	282	276	274	268	267		
50	261	260	265	263	267	264	267	263	265	260	261	255	254	246	245	236	236		
55	231	230	235	233	238	234	238	234	235	230	232	224	223	214	212	198	195		
60	200	198	204	202	206	204	207	203	204	199	199	192	191	178	169	151	146		
65	166	165	171	170	174	172	175	170	173	168	167	160	156	135	123	104	96.7		
70	132	131	137	137	141	139	142	137	140	135	135	125	116	94.8	81.3	57.5	52.5		
75	98.8	98.1	105	104	109	107	109	105	108	103	103	90.5	81.3	60.2	46.4	23.1	15.6		
80	67.9	63.7	74.1	72.5	78.3	76.1	79.3	75.4	77.7	72.1	71.8	60.5	56.4	38.7	27.6	12.2	2.84		
85	42.1	39.9	47.5	46.0	52.0	48.8	53.9	47.7	52.6	46.4	47.4	38.5	36.0	24.6	17.9	8.35	1.89		
90	23.5	26.2	30.1	32.3	34.6	35.0	35.4	34.1	33.8	32.8	31.3	27.7	23.7	18.2	12.7	6.70	1.65		
95	22.1	25.0	28.6	31.0	33.1	33.7	33.9	32.9	32.6	31.8	30.3	27.0	22.9	17.7	12.2	6.48	1.58		
100	21.1	23.9	27.4	29.7	31.8	32.3	32.6	31.6	31.5	30.7	29.3	26.1	22.1	17.1	11.8	6.24	1.58		
105	20.1	22.7	26.0	28.2	30.3	30.7	31.1	30.1	30.1	29.3	27.9	24.9	21.2	16.3	11.3	5.98	1.69		
110	18.9	21.3	24.5	26.5	28.6	29.0	29.4	28.4	28.5	27.7	26.5	23.4	20.1	15.5	10.8	5.69	1.77		
115	17.6	19.8	22.8	24.7	26.7	27.0	27.5	26.6	26.7	25.9	24.8	21.8	18.9	14.5	10.1	5.37	1.71		
120	16.2	18.1	21.0	22.7	24.6	24.9	25.4	24.5	24.7	23.9	22.9	20.2	17.4	13.4	9.34	4.96	1.59		
125	14.7	16.3	19.0	20.5	22.4	22.5	23.2	22.3	22.6	21.8	21.0	18.4	15.8	12.1	8.50	4.46	1.41		
130	13.1	14.4	16.9	18.2	20.0	20.1	20.7	19.9	20.3	19.5	18.9	16.4	14.2	10.7	7.51	3.92	1.21		
135	11.5	12.6	14.8	15.8	17.5	17.6	18.2	17.5	18.0	17.1	16.6	14.4	12.5	9.30	6.50	3.33	1.01		
140	9.84	10.7	12.6	13.4	14.9	14.9	15.6	14.9	15.5	14.7	14.4	12.3	10.7	7.86	5.49	2.76	0.83		
145	8.26	8.75	10.4	11.0	12.3	12.3	13.0	12.4	13.0	12.3	12.0	10.2	8.88	6.42	4.49	2.20	0.67		
150	6.75	6.84	8.21	8.55	9.79	9.64	10.4	9.84	10.5	9.78	9.68	8.10	7.05	4.89	3.47	1.68	0.59		
155	5.26	5.06	6.12	6.28	7.31	6.86	7.71	7.24	8.03	7.23	7.29	5.37	4.78	3.48	2.54	1.18	0.59		
160	3.85	3.41	4.16	4.18	4.97	4.73	4.75	4.33	4.80	4.34	4.41	3.79	3.46	2.37	1.69	0.78	0.59		
165	2.54	2.17	2.44	2.29	2.88	2.71	3.21	2.96	3.31	2.91	2.99	2.35	2.11	1.38	0.96	0.63	0.61		
170	1.16	1.01	1.04	0.89	1.20	1.17	1.50	1.35	1.60	1.32	1.41	0.99	0.92	0.61	0.58	0.57	0.58		
175	0.59	0.56	0.55	0.52	0.50	0.49	0.51	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49	0.48	0.47	0.49	0.50	0.50		
180	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.67	0.66	0.69	0.66	0.68	0.66	0.68	0.66	0.68	0.67	0.69	0.67		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-04-22

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注: