

灯具配光曲线及特征面照片

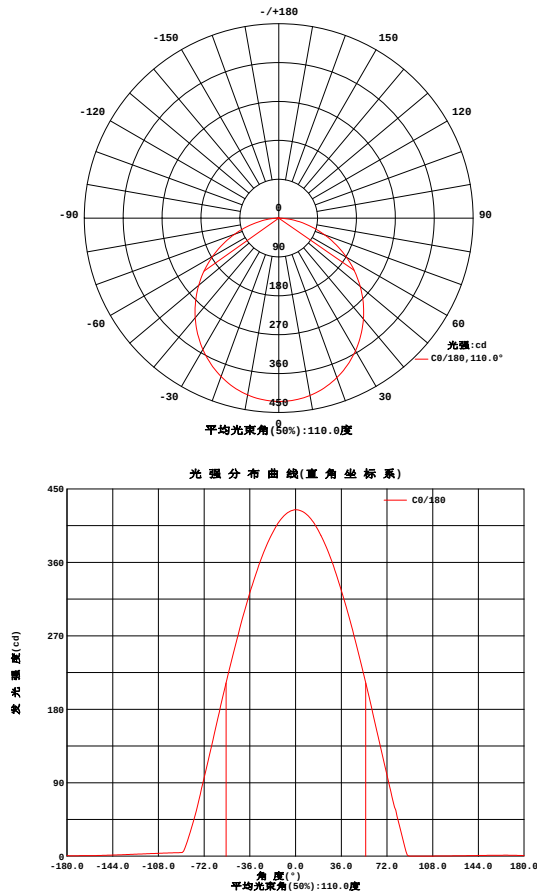


Fig. C0/C180

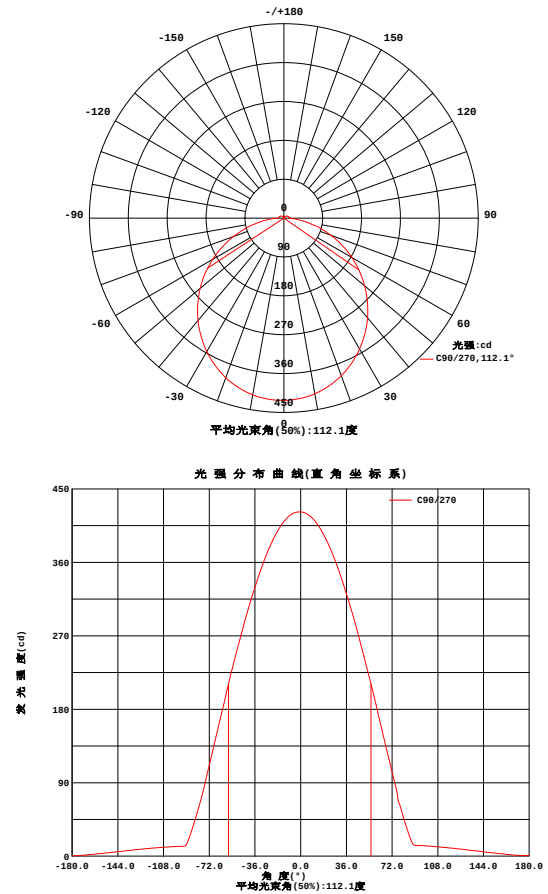


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 70.75 lm/W
型号		峰值光强(cd)	424.5	S/MH(C0/180)	1.24	
标称功率(W)	17.53	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.26	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1240.6	η UP, DN(C0-180)	1.5, 48.2	
额定光通量(lm)	1240.59	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	1.4, 48.9	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	2.9	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	97.1	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

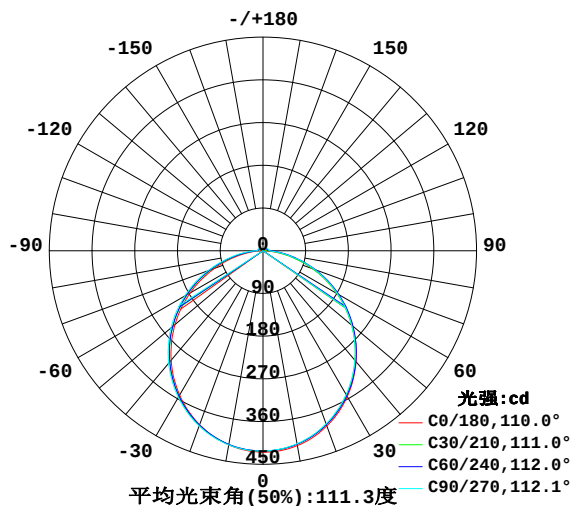

空间等照度曲线(单位: lx)

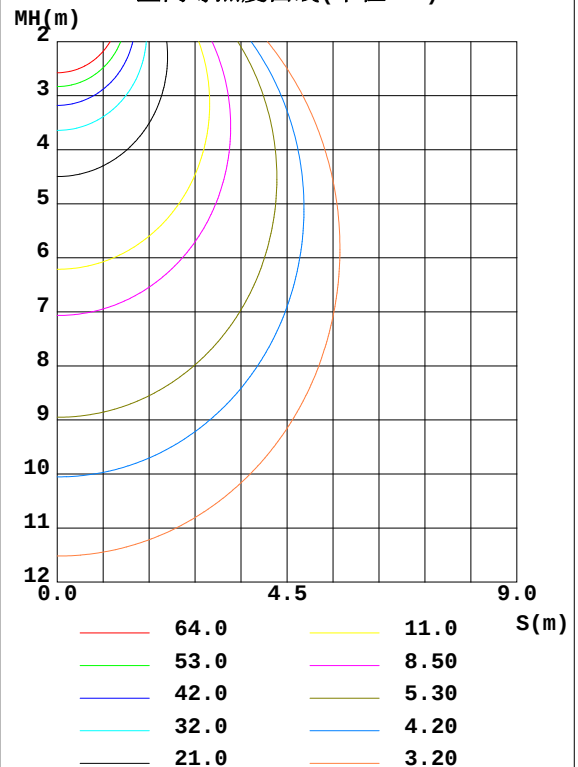

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	416.9	413.5	412.8	412.7	415.4	414.2	415.4	414.4	0- 10	39.91	39.91	3.22, 3.22
20	393.1	389.5	388.3	388.4	390.3	391.1	393.1	391.6	10- 20	114.0	153.9	12.4, 12.4
30	355.0	351.8	350.2	350.4	351.2	354.0	356.8	354.6	20- 30	171.9	325.8	26.3, 26.3
40	305.0	303.0	301.4	301.4	300.9	305.8	309.3	306.2	30- 40	206.2	532.0	42.9, 42.9
50	246.3	245.4	244.1	244.0	242.1	248.7	253.1	249.0	40- 50	213.0	745.0	60, 60
60	181.0	181.9	181.4	180.8	176.8	184.9	190.0	185.3	50- 60	192.4	937.3	75.6, 75.6
70	112.9	115.3	115.9	114.7	108.7	118.2	123.9	118.1	60- 70	147.9	1085	87.5, 87.5
80	48.64	53.28	52.69	53.49	44.97	54.42	61.07	54.03	70- 80	88.06	1173	94.6, 94.6
90	0.1370	12.38	13.24	14.52	4.383	14.48	13.97	12.38	80- 90	31.19	1205	97.1, 97.1
100	0.1445	7.991	12.48	9.812	3.951	9.340	11.72	7.268	90-100	9.533	1214	97.9, 97.9
110	0.2044	7.055	11.20	8.596	3.382	8.336	10.70	6.559	100-110	7.961	1222	98.5, 98.5
120	0.3389	6.048	9.675	7.233	2.799	7.118	9.407	5.741	110-120	6.547	1229	99, 99
130	0.4920	4.956	7.955	5.748	2.180	5.738	7.885	4.801	120-130	4.981	1234	99.4, 99.4
140	0.7132	3.810	6.134	4.219	1.585	4.317	6.197	3.786	130-140	3.427	1237	99.7, 99.7
150	0.9668	2.729	4.324	2.865	1.086	3.008	4.502	2.789	140-150	2.083	1239	99.9, 99.9
160	1.153	1.736	2.611	1.775	0.7258	1.935	2.838	1.816	150-160	1.062	1240	100, 100
170	1.137	0.9951	1.161	1.006	0.6048	0.9916	1.323	0.9084	160-170	0.4081	1241	100, 100
180	0.6765	0.6851	0.6822	0.6913	0.6624	0.6714	0.6683	0.6714	170-180	0.0801	1241	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-14

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

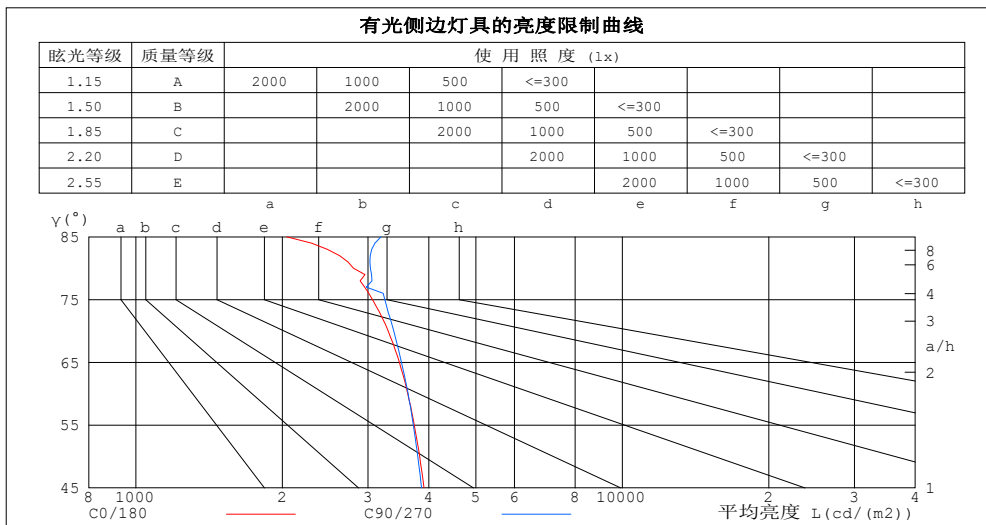

平均亮度值 cd/(m2)		
γ(°)	C0/180	C90/270
85	2043	3191
80	2801	3035
75	3066	3248
70	3301	3390
65	3480	3516
60	3621	3628
55	3736	3717
50	3831	3797
45	3912	3867


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 80长条形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.04	1.04	1.04	.99	.99	.99	.97
1.0	1.03	.98	.94	1.00	.96	.93	.95	.92	.89	.91	.88	.86	.87	.85	.83	.81
2.0	.89	.82	.77	.87	.81	.76	.83	.78	.73	.80	.75	.71	.76	.72	.69	.67
3.0	.78	.70	.64	.77	.69	.63	.73	.67	.61	.70	.65	.60	.67	.62	.58	.56
4.0	.69	.61	.54	.68	.60	.53	.65	.58	.52	.62	.56	.51	.60	.55	.50	.48
5.0	.62	.53	.46	.61	.52	.46	.58	.51	.45	.56	.49	.44	.54	.48	.44	.41
6.0	.56	.47	.40	.55	.46	.40	.53	.45	.39	.51	.44	.39	.49	.43	.38	.36
7.0	.51	.42	.36	.50	.41	.35	.48	.40	.35	.46	.39	.34	.44	.39	.34	.32
8.0	.46	.38	.32	.45	.37	.32	.44	.36	.31	.42	.36	.31	.41	.35	.30	.28
9.0	.42	.34	.29	.42	.34	.28	.40	.33	.28	.39	.32	.28	.38	.32	.27	.26
10.0	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.37	.30	.25	.36	.30	.25	.35	.29	.25	.23

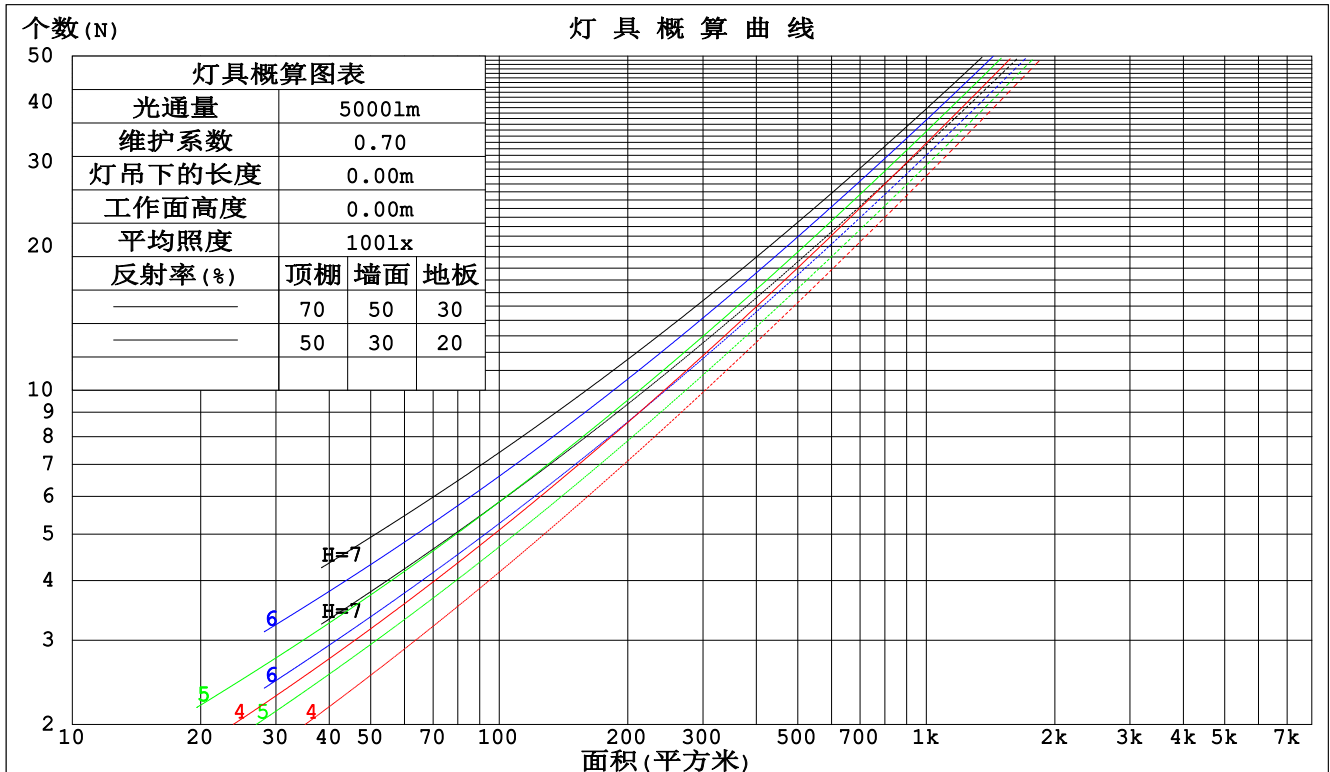

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.317	.180	.057	.309	.176	.056	.294	.168	.054	.280	.161	.052	.267	.155	.050	
2.0	.295	.161	.050	.288	.158	.049	.274	.153	.047	.262	.147	.046	.251	.142	.045	
3.0	.271	.144	.043	.265	.142	.043	.253	.137	.042	.242	.133	.041	.232	.129	.040	
4.0	.250	.130	.038	.244	.128	.038	.234	.124	.037	.224	.120	.036	.215	.117	.036	
5.0	.231	.117	.034	.226	.116	.034	.216	.113	.033	.207	.109	.033	.199	.106	.032	
6.0	.214	.107	.031	.209	.106	.030	.201	.103	.030	.193	.100	.029	.185	.098	.029	
7.0	.199	.098	.028	.195	.097	.028	.187	.095	.027	.180	.092	.027	.173	.090	.026	
8.0	.185	.091	.025	.182	.090	.025	.175	.087	.025	.169	.085	.025	.163	.083	.024	
9.0	.174	.084	.023	.170	.083	.023	.164	.081	.023	.158	.079	.023	.153	.078	.022	
10.0	.163	.078	.022	.160	.077	.022	.155	.076	.021	.149	.074	.021	.144	.073	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.213	.213	.213	.182	.182	.182	.124	.124	.124	.071	.071	.071	.023	.023	.023	
1.0	.203	.178	.156	.174	.153	.134	.119	.105	.093	.068	.061	.054	.022	.020	.017	
2.0	.195	.154	.120	.167	.133	.104	.115	.092	.072	.066	.053	.042	.021	.017	.014	
3.0	.187	.137	.097	.161	.118	.084	.110	.082	.059	.064	.048	.035	.020	.016	.011	
4.0	.180	.124	.081	.154	.107	.070	.106	.074	.050	.061	.044	.029	.020	.014	.010	
5.0	.172	.113	.070	.148	.098	.061	.102	.069	.043	.059	.040	.025	.019	.013	.008	
6.0	.165	.105	.062	.142	.091	.054	.098	.064	.038	.057	.037	.023	.018	.012	.007	
7.0	.158	.098	.056	.136	.085	.049	.094	.060	.035	.055	.035	.021	.018	.012	.007	
8.0	.152	.092	.052	.131	.080	.045	.090	.056	.032	.053	.033	.019	.017	.011	.006	
9.0	.146	.088	.048	.126	.076	.042	.087	.053	.030	.051	.032	.018	.016	.010	.006	
10.0	.140	.083	.046	.121	.072	.040	.084	.051	.028	.049	.030	.017	.016	.010	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯					灯具类型: 5188903118		灯具重量:				
灯具规格:					外型尺寸:		测试编号: A2022041401				
制造厂商: EVERFINE					发光口面:		遮光角:				
反射比: 天花板 墙面 工作面		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		16.4	17.9	16.8	18.2	18.4	16.5	18.0	16.8	18.3	18.5
3H		17.9	19.3	18.3	19.6	19.9	18.1	19.5	18.4	19.8	20.1
4H		18.5	19.8	18.9	20.1	20.4	18.8	20.1	19.1	20.4	20.7
6H		18.9	20.1	19.3	20.5	20.8	19.3	20.5	19.7	20.8	21.2
8H		19.0	20.2	19.4	20.6	20.9	19.5	20.7	19.9	21.0	21.4
12H		19.1	20.2	19.5	20.6	20.9	19.6	20.8	20.0	21.1	21.5
4H		2H	17.1	18.4	17.4	18.7	19.0	17.1	18.4	17.5	18.7
3H			18.7	19.9	19.1	20.2	20.6	18.9	20.0	19.3	20.4
4H			19.4	20.5	19.9	20.9	21.3	19.7	20.7	20.1	21.1
6H			20.0	20.9	20.4	21.3	21.7	20.3	21.3	20.8	21.7
8H			20.1	21.0	20.6	21.4	21.9	20.6	21.5	21.1	21.9
12H			20.2	21.0	20.7	21.4	21.9	20.9	21.7	21.3	22.1
8H		4H	19.7	20.6	20.2	21.0	21.5	20.0	20.8	20.4	21.2
6H			20.4	21.1	20.9	21.6	22.1	20.8	21.5	21.3	22.0
8H			20.7	21.3	21.2	21.8	22.3	21.2	21.8	21.7	22.3
12H			20.8	21.4	21.4	21.9	22.4	21.5	22.1	22.0	22.6
12H		4H	19.8	20.5	20.2	21.0	21.5	20.0	20.8	20.4	21.2
6H			20.5	21.1	21.0	21.6	22.1	20.8	21.5	21.3	22.0
8H			20.8	21.4	21.3	21.9	22.4	21.3	21.8	21.8	22.3
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2				
1.5H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				
2.0H		+ 0.2 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.4				

依据CIE Pub.117计算, 1241lm光源光通表格中的数据需要进行修正($8\log(F/F_0) = 0.7$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	56	45	38	56	44	38	54	44	37	31
0.80	66	55	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	75	63	56	73	63	56	71	64	55	48
1.25	82	71	64	80	70	63	77	69	62	55
1.50	87	77	69	85	76	69	82	74	68	60
2.00	94	85	78	92	83	77	88	81	75	67
2.50	98	89	83	95	88	82	91	85	80	71
3.00	101	94	88	99	92	87	94	89	84	75
4.00	105	99	94	102	97	93	98	93	90	80
5.00	107	102	98	105	100	96	100	96	93	83
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 80长条形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

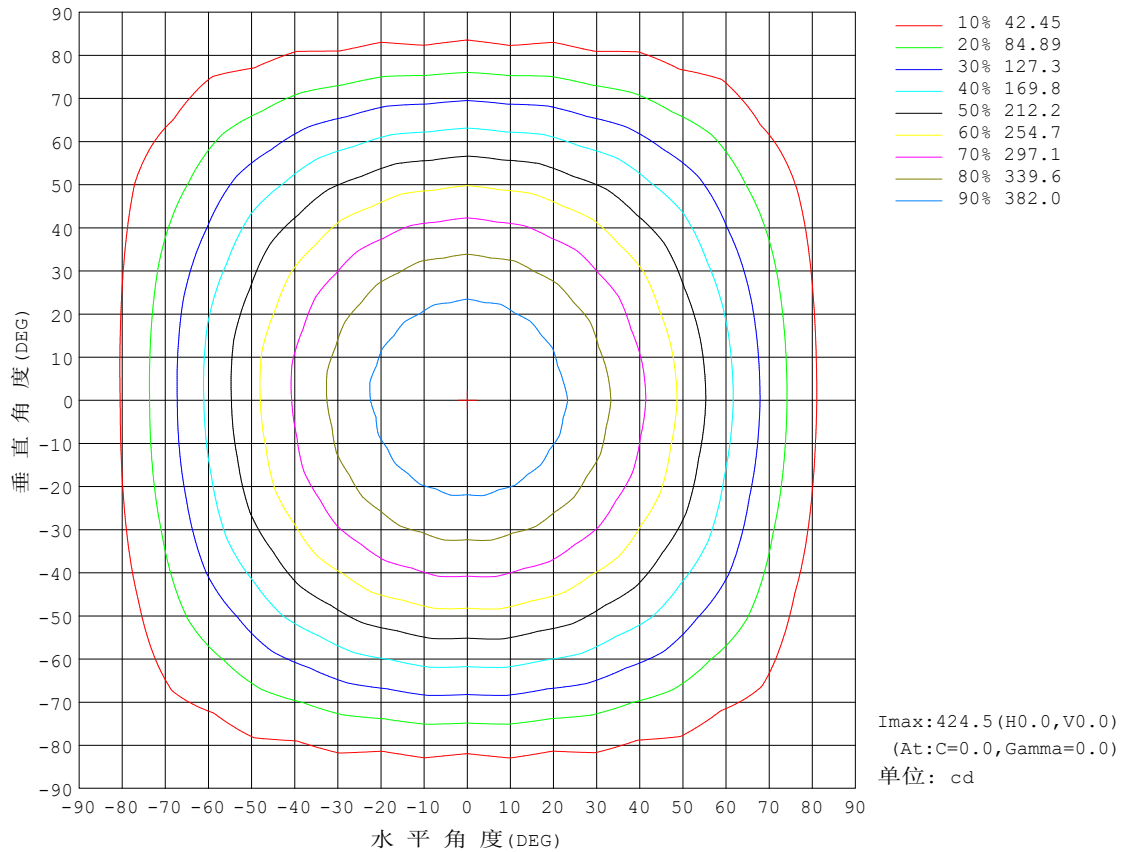


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 845.4 lm

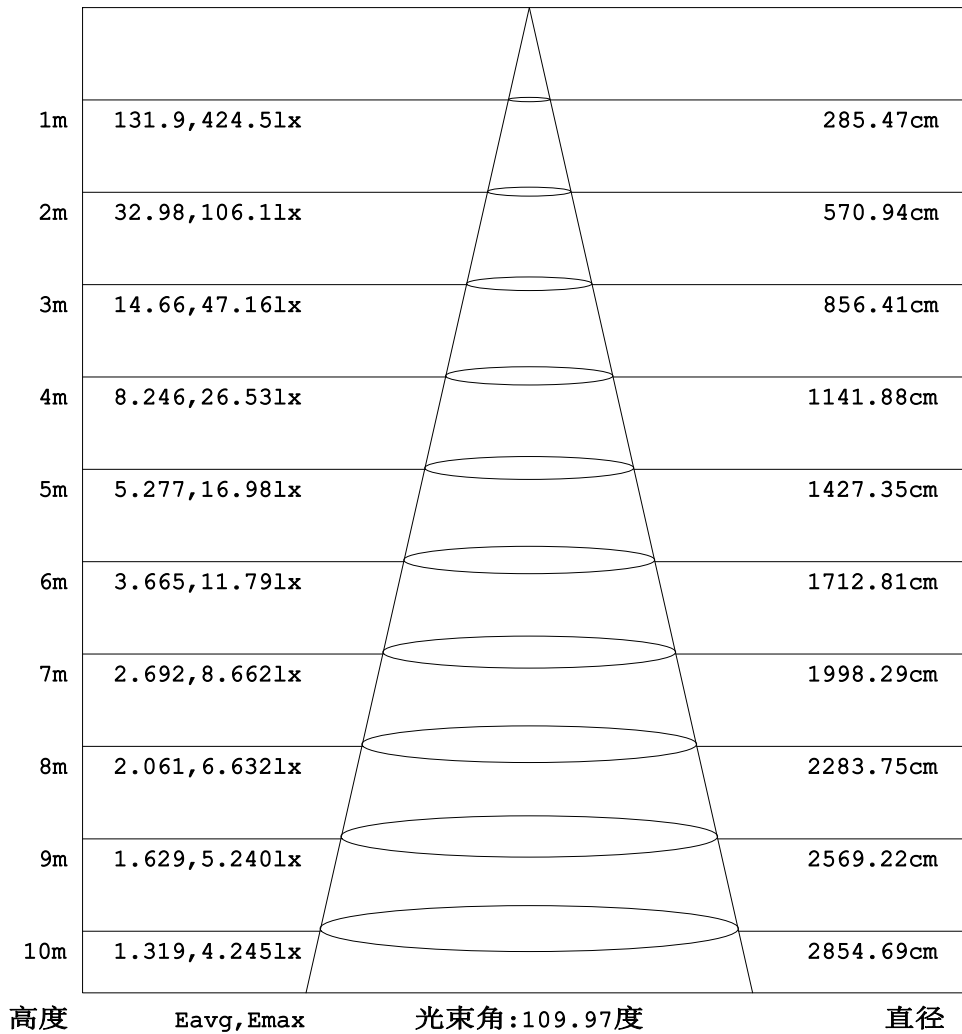


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

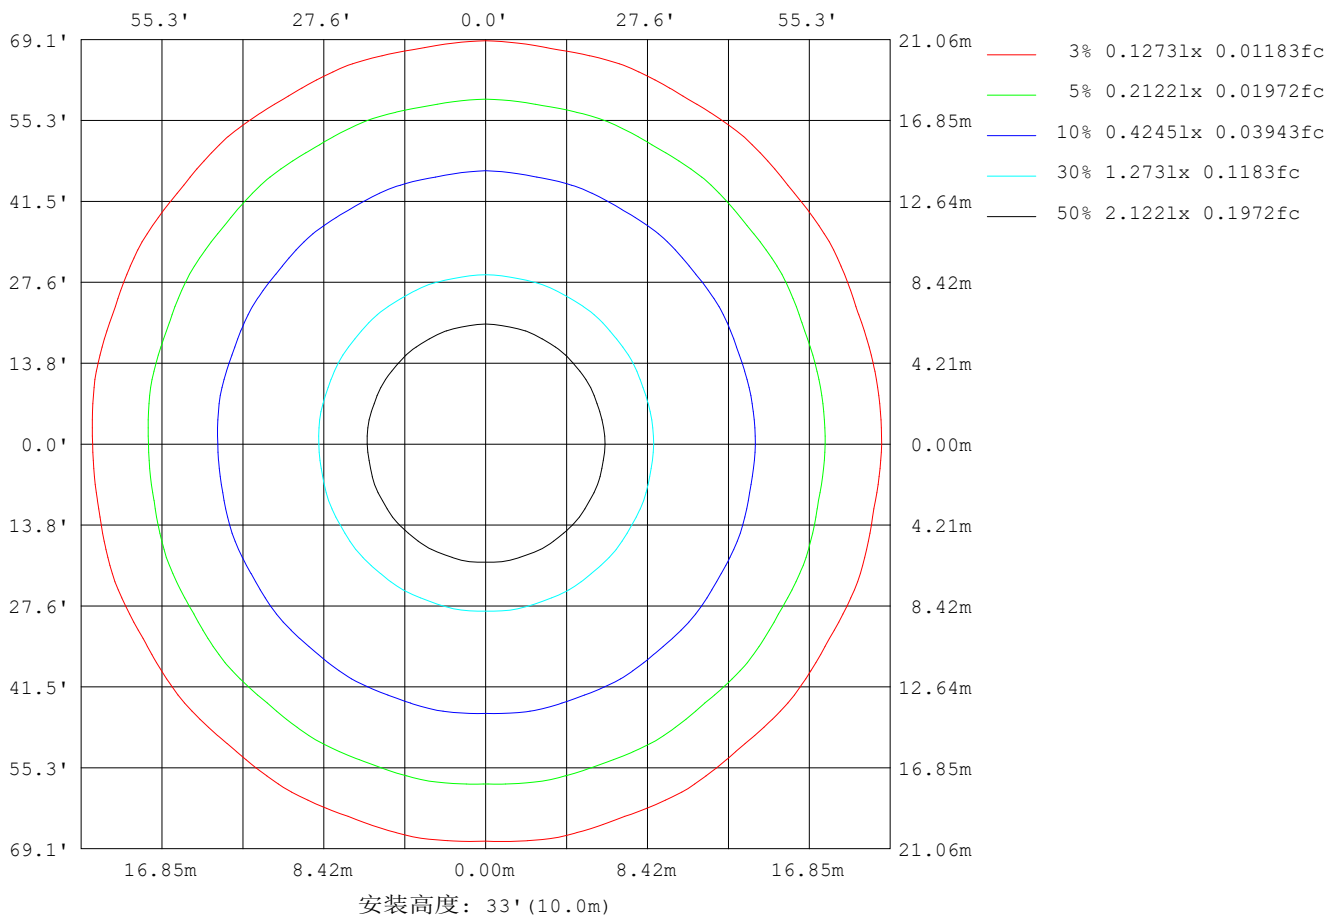

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	3425
L横(75)av	3002
L横(85)av	2103
L纵(65)av	3616
L纵(75)av	3388
L纵(85)av	3601
L45(65)av	3548
L45(75)av	3246
L45(85)av	3242

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

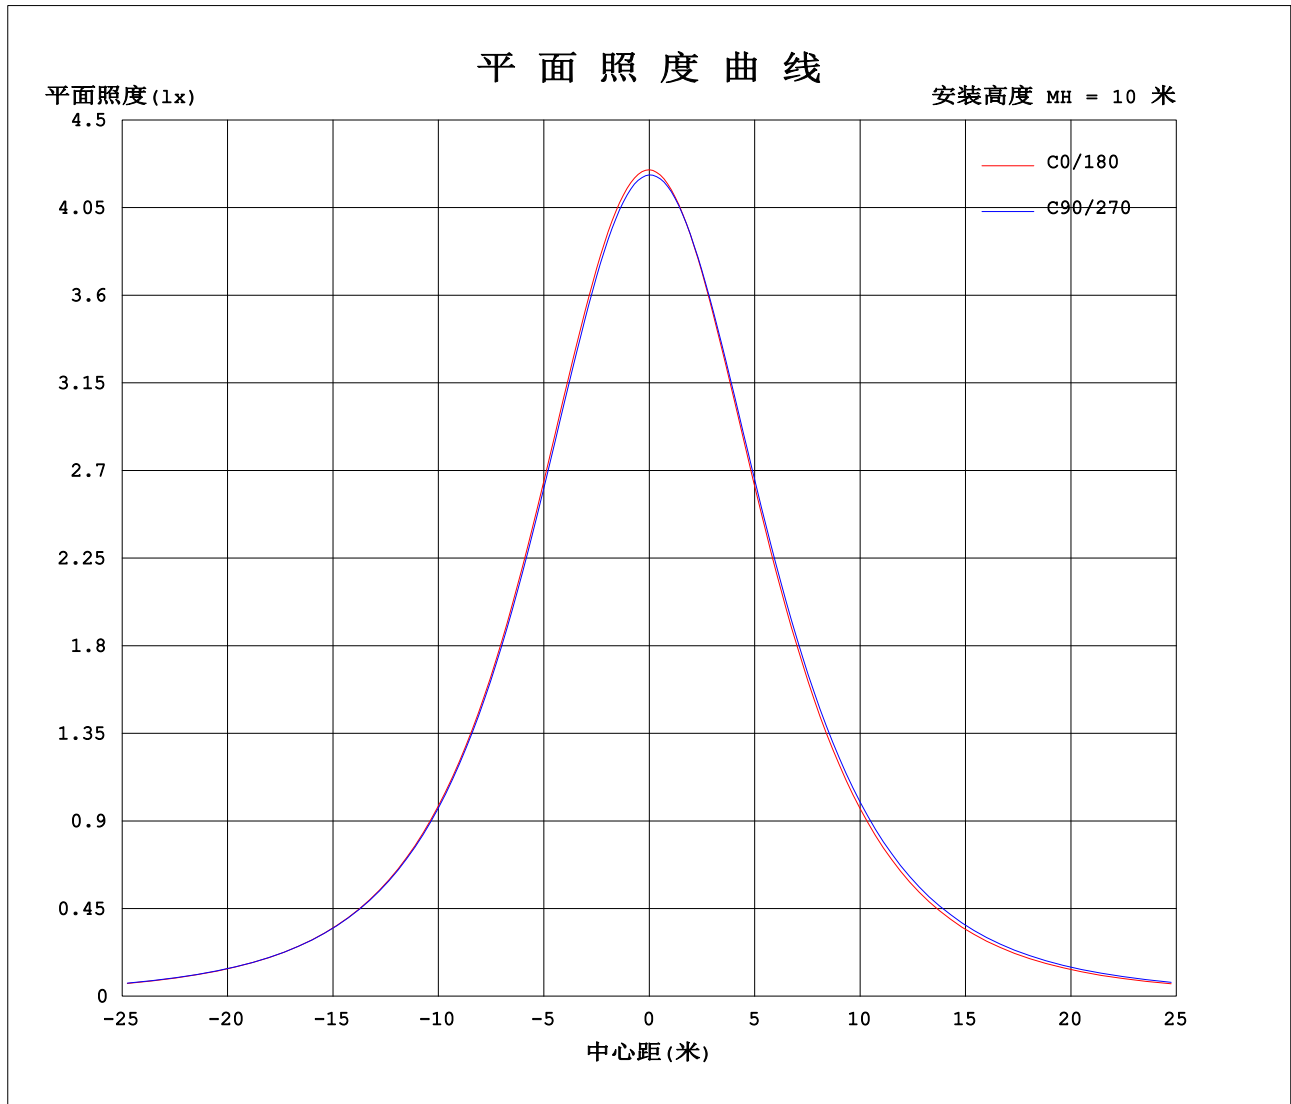

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	424	424	423	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	421	421	421	421	424
5	423	422	421	420	420	419	420	419	420	419	420	419	420	419	419	419	419	419	422
10	417	415	415	414	414	413	414	413	414	413	414	413	413	412	413	412	413	412	415
15	407	405	405	403	404	403	404	402	404	402	404	402	403	402	403	402	403	401	405
20	393	391	391	389	390	389	390	389	390	388	390	388	389	388	389	387	389	387	390
25	376	373	374	372	373	371	373	371	373	371	373	370	372	370	372	369	371	369	372
30	355	352	354	351	353	351	353	350	352	350	352	350	352	349	351	349	351	348	351
35	331	328	330	327	330	327	330	327	330	327	329	326	329	326	328	325	327	325	328
40	305	302	304	301	304	302	304	302	304	301	304	301	303	300	302	299	301	298	301
45	277	273	276	273	277	274	277	274	277	273	276	273	276	272	275	271	274	270	273
50	246	243	246	243	247	244	248	245	248	244	247	244	247	243	245	242	244	240	242
55	214	211	215	212	216	213	217	214	217	213	216	213	216	212	214	210	212	209	210
60	181	178	182	179	183	180	185	182	185	181	185	181	184	180	182	178	180	176	177
65	147	144	148	146	150	147	152	149	152	149	152	148	151	146	149	144	146	142	142
70	113	110	114	111	117	114	118	115	119	116	119	116	118	114	116	111	113	108	109
75	79.3	75.9	80.9	78.6	83.8	81.8	85.9	83.5	87.0	84.1	87.1	83.7	85.7	81.6	83.6	79.2	80.9	75.9	76.0
80	48.6	42.9	49.4	46.8	56.2	50.4	57.0	52.5	58.2	52.7	57.4	52.4	57.1	50.5	56.5	48.0	52.4	45.4	45.0
85	17.8	14.4	23.7	21.7	28.5	25.2	31.8	27.4	33.0	27.8	32.9	27.6	32.3	26.5	30.2	24.3	27.1	20.3	18.8
90	0.14	2.55	7.88	8.97	12.7	12.1	14.6	13.3	14.2	13.2	14.4	13.8	15.7	13.9	15.2	12.0	11.2	6.25	4.38
95	0.14	1.18	3.41	5.39	7.68	9.30	11.0	12.0	12.8	12.9	12.9	12.5	11.9	10.9	9.92	8.18	6.74	4.86	4.19
100	0.14	1.02	2.94	5.00	7.12	8.86	10.5	11.5	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.4	9.25	7.64	6.10	4.50	3.95
105	0.17	0.93	2.72	4.67	6.71	8.37	9.97	10.9	11.8	11.9	11.8	11.3	10.8	9.75	8.70	7.14	5.67	4.15	3.69
110	0.20	0.85	2.52	4.33	6.27	7.84	9.38	10.3	11.1	11.2	11.1	10.6	10.1	9.10	8.09	6.58	5.21	3.77	3.38
115	0.27	0.80	2.31	4.02	5.82	7.28	8.74	9.62	10.4	10.5	10.4	9.85	9.41	8.40	7.46	6.03	4.74	3.40	3.09
120	0.34	0.75	2.13	3.69	5.38	6.72	8.10	8.88	9.64	9.67	9.68	9.06	8.64	7.67	6.80	5.43	4.27	3.03	2.80
125	0.41	0.72	1.95	3.35	4.92	6.13	7.41	8.11	8.83	8.83	8.86	8.23	7.84	6.91	6.11	4.84	3.78	2.66	2.49
130	0.49	0.69	1.76	3.00	4.41	5.50	6.68	7.29	7.97	7.96	8.02	7.37	7.01	6.11	5.39	4.21	3.28	2.29	2.18
135	0.59	0.66	1.56	2.65	3.91	4.86	5.94	6.45	7.09	7.05	7.12	6.51	6.16	5.29	4.66	3.59	2.78	1.96	1.87
140	0.71	0.69	1.41	2.32	3.40	4.22	5.18	5.61	6.19	6.13	6.23	5.65	5.31	4.51	3.93	2.99	2.31	1.64	1.58
145	0.84	0.75	1.26	2.00	2.91	3.59	4.43	4.78	5.31	5.22	5.32	4.82	4.51	3.76	3.26	2.44	1.89	1.41	1.32
150	0.97	0.85	1.13	1.71	2.47	2.99	3.70	3.95	4.42	4.32	4.44	4.00	3.76	3.08	2.65	1.95	1.52	1.23	1.09
155	1.06	0.93	1.04	1.44	2.02	2.41	3.00	3.16	3.56	3.45	3.58	3.19	3.02	2.47	2.10	1.53	1.21	1.10	0.86
160	1.15	0.99	1.00	1.20	1.61	1.86	2.30	2.41	2.73	2.61	2.74	2.41	2.33	1.89	1.66	1.24	1.05	1.04	0.73
165	1.18	0.99	1.01	1.03	1.23	1.38	1.67	1.71	1.95	1.84	1.95	1.72	1.69	1.39	1.24	1.04	1.03	1.03	0.67
170	1.14	0.97	0.99	0.97	1.00	0.99	1.11	1.11	1.22	1.16	1.22	1.12	1.13	1.01	1.00	0.98	1.00	0.99	0.60
175	0.95	0.92	0.87	0.86	0.88	0.86	0.88	0.87	0.88	0.87	0.88	0.86	0.87	0.86	0.87	0.86	0.88	0.87	0.52
180	0.68	0.67	0.68	0.67	0.70	0.68	0.70	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.70	0.68	0.66

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 80长条弧形感应LED壁灯	灯具类型: 5188903118	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022041401
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	424	423	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	421	421	421	421		
5	422	421	420	420	420	420	420	420	421	420	421	420	420	420	420	419	420		
10	416	414	415	414	415	414	415	415	415	415	415	414	415	414	415	413	414		
15	406	404	405	404	405	404	406	405	406	405	406	405	406	404	405	403	404		
20	392	390	391	390	392	391	393	391	393	392	393	391	393	391	392	390	391		
25	374	372	374	373	375	374	376	375	377	375	377	374	376	374	375	372	374		
30	354	352	354	353	355	354	356	355	357	355	357	354	356	353	355	352	353		
35	330	328	331	330	333	331	334	332	334	332	334	331	333	330	332	328	330		
40	304	303	306	304	308	306	309	307	309	306	309	306	308	304	306	302	304		
45	276	274	278	276	280	278	282	279	282	279	282	279	281	276	278	274	276		
50	246	244	248	246	251	249	252	250	253	250	253	249	251	247	248	244	246		
55	214	212	217	215	220	217	222	219	223	219	222	218	220	215	217	212	214		
60	182	179	184	182	187	185	190	187	190	187	190	185	188	183	185	179	181		
65	147	146	151	149	154	152	157	154	157	154	157	152	154	150	151	146	147		
70	113	112	117	116	121	119	123	120	124	120	124	119	121	116	117	111	113		
75	80.7	79.6	84.5	83.2	87.9	86.5	90.7	88.0	91.3	87.8	90.9	86.4	87.6	82.3	83.7	77.8	79.7		
80	52.0	47.6	56.4	51.1	57.7	54.1	60.1	55.6	61.1	55.4	60.2	53.8	58.0	50.1	56.2	45.3	48.8		
85	25.9	23.1	29.7	26.5	32.4	28.4	34.5	29.6	35.0	29.4	34.5	28.0	31.9	24.6	26.9	18.9	19.6		
90	7.66	9.86	14.2	13.3	15.7	13.7	15.1	12.6	14.0	12.6	15.0	12.8	14.0	10.7	10.7	5.39	2.38		
95	5.18	6.52	8.29	9.23	10.4	11.0	11.6	11.8	12.1	11.7	11.2	9.96	8.66	6.72	5.02	2.73	0.97		
100	4.79	6.08	7.58	8.76	9.92	10.6	11.2	11.4	11.7	11.4	10.8	9.56	8.18	6.36	4.51	2.54	0.89		
105	4.49	5.71	7.18	8.30	9.44	10.1	10.7	11.0	11.2	10.9	10.3	9.11	7.80	6.04	4.29	2.41	0.86		
110	4.17	5.31	6.70	7.78	8.89	9.51	10.2	10.4	10.7	10.3	9.78	8.65	7.40	5.72	4.06	2.30	0.84		
115	3.81	4.87	6.20	7.21	8.30	8.87	9.52	9.79	10.1	9.70	9.21	8.11	6.96	5.36	3.83	2.17	0.83		
120	3.43	4.41	5.67	6.60	7.64	8.17	8.83	9.10	9.41	9.02	8.59	7.55	6.48	5.00	3.58	2.04	0.81		
125	3.05	3.93	5.12	5.95	6.93	7.44	8.11	8.36	8.66	8.29	7.91	6.93	5.97	4.59	3.30	1.92	0.80		
130	2.67	3.44	4.51	5.27	6.20	6.66	7.35	7.58	7.88	7.51	7.18	6.28	5.43	4.17	3.02	1.78	0.80		
135	2.28	2.95	3.92	4.60	5.46	5.89	6.59	6.76	7.05	6.68	6.44	5.60	4.87	3.73	2.73	1.63	0.78		
140	1.91	2.47	3.33	3.92	4.71	5.12	5.80	5.93	6.20	5.86	5.66	4.91	4.29	3.28	2.44	1.49	0.79		
145	1.59	2.03	2.78	3.29	4.01	4.40	5.00	5.09	5.35	5.04	4.90	4.23	3.72	2.85	2.15	1.33	0.83		
150	1.30	1.63	2.25	2.68	3.34	3.68	4.22	4.25	4.50	4.21	4.12	3.54	3.15	2.43	1.86	1.17	0.86		
155	1.04	1.28	1.78	2.14	2.73	2.97	3.43	3.42	3.64	3.39	3.35	2.87	2.58	1.99	1.57	1.00	0.86		
160	0.92	1.08	1.44	1.73	2.15	2.31	2.67	2.64	2.84	2.61	2.61	2.23	2.04	1.59	1.26	0.94	0.86		
165	0.86	0.90	1.15	1.31	1.62	1.71	1.97	1.91	2.06	1.90	1.91	1.64	1.52	1.20	1.03	0.86	0.81		
170	0.70	0.72	0.81	0.89	1.09	1.11	1.28	1.21	1.32	1.20	1.25	1.01	0.97	0.85	0.81	0.75	0.72		
175	0.56	0.57	0.57	0.59	0.62	0.61	0.71	0.70	0.76	0.71	0.70	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57		
180	0.66	0.67	0.66	0.67	0.67	0.68	0.66	0.68	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-04-14

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注: