

灯具配光曲线及特征面照片

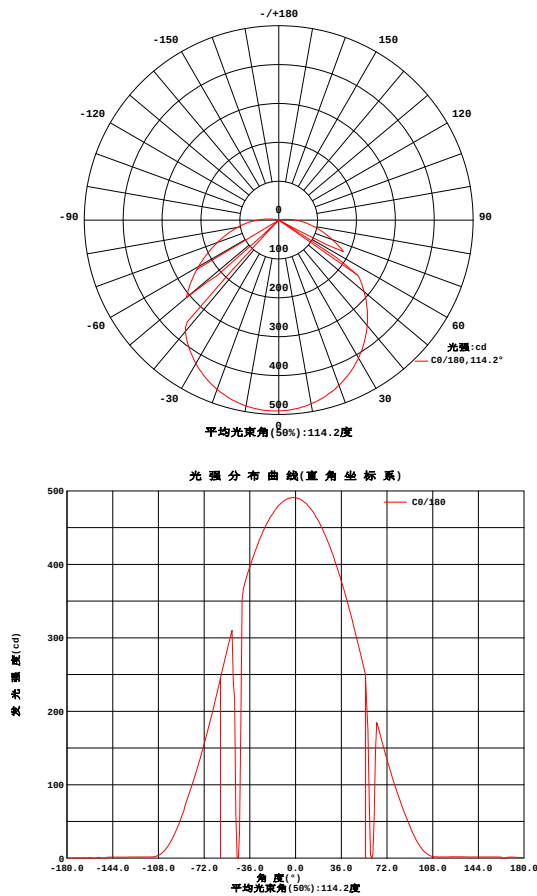


Fig. C0/C180

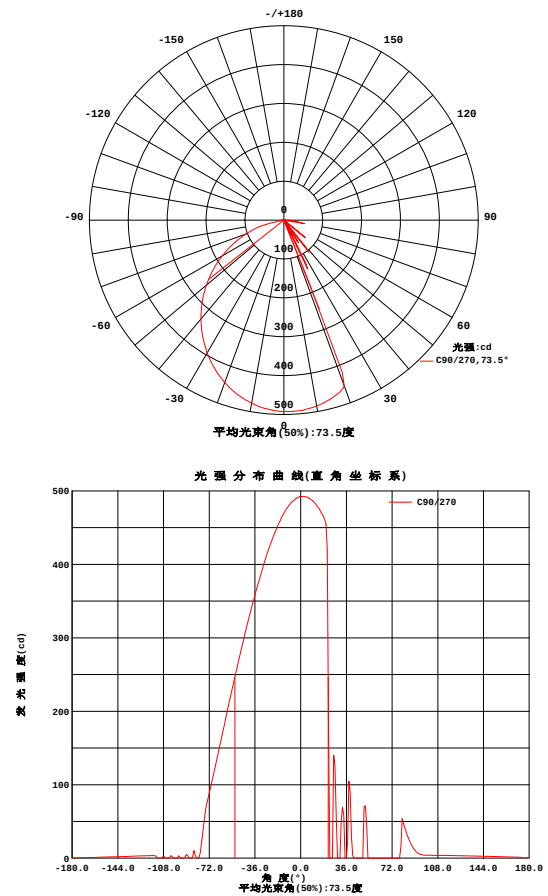


Fig. C90/C270

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据


灯具名称: 迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型: 7632201053	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022032101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 103.86 lm/W
型号		峰值光强(cd)	492.5	S/MH(C0/180)	1.29	
标称功率(W)	12.5	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.20	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1298.2	η UP, DN(C0-180)	1.3, 50.0	
额定光通量(lm)	1298.21	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	1.0, 47.7	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	2.3	CIBSE SHR NOM	0.50	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	97.7	CIBSE SHR MAX	0.50	

室内灯具配光曲线

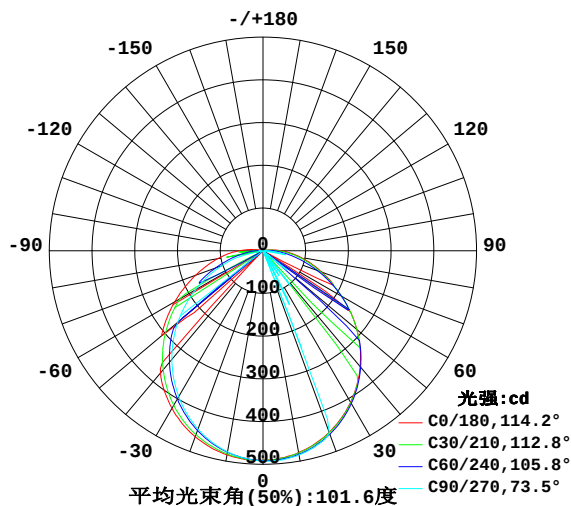

空间等照度曲线(单位: lx)

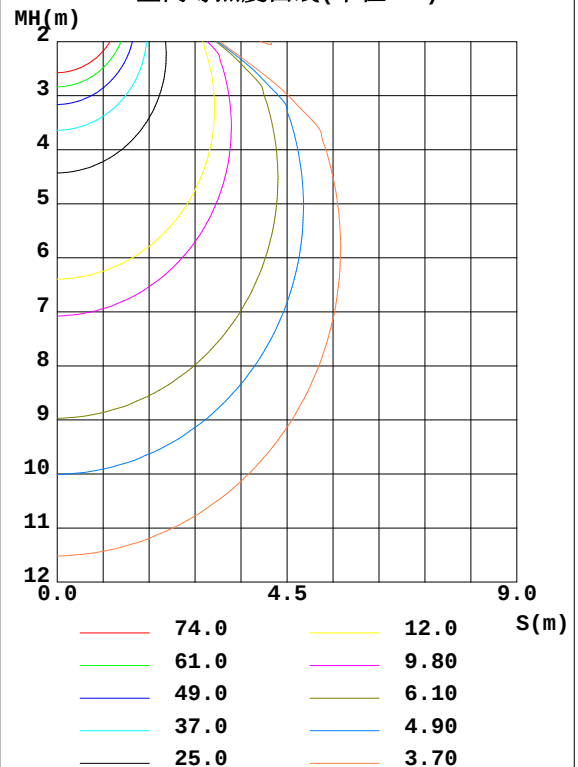

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	479.3	266.4	485.3	486.5	485.1	240.4	478.2	476.4	0- 10	38.06	38.06	2.93, 2.93
20	452.4	65.02	454.6	463.3	463.7	226.3	444.6	444.1	10- 20	112.8	150.9	11.6, 11.6
30	410.2	412.6	0.0583	424.5	426.1	409.1	394.4	396.5	20- 30	173.8	324.7	25, 25
40	353.7	355.0	29.57	370.9	373.5	352.1	331.7	335.8	30- 40	228.3	553.1	42.6, 42.6
50	286.8	287.5	70.48	264.3	310.2	284.1	260.1	156.9	40- 50	226.7	779.8	60.1, 60.1
60	0.0651	212.5	0.0485	231.5	238.4	209.7	182.3	189.4	50- 60	185.6	965.4	74.4, 74.4
70	146.6	138.5	0.0465	155.8	168.0	136.0	103.1	117.1	60- 70	153.3	1119	86.2, 86.2
80	90.06	76.89	54.03	89.07	107.8	71.16	0.8898	30.63	70- 80	101.3	1220	94, 94
90	43.79	32.24	10.76	38.82	55.25	16.87	5.075	12.10	80- 90	48.54	1269	97.7, 97.7
100	11.70	7.739	3.969	10.37	17.55	7.460	0.0498	3.874	90-100	16.48	1285	99, 99
110	1.845	3.328	3.816	3.407	2.536	3.247	0.0890	3.071	100-110	4.749	1290	99.4, 99.4
120	1.740	3.117	3.525	3.054	1.595	2.776	3.373	2.582	110-120	2.638	1292	99.6, 99.6
130	1.755	0.4190	3.168	1.378	1.539	1.298	2.891	2.155	120-130	2.103	1295	99.7, 99.7
140	1.737	2.531	2.764	2.499	1.435	1.005	2.178	1.845	130-140	1.486	1296	99.8, 99.8
150	1.711	2.196	2.372	2.188	0.1485	1.241	1.718	1.484	140-150	1.104	1297	99.9, 99.9
160	1.626	1.814	1.926	0.9388	0.1201	0.7063	1.125	0.8550	150-160	0.6998	1298	100, 100
170	1.402	1.368	1.389	1.376	0.0559	0.6761	0.7468	0.8075	160-170	0.3184	1298	100, 100
180	0.6737	0.6578	0.6521	0.6628	0.0631	0.5337	0.6186	0.5106	170-180	0.0827	1298	100, 100
单位: $^{\circ}$	光强: cd									单位: lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-21

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

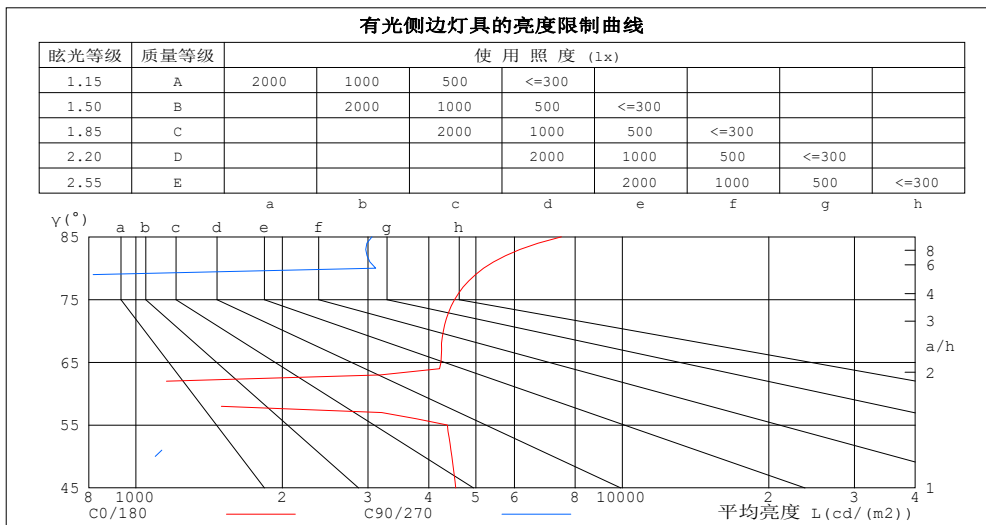

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	7491	3057
80	5186	3111
75	4521	2
70	4288	1
65	4237	1
60	1	1
55	4369	1
50	4461	1096
45	4545	1


C角度范围：0度 - 360度
C角度间隔：10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2022-03-21

γ 角度范围：0度 - 180度
 γ 角度间隔：1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型: 7632201053	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022032101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	.00	.00	.00	.98
1.0	1.02	.98	.93	.00	.95	.92	.95	.91	.88	.91	.88	.85	.87	.84	.82	.80
2.0	.89	.82	.76	.87	.80	.74	.83	.77	.72	.79	.74	.70	.76	.72	.68	.66
3.0	.78	.69	.63	.76	.68	.62	.73	.66	.60	.69	.64	.59	.67	.62	.58	.55
4.0	.69	.60	.53	.67	.59	.52	.64	.57	.51	.62	.55	.50	.59	.54	.49	.47
5.0	.61	.52	.45	.60	.51	.45	.58	.50	.44	.55	.49	.44	.53	.48	.43	.41
6.0	.55	.46	.40	.54	.46	.39	.52	.44	.39	.50	.43	.38	.48	.42	.38	.36
7.0	.50	.41	.35	.49	.41	.35	.47	.40	.34	.46	.39	.34	.44	.38	.33	.31
8.0	.46	.37	.31	.45	.37	.31	.43	.36	.30	.42	.35	.30	.40	.34	.30	.28
9.0	.42	.33	.28	.41	.33	.28	.40	.32	.27	.38	.32	.27	.37	.31	.27	.25
10.0	.38	.30	.25	.38	.30	.25	.37	.30	.25	.36	.29	.25	.35	.29	.24	.23

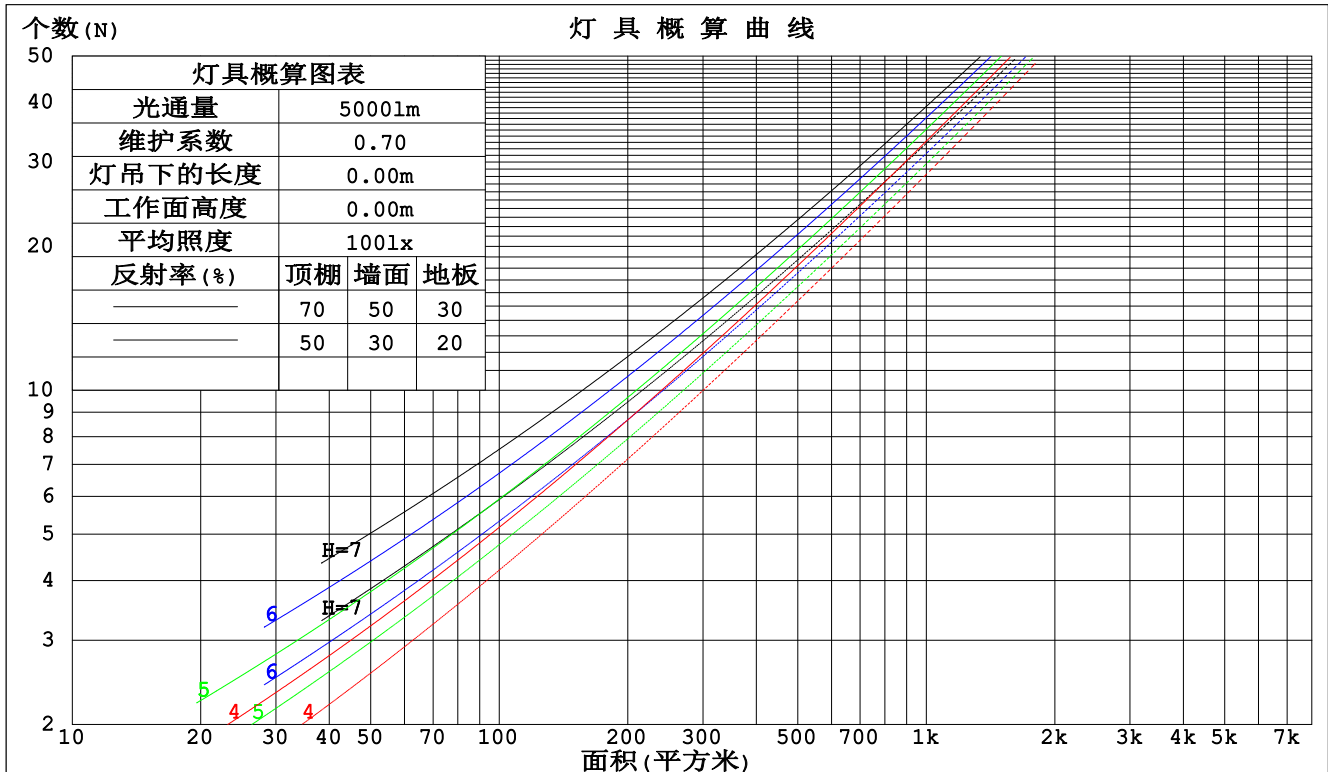

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.332	.189	.060	.324	.185	.059	.310	.178	.057	.296	.171	.055	.284	.164	.053	
2.0	.303	.166	.051	.296	.163	.050	.283	.158	.049	.272	.152	.048	.260	.147	.046	
3.0	.277	.147	.044	.271	.145	.044	.259	.141	.043	.249	.136	.042	.239	.132	.041	
4.0	.254	.132	.039	.248	.130	.038	.238	.126	.038	.229	.123	.037	.220	.119	.036	
5.0	.234	.119	.034	.229	.117	.034	.220	.114	.034	.211	.111	.033	.203	.108	.033	
6.0	.216	.108	.031	.212	.107	.031	.203	.104	.030	.196	.102	.030	.189	.099	.029	
7.0	.201	.099	.028	.197	.098	.028	.189	.096	.028	.182	.094	.027	.176	.091	.027	
8.0	.187	.091	.026	.184	.090	.026	.177	.088	.025	.171	.087	.025	.165	.085	.025	
9.0	.175	.085	.024	.172	.084	.024	.166	.082	.023	.160	.080	.023	.155	.079	.023	
10.0	.165	.079	.022	.162	.078	.022	.156	.077	.022	.151	.075	.021	.146	.074	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.208	.208	.208	.178	.178	.178	.121	.121	.121	.070	.070	.070	.022	.022	.022	
1.0	.199	.173	.150	.171	.149	.129	.117	.102	.089	.067	.059	.052	.022	.019	.017	
2.0	.191	.150	.114	.164	.129	.099	.112	.089	.069	.065	.052	.040	.021	.017	.013	
3.0	.184	.132	.091	.157	.114	.079	.108	.079	.055	.062	.046	.033	.020	.015	.011	
4.0	.176	.119	.075	.151	.103	.066	.104	.072	.046	.060	.042	.027	.019	.014	.009	
5.0	.168	.109	.065	.145	.094	.056	.100	.066	.040	.058	.039	.024	.019	.013	.008	
6.0	.161	.100	.057	.138	.087	.049	.095	.061	.035	.055	.036	.021	.018	.012	.007	
7.0	.154	.093	.051	.133	.081	.044	.092	.057	.031	.053	.033	.019	.017	.011	.006	
8.0	.148	.088	.047	.127	.076	.041	.088	.053	.029	.051	.032	.017	.017	.010	.006	
9.0	.141	.083	.043	.122	.072	.038	.084	.050	.027	.049	.030	.016	.016	.010	.005	
10.0	.136	.078	.040	.117	.068	.035	.081	.048	.025	.047	.028	.015	.015	.009	.005	

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2022-03-21

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型: 7632201053					灯具重量:				
灯具规格:	外型尺寸:					测试编号: A2022032101				
制造厂商: EVERFINE	发光口面:					遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	17.0	18.5	17.3	18.8	19.0	16.3	17.8	16.6	18.1	18.3
3H	18.9	20.3	19.2	20.5	20.8	17.7	19.1	18.0	19.4	19.7
4H	19.7	21.1	20.1	21.4	21.7	18.2	19.5	18.5	19.8	20.1
6H	20.6	21.8	21.0	22.2	22.5	18.2	19.4	18.5	19.7	20.1
8H	21.0	22.2	21.4	22.6	22.9	18.4	19.6	18.7	19.9	20.2
12H	21.5	22.6	21.9	23.0	23.3	18.4	19.6	18.8	19.9	20.3
4H 2H	17.7	19.0	18.0	19.3	19.6	17.2	18.5	17.5	18.8	19.1
3H	19.7	20.9	20.1	21.2	21.6	18.8	20.0	19.2	20.4	20.7
4H	20.8	21.8	21.2	22.2	22.6	19.4	20.5	19.8	20.9	21.2
6H	21.8	22.8	22.2	23.2	23.6	19.4	20.4	19.8	20.8	21.2
8H	22.3	23.2	22.8	23.6	24.1	19.6	20.5	20.1	20.9	21.4
12H	22.9	23.7	23.3	24.1	24.6	19.6	20.5	20.1	20.9	21.3
8H 4H	21.1	22.0	21.5	22.4	22.8	19.9	20.8	20.4	21.2	21.7
6H	22.4	23.1	22.8	23.6	24.0	20.2	21.0	20.7	21.4	21.9
8H	23.1	23.7	23.6	24.2	24.7	20.5	21.1	21.0	21.6	22.1
12H	23.8	24.4	24.3	24.9	25.4	20.5	21.1	21.0	21.6	22.1
12H 4H	21.1	21.9	21.6	22.3	22.8	20.0	20.9	20.5	21.3	21.7
6H	22.5	23.1	23.0	23.6	24.1	20.5	21.1	21.0	21.6	22.1
8H	23.2	23.8	23.8	24.3	24.8	20.8	21.4	21.3	21.9	22.4
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.2					+ 0.5 / - 0.7				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.8 / - 1.6				
2.0H	+ 0.2 / - 1.0					+ 0.5 / - 2.6				

依据CIE Pub.117计算, 1298lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = 0.9$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	56	45	38	56	44	38	54	44	37	31
0.80	66	54	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	74	63	55	73	62	55	71	64	55	47
1.25	81	70	63	80	70	63	77	68	62	54
1.50	86	76	69	84	75	68	81	73	67	59
2.00	93	84	77	91	83	76	87	80	75	66
2.50	97	89	82	95	87	81	91	84	79	70
3.00	100	93	87	98	91	86	94	88	84	74
4.00	105	98	93	102	96	92	97	93	89	79
5.00	107	102	97	104	100	96	99	96	92	82
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 10.0度
 测试速度：快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：DAMIN
 测试日期：2022-03-21

γ角度范围： 0度 - 180度
 γ角度间隔： 1.0度
 测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
 环境湿度：65.0%
 测试距离：1.606米 [K=1.0000]
 备注：

灯具等光强曲线

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

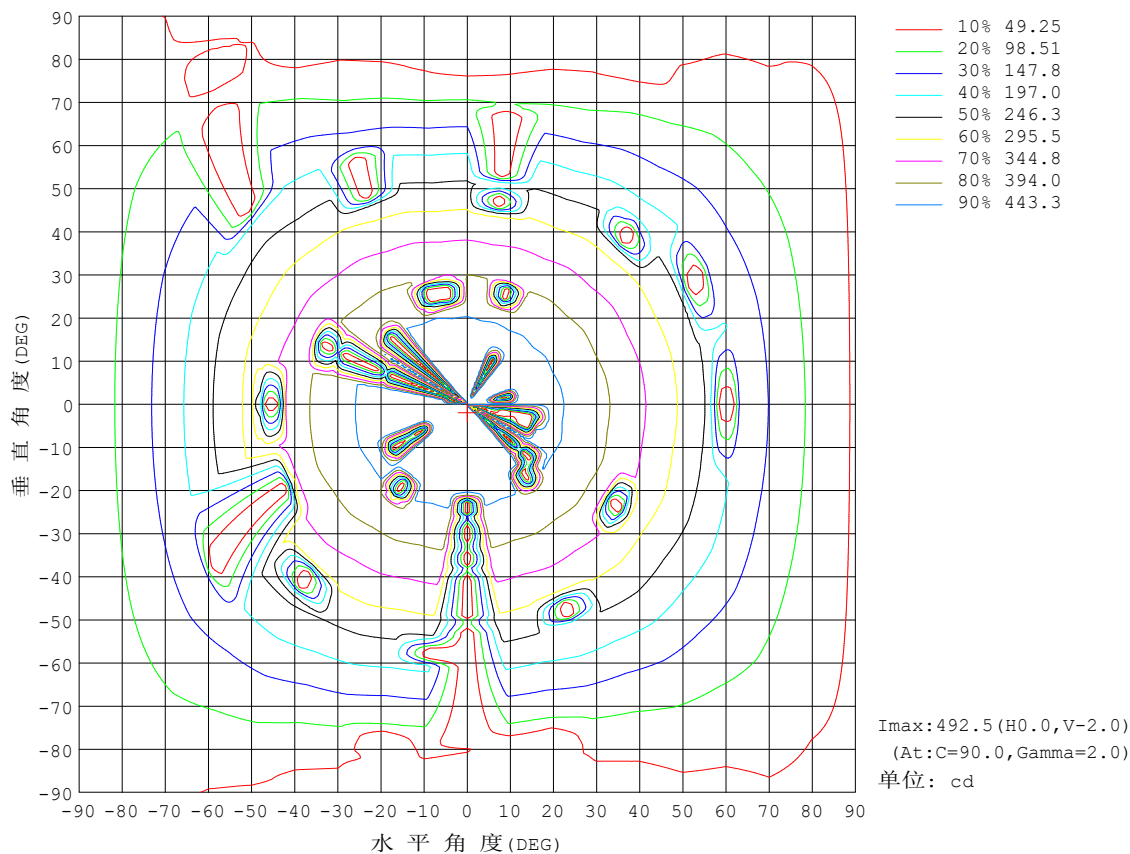


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

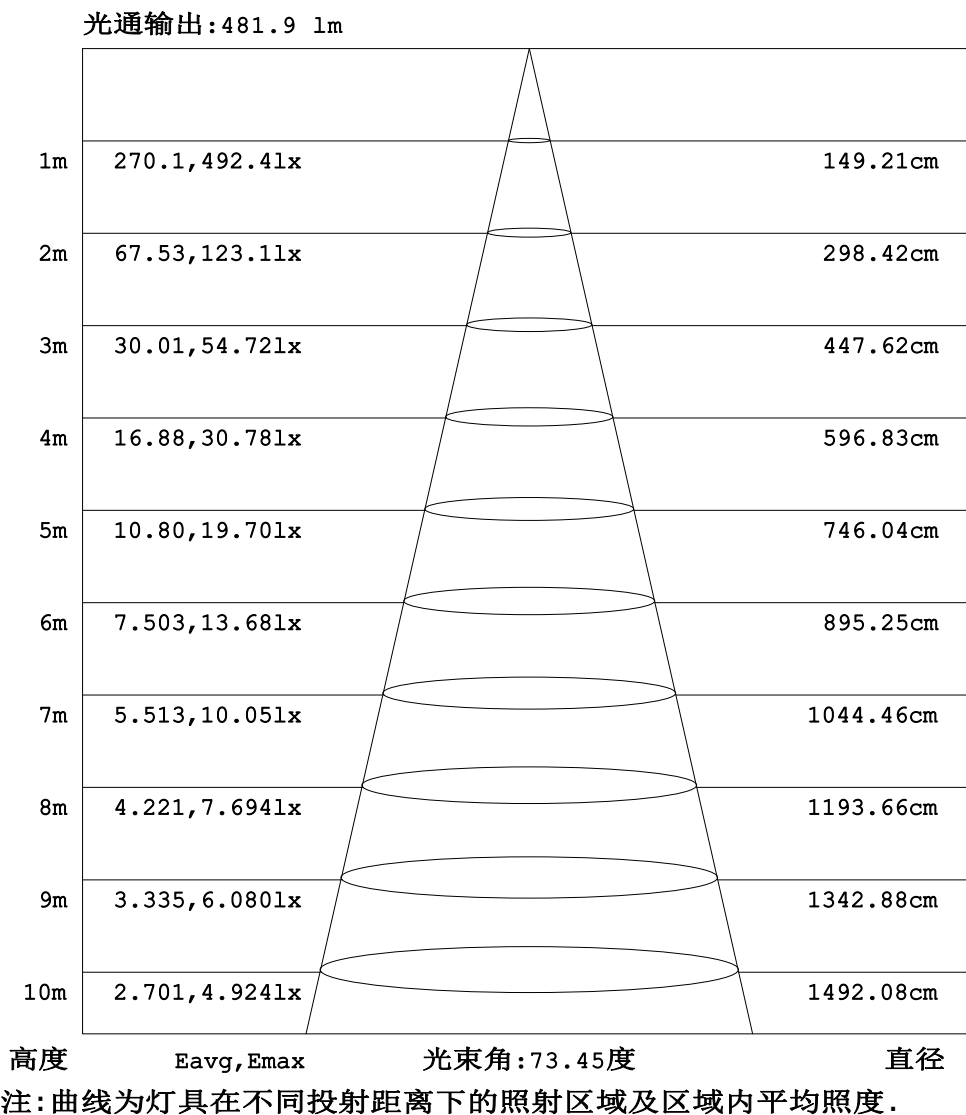


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型: 7632201053	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022032101
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

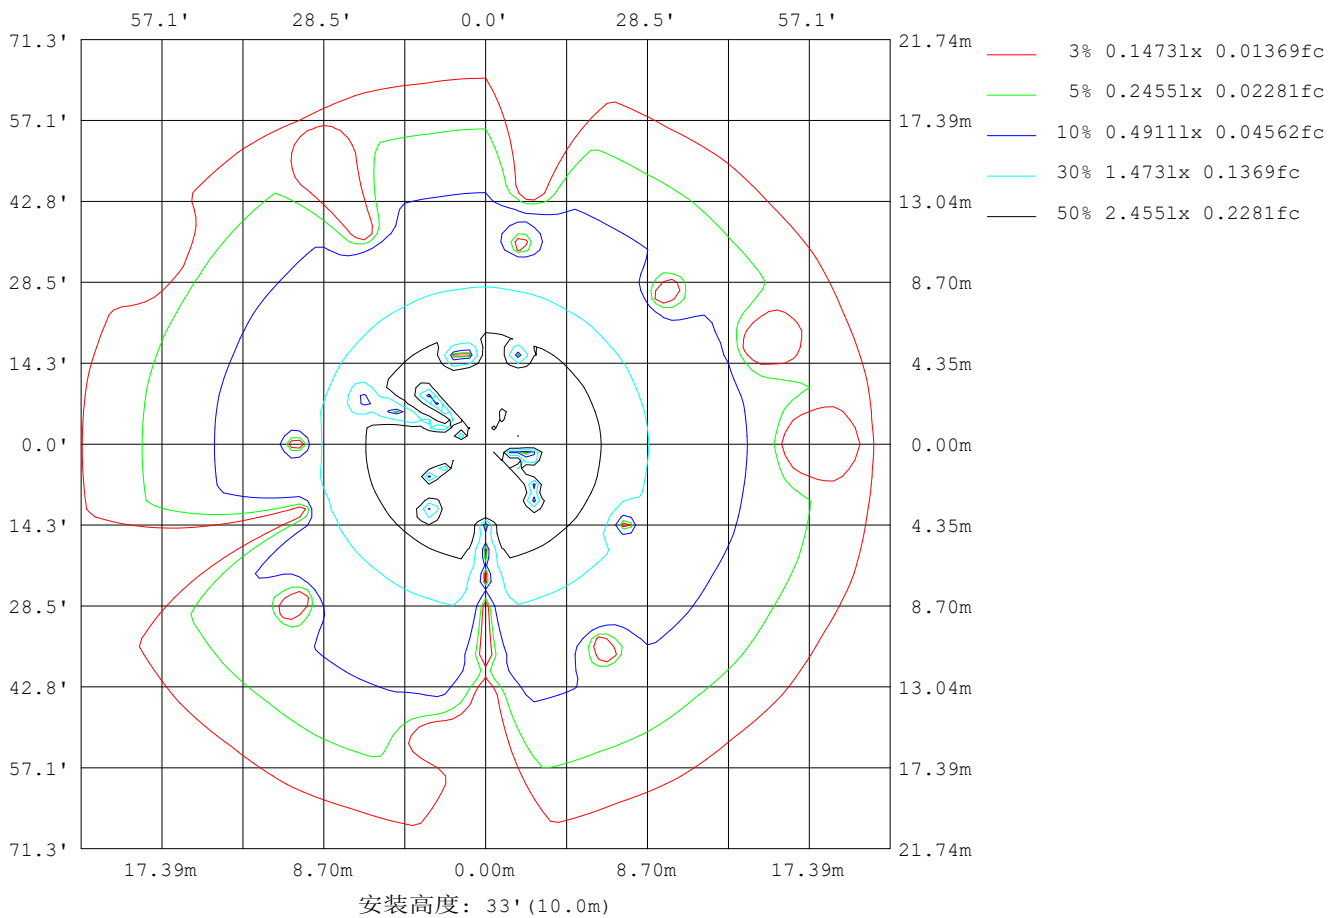

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值(cd/m2)
L横(65)av	4507
L横(75)av	4897
L横(85)av	8428
L纵(65)av	1688
L纵(75)av	1259
L纵(85)av	1627
L45(65)av	4161
L45(75)av	4096
L45(85)av	4604

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围：0度 - 360度
C角度间隔：10.0度
测试速度：快速
环境温度：25.3℃
测试人员：DAMIN
测试日期：2022-03-21

γ角度范围：0度 - 180度
γ角度间隔：1.0度
测试系统：远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度：65.0%
测试距离：1.606米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线

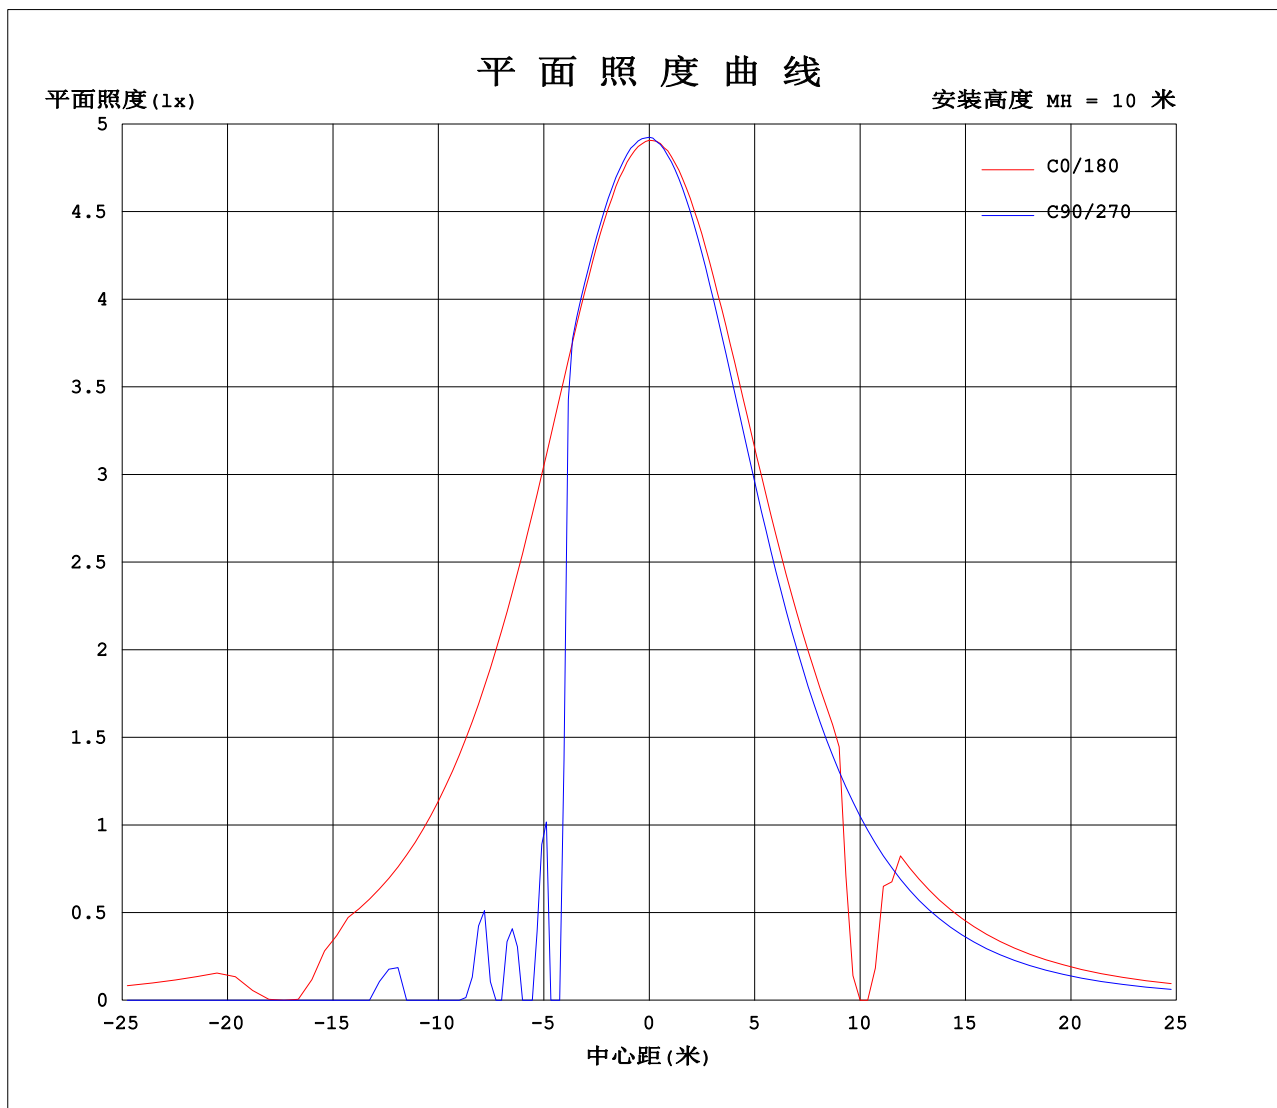

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-03-21

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	491	0.08	0.05	491	0.05	491	491	491	492	492	492	491	490	491	491	490	491	491	491
5	487	106	31.2	488	0.06	489	490	490	491	492	492	491	491	491	491	491	491	491	490
10	479	0.06	81.2	481	50.5	482	484	484	486	485	486	486	487	486	487	361	487	486	485
15	468	20.0	1.54	469	110	471	473	472	475	474	476	475	477	477	478	51.2	479	477	476
20	452	452	455	454	117	13.3	457	456	459	455	461	460	463	461	466	0.09	466	464	464
25	433	433	436	434	437	369	437	436	438	0.06	442	440	445	0.06	448	447	450	448	447
30	410	410	413	411	414	411	413	411	414	0.06	417	417	422	422	427	427	429	427	426
35	384	383	387	384	387	383	386	383	387	0.05	390	390	395	396	402	402	406	403	402
40	354	353	357	0.06	357	353	356	352	356	29.6	360	360	366	367	374	374	378	376	373
45	321	320	325	321	325	320	323	319	323	0.07	327	327	335	335	342	343	84.8	345	0.06
50	287	285	291	287	290	285	49.2	283	288	70.5	292	292	300	301	228	309	0.03	312	310
55	251	249	254	250	253	248	242	246	251	0.05	184	255	263	265	45.3	273	0.05	276	275
60	0.07	213	217	212	215	210	212	207	212	0.05	110	217	226	227	236	236	0.05	240	238
65	179	178	182	176	178	171	173	168	173	0.04	178	178	187	188	198	199	0.06	203	202
70	147	145	148	142	142	135	135	129	133	0.05	138	138	148	151	161	163	171	169	168
75	117	116	118	112	110	102	99.3	70.7	94.2	0.06	98.7	99.3	111	115	126	130	138	137	136
80	90.1	88.9	90.5	84.6	81.9	71.9	68.6	0.72	0.05	54.0	62.9	0.40	77.0	83.1	95.1	99.7	108	108	108
85	65.3	62.2	65.6	58.3	57.7	46.9	44.3	0.09	0.07	26.6	34.8	1.50	50.0	54.0	67.7	73.2	81.0	81.6	81.6
90	43.8	40.0	44.2	36.8	37.0	27.5	25.1	16.3	0.08	10.8	15.3	4.38	28.1	32.5	45.2	47.5	57.1	55.3	55.3
95	25.0	22.1	25.3	19.8	20.1	13.7	12.2	7.54	0.17	4.80	6.25	4.97	13.8	16.9	26.3	28.0	36.4	11.2	33.8
100	11.7	9.94	12.0	8.95	9.24	6.23	5.78	4.30	4.01	3.97	4.07	3.25	0.06	7.81	12.9	13.9	19.5	13.3	17.5
105	4.21	3.67	4.76	3.96	4.35	3.79	3.88	3.85	3.90	3.90	3.91	3.85	0.08	4.21	5.83	6.00	8.62	4.27	7.22
110	1.85	1.95	2.50	2.80	3.21	3.45	3.68	3.78	3.83	3.82	3.83	3.76	0.18	3.42	3.40	3.07	3.46	2.73	2.54
115	1.73	1.89	2.31	2.71	3.10	3.38	3.60	3.68	3.72	3.69	3.74	3.66	1.47	3.30	3.02	2.60	2.23	1.79	1.60
120	1.74	0.05	0.05	2.63	2.99	3.24	3.45	3.52	3.57	3.53	3.58	3.51	2.47	3.19	2.92	2.43	2.13	1.76	1.59
125	1.74	1.86	0.05	2.55	0.10	2.96	3.31	3.37	3.42	3.37	3.43	3.37	3.30	3.04	2.82	0.11	2.10	1.76	1.58
130	1.75	1.81	0.07	2.45	0.72	0.12	3.16	3.19	3.24	3.17	3.25	3.19	3.14	0.06	2.70	2.37	2.05	1.75	1.54
135	1.73	1.77	0.31	2.32	2.15	0.06	2.97	2.98	3.03	2.96	3.05	3.00	2.96	2.75	2.57	2.26	1.98	1.73	1.50
140	1.74	1.75	1.76	2.19	2.46	2.60	2.76	2.77	2.83	2.76	2.84	2.79	2.76	2.58	2.42	2.15	1.92	1.71	1.44
145	1.72	1.72	1.88	0.06	2.31	2.42	2.57	2.57	2.62	2.56	2.64	2.58	2.57	2.41	2.27	2.04	1.84	1.71	1.38
150	1.71	1.69	1.81	1.95	2.16	2.24	2.38	2.36	2.40	2.37	2.43	2.39	2.38	2.24	2.14	1.94	1.78	1.70	0.15
155	1.69	1.66	1.72	1.82	1.98	2.05	0.40	2.14	2.20	2.16	2.21	2.16	2.18	2.04	1.97	1.81	1.71	1.67	1.16
160	1.63	1.60	1.62	1.67	1.80	1.83	1.17	1.90	1.96	1.93	1.68	1.92	1.95	1.83	0.05	1.66	1.63	1.62	0.12
165	0.05	1.52	1.52	1.50	1.59	1.58	0.84	1.65	1.70	1.67	0.81	1.66	1.68	1.59	1.58	1.52	1.55	1.53	0.05
170	1.40	1.38	1.41	1.37	1.38	1.35	0.20	1.37	1.43	1.39	0.19	1.38	1.41	1.36	1.39	1.37	1.05	1.39	0.06
175	1.16	1.13	1.18	1.13	1.16	1.11	1.14	1.10	1.14	0.47	0.20	1.11	1.14	1.13	1.17	1.12	1.16	1.12	0.54
180	0.67	0.64	0.67	0.66	0.67	0.65	0.67	0.05	0.52	0.65	0.67	0.20	0.42	0.66	0.67	0.64	0.67	0.65	0.06

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2022-03-21

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：

光强分布数据表格

灯具名称：迷你弧形双头LED感应壁灯	灯具类型：7632201053	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：A2022032101
制造厂商：EVERFINE	发光口面：	遮光角：

表--2

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	0.08	0.05	491	0.05	491	491	491	492	492	492	491	490	491	491	490	491	491		
5	353	0.06	489	0.06	488	488	488	487	488	486	487	0.06	486	485	487	486	390		
10	485	0.06	483	0.07	481	479	479	477	478	476	477	0.06	477	476	478	476	44.2		
15	476	0.06	472	0.06	469	466	465	463	464	461	463	460	463	462	465	464	467		
20	463	195	458	0.07	453	448	447	444	445	441	443	441	445	443	448	448	451		
25	446	0.08	440	277	432	426	40.8	17.8	421	418	159	418	422	422	427	427	431		
30	425	0.07	418	411	408	401	383	320	394	390	366	392	397	396	402	403	408		
35	401	0.05	392	384	381	372	370	364	365	360	363	361	368	368	374	375	381		
40	374	367	364	354	350	341	339	331	332	327	331	329	336	336	344	344	351		
45	343	335	332	321	317	307	305	296	297	225	296	295	301	302	310	311	318		
50	310	301	297	286	282	255	268	259	260	157	259	258	265	48.7	274	276	283		
55	275	265	262	250	245	0.06	230	221	222	0.05	221	219	227	151	238	167	247		
60	238	229	225	212	207	0.07	192	182	182	0.06	182	180	188	190	200	46.6	211		
65	202	192	0.06	175	169	156	152	143	143	0.05	142	141	151	154	164	167	176		
70	168	158	0.05	140	132	119	114	104	103	98.0	103	105	115	119	131	135	143		
75	136	127	0.06	108	99.3	84.8	78.1	63.3	65.1	59.8	68.4	69.0	83.1	89.2	101	105	114		
80	108	99.2	86.7	80.1	62.2	54.9	49.2	35.7	0.89	31.5	41.3	43.1	0.05	61.2	74.3	78.8	87.0		
85	81.5	73.5	18.7	54.2	3.80	32.9	27.0	16.4	1.72	13.6	20.8	23.8	0.94	39.3	52.4	53.5	62.4		
90	57.7	48.6	0.08	33.7	0.06	17.1	13.0	6.98	5.08	5.82	9.43	11.6	2.07	22.1	9.54	32.9	41.1		
95	36.4	28.8	0.30	17.9	0.07	8.02	6.14	4.24	1.00	4.08	4.90	5.64	5.73	10.6	12.4	17.2	22.9		
100	19.5	14.1	1.94	8.20	6.72	4.43	4.10	3.93	0.05	3.93	3.94	3.88	2.89	4.86	2.93	7.26	10.5		
105	8.29	5.80	5.13	4.06	3.93	3.71	3.83	3.83	0.06	3.83	3.82	3.66	3.49	3.20	3.33	2.92	3.82		
110	0.06	2.57	2.95	3.09	3.40	3.58	3.72	3.70	0.09	3.71	3.70	3.54	3.35	2.80	2.53	2.09	1.85		
115	0.05	2.07	2.47	2.70	3.27	3.43	3.57	3.55	3.44	3.55	3.55	0.06	3.22	2.58	2.34	1.99	0.25		
120	0.05	1.96	2.28	2.50	3.06	3.26	3.39	3.35	3.37	3.36	3.38	0.56	2.77	2.39	2.20	1.91	1.71		
125	1.65	1.86	2.11	2.00	2.59	2.86	3.20	3.13	3.14	3.12	3.17	2.72	2.49	2.20	2.04	1.82	1.66		
130	1.59	1.75	1.95	0.27	2.33	2.47	0.26	2.09	2.89	2.73	0.98	2.41	2.26	2.05	1.92	1.72	1.59		
135	1.52	1.63	1.84	0.08	2.11	2.20	0.75	1.13	2.50	2.41	1.42	2.15	2.07	1.90	1.77	1.59	1.52		
140	1.45	0.06	1.68	0.05	1.96	2.01	1.58	0.23	2.18	2.08	0.59	1.98	1.92	1.77	1.60	1.49	1.46		
145	1.39	0.48	1.53	0.23	1.81	1.86	0.91	0.07	1.90	1.86	0.05	1.82	1.76	1.57	1.48	1.40	1.39		
150	1.33	1.26	1.43	0.82	1.66	1.68	0.18	0.06	1.72	1.66	1.71	1.62	1.59	1.38	1.37	1.30	1.33		
155	1.25	1.22	1.28	0.72	1.42	1.42	1.50	0.04	1.46	1.40	1.46	1.36	1.32	0.76	1.24	1.19	1.23		
160	1.16	1.11	1.14	0.26	1.16	1.09	1.18	1.07	1.13	1.12	1.18	1.08	1.11	0.60	1.10	1.02	1.14		
165	1.04	1.01	1.01	0.08	0.99	0.06	0.94	0.85	0.94	0.92	0.96	0.92	0.97	0.96	0.98	0.14	1.02		
170	0.91	0.87	0.87	0.56	0.80	0.05	0.82	0.71	0.75	0.05	0.79	0.76	0.80	0.81	0.85	0.84	0.87		
175	0.68	0.64	0.67	0.61	0.63	0.29	0.56	0.53	0.56	0.54	0.60	0.57	0.61	0.59	0.64	0.60	0.64		
180	0.28	0.64	0.62	0.65	0.41	0.64	0.62	0.64	0.62	0.66	0.62	0.65	0.39	0.63	0.39	0.66	0.27		

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 10.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：DAMIN

测试日期：2022-03-21

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度：65.0%

测试距离：1.606米 [K=1.0000]

备注：