

灯具配光曲线及特征面照片

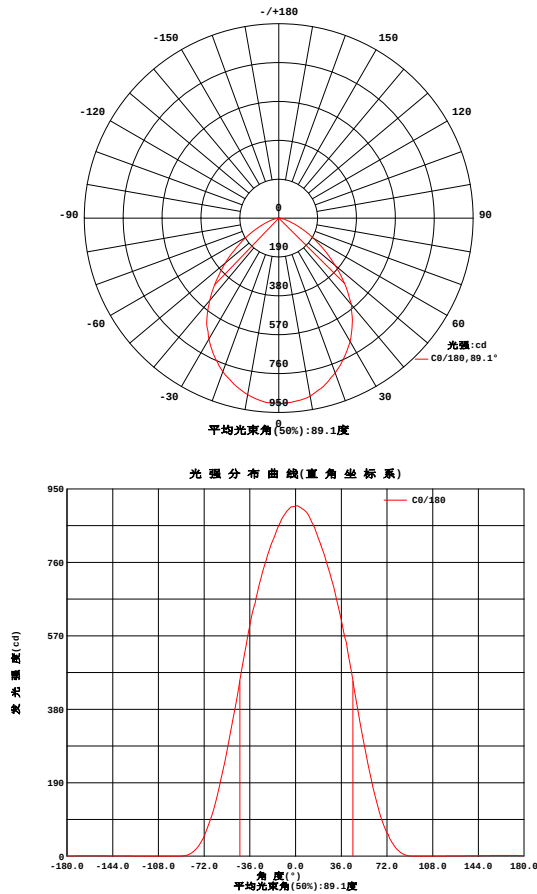


Fig. C0/C180

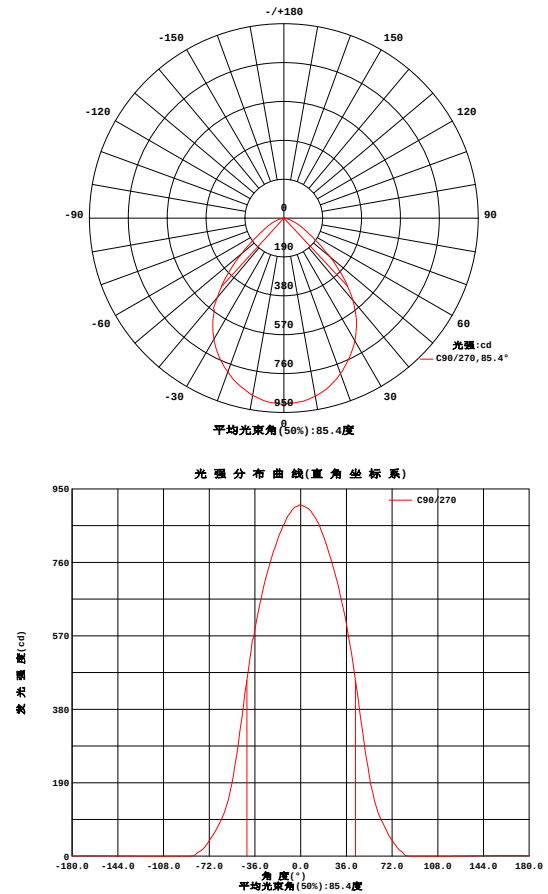


Fig. C90/C270


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

室内灯具光度数据

灯具名称: 76圆柱LED感应(ERP)壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 71.95 lm/W
型号		峰值光强(cd)	913.4	S/MH(C0/180)	1.14	
标称功率(W)	23.98	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.14	
额定电源电压(V)	230	总光通量(lm)	1725.4	η UP, DN(C0-180)	0.1, 50.8	
额定光通量(lm)	1725.37	CIE分类	直接	η UP, DN(C180-360)	0.1, 49.0	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.2	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	230	下射光通比(%)	99.8	CIBSE SHR MAX	1.25	

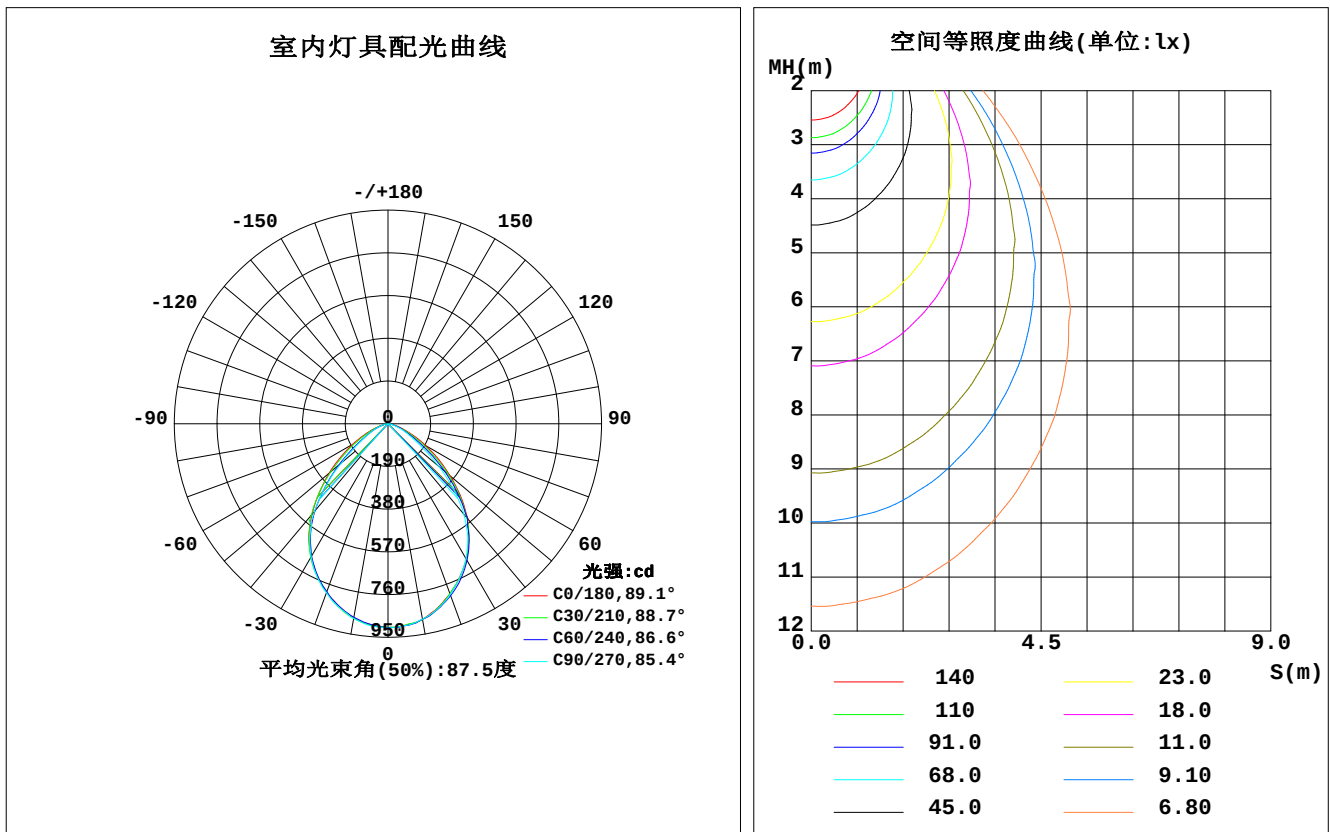

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	883.1	884.4	882.9	888.3	876.4	876.9	879.7	882.8	0- 10	85.44	85.44	4.95, 4.95
20	805.1	810.8	808.4	809.7	798.3	798.3	800.0	803.2	10- 20	238.8	324.3	18.8, 18.8
30	697.1	699.7	693.9	692.9	682.6	682.0	684.5	685.9	20- 30	345.8	670.1	38.8, 38.8
40	553.7	544.2	525.8	529.4	525.1	516.3	508.4	519.0	30- 40	383.4	1054	61.1, 61.1
50	361.1	341.9	294.0	326.4	341.8	309.2	268.0	309.2	40- 50	326.3	1380	80, 80
60	192.5	160.6	123.0	152.8	180.2	139.2	113.7	142.7	50- 60	202.8	1583	91.7, 91.7
70	75.63	60.19	51.10	60.59	67.87	52.56	49.67	57.18	60- 70	98.31	1681	97.4, 97.4
80	17.75	15.60	11.03	16.87	13.24	12.62	11.34	14.88	70- 80	35.46	1716	99.5, 99.5
90	0.6144	0.5811	0.0880	1.160	0.2444	0.5571	0.0901	0.9916	80- 90	5.602	1722	99.8, 99.8
100	0.1342	0.1403	0.1130	0.1592	0.1466	0.1385	0.1305	0.1562	90-100	0.2471	1722	99.8, 99.8
110	0.2131	0.2043	0.2002	0.2100	0.2087	0.1975	0.1883	0.1854	100-110	0.1701	1722	99.8, 99.8
120	0.4458	0.4422	0.4333	0.4400	0.2947	0.2892	0.2714	0.2914	110-120	0.2724	1723	99.8, 99.8
130	0.7405	0.7381	0.7518	0.7394	0.4405	0.4177	0.3985	0.4209	120-130	0.4207	1723	99.9, 99.9
140	1.075	1.081	1.100	1.090	0.6197	0.5979	0.5665	0.5947	130-140	0.5427	1724	99.9, 99.9
150	1.524	1.536	1.567	1.551	0.8601	0.8368	0.8126	0.8253	140-150	0.6306	1724	99.9, 99.9
160	1.901	1.911	1.928	1.923	1.0000	0.9923	0.9841	0.9831	150-160	0.6115	1725	100, 100
170	1.977	1.981	1.973	1.977	0.9754	0.9810	0.9762	0.9814	160-170	0.4233	1725	100, 100
180	1.072	1.054	1.036	1.040	1.023	1.007	0.9737	0.9950	170-180	0.1271	1725	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-05-06

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

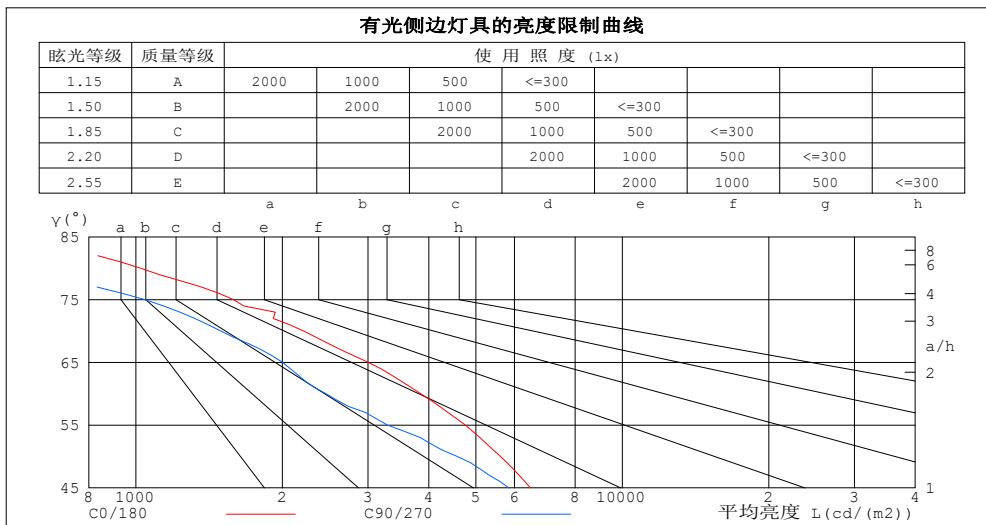

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	589	71
80	1022	635
75	1586	1043
70	2211	1494
65	3000	2002
60	3850	2459
55	4756	3289
50	5618	4574
45	6473	5843


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.07	1.04	1.01	1.05	1.02	.99	1.01	.98	.96	.97	.95	.93	.94	.92	.90	.89
2.0	.96	.91	.86	.94	.89	.85	.91	.87	.83	.88	.84	.81	.85	.82	.79	.78
3.0	.87	.80	.74	.85	.79	.74	.82	.77	.72	.80	.75	.71	.77	.73	.70	.68
4.0	.78	.71	.65	.77	.70	.64	.74	.68	.64	.72	.67	.63	.70	.66	.62	.60
5.0	.71	.63	.57	.70	.62	.57	.68	.61	.56	.66	.60	.56	.64	.59	.55	.53
6.0	.65	.57	.51	.64	.56	.51	.62	.55	.50	.60	.54	.50	.59	.54	.50	.48
7.0	.59	.51	.46	.58	.51	.46	.57	.50	.45	.56	.50	.45	.54	.49	.45	.43
8.0	.54	.47	.41	.54	.46	.41	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.50	.45	.41	.39
9.0	.50	.43	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.37	.48	.42	.37	.47	.41	.37	.35
10.0	.47	.39	.35	.46	.39	.34	.45	.39	.34	.44	.38	.34	.43	.38	.34	.32

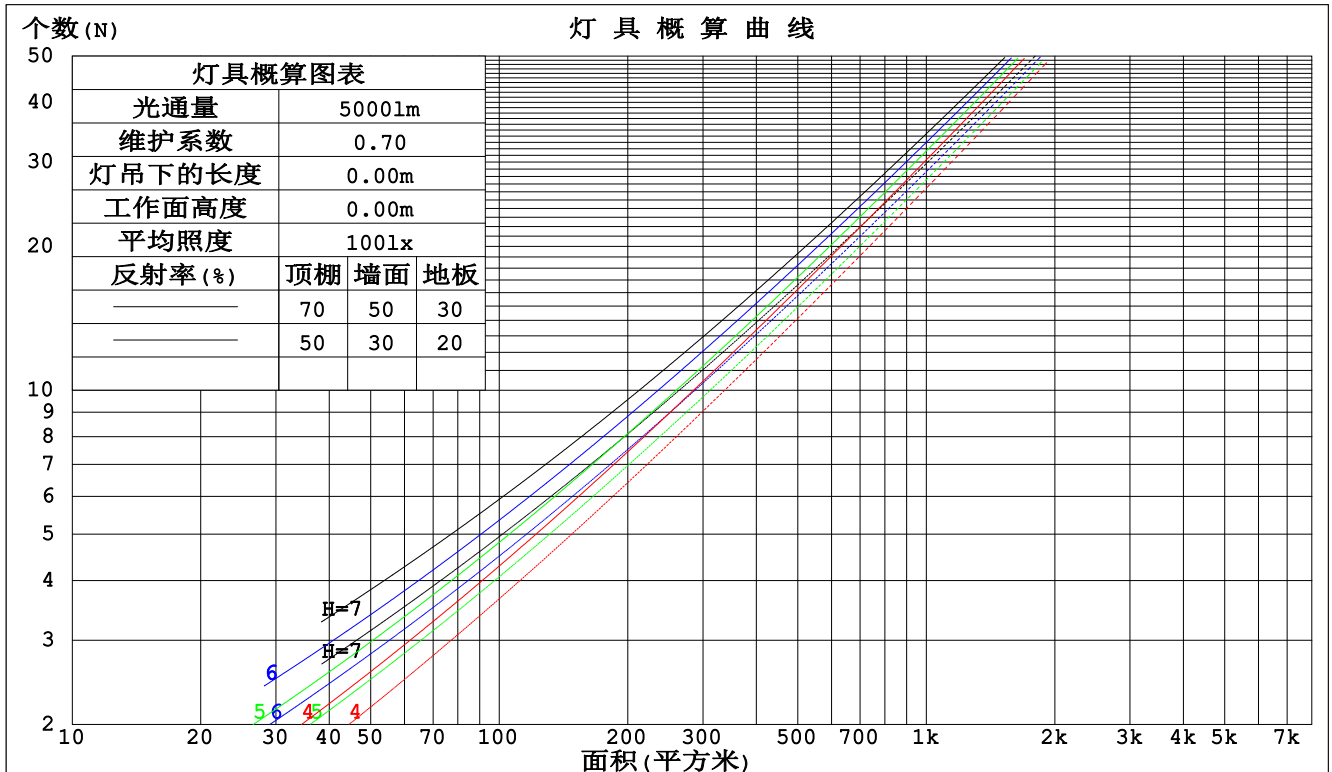

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.242 .138 .044	.235 .134 .043	.222 .127 .041	.210 .121 .039	.199 .115 .037	
2.0	.235 .129 .040	.229 .126 .039	.218 .121 .038	.207 .116 .036	.198 .112 .035	
3.0	.224 .119 .036	.218 .117 .035	.208 .113 .034	.199 .109 .033	.191 .106 .033	
4.0	.211 .110 .032	.206 .108 .032	.198 .105 .031	.190 .102 .031	.182 .099 .030	
5.0	.199 .101 .029	.195 .100 .029	.187 .097 .029	.180 .095 .028	.173 .092 .028	
6.0	.187 .094 .027	.184 .093 .027	.177 .091 .026	.170 .089 .026	.164 .087 .026	
7.0	.177 .087 .025	.173 .086 .025	.167 .085 .024	.161 .083 .024	.156 .081 .024	
8.0	.167 .082 .023	.164 .081 .023	.158 .079 .023	.153 .078 .022	.148 .076 .022	
9.0	.158 .076 .021	.155 .076 .021	.150 .074 .021	.146 .073 .021	.141 .072 .021	
10.0	.150 .072 .020	.147 .071 .020	.143 .070 .020	.139 .069 .020	.135 .068 .019	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.192 .192 .192	.164 .164 .164	.112 .112 .112	.064 .064 .064	.021 .021 .021	
1.0	.177 .158 .141	.152 .136 .122	.104 .093 .084	.060 .054 .049	.019 .017 .016	
2.0	.166 .134 .106	.142 .115 .092	.098 .080 .064	.056 .046 .038	.018 .015 .012	
3.0	.157 .116 .082	.135 .100 .071	.092 .069 .050	.053 .040 .030	.017 .013 .010	
4.0	.149 .102 .066	.128 .088 .057	.088 .061 .040	.051 .036 .024	.016 .012 .008	
5.0	.142 .091 .053	.122 .079 .046	.084 .055 .033	.049 .032 .019	.016 .011 .006	
6.0	.135 .082 .045	.116 .071 .039	.080 .050 .027	.046 .029 .016	.015 .010 .005	
7.0	.129 .075 .038	.111 .065 .033	.076 .046 .023	.044 .027 .014	.014 .009 .005	
8.0	.123 .069 .033	.106 .060 .028	.073 .042 .020	.043 .025 .012	.014 .008 .004	
9.0	.117 .064 .029	.101 .056 .025	.070 .039 .018	.041 .023 .011	.013 .008 .004	
10.0	.112 .060 .026	.097 .052 .022	.067 .037 .016	.039 .022 .009	.013 .007 .003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯					灯具类型:5267103001			灯具重量:			
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:A2022050601			
制造厂商: EVERFINE					发光口面:			遮光角:			
反射比: 天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H		15.9	17.2	16.1	17.4	17.6	14.8	16.1	15.1	16.3	16.5
3H		16.3	17.5	16.6	17.8	18.0	15.1	16.3	15.4	16.5	16.8
4H		16.4	17.5	16.7	17.8	18.0	15.2	16.3	15.5	16.5	16.8
6H		16.4	17.4	16.7	17.7	18.0	15.1	16.2	15.5	16.5	16.7
8H		16.3	17.4	16.7	17.6	17.9	15.1	16.1	15.4	16.4	16.7
12H		16.3	17.3	16.7	17.6	17.9	15.1	16.0	15.4	16.3	16.6
4H 2H		16.0	17.1	16.3	17.3	17.6	15.1	16.2	15.4	16.4	16.7
3H		16.5	17.5	16.9	17.8	18.1	15.4	16.4	15.8	16.7	17.0
4H		16.6	17.5	17.0	17.8	18.2	15.6	16.4	15.9	16.8	17.1
6H		16.7	17.5	17.1	17.8	18.2	15.6	16.3	16.0	16.7	17.0
8H		16.7	17.4	17.1	17.7	18.1	15.5	16.3	15.9	16.6	17.0
12H		16.6	17.3	17.0	17.7	18.1	15.5	16.2	15.9	16.5	16.9
8H 4H		16.6	17.3	17.0	17.7	18.1	15.6	16.3	16.0	16.6	17.0
6H		16.7	17.3	17.1	17.7	18.1	15.6	16.2	16.0	16.6	17.0
8H		16.7	17.2	17.1	17.6	18.1	15.6	16.1	16.1	16.5	17.0
12H		16.6	17.1	17.1	17.5	18.0	15.6	16.0	16.0	16.4	16.9
12H 4H		16.6	17.2	17.0	17.6	18.0	15.5	16.2	15.9	16.6	17.0
6H		16.6	17.2	17.1	17.6	18.0	15.6	16.1	16.0	16.5	17.0
8H		16.6	17.1	17.1	17.5	18.0	15.6	16.0	16.1	16.5	16.9
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:											
S = 1.0H		+ 0.7 / - 0.8					+ 1.0 / - 1.3				
1.5H		+ 0.3 / - 0.3					+ 0.5 / - 0.8				
2.0H		+ 1.3 / - 1.8					+ 2.0 / - 2.2				

依据CIE Pub.117计算, 1725lm光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = 1.9$)。
出光口面积: 0.1 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-R3000(2M2D)系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	67	57	51	66	57	51	65	56	51	45
0.80	77	67	61	76	67	61	74	66	61	55
1.00	85	76	70	84	75	70	82	76	69	63
1.25	91	83	77	90	82	77	88	81	76	70
1.50	96	88	82	94	87	82	91	85	81	75
2.00	101	95	90	99	93	89	96	91	87	81
2.50	104	98	93	102	97	92	99	94	91	83
3.00	107	101	97	105	100	96	101	97	94	86
4.00	110	105	102	107	104	100	103	100	98	89
5.00	111	108	105	109	106	103	105	102	100	91
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 76圆柱LED感应(ERP)壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

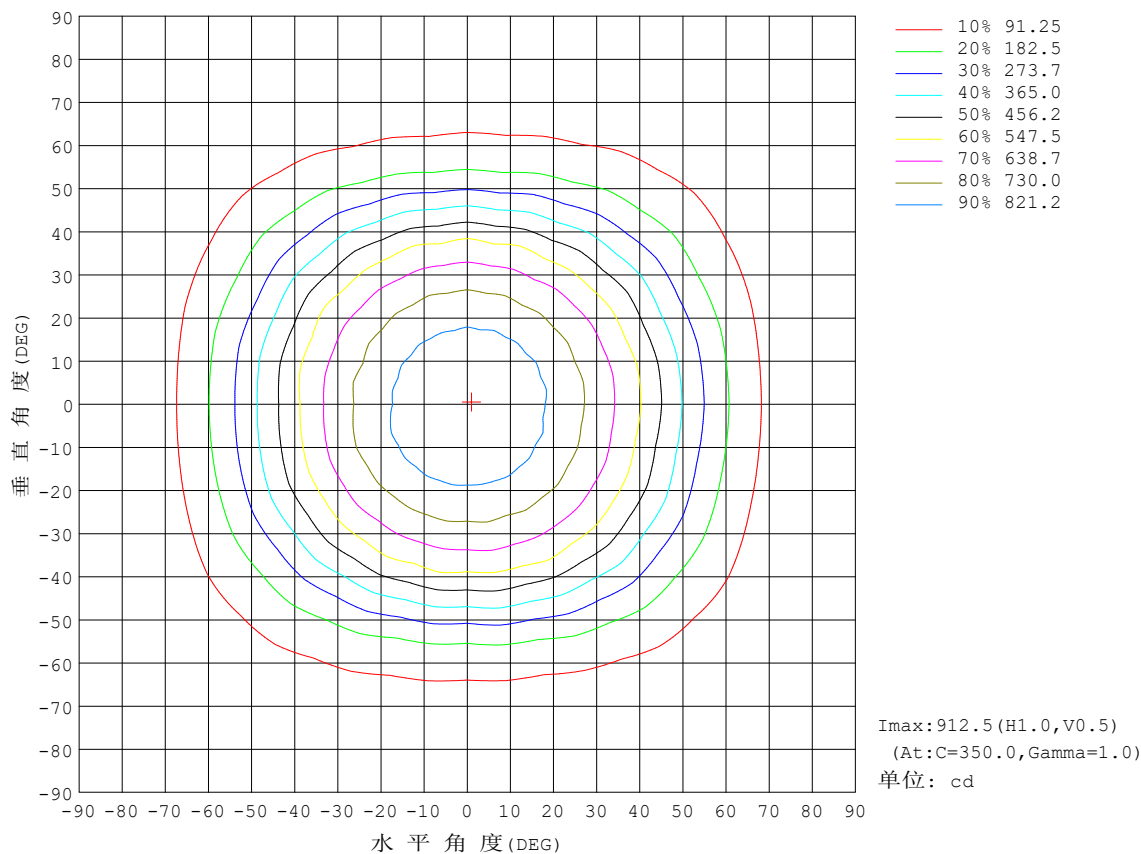


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

光通输出: 1162 lm

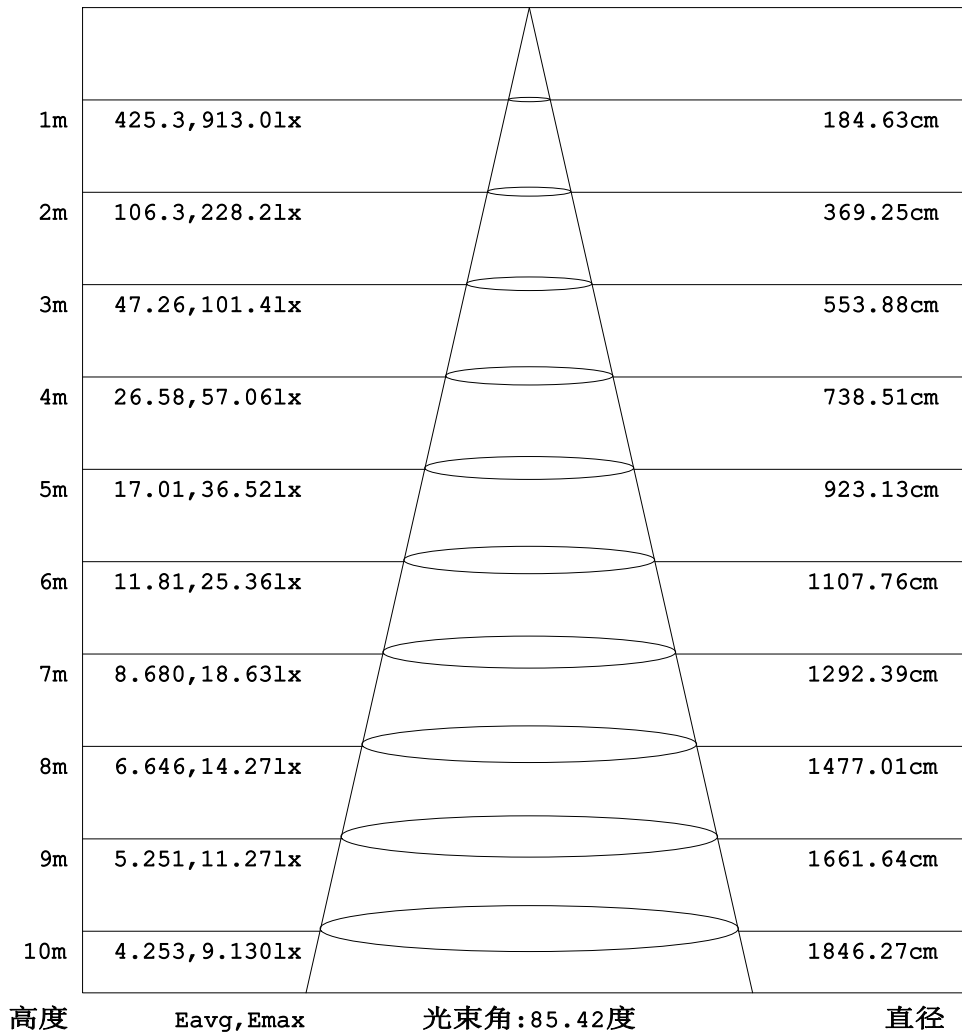


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 10.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: DAMIN
 测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

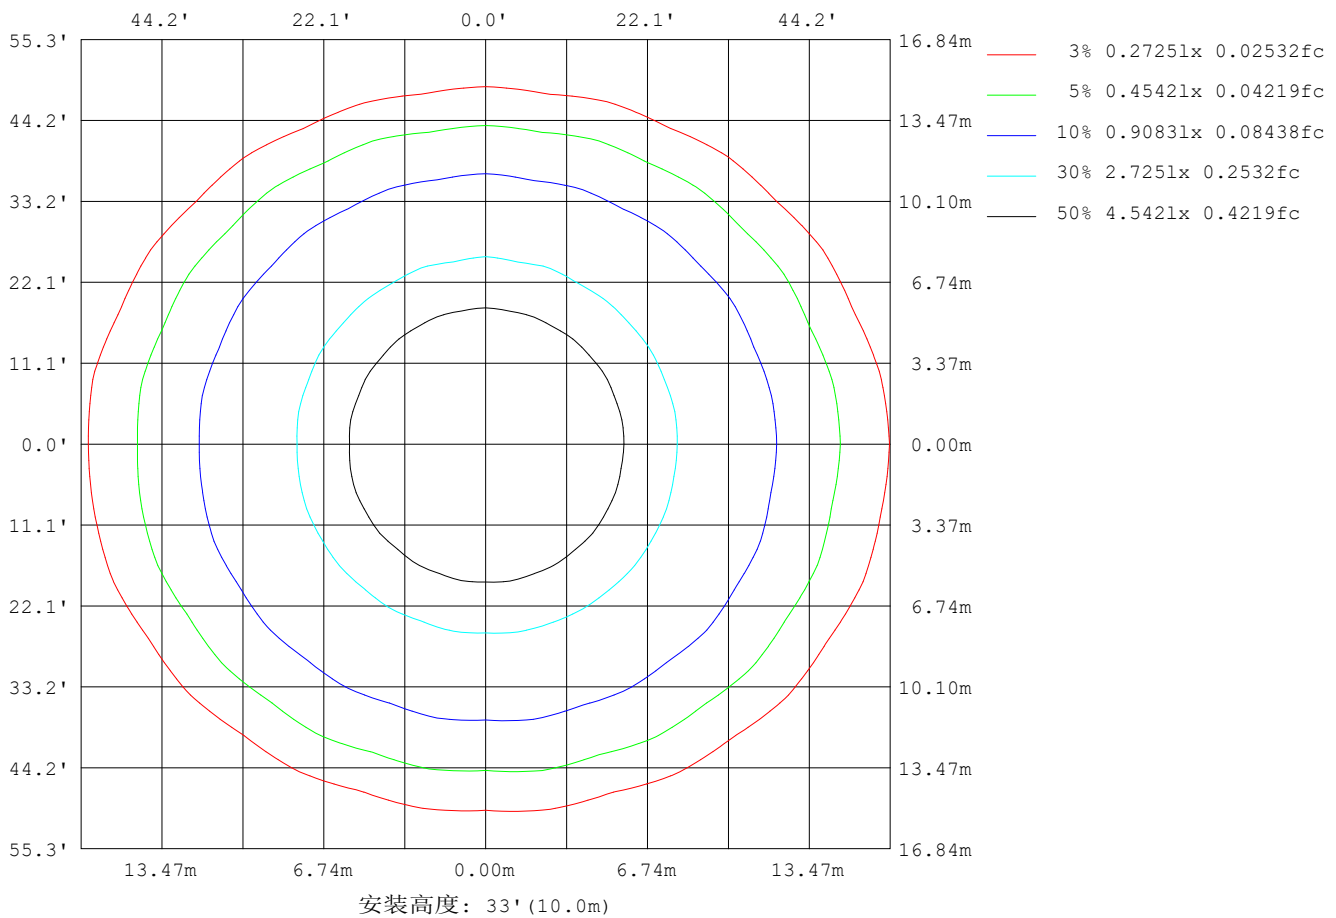

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横(65)av	2860
L横(75)av	1434
L横(85)av	482
L纵(65)av	1922
L纵(75)av	1018
L纵(85)av	84
L45(65)av	2231
L45(75)av	1269
L45(85)av	556

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

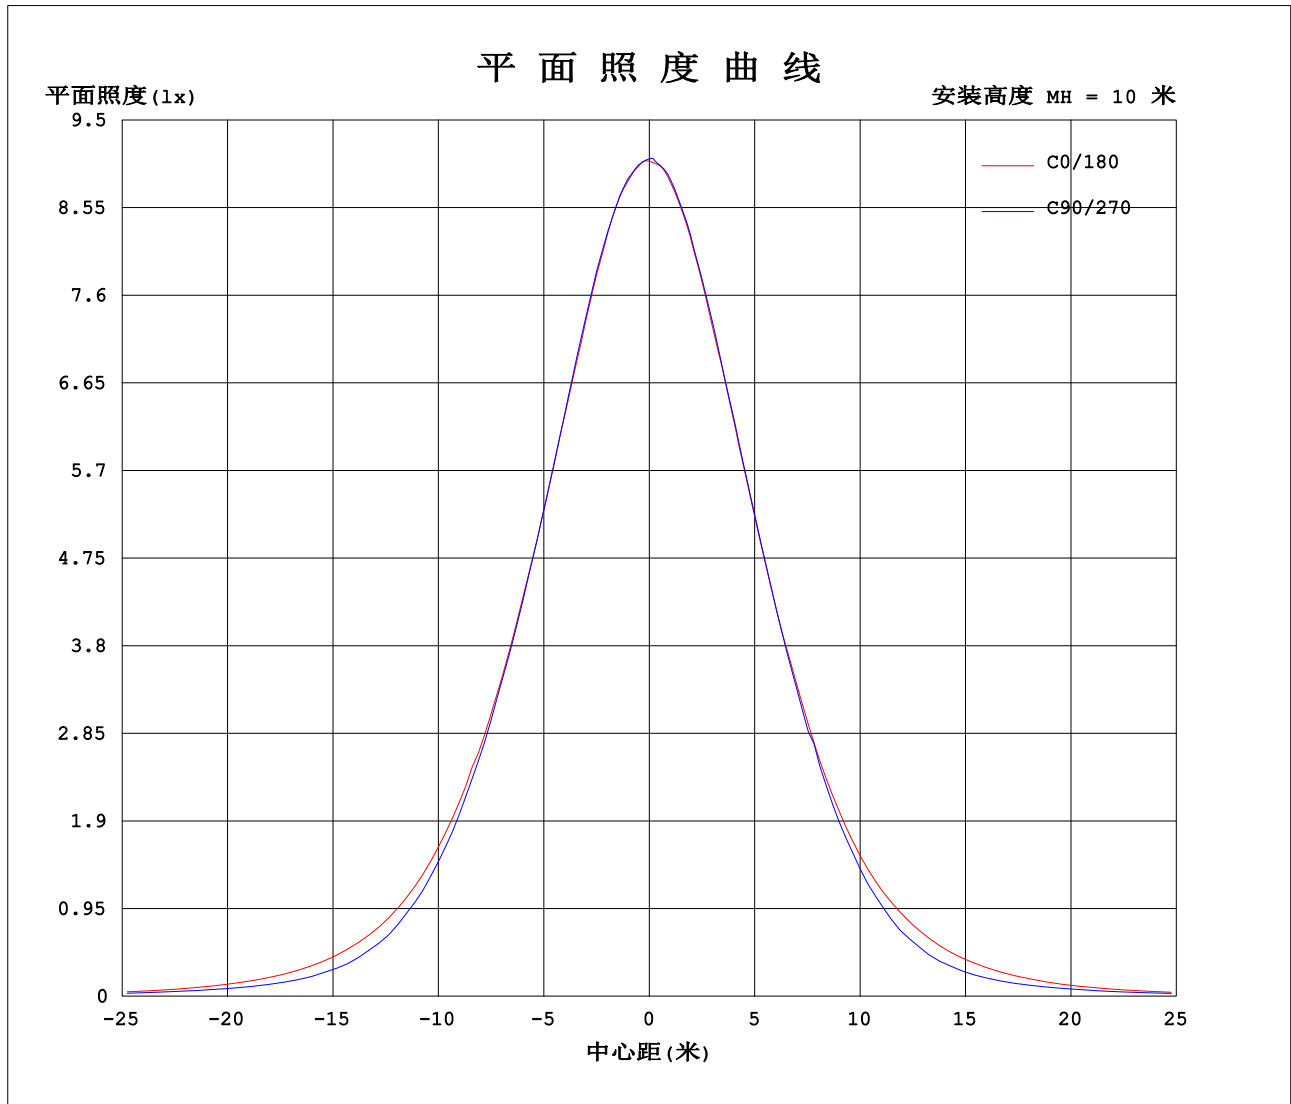

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 10.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: DAMIN
测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416
环境湿度: 65.0%
测试距离: 1.606米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
0	906	905	905	905	906	907	906	908	907	908	910	911	911	911	912	912	913	912	906
5	899	899	901	899	901	900	901	901	900	901	902	902	904	903	906	905	907	905	899
10	883	881	884	884	886	883	883	882	884	883	883	883	886	886	890	886	889	884	876
15	849	846	850	850	854	853	855	852	855	853	856	853	855	855	857	852	853	849	842
20	805	802	809	805	812	809	814	809	811	808	812	811	813	809	810	808	810	804	798
25	754	750	758	755	760	758	764	758	761	755	760	755	761	754	760	755	759	752	745
30	697	692	698	697	703	696	702	697	702	694	699	691	698	688	698	692	697	691	683
35	626	624	631	628	632	629	629	626	628	620	621	618	619	617	624	622	624	618	614
40	554	542	549	545	549	540	552	532	537	526	534	522	532	524	535	531	539	531	525
45	458	447	457	449	454	435	438	421	427	413	423	411	427	420	439	435	449	439	431
50	361	353	363	349	353	330	330	307	313	294	308	299	317	317	336	334	351	345	342
55	273	263	268	253	253	232	227	205	206	189	200	198	218	219	240	242	259	258	254
60	193	187	188	172	170	151	146	129	130	123	129	128	141	144	161	164	178	179	180
65	127	120	122	109	107	94.5	91.9	85.0	87.3	84.6	87.7	86.4	92.8	92.4	103	105	116	118	115
70	75.6	71.0	71.8	63.3	64.4	56.0	59.7	52.7	57.7	51.1	57.8	53.3	60.3	57.1	64.0	62.6	70.4	68.6	67.9
75	41.0	34.4	39.2	32.3	37.1	31.3	34.7	28.5	32.3	27.0	32.4	29.3	36.0	32.4	38.2	33.8	39.8	33.9	33.2
80	17.7	13.8	17.3	14.1	17.5	13.7	16.1	11.9	13.9	11.0	14.3	12.9	17.2	15.0	18.7	15.5	18.5	14.0	13.2
85	5.14	3.28	4.84	3.51	5.15	3.50	4.84	2.81	1.81	0.62	2.31	4.07	6.54	5.20	6.86	4.92	5.90	3.72	3.26
90	0.61	0.26	0.56	0.41	0.65	0.51	0.68	0.37	0.22	0.09	0.33	0.56	1.31	0.89	1.43	0.78	0.94	0.42	0.24
95	0.11	0.11	0.13	0.15	0.22	0.21	0.27	0.17	0.12	0.10	0.16	0.25	0.33	0.26	0.28	0.19	0.18	0.11	0.12
100	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.12	0.11	0.14	0.15	0.18	0.16	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15
105	0.16	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17
110	0.21	0.23	0.21	0.22	0.20	0.21	0.18	0.20	0.18	0.20	0.19	0.20	0.19	0.21	0.21	0.22	0.21	0.24	0.21
115	0.31	0.33	0.30	0.33	0.29	0.33	0.28	0.30	0.28	0.31	0.27	0.31	0.30	0.33	0.30	0.33	0.31	0.34	0.26
120	0.45	0.47	0.43	0.47	0.43	0.46	0.42	0.45	0.41	0.43	0.40	0.45	0.41	0.45	0.43	0.47	0.44	0.48	0.29
125	0.59	0.62	0.59	0.61	0.58	0.60	0.57	0.60	0.56	0.59	0.56	0.59	0.58	0.60	0.58	0.62	0.60	0.63	0.37
130	0.74	0.77	0.73	0.76	0.73	0.75	0.72	0.75	0.71	0.75	0.71	0.74	0.72	0.75	0.72	0.76	0.75	0.78	0.44
135	0.89	0.93	0.88	0.92	0.88	0.91	0.88	0.90	0.88	0.91	0.87	0.91	0.88	0.92	0.89	0.93	0.90	0.95	0.53
140	1.08	1.11	1.06	1.11	1.06	1.10	1.06	1.11	1.06	1.10	1.06	1.11	1.06	1.11	1.07	1.12	1.09	1.13	0.62
145	1.29	1.33	1.28	1.32	1.27	1.32	1.27	1.32	1.26	1.33	1.28	1.33	1.28	1.35	1.29	1.35	1.30	1.36	0.74
150	1.52	1.57	1.52	1.56	1.51	1.56	1.50	1.57	1.50	1.57	1.51	1.56	1.52	1.58	1.52	1.59	1.54	1.59	0.86
155	1.73	1.77	1.72	1.76	1.72	1.76	1.72	1.77	1.72	1.76	1.73	1.77	1.74	1.78	1.74	1.79	1.74	1.79	0.94
160	1.90	1.93	1.90	1.93	1.90	1.92	1.90	1.92	1.90	1.93	1.89	1.94	1.91	1.94	1.91	1.94	1.92	1.94	1.00
165	1.99	2.01	2.00	2.01	1.99	1.99	2.00	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.02	2.01	2.01	1.03
170	1.98	1.97	1.99	1.98	1.99	1.97	1.98	1.98	1.99	1.97	1.98	1.97	1.98	1.97	1.98	1.97	1.99	1.98	0.98
175	1.75	1.70	1.76	1.72	1.75	1.70	1.76	1.70	1.76	1.71	1.75	1.70	1.74	1.69	1.74	1.67	1.73	1.68	0.76
180	1.07	1.03	1.08	1.03	1.08	1.03	1.08	1.04	1.08	1.04	1.06	1.02	1.06	1.02	1.06	1.01	1.06	1.02	1.02

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 76圆柱LED感应 (ERP) 壁灯	灯具类型: 5267103001	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号: A2022050601
制造厂商: EVERFINE	发光口面:	遮光角:

表--2

单位: cd

C (DEG) \ γ (DEG)	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350		
0	905	905	905	906	907	906	908	907	908	910	911	911	911	912	912	913	912		
5	899	896	898	897	899	895	900	899	902	899	901	902	903	903	905	903	906		
10	878	875	879	876	878	874	879	875	880	877	880	877	883	882	887	886	888		
15	843	841	845	838	844	840	843	841	845	841	847	844	849	849	851	848	853		
20	798	795	798	797	800	795	800	797	800	799	804	803	805	802	808	803	809		
25	749	741	748	743	747	743	748	742	748	743	749	744	750	749	755	751	757		
30	690	682	687	679	685	680	685	678	684	678	682	677	687	685	695	690	698		
35	617	610	613	607	608	601	606	599	605	597	603	599	608	610	620	622	628		
40	536	525	529	514	518	505	515	498	508	496	508	500	519	519	535	534	553		
45	441	428	432	410	413	394	398	381	391	377	396	391	414	417	439	438	456		
50	347	330	330	310	308	284	284	262	268	260	282	283	307	312	336	337	356		
55	258	240	238	216	212	189	183	170	175	169	186	190	212	218	241	244	267		
60	181	164	160	142	136	120	119	109	114	111	120	124	140	146	164	168	187		
65	116	104	100	88.4	86.0	78.3	79.2	73.7	77.9	74.9	81.4	81.8	90.7	93.6	105	108	121		
70	68.7	57.3	60.6	50.4	54.7	47.1	52.2	43.9	49.7	44.7	52.3	49.9	58.6	55.8	64.6	61.7	72.2		
75	37.2	29.4	32.7	27.4	30.8	24.9	27.5	21.6	25.7	22.3	28.6	27.0	33.9	31.1	37.1	33.3	40.3		
80	15.8	12.1	14.9	11.6	13.7	10.2	11.7	9.17	11.3	9.77	12.7	11.8	15.9	13.9	17.6	14.4	17.8		
85	4.37	2.96	4.47	3.17	4.36	3.15	3.94	0.81	0.84	1.14	4.75	4.06	5.75	4.63	6.01	4.07	5.13		
90	0.39	0.26	0.53	0.41	0.70	0.47	0.46	0.15	0.09	0.22	0.64	0.62	1.21	0.78	1.15	0.56	0.72		
95	0.11	0.12	0.16	0.17	0.23	0.21	0.19	0.12	0.11	0.14	0.25	0.24	0.27	0.21	0.22	0.15	0.12		
100	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13		
105	0.16	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16		
110	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19		
115	0.23	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23		
120	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.28	0.28	0.27	0.29	0.28	0.29	0.28	0.30	0.29	0.30	0.28		
125	0.34	0.36	0.34	0.36	0.33	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.33	0.36	0.35	0.37	0.34		
130	0.42	0.44	0.42	0.42	0.41	0.42	0.40	0.42	0.40	0.42	0.41	0.43	0.41	0.44	0.41	0.43	0.42		
135	0.50	0.52	0.49	0.51	0.49	0.51	0.48	0.49	0.49	0.50	0.48	0.50	0.48	0.50	0.48	0.52	0.49		
140	0.59	0.61	0.59	0.61	0.58	0.61	0.58	0.59	0.57	0.60	0.58	0.59	0.58	0.61	0.59	0.60	0.59		
145	0.71	0.73	0.70	0.73	0.70	0.73	0.69	0.72	0.69	0.72	0.69	0.72	0.68	0.73	0.70	0.72	0.70		
150	0.83	0.86	0.83	0.84	0.83	0.84	0.81	0.84	0.81	0.84	0.81	0.83	0.82	0.83	0.82	0.84	0.82		
155	0.92	0.93	0.90	0.93	0.91	0.92	0.90	0.92	0.91	0.92	0.90	0.92	0.90	0.92	0.90	0.92	0.90		
160	0.99	1.00	0.98	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98	0.99	0.97		
165	1.02	1.03	1.03	1.01	1.02	1.01	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.02	1.02	1.02		
170	0.98	0.97	0.99	0.97	0.99	0.98	0.99	0.97	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.97	1.00	0.98	1.00		
175	0.79	0.75	0.79	0.74	0.79	0.74	0.79	0.74	0.78	0.74	0.79	0.75	0.79	0.74	0.80	0.76	0.80		
180	0.97	1.03	0.97	1.03	0.98	1.03	0.97	1.03	0.97	1.01	0.97	1.02	0.97	1.02	0.96	1.00	0.96		

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 10.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: DAMIN

测试日期: 2022-05-06

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-R3000 (2M2D) 系统 V2.00.416

环境湿度: 65.0%

测试距离: 1.606米 [K=1.0000]

备注: